SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA
Capital social: 1.883.815.040,00 lei
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO 13068733
P-ța C.I. Motaș, nr.1, cod 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

Nr. 104897/3188/08.12.2025

Către

C.N.A.I.R. S.A. (prin S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L.),
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş cu nr. 103394/03.12.2025, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:
Înlocuirea suprastructurii existente în cadrul investiţiei POD pe DN 15 (Bicaz – Piatra Neamţ) Km 304+680, pe raza com. Alexandru cel Bun, jud. Neamţ
vă comunicăm că în urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a urmatoarelor condiţii:

Condiţii tehnice:
1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Bacău - Sector Piatra Neamţ, str. Bâtca Doamnei, nr. 2, tel. 0233-211429, e-mail: regbacau@transgaz.ro, pentru stabilirea zonelor de lucru, predarea amplasamentului, asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor. Data începerii lucrărilor se va anunța în scris, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte.
2. Lucrările prevăzute a se realiza în albia râului și la baza podului (culee, ziduri de sprijin, piloni, parapete, etc.) se vor executa cu luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea punerii în siguranță a conductei de transport gaze DN 300 Piatra Neamț - Bicaz și numai în prezența reprezentanților Transgaz.
În proximitatea conductei de gaze (**6 m**, de o parte și de alta), lucrările vor fi executate preponderent manual și cu deosebită atenție pentru evitarea lovirii conductei, învelișului exterior sau izolației anticorozive, nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staționa mașini și utilaje de construcții.
3. Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de **20 m** față de conducta de transport gaze.
4. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea legislației în vigoare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor precum și apărarea împotriva incendiilor.

Condiţii generale:
1. În cazul în care, în cadrul lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deterioarea conductei de transport gaze (conform planului anexat documentaţiei, vizat de Sector Piatra Neamţ) beneficiarul lucrării avizate va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.
2. În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.
Prezentul aviz a fost emis în baza Certificatului de urbanism nr. 218/27.11.2025, eliberat de Primăria Comunei Alexandru cel Bun.
Termenul de valabilitate al avizului este prevăzut în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii (republicată), cu modificarile si completarile ulterioare (art. 7, alin (21^2) lit. a)).

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION

ROMÂNIA * TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ J32/301/2000 2 * Societatea Națională de Transport Gaze Naturale

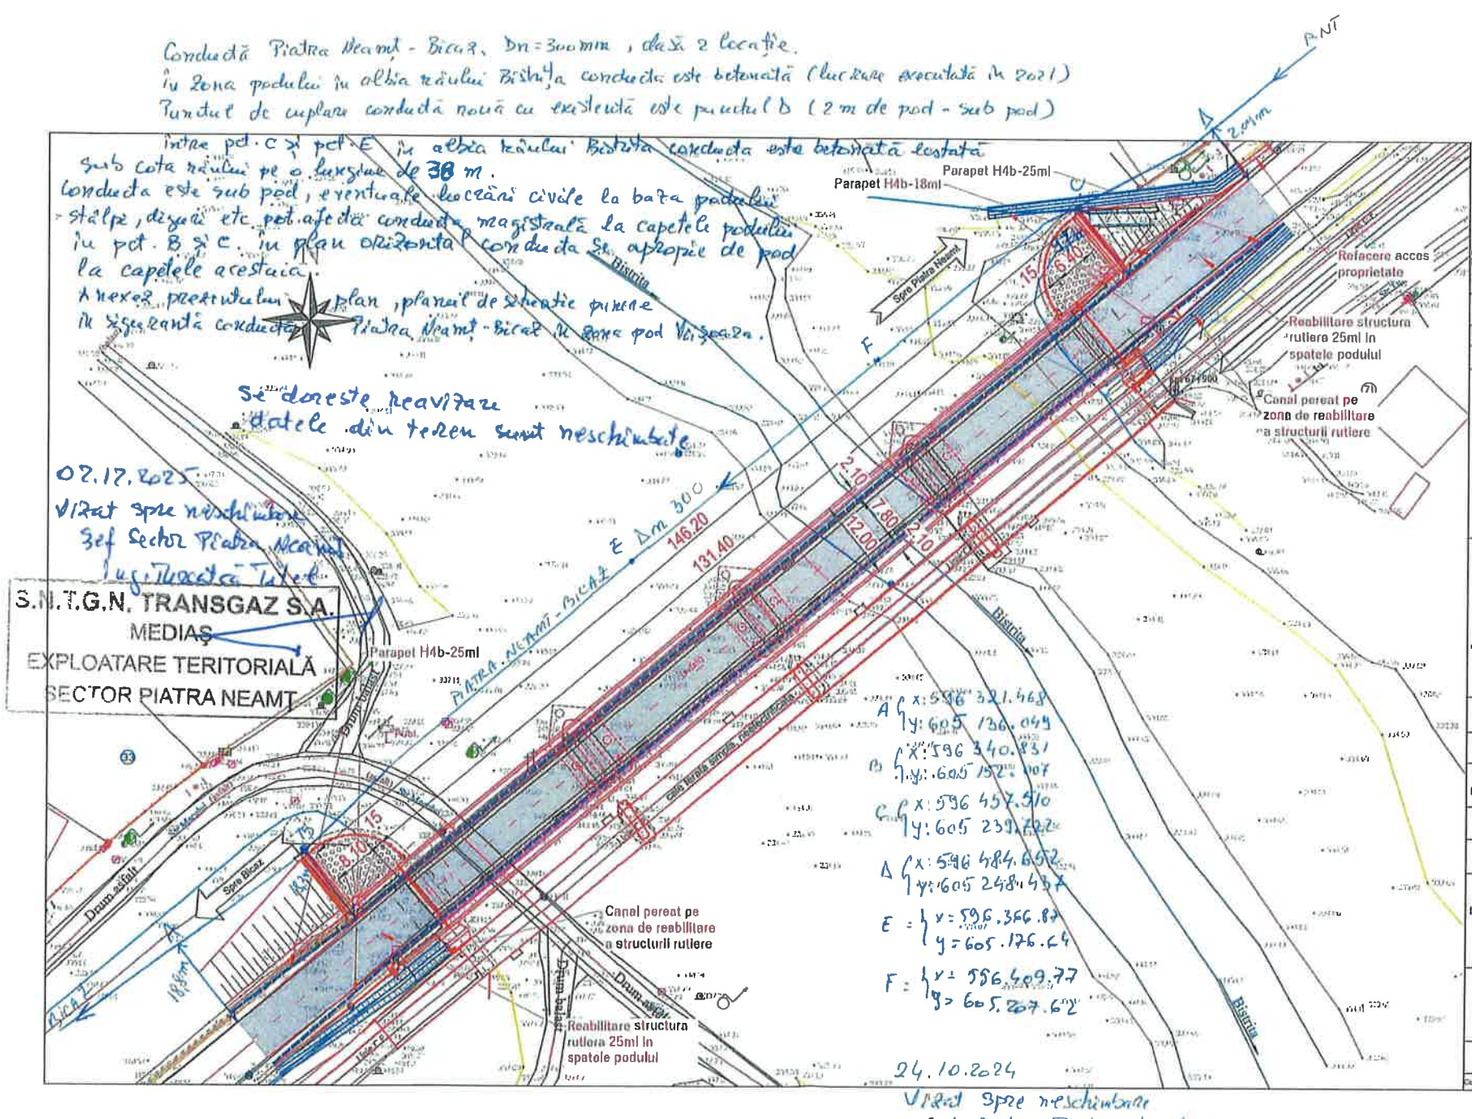
Copie: Exploatarea Teritorială Bacău
Primăria Comunei Alexandru cel Bun

Conducta Piatra Neamț - Bicaz, Dn=300mm, clasa 2 locație.
În zona podului în albia râului Bistrița conducta este betonată (lucrare executată în 2021)
Punctul de cuplare conductă nouă cu existentă este punctul B (2 m de pod - sub pod)
Între pct. C și pct. E în albia râului Bistrița conducta este betonată îngropată
sub cota râului pe o lungime de 38 m.
Conducta este sub pod, eventuale lucrări civile la baza podului
- stâlpi, dizgrăi etc. pot afecta conducta magistrală la capetele podului
în pct. B și C. în plan orizontal conducta se apropie de pod
la capetele acestuia.
Anexez procesului plan, planul de situație privire
în ziguranță conductei Piatra Neamț - Bicaz în zona pod Vizează.

Se doreste reavizare
datele din teren sunt neschimbate

02.12.2025
Vizat spre neschimbare
Șef Sector Piatra Neamț
Ing. Tunaciu Tudel

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
MEDIAȘ
EXPLOATARE TERITORIALĂ
SECTOR PIATRA NEAMȚ


N
Parapet H4b-25ml
Parapet H4b-18ml
Refacere acces proprietate
Reabilitare structura rutiera 25ml in spatele podului
Canal pereat pe zona de reabilitare a structurii rutiere
Spre Piatra Neamț
Spre Bicaz
Bistrița
Drum asfalt
Drum balast
Cale ferată simplă, neelectrificată
Parapet H4b-25ml
Canal pereat pe zona de reabilitare a structurii rutiere
Reabilitare structura rutiera 25ml in spatele podului
Bistrița
DN 15
DN 300
146.20
131.40
12.00
7.80
2.10
2.10
15.00
15.00
15.00