
DIALux

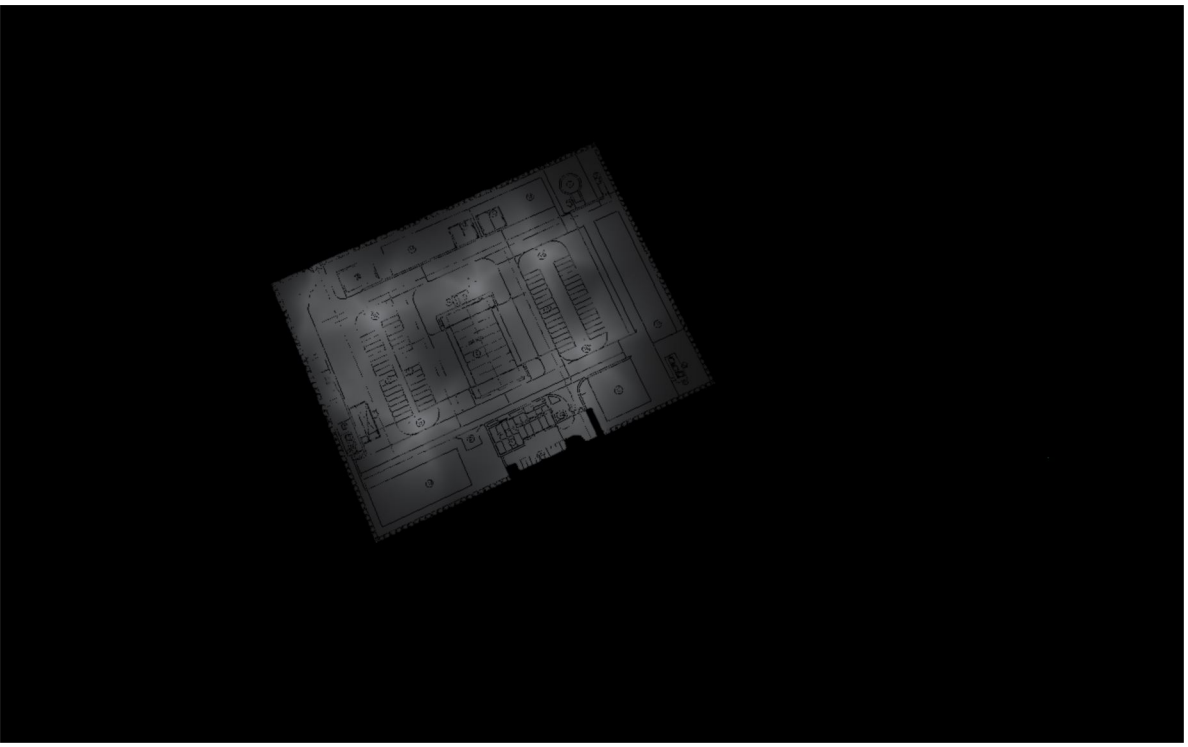

CIC Tg. Neamt km 96+600 - Tronson 2


Created with DIALux

Cuprins

Pagină titlu 1
Cuprins 2
Descriere 3
Imagini 4
Listă corpuri de iluminat 5

Site 1

Calcul obiecte 6
Calculation surface 1 / Iluminare perpendiculară 8

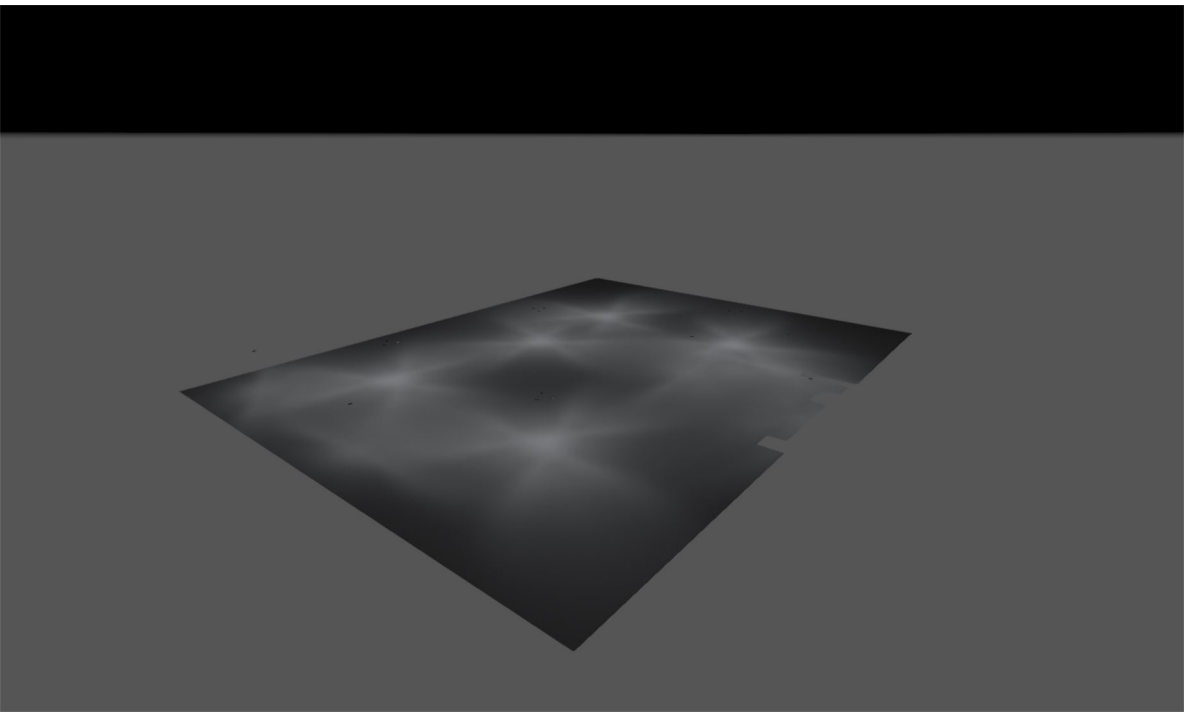

Descriere


Calcul realizat in conformitate cu standardul SR EN 12464-2:2014
Table 5.9 — Parking areas - Em = 20lx, U0 = 0.25

MF: 0.80


Date proiectare:
- inaltime de montaj: 12m
- unghi de inclinare: 15grd
- dispunere corpuri: conform plan de amplasare

Imagini


Site 1 (6)

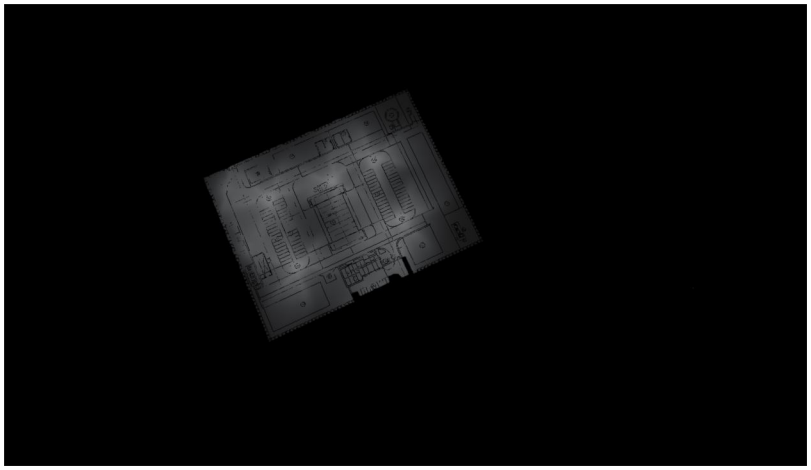

Site 1 (7)

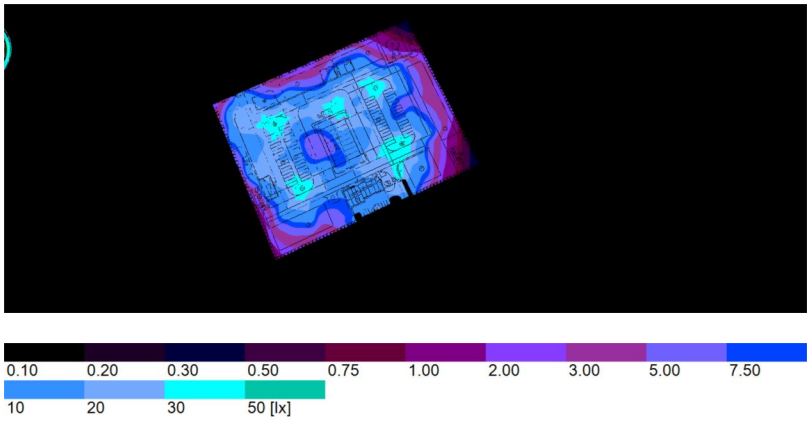

Project 0

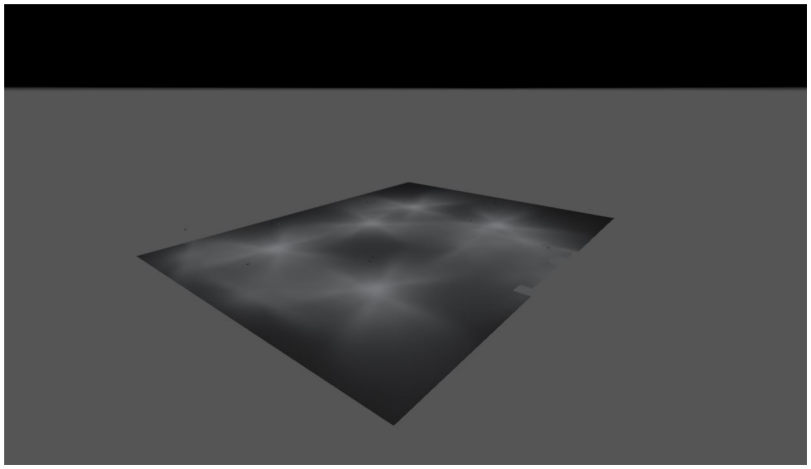

DIALux

Listă corpuri de iluminat

Φ_{total}	P_{total}	Eficienţa luminoasă
591560 lm	4000.0 W	147.9 lm/W


buc.	Producător	Nr.articol	Nume articol	P	Φ	Eficienţa luminoasă
20	PHILIPS		BGP705 1 xLED350-4S/740 DW50	200.0 W	29578 lm	147.9 lm/W


DIALux

Site 1

Calcul obiecte



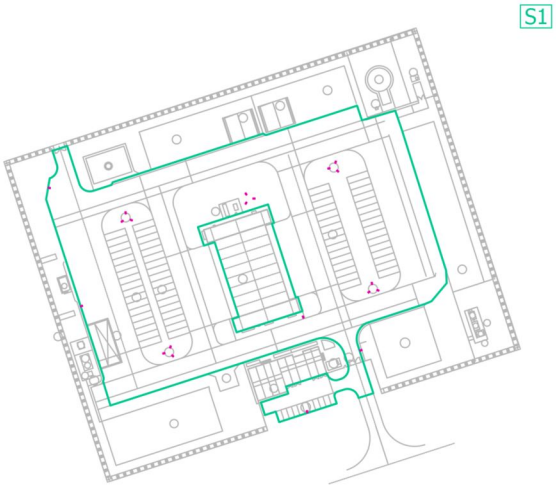



Site 1

Calcul obiecte

Suprafeţe de calcul


Proprietăţi	Ē	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Calculation surface 1 Iluminare perpendiculară Înălţime: 0.010 m	20.7 lx	5.32 lx	50.8 lx	0.26	0.10	S1


Profil util: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

DIALux

Site 1

Calculation surface 1



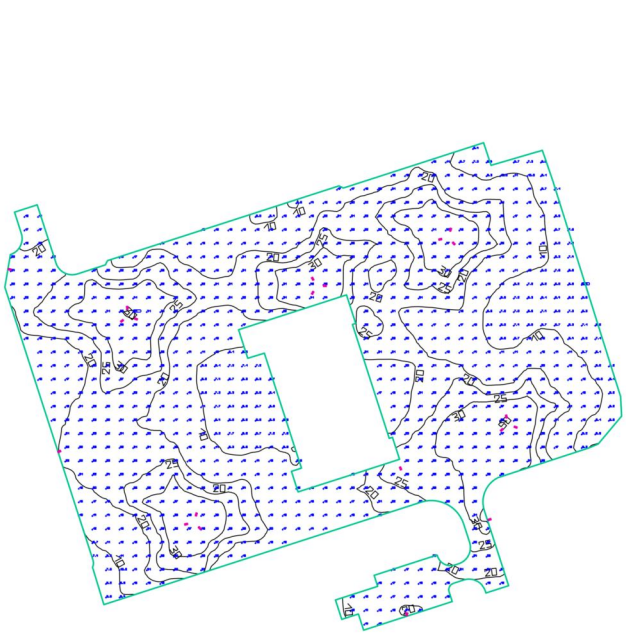

Proprietăţi	Ē	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Calculation surface 1 Iluminare perpendiculară Înălţime: 0.010 m	20.7 lx	5.32 lx	50.8 lx	0.26	0.10	S1

Profil util: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)