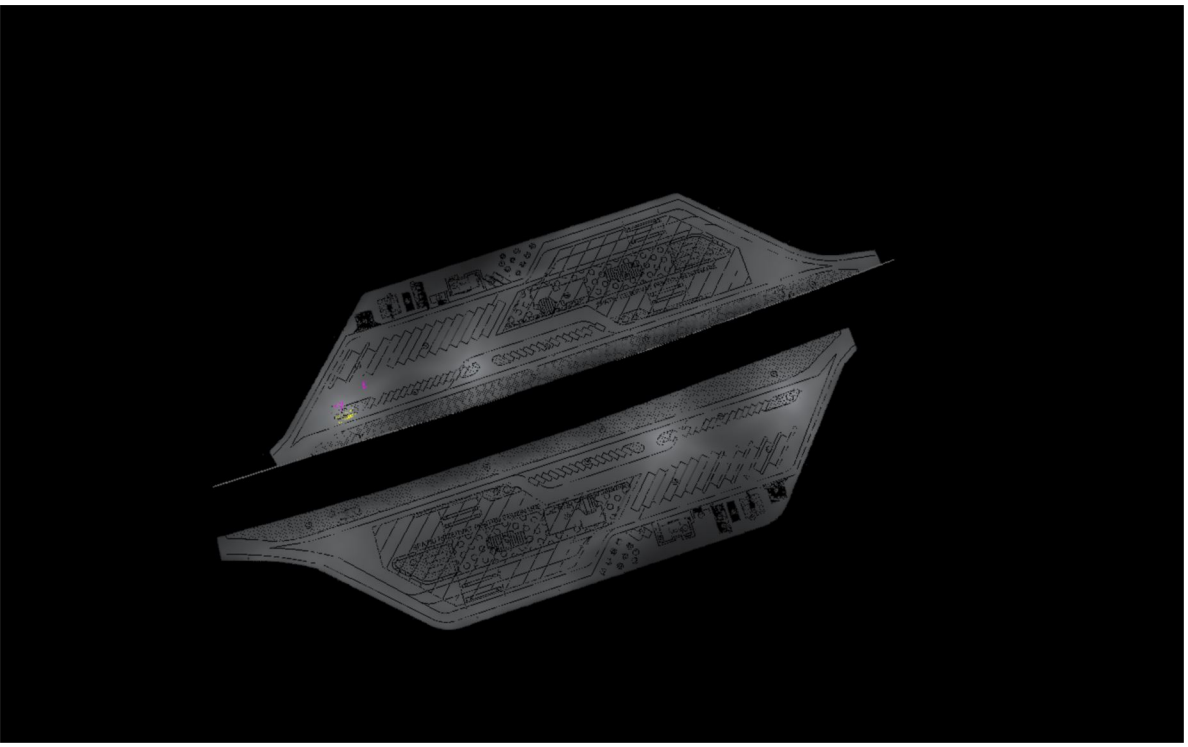


S1 km 95+450 stanga - dreapta - Tronson 2


Created with DIALux

Cuprins

Pagină titlu 1
Cuprins 2
Descriere 3
Imagini 4
Listă corpuri de iluminat 5

Site 1

Calcul obiecte 6
S1 km 95+450 stanga / Iluminare perpendiculară 8
S1 km 95+450 dreapta / Iluminare perpendiculară 9

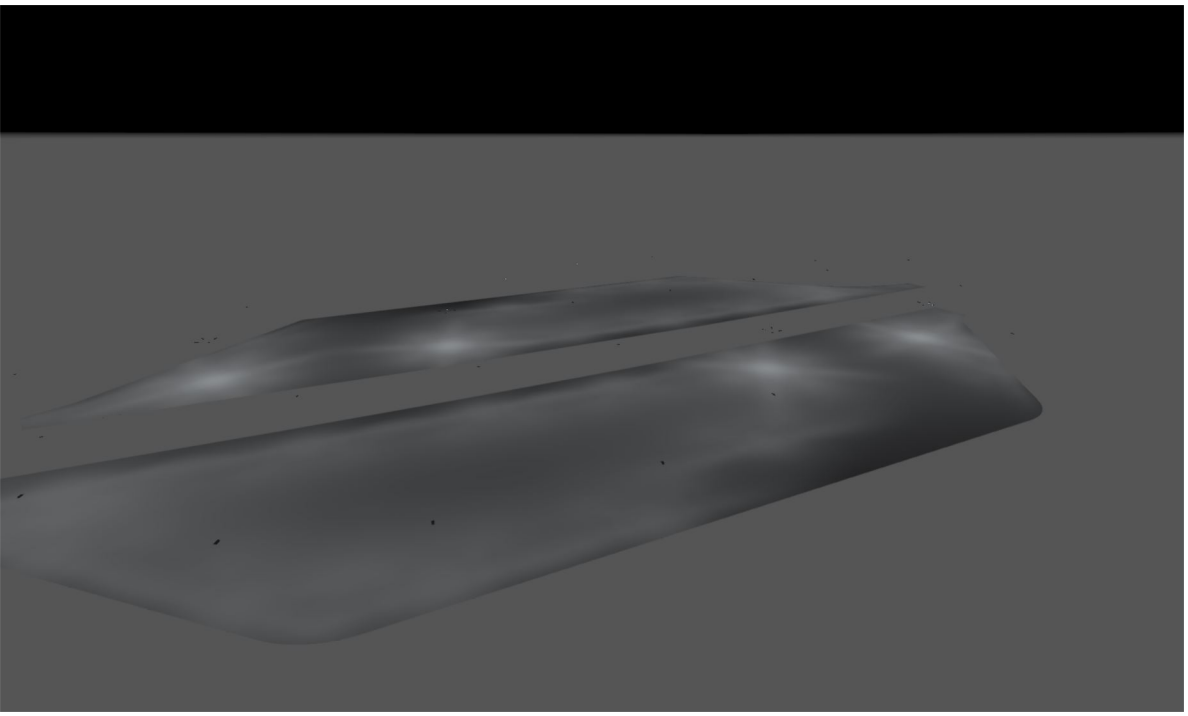

Descriere


Calcul realizat in conformitate cu standardul SR EN 12464-2:2014
Table 5.9 — Parking areas - Em = 20lx, U0 = 0.25

MF: 0.80


Date proiectare:
- inaltime de montaj: 12m
- unghi de inclinare: 15grd
- dispunere corpuri: conform plan de amplasare

Imagini


Site 1 (3)

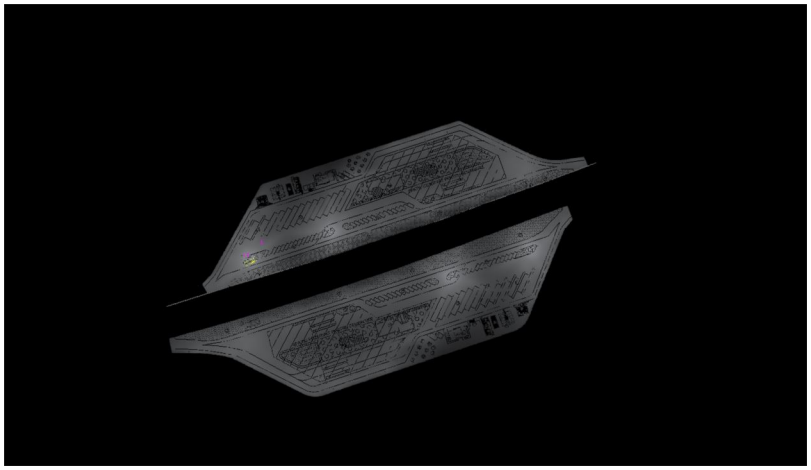

Site 1 (4)

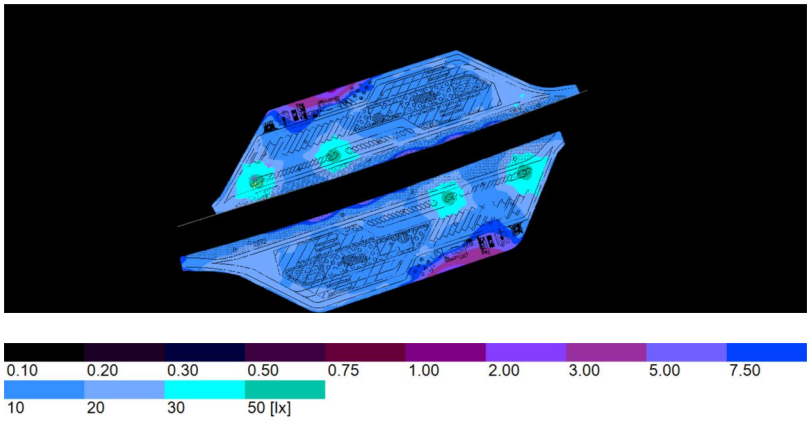

Project 0

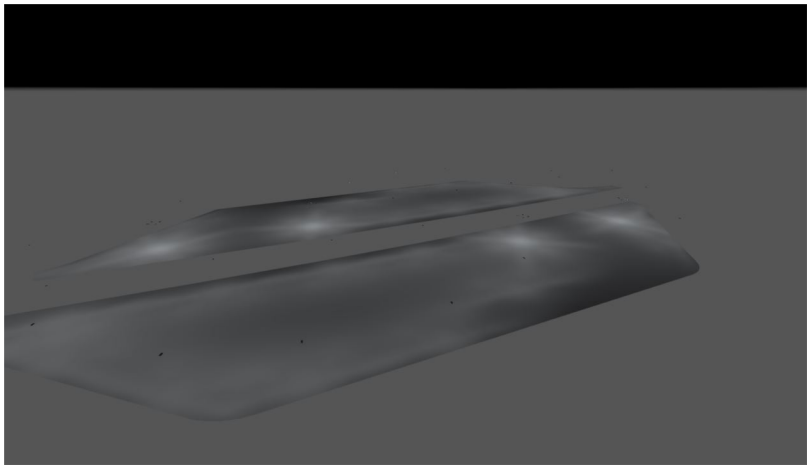

DIALux


Listă corpuri de iluminat

Φ_{total}	P_{total}	Eficienţa luminoasă
1183120 lm	8000.0 W	147.9 lm/W

buc.	Producător	Nr.articol	Nume articol	P	Φ	Eficienţa luminoasă
40	PHILIPS		BGP705 1 xLED350-4S/740 DW50	200.0 W	29578 lm	147.9 lm/W

Site 1

Calcul obiecte

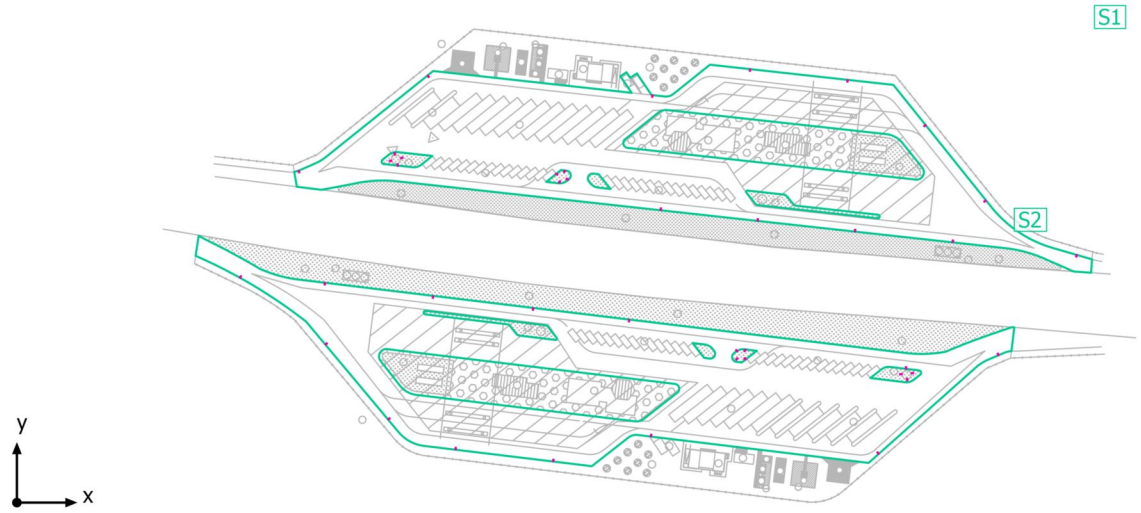

DIALux

Site 1

Calcul obiecte


Suprafeţe de calcul


Proprietăţi	Ē	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
S1 km 95+450 stanga Iluminare perpendiculară Înălţime: 0.010 m	21.5 lx	8.09 lx	61.9 lx	0.38	0.13	S1
S1 km 95+450 dreapta Iluminare perpendiculară Înălţime: 0.010 m	21.3 lx	8.24 lx	64.2 lx	0.39	0.13	S2

Profil util: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Site 1

S1 km 95+450 stanga



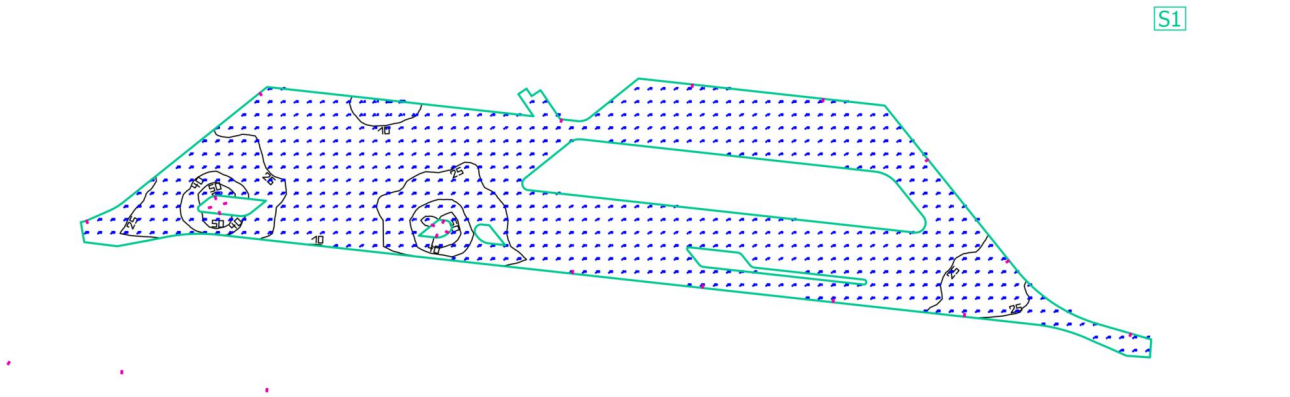



Proprietăţi	Ē	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
S1 km 95+450 stanga Iluminare perpendiculară Înălţime: 0.010 m	21.5 lx	8.09 lx	61.9 lx	0.38	0.13	S1

Profil util: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Site 1

S1 km 95+450 dreapta



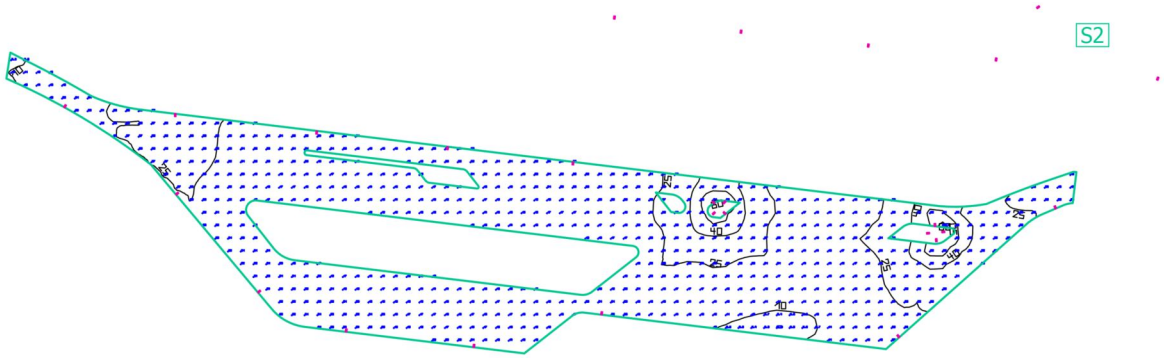

Proprietăţi	Ē	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
S1 km 95+450 dreapta Iluminare perpendiculară Înălţime: 0.010 m	21.3 lx	8.24 lx	64.2 lx	0.39	0.13	S2

Profil util: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)