
DETALIU - CAMINE DE VIZITARE PREFABRICATE DN 100 cm, PENTRU CONDUCTE DE CANALIZARE CU DIAMENTRUL >DN 315 mm

Sectiunea A-A
Scara 1:20

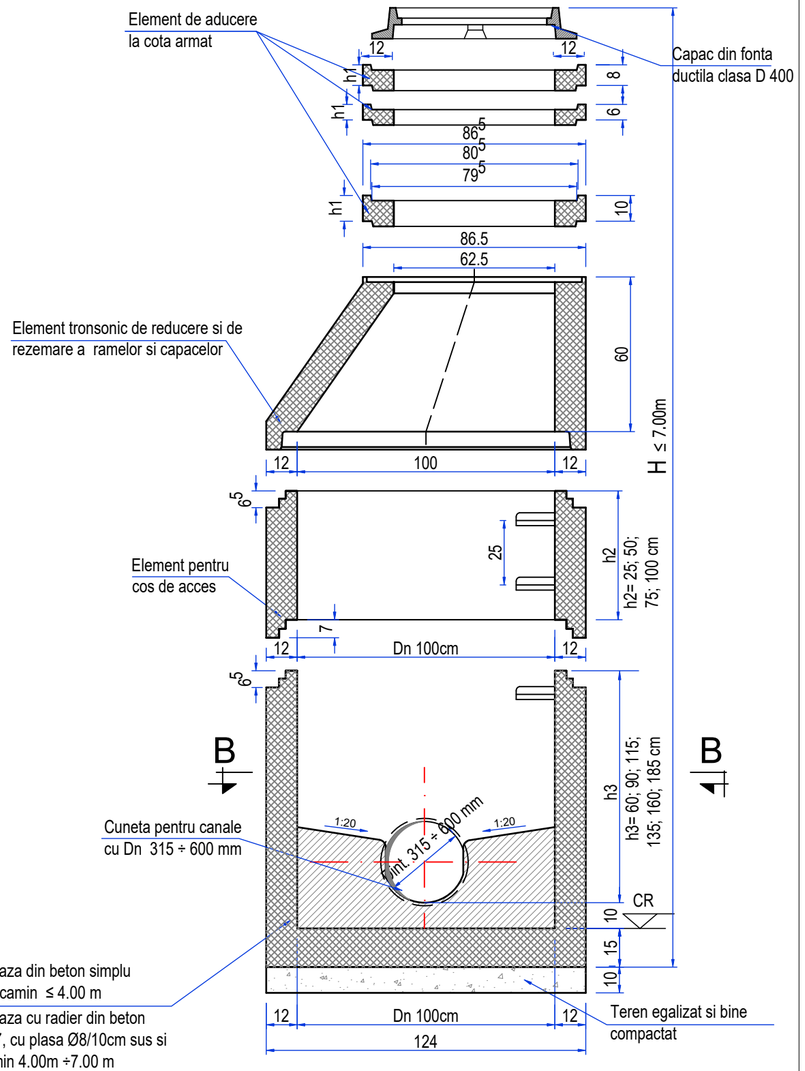


NOTA - 1 :

- **Pentru pozitionarea golurilor de trecere a conductelor prin peretii caminului si pentru montarea pieselor de trecere se vor consulta plansele de specialitate (Plan de situatie si profile longitudinale).**
- **Inainte de turnarea betonului, se vor monta in cofraj piesele de trecere prin pereti si treptele. Nu se admit spargeri ulterioare.**
- **Se vor utiliza piese de trecere din PVC in functie de tubul de canalizare care intra in caminul de vizitare.**
- **Caminele se vor aseza pe un strat de beton simplu de egalizare C8/10 de 10 cm grosime.**
- **Caminele se vor alcatui din elementele necesare, functie de inaltimea fiecaruia (folosirea pieselor armate de aducere la cota fiind facultativa).**
- **Pentru caminele amplasate pe drumuri de pamant sau drumuri de piatra, capacele (si eventualele piese de aducere la cota), vor fi inglobate intr-un bloc din beton simplu clasa C30/37, cu dimensiunile 120cmx120cm.**
- **Pentru prepararea, dozarea, transportul si punerea in practica a betonului armat si prefabricat se vor respecta in mod obligatoriu toate prevederile prescriptiilor tehnice ale "Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat" CP 012/1-2007, NE-012/2-2010 si NE-013-2002.**
- **ELEMENTELE PREFABRICATE ALE CAMINULUI SE VOR MONTA INTRE ELE OBLIGATORIU CU GARNITURI INELARE DE ETANSARE (TIP EPDM).**
- **ACEST TIP DE CAMIN ESTE VALABIL PENTRU CONDUCTE PVC Ø 25÷40cm.**

CLASE DE EXPUNERE : (XC4 + XA1) (RO)

Beton de egalizare: $C8^{10}/10$
Beton simplu si armat prefabricat :
- C25/30 - CEM I 52,5 R - P_8 - S2 - D_{max}= 8 mm
Otel beton: - OB37 ; PC 52

Sectiunea B-B
Scara 1:20

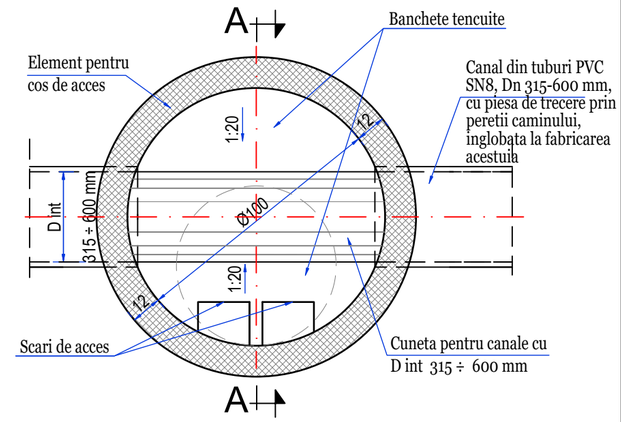

H (m)	a (cm)	b (cm)
≤3.00	12	15
3.00÷7.00	15	20

Tip element prefabricat	Inaltime element
Element de aducere la cota	h= 6; 8; 10 cm
Placa armata pentru rezemarea ramelor si capacelor	h1= 20 cm
Element pentru cos de acces	h2= 25; 50; 75; 100 cm
Element de baza	h3= 60; 90; 115; 135; 160; 185 cm

BENEFICIAR
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTUCTURII RUTIERE S.A.

PROIECTANT:
S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L.

Sef Echipa Proiectare ing. Cezar SERBAN
Proiectat ing. Madalina VAGNER
Aprobat ing. Raul PUSCA
Desenat ing. Madalina VAGNER

INVESTITIA:
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONEXIUNEA PROIECTULUI"PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41 " CU PROIECTUL " PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI "

FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE

LUCRARI DE CANALIZARE

DETALIU TIP - Camine de vizitare prefabricate

Contract nr: 92/62749/30.07.2021
Data: August 2022
Scara: 1:20
Cod plansa: DD-001_00

REV.	DATA	DETALII REVIZIE