PLAN PRECOORDONATORE RETELE

SCARA 1:500

UAT ILFOV
Oras Bragadiru

UAT BUCURESTI
Sectorul 6

INCEPUT RAMPA
PASAJ GHENCEA

PEID 225 mm

PEID 280 mm

Dn 450 mm PD

Dn 450 mm FD

PEID 225 mm in tub. DL 406x6 mm

LEA 20 kV

LEA 0,4 kV

204566


209565

237500

116798

Subtraversare prin foraj dirijat orizontal cu conducta de protectie DN 660 X10 mm

SCHEMA RACORDARE PLANSE

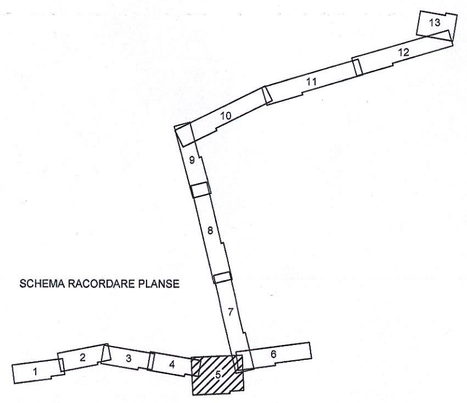

INSTITUTIE	NUMAR AVIZ	NUME PRENUME PERSOANA DELEGATA	SEMNATURA	DATA SEMNARII
ARA NOVA DAC	92200369/20.01.22	PODANI CONSTANTIN		06/05/2022
ENTER	85483/24.11.21	Stoicescu Laurentiu		10/05/2022
NETCITY	165166/23.11.2021	GAFAR DENISA		10.05.2022
[illegible]	[illegible]	[illegible]		10.05.2022
TRANSELECTRICA	104/28.01.2022	MANAVA GEORGE		11.05.2022
CMIPB.	3817/22.11.2021	STOICESCU LIVIU		11.05.2022
ORANGE	3288/11.21	ANTON FLORICA		11.05.2022
DISTRIGAZ NDS	716900982	AUTOBCU PAUL		12.05.2022
E-DISTRIBUTIE MUNTENIA	A.A.0947558/ 23.11.2021	BUCA GEORGE		18.05.2022

NOTA : Retelele de canalizare menajerea, refularea canalizarii menajere si alimnetare cu apa nu fac obiectul prezentei ivestiti, ele se vor realiza printr-o investitie PMB.

LEGENDA

- Traseu subteran telekom proiectat
- MH 1 pr. — Camin telecomunicatii telekom proiectat
- Traseu subteran transelectrica proiectat
- HH 1 pr. — Camin telecomunicatii transelectrica proiectat
- Sistem de iluminat treceri de pietoni alcatuit din stalp metalic Hpunct luminos=8m peste sol + 1 aparat de iluminat IZYLUM - maxim 200W. Fixarea aparatelor de iluminat se va realiza in varf de stalp, inclinare fata de orizontala 10-15°. Cantitate: 8 buc sistem = 8 buc AIL
- Sistem de iluminat stradal alcatuit din stalp metalic Hpunct luminos=8m peste sol + 1 aparat de iluminat AXIA 2.2 - maxim 117W. Fixarea aparatelor de iluminat se va realiza pe consola cu L=1,5m, inclinare fata de orizontala 10°. Cantitate: 74 buc sistem = 74 buc AIL
- LES — LES — Linie electrica subterana alimentare iluminat public
- Instalatie de protectie prin legare la pamant.
- Priza de pamant- proiectata
- PA ILUMINAT — Tablou electric / punct de aprindere .
- Ism — Ism — Linie electrica subterana de medie tensiune proiectata
- Isj — Isj — Linie electrica subterana de joasa tensiune proiectata
- Firida de distributie si contorizare stradala (FDCS)
- Gmp — Gmp — Retea gaze subterana, PEHD, M.P. proiectata
- RP/PE — Retea de gaze subterana, PEHD, R.P. , proiectata
- cp — Retea de canalizare pluviala - proiectata
- Conducta refulare canalizare pluviala
- CrP — Conducta refulare bazin Maracineni - retele conform proiect CM DDB
- cm — Retea de canalizare menajera - retele conform proiect CM DDB
- CrM — Conducta refulare SPAU canalizare menajera - retele cf proiect CM DDB
- c — Retea de canalizare menajera existenta
- Retea de alimentare cu apa - retele conform proiect CM DDB
- a — Retea de alimnetare cu apa - retele conform proiect CM DDB

BENEFICIAR MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTUCTURII RUTIERE S.A.	**PROIECTANT:** **S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L.**	**Sef Echipa Proiectare** ing. Cezar SERBAN	**Proiectat** ing. Dragos ENACHI	**INVESTITIA:** ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONEXIUNEA PROIECTULUI PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41 " CU PROIECTUL " PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI "
		Aprobat ing. Raul PUSCA	**Desenat** ing. Dragos ENACHI	**FAZA DE PROIECTARE: DOCUMENTATIE TEHNICA OBTINEREA AVIZELOR** **LUCRARI DE DRUM** PLAN PRECOORDONATORE RETELE - PRELUNGIREA GHENCEA

Contract nr: 92/02749/30.07.2021	REV.	DATA	DETALII REVIZIE
Data: FEBRUARIE2022			
Scara: 1:500			
Cod plansa: PC_05			