PLAN PRECOORDONATORE RETELE

SCARA 1:500

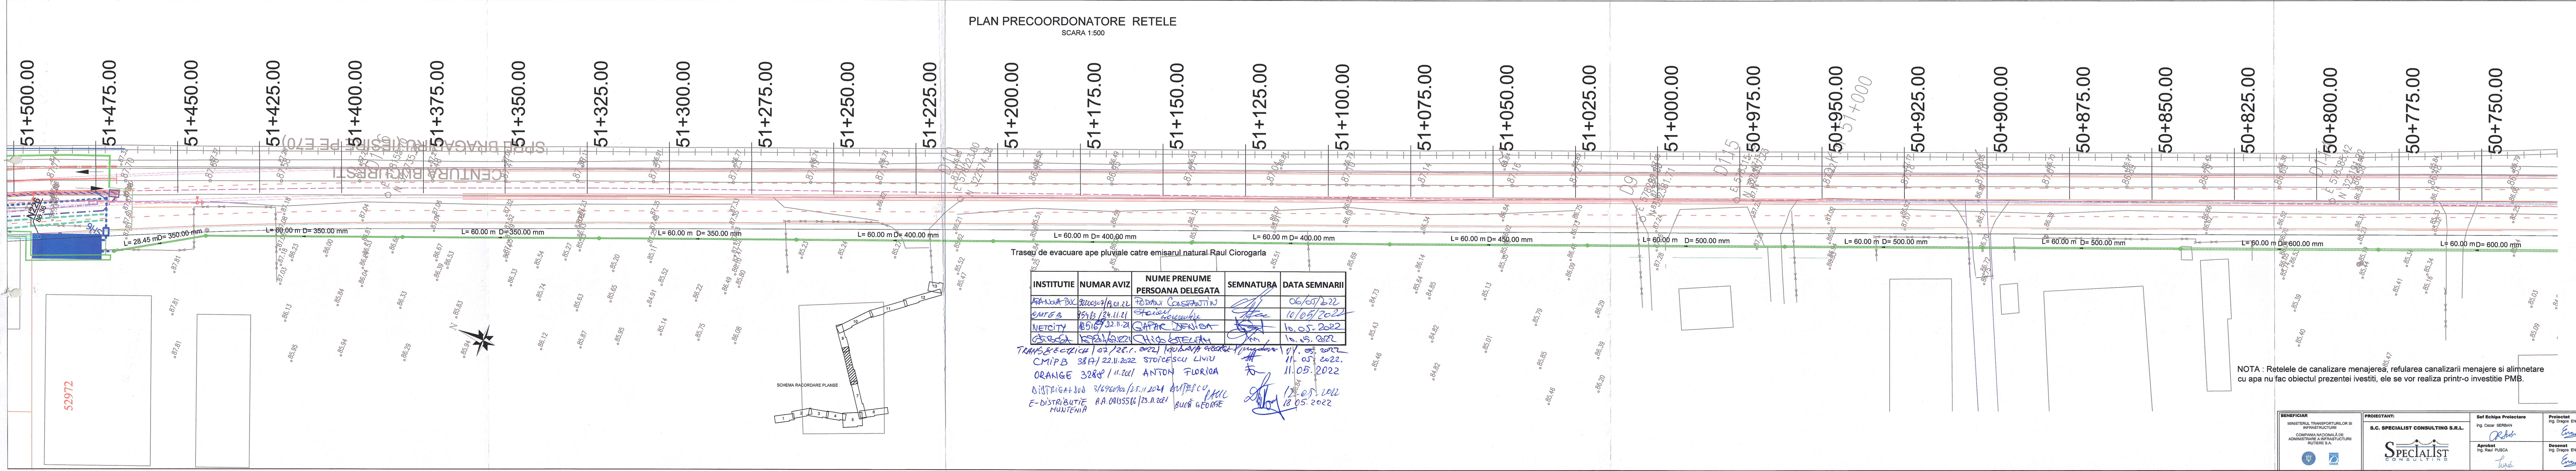

Traseu de evacuare ape pluviale catre emisarul natural Raul Ciorogarla

INSTITUTIE	NUMAR AVIZ	NUME PRENUME PERSOANA DELEGATA	SEMNATURA	DATA SEMNARII
ADMINISTRATIA BAZINULUI DE APA ARGES-VEDEA	8200-1/9/2021	[illegible]		06/05/2022
ENGIE	9501/29.11.21	[illegible]		10/05/2022
METROU	8507/27.12.21	[illegible]		10.05.2022
SOCIETATEA NATIONALA DE CAILE FERATE "CFR" SA	[illegible]	[illegible]		10.05.2022
TRANSGRESERVICE	13/2021	[illegible]		11.05.2022
CMIPB	3869/22.11.2021	STOICESCU CIVIU		11.05.2022.
ORANGE	3284/11.2021	ANTON FLORIN		11.05.2022
DISTRIGAZ SUD RETELE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE	4209/01.11.2021	[illegible]		11.05.2022
E-DISTRIBUTIE MUNTENIA	8A 0100552/21.11.2021	[illegible]		11.05.2022

LEGENDA

- Traseu subteran telekom proiectat
- (T) 8M 1 pr. — Camin telecomunicatii telekom proiectat
- Traseu subteran transelectrica proiectat
- (T) 1M 1 pr. — Camin telecomunicatii transelectrica proiectat
- Sistem de iluminat treceri de pietoni alcatuit din stalp metalic Hpuncut luminos+8m peste sol + 1 aparat de iluminat IZYLUM - maxim 200W.
  Fixarea aparatelor de iluminat se va realiza in varf de stalp, inclinare fata de orizontala 10-15°
  Cantitate: 8 buc sisteme + 8 buc AP
- Sistem de iluminat strazi alcatuit din stalp metalic Hpuncut luminos+8m peste sol + 1 aparat de iluminat AXIA 2.2 - maxim 117W.
  Fixarea aparatelor de iluminat se va realiza pe console cu L=1,5m, inclinare fata de orizontala 10°.
  Cantitate: 74 buc sistem = 74 buc AL
- LES — Linie electrica subterana alimentare iluminat public
- Instalatie de protectie prin legare la pamant.
- Priza de pamant- proiectata
- TG — Tablou electric / punct de aprindere .
- MT — Linie electrica subterana de medie tensiune proiectata
- JT — Linie electrica subterana de joasa tensiune proiectata
- Firida de distributie si contorizare stradala (FDCS)
- Gaz — Retea gaze subterana, PEHD, M.P. proiectata
- RPE — Retea de gaze subterana, PEHD, R.P. , proiectata
- CD — Retea de canalizare pluviala - proiectata
- Conducta refulare canalizare pluviala
- CrP — Conducta refulare bazin Marasinenii - retele conform proiect CM DDB
- CM — Retea de canalizare menajera - retele conform proiect CM DDB
- CrM — Conducta refulare SPAU canalizare menajera - retele of proiect CM DDB
- C — Retea de canalizare menajera existenta
- Retea de alimentare cu apa - retele conform proiect CM DDB
- Retea de alimentare cu apa - retele conform proiect CM DDB

NOTA : Retelele de canalizare menajera, refularea canalizarii menajere si alimentare cu apa nu fac obiectul prezentei investiti, ele se vor realiza printr-o investitie PMB.

BENEFICIAR: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII / COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.	PROIECTANT: S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L.	Sef Echipa Proiectare: Ing. Cezar SERBAN	Proiectat: Ing. Dragos ENACHI	INVESTITIA: ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE PROIECTULUI PENTRU PRIN PARCARIA GHENCEA - DONGESTI IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT, CONFORM LEGII 178/2010 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, PENTRU OBIECTIVUL "PARCAREA IN TRANSFERAL A 500 LOCURI DE PARCARE PE SOLI, CENTURA BUCUREST - DOMNESTI"	Contract nr: 5242/18/05.07.2021	REV.	DATA	DETALIU REVIZIE
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Agreat: Ing. Mari IVASCU	Desenat: Ing. Dragos ENACHI	FAZA DE PROIECTARE: DOCUMENTATIE TEHNICA OBTINEREA AVIZELOR LUCRARI DE DRUM	Scara: 1:500			
				PLAN PRECOORDONATORE RETELE - PRELUNGIREA GHENCEA	Data proiectarii: PC_08			