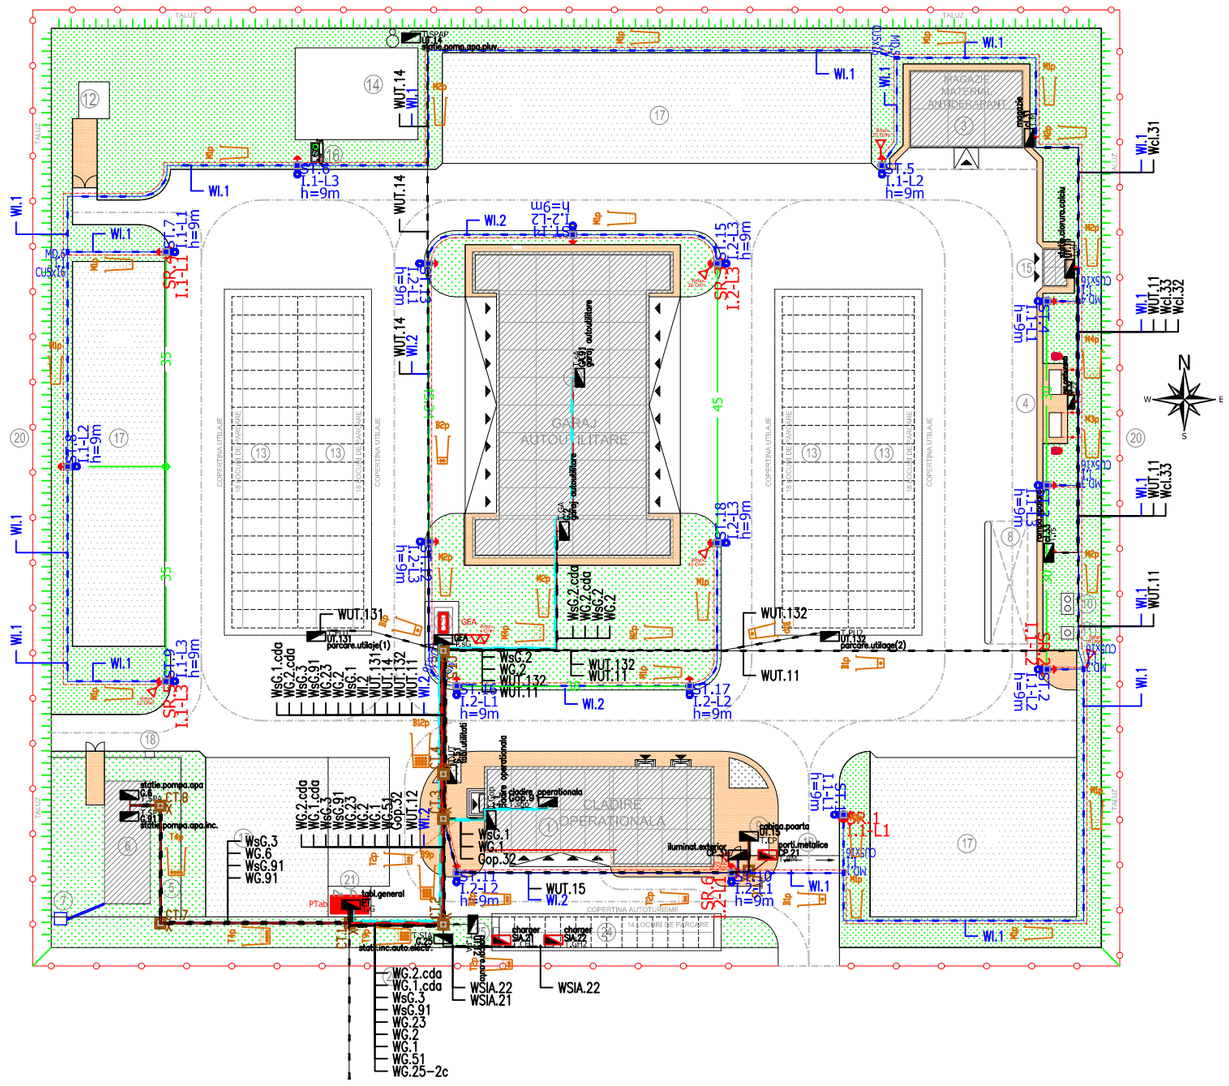


LEGENDA

buc	18	stalp h=9m echipat cu 1 buc. brat 1,5m si corp de iluminat LED 52W, 230V, 50Hz, constructie etansa (IP66) montat pe fundatie din beton si legat la pamant
buc	8	camera tragere cabluri
buc	6	senzor de trafic RADAR 230V, 50Hz
buc	7	manson derivatie pentru circuit iluminat
buc	1	priza de pamant locala cu rezistenta de dispersie de max. 4 Ohm, inclusiv piesa de separatie
buc	6	priza de pamant locala cu rezistenta de dispersie de max. 10 Ohm, inclusiv piesa de separatie
		Tablou electric de joasa tensiune
		echipament incarcare autoturisme 400V, 50Hz (min.IP54)

LEGENDA CENTRU DE INTRETINERE:

1. CLADIRE OPERATIONALA P+1E / OPERATIONAL BUILDING P+1E
2. GARAJ AUTOUTILITARE P / GARAGE FOR SERVICE VEHICLES P
3. MAGAZIE MATERIALE ANTIDERAPANTE P / ANTI-SKID MATERIAL STORAGE
4. REZERVOARE CARBURANTI SUPRATERANE / FUEL TANKS
5. IMPREJMUIRE ZONA DE PROTECTIE SANITARA / FENCE FOR SANITARY PROTECTION
6. REZERVOR APA CU GRUP DE POMPARE / WATER TANK WTIH PUMP GROUP
7. CAMIN BRANSAMENT APA / WATER CONNECTION STATION
8. RAMPA SPALARE / VEHICLE WASH
9. CABINA POARTA / GATE CABIN
10. SEPARATOR DE NAMOL SI HIDROCARBURI / MUD AND HYDROCARB SEPARATOR
11. REZERVOR COLECTARE APE EPURATE / SEWAGE WATER COLECTOR TANK
12. BAZIN VIDANJABIL CANALIZARE MENAJERA / DREINABLE SEWAGE TANK
13. PARCARE ACOPERITA PENTRU UTILAJE / COVERED PARKING FOR SERVICE VEHICLES
14. STATIE POMPE APE PLUVIALE SI BAZIN DE RETENTIE / PUMP STATION AND RETATION TANK FOR RAIN WATER
15. INSTALATIE PREPARARE CaCl (siloz, rezervor, bazin amestec) / PREPARARING STATION FOR CaCl (silo, rezervoir, mixing tank)
16. SEPARATOR DE NAMOL SI HIDROCARBURI / MUD AND HYDROCARBON SEPARATOR
17. PLATFORME EXTERIOARE PENTRU DEPOZITARE MATERIALE EXTERIOARE PLATFORMS FOR MATERIAL DEPOSITS
18. CAMIN ALIMENTARE MASINI POMPIERI / FIRETRUCK WATER SOURCE
19. PORTI METALICE / STEEL GATES
20. IMPREJMUIRI PLASA SARMA / STEEL WIRE FENCE
21. POST TRAFO SI RACORD ELECTRIC / ELECTRICAL SUBSTATION AND ELECTRICAL CONNECTION
22. PLATFORMA REZIDUURI MENAJERE / WASTE CONTAINERS PLATFORM
23. GRUP ELECTROGEN / POWER GENERATOR
24. PARCARE ACOPERITA PENTRU AUTOMOBILE / COVERED CAR PARKING
25. STATIE DE INCARCARE AUTOTURISME ELCTRICE / ELECTRIC CAR CHARGING STATION

LEGENDA MARCI CABLURI RRETEA JT

plecari din tablou general post trafo

marca	dela	pana la
WG.1	T.G	T.Gop tablou general cladire operationala
WG.2	T.G	T.GA tablou general garaj autoutilitare
WG.6	T.G	T.SPA tablou statie pompa apa (alim.de.baza)
WG.23	T.G	T.sG tablou general de siguranta (alim.de.baza)
WG.25	T.G	T.SIA tablou statie incarcare auto
WG.31	T.G	T.I2 tablou iluminat nod rutier
WG.51	T.G	T.UT tablou utilitati
WG.91	T.G	T.SPI tablou statie pompa incendiu (alim.de.baza)

plecari din tablou general de siguranta

marca	dela	pana la
WsG.1	T.sG	T.sop tablou general de siguranta cladire operationala (alim.rez.)
WsG.2	T.sG	T.sA tablou general de siguranta garaj autoutilitare (alim.rez.)
WsG.3	T.sG	T.SPA tablou statie pompa apa (alim.rez.)
WsG.91	T.sG	T.SPI tablou statie pompa incendiu (alim.rez.)

plecari din tablou statie de preparare clorura de calciu

marca	dela	pana la
Wcl.31	T.cl	T.M tablou magazie materiale antiderapante
Wcl.32	T.cl	T.ca tablou statie carburanti
Wcl.33	T.cl	T.rs tablou rampa spalare

plecari din tablou cabina poarta

marca	dela	pana la
WCP.21	T.CP	T.PM tablou echipament poarta metalica
WCP.31	T.CP	T.I tablou iluminat incinta

LEGENDA MARCI CABLURI RETEA ILUMINAT

plecari din tablou iluminat incinta

marca	dela	pana la
WI.1	T.I	circuit 1 iluminat incinta
WI.2	T.I	circuit 2 iluminat incinta

LEGENDA RETELE ILUMINAT

- CYAbY5x10 — cablu energie tip CYAbY5x10
- conductor OL-Zn40x4

LEGENDA RETELE JT

- CYAbY3x240+120 — cablu energie tip CYAbY3x240+120
- CYAbY3x50+25 — cablu energie tip CYAbY3x50+25
- CYAbY3x70+35 — cablu energie tip CYAbY3x70+35
- CYAbY4x25 — cablu energie tip CYAbY4x25
- CYAbY5x10 — cablu energie tip CYAbY5x10
- CYAbY5x16 — cablu energie tip CYAbY5x16
- CYAbY5x4 — cablu energie tip CYAbY5x4
- CYAbY5x6 — cablu energie tip CYAbY5x6
- NHXHJ3x2,5-E90 — cablu energie tip NHXHJ3x2,5RE-E90
- conductor OL-Zn40x4

Nr.crt.	simbol	circuit	inaltime	brat	unghi	corp.ilum.
1	ST.1	I-1-L1	h=9m	1,5m	0°	LED52W
2	ST.2	I-1-L2	h=9m	1,5m	0°	LED52W
3	ST.3	I-1-L3	h=9m	1,5m	0°	LED52W
4	ST.4	I-2-L1	h=9m	1,5m	0°	LED52W
5	ST.5	I-2-L2	h=9m	1,5m	0°	LED52W
6	ST.6	I-2-L3	h=9m	1,5m	0°	LED52W
7	ST.7	I-1-L1	h=9m	1,5m	0°	LED52W
8	ST.8	I-1-L2	h=9m	1,5m	0°	LED52W
9	ST.9	I-1-L3	h=9m	1,5m	0°	LED52W
10	ST.10	I-2-L1	h=9m	1,5m	0°	LED52W
11	ST.11	I-2-L2	h=9m	1,5m	0°	LED52W
12	ST.12	I-2-L3	h=9m	1,5m	0°	LED52W
13	ST.13	I-1-L1	h=9m	1,5m	0°	LED52W
14	ST.14	I-1-L2	h=9m	1,5m	0°	LED52W
15	ST.15	I-1-L3	h=9m	1,5m	0°	LED52W
16	ST.16	I-2-L1	h=9m	1,5m	0°	LED52W
17	ST.17	I-2-L2	h=9m	1,5m	0°	LED52W
18	ST.18	I-2-L3	h=9m	1,5m	0°	LED52W

NOTE

Note generale:

1. Constructorul trebuie sa verifice toata documentatia tehnica a proiectului pe santier, inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de lucrari.
2. Constructorul trebuie sa anunte proiectantul daca sunt neclaritati pe santier inainte de inceperea lucrarilor la santier, in caz contrar, contractorul se va face responsabil pentru aceasta.
3. Prezentul proiect se va citi si coordona impreuna cu proiectele celorlalte specialitati.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

Proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 /
Project co-financed by the European Union through the Large Infrastructure Operational Program (POIM) 2014-2020

BENEFICIAR / *BENEFICIARY*

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
NATIONAL COMPANY FOR ROAD INFRASTRUCTURE ADMINISTRATION

PROIECTANT ASOCIEREA / *DESIGNER ASSOCIATION*

SEARCH CORPORATION SRL EGIS ROMANIA SA

INVESTITIA / *INVESTMENT*

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Execuție pentru Autostrada Suceava-Siret/
Elaboration of Feasibility Study and Technical Execution Project for Suceava-Siret Motorway

FAZA DE PROIECTARE/ *DESIGN STAGE*
S.F. / *F.S.*

SUBSECTIUNEA Km 43+300 / SUBSECTION 43+300 Km

CENTRU DE INTRETINERE SI COORDONARE/ *MAINTENANCE AND COORDINATION CENTER*

OBIECT 21
RETELE ELECTRICE DE 0.4KV

INSTALATII SI RETELE ELECTRICE / *ELECTRICAL INSTALLATIONS AND NETWORKS*

COORDONATOR DE PROIECT/ *PROJECT MANAGER*	A. BUCUR
PROIECTANT / *DESIGNER*	V. TEODORESCU
DESENAT / *DRAWN*	V. TEODORESCU
VERIFICATOR INTERN / *INTERNAL CHECHER*	A.M. MOLDOVEANU
Contract Nr/*Contract No.* 92/61803/2020	Revizia Nr. *Revision no.:* -
Data/*Date*: IULIE 2023	Scara/*Scale*: 1:1000
Cod desen /*Drawing Code:*	61803-SF-ISE-CIC-OB21-20

A3 (420 x 297 = 0.12mp)