PLAN PRECOORDONATORE RETELE

SCARA 1:500

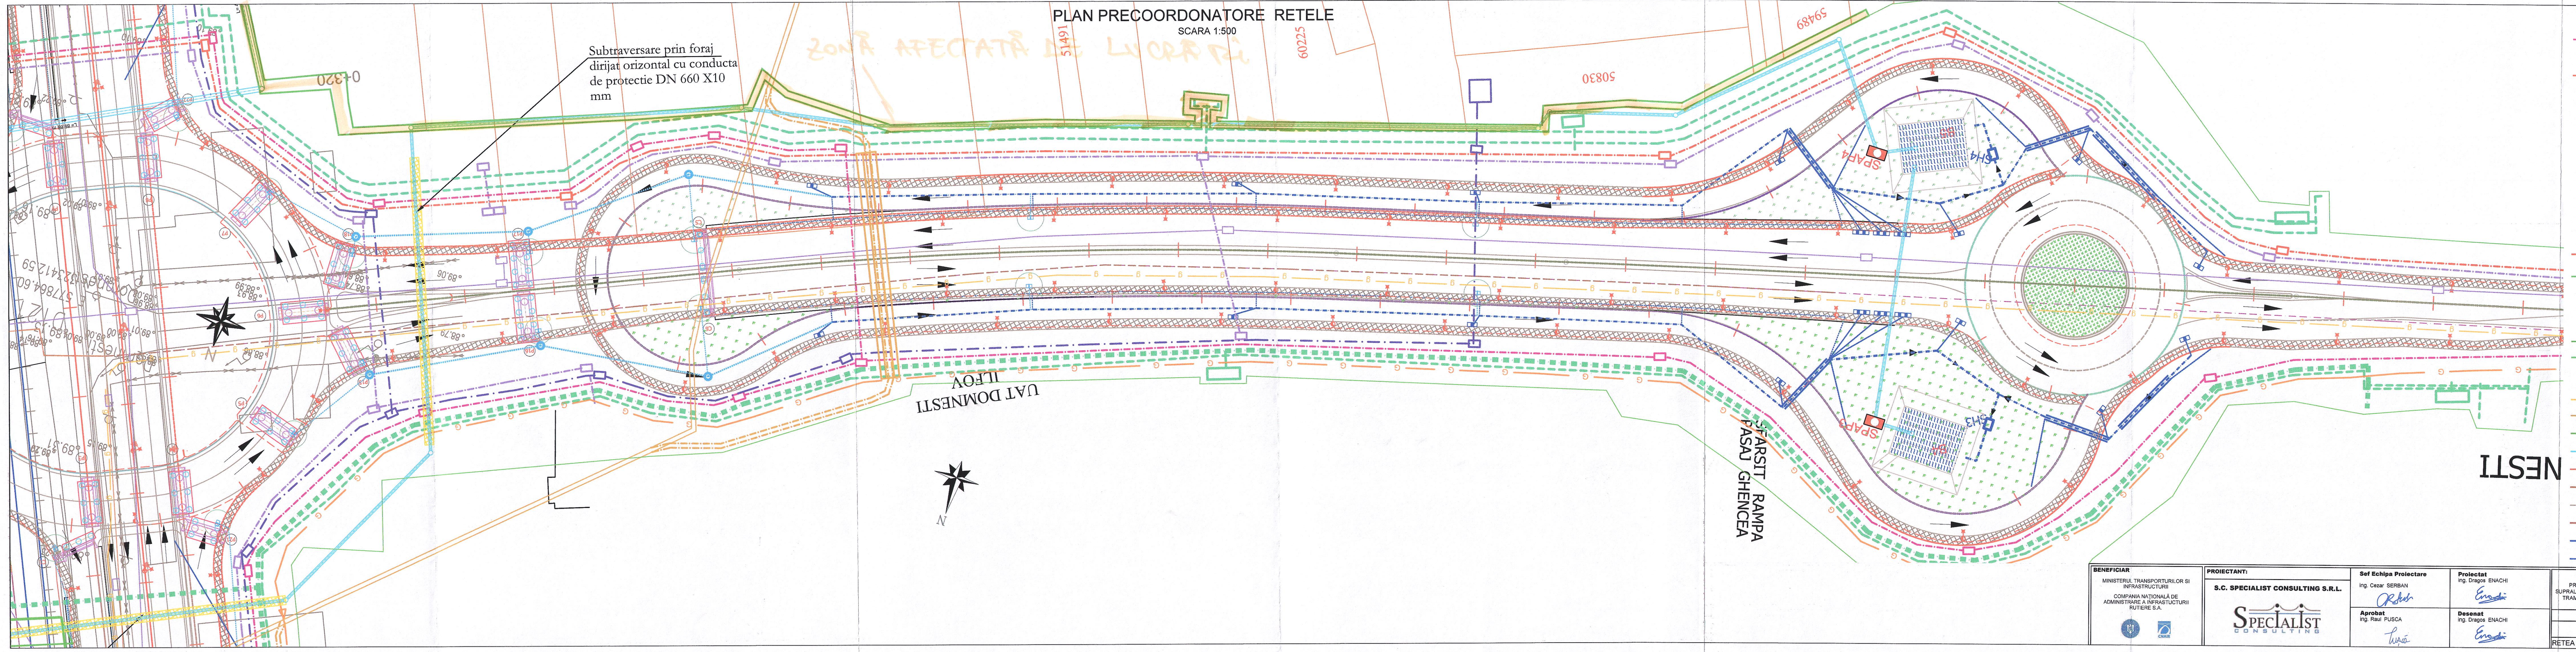

LEGENDA

- Traseu subteran telekom proiectat
- MH 1 pr. Camin telecomunicatii telekom proiectat
- Traseu subteran transelectrica proiectat
- HH 1 pr. Camin telecomunicatii transelectrica proiectat
- Sistem de iluminat treceri de pietoni alcatuit din stalp metalic Hpunct luminos=8m peste sol + 1 aparat de iluminat IZYLUM - maxim 200W. Fixarea aparatelor de iluminat se va realiza in varf de stalp, inclinare fata de orizontala 10-15^0. Cantitate: 6 buc sistem = 8 buc AIL
- Sistem de iluminat strazi alcatuit din stalp metalic Hpunct luminos=8m peste sol + 1 aparat de iluminat AXIA 2.2 - maxim 117W. Fixarea aparatelor de iluminat se va realiza pe consola cu L=1,5m, inclinare fata de orizontala 10^0. Cantitate: 74 buc sistem = 74 buc AIL
- LES — Linie electrica subterana alimentare iluminat public
- Instalatie de protectie prin legare la pamant.
- Priza de pamant- proiectata
- PA ILUMINAT — Tablou electric / punct de aprindere .
- 1kVm — Linie electrica subterana de medie tensiune proiectata
- 1kV — Linie electrica subterana de joasa tensiune proiectata
- Firida de distributie si contorizare stradala (FDCS)
- Gpe — Retea gaze subterana, PEHD, M.P. proiectata
- RPIPE — Retea de gaze subterana, PEHD, R.P. , proiectata
- CD — Retea de canalizare pluviala - proiectata
- Conducta refulare canalizare pluviala
- CdP — Conducta refulare bazin Maracineni - retele conform proiect CM DDB
- CM — Retea de canalizare menajera - retele conform proiect CM DDB
- CrM — Conducta refulare SPAU canalizare menajera - retele cf proiect CM DDB
- C — Retea de canalizare menajera existenta
- A — Retea de alimentare cu apa - retele conform proiect CM DDB
- A — Retea de alimnetare cu apa - retele conform proiect CM DDB

BENEFICIAR: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII / COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.	**PROIECTANT:** S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L.	**Sef Echipa Proiectare** Ing. Cezar SERBAN	**Proiectat** Ing. Dragos SNACHI	**INVESTITIA:** ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONEXIUNEA PROIECTULUI PRENTRATE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI SI SUPRAPASAREA CAI FERATE PE STRADA BRAZOV SI TERMINAL TRAGHIN AT "DJ PROIECTUL 1 PASAJ SUPRATRAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI	**Contract nr:** 9/26274/9/02.07.2021	REV.	DATA	DETALII REVIZIE
		Aprobat Ing. Raul PUSCA	**Desenat** Ing. Dragos SNACHI		**Data:** AUGUST 2022			
				FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE	**Scara:** 1:500			
				LUCRARI DE DRUM	**Cod planse:** PS_02			
				RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA - PRELUNGIREA GHENCEA				