COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
www.erovinieta.ro

Clarificarea nr. 1
la DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3

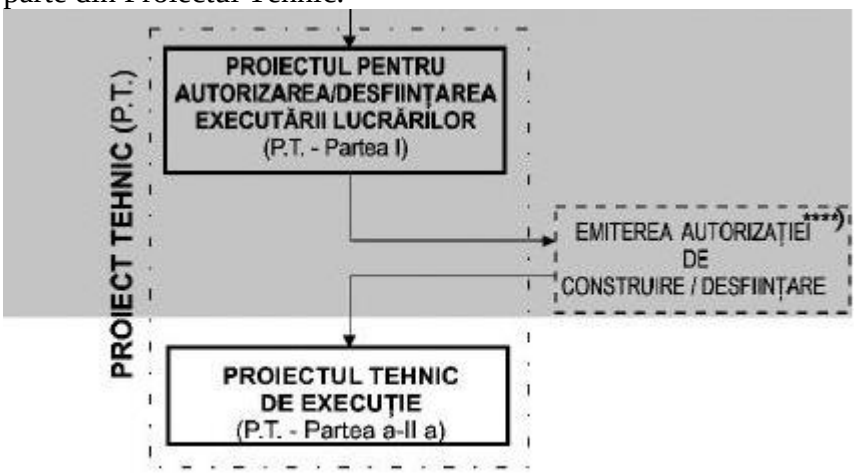
Cod unic de identificare Contract: 16054368/2022/4497/S12

Intrebare 1	***Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 art. 3:*** ***jj) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, şi care este/sunt stabilită/stabilite în:*** ***(i) un stat membru al Uniunii Europene;*** ***(ii) un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE);*** ***(iii) ţări terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (AAP), în măsura în care contractul de achiziţie publică atribuit intră sub incidenţa anexelor 1, 2, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;*** ***(iv) ţări terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;*** ***(v) ţări terţe care nu intră sub incidenţa pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul achiziţiilor publice;*** ***Va solicitam sa clarificati daca o persoana juridica stabilita intr-un stat membru UE, care are ca actionar o persoana juridica ce nu se incadreaza la niciuna din literele i-v de la art. 3 litera jj) fiind detinuta de aceasta in totalitate, poate participa la prezenta procedura de achizitie.***
Raspuns 1	Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare Autoritatea Contractanta nu se poate antepronunta cu privire la o chestiune care va face obiectul viitorului proces de evaluare. In cadrul procesului de evaluare, Comisia de evaluare va analiza fiecare caz in parte, prin raportare la situatia concreta, informatiile regasite in oferte si in cadrul eventualelor raspunsuri la clarificare, cu stricta respectarea a prevederilor legale in vigoare.

	Totodata, amintim faptul ca, pe langa prevederile legale amintite in cadrul solicitarii de clarificare, prezenta procedura se afla si sub incidenta prevederilor art. 5k din Regulamentul 2022 576 al Consiliului European: *Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau a oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, precum și a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8), (9) și (10) și a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și a articolului 10literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele (b)-(e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele (a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau împreună cu:* *(a) un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia;* *(b) o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera (a) de la prezentul alineat; sau* *(c) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat, inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10 % din valoarea contractului.*
Intrebare 2	***In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către Ofertant ?***
Raspuns 2	Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Specificatii si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, **poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile.** Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, **operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare.** Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile

	ulterioare, **Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze.** Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege "***subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi***". De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: ***(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.*** Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: ***(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221***, precum si prevederile: ***Art. 150*** ***(2)****În vederea determinării valorii creanţei,* ***ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.*** ***Art. 151*** ***Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:*** ***a)****înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,* ***b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,*** ***c)****renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.* ***Art. 156*** ***Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.*** ***Art. 159*** *În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b****), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din Lege.*** ***Art. 160*** ***Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:*** ***a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;***

	b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant; ***c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;*** ***d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.*** Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in documentatia de atribuire. Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ. Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati si instalatii este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, **ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin documentatia publicata.**
Intrebare 3	***Varianta propusă de Autoritatea contractantă:*** *In continutul capitolului **3.1.15. Dotari** din **CERINTELE BENEFICIARULUI** (pag.33) se mentioneaza:* CLADIRE OPERATIONALA Cladirea operationala adaposteste functiuni legate de paza si controlul pe autostrada; are spatii destinate cazarii personalului permanent si locuinte pentru familiile coordonatorilor centrului. Este o constructie P+2cu suprafata construita de cca. 798 mp, iar suprafata desfasurata de cca. 1730 mp. ***Solicitare de clarificări*** ***Va rugam sa precizati care este valoarea suprafetei care va fi luata in considerare de catre ofertanti!***
Raspuns 3	Valoarea suprafetei care va fi luata in considerare de catre Ofertanti la elaborarea ofertelor este suprafata desfasurata, respectiv 1730mp.
Intrebare 4	*Pentru a vă depune o ofertă competitivă care să fie în conformitate cu cerințele documentației de licitație, depunem eforturi maxime pentru a dezvolta un proiect de licitație și a studia fiecare detaliu, conflict și/sau riscuri potențiale pe care le putem întâlni în timpul implementarii Proiectului.* *Având în vedere aceste informații de mai sus, credem că putem depune o ofertă mult mai competitivă și mai bine studiată dacă timp suplimentar va fi acordat de către stimata dumneavoastră administrație.*

	Vă rugăm să prelungiți data de depunere a ofertelor cu opt (8) săptămâni începând cu 27.02.2023.
Raspuns 4	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 5	***In continutul capitolului III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din FISA DE DATE pag.10) se mentioneaza:*** **Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:** Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta 1: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 10.000.000 Lei. *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. Serviciile vor fi luate in calcul pentru indeplinirea prezentei cerinte numai in situatia in care acestea au fost prestate pana la termenul limita de depunere a ofertelor. **) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). ***Intrucat Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire reprezinta un extras din proiectul tehnic de executie(PT), va rugam sa precizati ca la calculul valorii pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara pentru servicii proiectare, se accepta si realizarea fazei DTAC, aceasta fiind o continuare a <u>Studiului de fezabilitate premergatoare fazei PROIECT TEHNIC.</u>***
Raspuns 5	Autoritatea Contractanta nu este de acord cu indeplinirea cerintei privind experienta similara pentru servicii de proiectare, doar prin demonstrarea realizarii fazei DTAC/ PAC, avand in vedere prevederile HG 907/ 2016 unde in Anexa 11 se precizeaza ca acesta face parte din Proiectul Tehnic.  Totodata, a se vedea si **Raspunsurile 11** si **12** din prezenta Clarificare.
Intrebare 6	***Sectiunea 1. Lucrari de consolidare*** ***In cadrul plansei SINOPTIC LUCRARI CONSOLIDARI sunt identificate solutiile de de Zid pe piloti He=6m/10m/12m la km 0+916, 1+066, 2+987, 3+149, 3+976, 4+147, 3+904; aceleasi tipologii de solutii sunt cuprinse atit in plansa de consolidare STRUCTURA DE SPRIJIN RAMBLEU DIN BETON ARMAT FUNDAT PE PILOTI FORATI (MN-T1-***

	S1-C-DET-004) cat si in plansa de consolidare STRUCTURA DE SPRIJIN RAMBLEU DIN BETON ARMAT IN CONSOLA FUNDAT PE PILOTI FORATI MN-T1-S1-C-DET-005. ***Aceste solutii insa nu sunt indicate in Cerintele Beneficiarului la cap. Lucrari de Consolidare (3.1.12).*** ***Va rugam sa confirmati daca solutiile mai sus mentionate trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de vedere economic in cadrul formularului de propunere financiara.***
Raspuns 6	Solutiile mentionate in cadrul plansei *„SINOPTIC LUCRARI CONSOLIDARI”* trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie cuantificate in cadrul Formularului de Propunere Financiara.
Intrebare7	***Sectiunea 1 – MATERIALUL PENTRU TERASAMENT STRADAL*** ***Proiectul din documentatia de licitatie, in baza analizelor noastre prevede pentru aproape intreaga sectiune 1 o mare cantitate de material pentru realizarea terasamentului stradal. Documentele analizate nu identifica prezenta de a lungul coridorului autostradal de gropi de imprumut dedicate extractiei de material adecvat pentru realizarea lucrarilor. Deoarece o mare parte din tronson este situat in zona protejata Natura 2000, va rugam sa indicati unde sunt prevazute zonele de extractie pentru material de terasament.***
Raspuns 7	In urma estimarilor Proiectantului la nivelul Studiului de Fezabilitate, in situatia in care cantitatea de pamant provenita din excavatii si debleuri prezinta caracteristici initiale adecvate sau ca urmare a imbunatatirilor realizate, necesarul de umplutura este asigurat in proportie de 20%, fiind necesar un procent de aproximativ 80% din surse precum gropi de imprumut, pentru asigurarea necesarului total. Astfel, aprovizionarea cu pamanturi pentru terasamente se va face atat din excavatii/ debleuri cat si din gropi de imprumut sau/si din surse cu licenta activa pe care Antreprenorul le va identifica in zona de influenta a proiectului. De asemenea, in cadrul Cerintelor Beneficiarului ***cap.12.31. Materiale*** se mentioneaza urmatoarele : ***„****12.31.5.Antreprenorul trebuie sa identifice sursele, carierele si gropile de imprumut si sa efectueze analize la fata locului si teste de laborator materialelor pentru a determina aplicabilitatea lor la diferitele componente ale Lucrarii si pentru a stabili calitatea si cantitatea diverselor materiale de constructii disponibile’’*. Autoritatea contractanta **nu** pune la dispozitie Gropile de Imprumut. Pamantul care va fi utilizat din gropile de imprumut/alte surse se va face cu respectarea Normativelor in vigoare. Pe cale de consecinta, identificarea gropilor de imprumut este in responsabilitatea Ofertantilor iar costurile aferente sunt in sarcina Antreprenorului.
Intrebare 8	***Sectiunea 1 – Opere de arta - Nr. 1 la formularul Nr. 7 pag 81, Cerintele Beneficiarului si planse*** ***In cadrul Anexei 1 la formularul nr. 7 , pag 78 este indicata structura 91.31 Pod pe bretea 1 peste valea spre Sardu km 2+520 (la NOD DJ151D KM 21+320 MIERCUREA NIRAJULUI; in cadrul documentului Cerintele Beneficiarului, capitol 5.2 Caracteristici imperative prevind proiectarea structurilor la pag 73 si 213, Tabella NOD DJ151D KM 21+320 MIERCUREA NIRAJULUI, Nr. CRT 7 este indicata aceeasi structura , adica pod bretea 1 peste valea spre Sardu.*** ***Aceeasi structura este deasemenea indicata in plansa operelor de arta Pasaj pe bretea 1 peste valea spre Sardu km 2+520 DISPOZITIE GENERALA - Cod:MN-T1-S2-STR-N'DJ151D'07-DG-001”.*** ***Spre deosebire de documentele mai sus mentionate in cadrul planimetriei generale PLAN DE INCADRARE NOD RUTIER DJ 151D KM 21+320 SCARA 1:5000 Cod:MN-T1-S2-D-PI-NR2- 02 este prevazut*** **insa un podet (Podet km 2+520 L=2.0m).**

	Va rugam sa clarificati aceasta discrepanta
Raspuns 8	Se vor respecta cerintele minime de proiectare structurala, anume *"Pod pe bretea 1 a nodului Miercurea Nirajului km 2+520"* cu lungimea totala de L=29.30m.
Intrebare 9	***Sectiunea 1 – Zone de santier identificate in Memoria tehnica*** ***In cadrul memoriei tehnice Vol1_ Memoriu_Tehnic_HG907_rev4c (pag 358, da pag 360 a pag 362) sunt propuse anumite zone de santier pentru constructor ; va rugam sa clarificati daca aceste zone sunt deja expropriate , daca sunt disponibile in mod gratuit pentru constructor si daca este obligatoriu ca aceste zone sa fie folosite de catre constructor ca si organizari de santier.***
Raspuns 9	Proiectantul a identificat in cadrul studiilor realizate potentialele zone in care se pot amplasa organizarile de santier, acestea fiind cuprinse si in cadrul Acordului de Mediu. Mentionam faptul ca Ofertantii pot alege si alte organizari de santier decat cele din Documentatia de Atribuire. Suprafetele aferente organizariilor de santier propuse la faza de Studiu de Fezabilitate in intervalele km 1+350 – km 1+750 si respectiv km 19+200 – km 20+500 **nu** au fost incluse in coridorul de expropriere, prin urmare aceastea **nu** vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Astfel, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat, iar obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului. Dorim sa mentionam faptul ca Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului iar pentru terenurile necesare organizarii de santier se vor aplica prevederile art. 12.9.4 lit a) din Cerintele Beneficiarului: „*12.9.4.In afara de cele ce urmeaza, Antreprenorul va limita operatiunile de constructie, in cadrul santierului, la:* *a) in cazul in care Antreprenorul solicita instalatii sau ocuparea temporara a terenului din vecinatatea santierului, in afara limitelor Santierului definite de aceste Cerinte ale Beneficiarului (pentru organizarea de santier, depozitare sau orice alt motiv), el va trebui sa stabileasca cu proprietarii de terenuri, ocupantii si autoritati locale, dupa caz, si pentru a da confirmarea scrisa Supervizorului cu privire la intelegere si la acordul proprietarului/ocupantului, iar Antreprenorul va fi responsabil pentru orice intarziere sau intreruperi care pot apare din cauza unor dificultati in obtinerea sau folosirea instalatiilor sau ocuparea temporara a terenurilor."*
Intrebare 10	***Sectiunea 1*** ***Cu referire la documentul din cadrul „Documentele Beneficiarului – A3-A8 – 01-Memoriu" numit „Vol1_ Memoriu_Tehnic_A3A8_HG907_rev2.pdf" va informam de lipsa paginiilor 63, 64, 65, 66. Va rugam sa ne puneti la dispozitie documentul in integralitatea acestuia.***
Raspuns 10	La paginile 63, 64, 65, 66 din cadrul documentului „*Vol1_ Memoriu_Tehnic_A3A8_HG907_rev2.pdf*" se regasesc descrise Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii. Autoritatea Contractanta considera aceste informatii ca fiind confidentiale, drept urmare paginile au fost eliminate in mod deliberat. Subliniem faptul ca lipsa paginilor in cauza, nu impiedica Ofertantii in elaborarea ofertelor.
Intrebare 11	***Cu referire la cerinta privind experienta similara nr. 1: „Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres" va rugam sa extindeti perioada de referinta la 5 ani, similar cu alte proceduri in curs, pentru a nu limita accesul ofertantiilor la aceasta licitatie.***

Raspuns 11	Pentru a spori participarea la prezenta procedura de achizitie publica si pentru a fi in corelare cu cerinta de capacitate tehnica si profesionala – experienta similara in cadrul unor contracte de lucrari – Cerinta nr. 2, Autoritatea Contractanta **extinde perioada de referinta a Cerintei nr. 1 de la 3 ani la 5 ani**. In acest sens, a se vedea **pct. 4** din cadrul **Clarificarii nr. 2 la Documentatia de atribuire**.
Intrebare 12	***Cu referire la cerinta privind experienta similara nr. 1: „Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres" va rugam sa ne confirmati ca in evaluarea valorii cumulate a Proiectelor Tehnice sunt luate in calcul si valorile pentru studiile/serviciile premergatoare acestora – de exemplu Studii Geotehnice, Declaratia de proiectare, Proiectul pentru Autorizatie de Constructie etc.***
Raspuns 12	Autoritatea contractanta **nu** accepta demonstrarea cerintei nr. 1 privind experienta similara prin luarea in considerare doar a valorilor pentru studiile/serviciile premergatoare acestora – de exemplu Studii Geotehnice, Declaratia de proiectare, Proiectul pentru Autorizatie de Constructie etc. Desi acestea reprezinta servicii care sunt parte integranta din cadrul unui Studiu de Fezabilitate si/sau Proiect Tehnic, ele nu vor fi luate in considerare pentru indeplinirea criterului, intrucat simpla realizare a acestora altereaza notiunea de „*dus la bun sfarsit"* a unui Studiu de Fezabilitate si/sau Proiect Tehnic. Finalizarea acestor servicii premergatoare nu poate reprezenta ducerea la bun sfarsit a livrabilului solicitat pentru experienta similara (SF/PT/PT+DDE) decat in conditiile in care si Studiul de Fezabilitate si/sau Proiectul Tehnic a fost realizat/dus la bun sfarsit. In acest sens, a se vedea prevederile Instructiunilor catre Ofertanti: *„ *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:* *- servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent;* *- servicii receptionate la sfarsitul prestarii.* *Serviciile vor fi luate in calcul pentru indeplinirea prezentei cerinte numai in situatia in care acestea au fost prestate pana la termenul limita de depunere a ofertelor."* Mentionam faptul ca aceste servicii premergatoare nu pot fi utilizate de Beneficiar ca un rezultat independent. Autoritatea Contractanta a stabilit cerinta tinand cont de necesitatea ca operatorul economic sa mai fi realizat in trecut servicii similare celor solicitate prin prezenta achizitie, adica o experienta similara care sa asigure Autoritatea Contractanta ca Antreprenorul va putea duce la bun sfarsit contractul de proiectare si executie. In acest context, mentionam faptul ca, desi obiectul contractului - etapa de proiectare - este de elaborare a Proiectului Tehnic de Executie aferent constructiei unei noi Autostrazi pentru indeplinirea cerintei de calificare ofertantii pot prezenta o experienta similara in ceea ce priveste elaborarea/ actualizarea/ revizuirea de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice / [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie] pentru lucrari de largire si/ sau modernizare si/ sau constructie noua de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres. Astfel, Autoritatea Contractanta **a extins:**

	- categoria de servicii care pot fi prezentate in vederea demonstrarii cerintei de capacitate tehnica, acceptand atat serviciile de revizuire cat si pe cele de elaborare/ actualizare atat a Studiilor de Fezabilitate, cat si a Proiectelor Tehnice/ [Proiectelor tehnice si Detaliilor de Executie]; - **categoria de drum**, acceptand atat autostrada, cat si drum national si drum expres. - **tipul executiei pentru care se asigura serviciile de proiectare**, fiind acceptate atat constructie noua, cat si largire si/ sau modernizare; **Prin asigurarea unui spectru larg de servicii similare, Autoritatea Contractanta a urmarit incurajarea participarii operatorilor economici la procedura, fiind creat un mediu concurential propice.** **Mai mult decat atat, Autoritatea Contractanta nu a impus un numar de contracte prin care Ofertantii sa indeplineasca aceasta cerinta, tocmai pentru a largi participarea la aceasta procedura.** A se vedea si **Raspunsul 11** din prezenta Clarificare.
Intrebare 13	***Cu referire la lista minima de utilaje/echipamente tehnice/instalatii si tinand cont de numarul mare de licitatii ale Beneficiarului CNAIR aflate in curs, va rugam sa ne confirmati ca in cazul in care Ofertantul prezinta aceeasi lista de utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru mai multe licitatii aflate in curs, in cazul in care este desemnat castigator pentru 2 sau mai multe loturi Ofertantul poate prezenta pentru un lot documentele justificative aferente listei de utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentate in oferta si pentru celalte loturi castigate documentele justificative pentru o lista noua de utilaje/echipamente tehnice/instalatii respectand numarul de utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentat initial oferta, noile utilaje/echipamente tehnice/instalatii avand caracteristici similare sau superioare.***
Raspuns 13	Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestor utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru realizarea contractului, precum si Graficul de esalonare calendaristica GANTT si Metodologia de implementare a contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare implementarii contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt deja angrenate sau posibil a fi angrenate. Mentionam ca prezenta procedura de achizitie nu se desfasoara pe loturi.
Intrebare 14	***Cu referire la metoda de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare pentru executia lucrarilor (in conformitate cu cele solicitate prin documentatia de atribuire) va rugam sa ne confirmati ca prezentarea unui acord sau contract de vanzare viitoare, conditionat de desemnarea Ofertantului ca si castigator pentru aceasta licitatie, este acceptat de catre Autoritatea Contractanta ca si document justificativ privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare. Va adesam aceasta solicitare de clarificare avand in vedere ca aceasta modalitate nu este precizata in mod explicit in fisa de date dar este, in opinia noastra, similara cu cele indicate exemplificativ de catre Autoritatea Contractanta.***
Raspuns 14	Autoritatea Contractanta **nu** este de acord cu prezentarea unui acord sau contract de vanzare viitoare, ca si document justificativ privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare.

	In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea *III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala,* Cerinta 4, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza accesul la echipamente si documentele necesar a fi prezentate: *[...]* ***Nota 1:** Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: **detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc**.* ***Nota 2**: **Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului**.* *[...]* ***Modalitatea de indeplinire:*** *Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala".* *Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: **documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului**. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.* *[...]*
Intrebare 15	***Va rugam sa clarificati care sunt zonele unde au fost prevazute parapete demontabile.***
Raspuns 15	Zonele unde au fost prevazute parapete demontabile sunt amplasate cu o cadenta de aprox. 5km si au o lungime de 160m, considerand si lungimea sectorului de autostrada de legatura intre autostrazile A3 ai A8 in lungime de 2.39km, fiind evidentiate pe planurile de situatie si pe plansa MN-T1-S-D-DET- 013.
Intrebare 16	***In profilul transversal tip de debleu, la marginea platformei nu e prevazut parapete de protectie. Va rugam sa clarificati daca in zonele de debleu ofertantii trebuie sa aiba in vedere amplasarea de parapete. In caz afirmativ, va rugam sa clarificati amplasarea acestuia, avand in vedere ca prin proiectul pus la dispozitie, nu exista spatiu prevazut.***
Raspuns 16	In cadrul profilului transversal tip nr.2 este prevazut "Parapete metalic zincat H1, H2, H3, H4b / W3".
Intrebare 17	***Va rugam sa puneti la dispozitie Documentatia aferenta Sistemului de canalizare(guri de scurgere, camine de vizitare, drenuri longitudinale, tevi de evacuare, calcul hidraulic, etc) care a fost prevazut in zonele de debleu ale autostrazii.***
Raspuns 17	In zonele de debleu ale autostrazii nu este prevazut sistem de canalizare, drenajul fiind asigurat prin santuri pereate, cota fundului de sant fiind sub cota patului drumului.
Intrebare 18	***Va rugam sa clarificati daca panta taluzurilor prezentata in Documentatia de Atribuire pentru profilurile de rambleu si debleu a fost stabilita ca urmare a calculelor de stabilitate, iar daca posibilii ofertanti pot sa isi insuseasca aceasta panta a taluzurilor astfel incat sa fie respectata limita santierului.***
Raspuns 18	La nivelul etapei de realizare a Studiului de Fezabilitate au fost realizate calcule de stabilitate in anumite zone – a se vedea fisierul *"Verificarea stabilitati taluzurilor.pdf."* Tinand cont de faptul ca in Normativul NP 074-2014 (in vigoare la momentul intocmirii Studiului Geotehnic) nu se regaseste in mod expres cerinta privind necesitatea realizarii

	calculelor de stabilitate la faza de Studiu de Fezabilitate, completarea calculelor de stabilitate se va realiza in etapa de Proiect Tehnic de Executie.
Intrebare 19	***Fata de prevederile Caietului de Sarcini in ceea ce priveste dotarile pentru Spatiile de Servicii tip S3: "Se vor prevedea spatii rezervate pentru dotari comerciale si de servicii care pot cuprinde conform normativului PD 162-2002", va rugam sa clarificati care dintre dotari nu vor trebui cuantificate de catre potentialii ofertanti, acestea facand in mod uzual obiectul unor contracte separate de concesiune incheiate de CNAIR SA.***
Raspuns 19	Dotarile ce nu vor fi cuantificate sunt: benzinarie, cladire pentru comert + alimentatie publica, autoservice, restaurant, cladire sociala (magazin, punct sanitar), hotel sau motel.
Intrebare 20	***Va rugam sa confirmati faptul ca in proiectare se va respecta PD-162-2002. De asemenea, va rugam sa clarificati daca la intocmirea Studiului de Fezabilitate, prevederile PD162-2002 au fost respectate.***
Raspuns 20	Confirmam faptul ca in proiectare vor fi respectare prevederile PD-162-2002. La intocmirea Studiului de Fezabilitate, prevederile PD162-2002 au fost respectate.
Intrebare 21	***Va rugam sa clarificati daca exista posibilitatea modificarii locale a traseului in etapa de oferta.*** ***Documentele de licitație nu oferă detalii sau specificații referitoare la aparatele de reazem pentru poduri și viaducte. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste informatii.***
Raspuns 21	Conform pct. 5.3. Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii, *"Se va respecta traseul in plan conform documentatiei tehnice puse la dispozitie*". Detaliile tehnice aferente aparatelor de reazem, rosurilor de dilatatie, etc se vor realiza la faza de Proiect Tehnic de Excutie prin raportare la elementele ofertate si cu respectarea cerintelor obligatorii de proiectare a structurilor mentionate in capitolul ***Cerinte imperative privind proiectarea Structurilor*** din cadrul Cerintelor Beneficiarului.
Intrebare 22	***Documentele de licitație nu oferă detalii sau specificatii aferente rosturilor de dilatație (deplasare totală și tip) pentru poduri și viaducte. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste informatii.***
Raspuns 22	Detaliile tehnice aferente aparatelor de reazem, rosurilor de dilatatie, etc se vor realiza la faza de Proiect Tehnic de Executie, prin raportare la elementele ofertate si cu respectarea cerintelor obligatorii de proiectare a structurilor mentionate in capitolul ***Cerinte imperative privind proiectarea Structurilor*** din cadrul Cerintelor Beneficiarului.
Intrebare 23	***In ceea ce priveste Spatiul de Servicii S3, vă rugăm să furnizați secțiunea tip cu straturile rutiere care urmează să fie folosite pentru zona platformei, excluzând zona de parcare.***
Raspuns 23	Structura rutiera aplicabila pe platformele din cadrul Spatiului de Servicii tip S3 este descrisa in Cerintele Beneficiarului, art. 3.1.5. acesta fiind: ***- 20 cm BcR4.5 beton de ciment rutier*** ***- 15 cm agregate naturale stabilizate cu ciment*** ***- 15 cm strat superior de fundatie din balast*** ***- 15 cm strat de forma din materiale locale stabilizate cu ciment.***
Intrebare 24	***Cu referire la zona CIC, vă rugăm să puneti la dispozitia ofertantilor secțiuni transversale ale zonei cu puncte de referință (nivelul final al lucrărilor permanente și nivelul terenului existent) pentru a defini poziția și terasamentele pentru zonă.***
Raspuns 24	In cadrul documentatiei pentru Studiu de Fezabilitate, nu au fost intocmite sectiuni tip pentru zona Centrului de Intretinere si Coordonare (CIC). Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor, fisiere in format dwg, astfel incat Ofertantii sa poata determina si cuantifica in cadrul Ofertelor informatiile necesare realizarii lucrarilor.
Intrebare 25	***Cu referire la zona CIC, vă rugăm să furnizați secțiunea tip cu straturile rutiere care urmează să fie folosite pentru zona platformei, excluzând zona de parcare.***
Raspuns 25	Structura rutiera aplicabila atat pe platformele din cadrul CIC cat si pe zonele de acces este descrisa in Cerintele Beneficiarului, art. 3.1.5. acesta fiind:

	- 20 cm BcR4.5 beton de ciment rutier ***- 15 cm agregate naturale stabilizate cu ciment*** ***- 15 cm strat superior de fundatie din balast*** ***- 15 cm strat de forma din materiale locale stabilizate cu ciment.***
Intrebare 26	***Avand in vedere faptul ca Antreprenorul are obligatia de a analiza accesul la proprietatile afectate de executia obiectivului de investitii si in masura in care nu este posibila asigurarea accesului exclusiv in interiorul limitei de expropriere, va rugam sa clarificati daca limitele santierului pot fi depasite pentru asigurarea acestor accese.***
Raspuns 26	Autoritatea Contractanta precizeaza ca limitele santierului pot fi extinse numai cu acordul Beneficiarului în baza unei justificări tehnice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 5.1.17 din Cerintele Benerficiarului. De asemenea, se va avea in vedere aplicarea art ***12.11 Interferenta cu caile de acces la proprietati*** *„12.11.1. Antreprenorul va mentine accesul la toate bunurile si utilitatile in afara autostrazii in timpul lucrarilor de constructie. In cazul in care inchiderea unor astfel de accese este inevitabila, Antreprenorul va notifica Supervizorul si ocupantul respectiv sau utilizatorii, in scris, cu 14 zile in avans fata de orice astfel de inchidere sau interferentasi va confirma Supervizorului ca s-au incheiat acorduri alternative cu ocupant sau utilizatorul. Daca nu este posibila furnizarea de acorduri alternative, Antreprenorul va contacta ocupantul sau utilizatorii si va negocia minimizarea inconvenientelor cauzate, dar, in orice caz, niciun acces sau drept de acces nu va fi inchis pentru mai mult de douasprezece ore.”*
Intrebare 27	***Deoarece in documentația de atribuire publicată pe SEAP nu se regăsesc suficiente informații cu privire la lucrările de îmbunătățiri funciare, pentru o evaluare corecta si unitara a acestor lucrări, va rugam sa ne puneți la dispoziție următoarele date:*** ***-elementele constructive ale canalelor (b, m, h, B),*** ***- in cazul conductelor, diametrul acestora,*** ***- poziția kilometrica,*** ***- lucrările ce urmează a se executa (ce s-a prevăzut în studiul de fezabilitate la calcul valorii estimate pentru refaceri lucrări ANIF: de exemplu: podeț pentru un canal, desființare totala, desființare parțială, protejări de conducte, reamplasări de conducte, mutări, devieri, etc),*** ***- lungimile necesare pentru fiecare tip de lucrare de mai sus care s-a luat în considerare la stabilirea valorii estimate a lucrărilor care fac obiectul procedurii de achiziție.***
Raspuns 27	In cadrul etapei de proiectare aferenta Studiului de Fezabilitate nu au fost identificate retele ANIF.
Intrebare 28	***Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv cap. 12.39.5 – Puncte de referinta:*** ***„(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere a Activitati de Proiectare si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:*** ***✓personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de Proiectare este mobilizat;”*** ***Va rugam sa ne confirmati ca pentru indeplinirea Punctului de referinta nr. 1 nu este necesara prezenta fizica permanenta a personalului cheie aferent activitatii de Proiectare in zona santierului, prin specificul acesteia – activitatea de proiectare se poate realiza si fara prezenta fizica efectiva permanenta pe santier – in perioada de timp aferenta proiectarii.***
Raspuns 28	Confirmam faptul ca nu este necesara prezenta fizica permanenta in zona santierului a personalului cheie aferent activitatii de Proiectare.
Intrebare 29	***Ne referim la cerința din Formularul nr. 4 - Prezentarea Programului de Lucrări prin care se solicită ca pentru graficul lucrărilor prezentat în licitație - art.12 Durata activităților de proiectare și execuție se va exprima în zile (nivelul de detaliu nu trebuie***

	să depășească 30 de zile calendaristice), ținând cont de natura activităților/lucrărilor, dimensiunea frontului de lucru, cantitatea de resurse umane și tehnice, productivitatea resurselor etc. ***Un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice este acceptat numai în cazuri excepționale, cum ar fi:*** ***- Asistenta tehnica in timpul executiei lucrarilor;*** ***- Supraveghere/monitorizare arheologică.*** ***- Monitorizarea factorilor de mediu.*** ***Având în vedere prevederile Clauzei 17.1 din conditiile generale de contract Program 17.1. În termen de 30 de zile de la Data Începerii, Antreprenorul va transmite Inginerului, spre analiză și aprobare, un Program detaliat al întregului Contract, constând dintr-un grafic Gantt (pe hârtie și în format electronic editabil) și un raport descriptiv. Acest prim Program, care include metodologia de lucru și resursele, va fi pregătit pe baza programului de lucrări depus în Ofertă, de către Antreprenor.*** ***Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă în cadrul graficului de execuție din Formularul nr. 4 – Propunerea tehnică se acceptă ca durata activităților să fie mai mare de 30 de zile.***
Raspuns 29	Autoritatea Contractanta nu accepta ca in cadrul Programului de lucrari - Formularul nr. 4, prezentat in oferta, durata activitatilor de proiectare si executie sa fie mai mare de 30 de zile calendaristice **<u>decat in cazuri exceptionale</u>** cum ar fi de exemplu, dar fara a se limita la: - Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor; - Supravegherea arheologica; - Monitorizare factori de mediu; - Perioada de garantie a lucrarilor.
Intrebare 30	***Fata de prevederile Caietului de Sarcini in ceea ce priveste dotarile pentru Spatiile de Servicii tip S3: "Se vor prevedea spatii rezervate pentru dotari comerciale si de servicii care cuprind : spatii de agrement,bar, restaurant, hotel, autoservice, punct sanitar toalete, magazine, platforme de cantarire etc, va rugam sa clarificati care dintre dotari nu vor trebui cuantificate de catre potentialii ofertanti, acestea facand in mod uzual obiectul unor contracte separate de concesiune incheiate de CNAIR SA.***
Raspuns 30	A se vedea **Raspunsul 19** din prezenta Clarificare.
Intrebare 31	***Pentru a putea face o oferta competitiva si conforma cu cerintele beneficiarului va rugam sa ne puneti la dispozitie in SEAP forma editabila a sectiunii transversale DWG al Autostrada, care conform legi sunt la o distanta de 20 metri.***
Raspuns 31	In conformitate cu prevederile *Hotararii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice*, sectiunile transversale curente nu sunt parte a etapei de proiectare aferenta Studiului de Fezabilitate. Astfel, pentru a veni in sprijinul Ofertantilor, Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie fisiere editabile (plan de situatie si profil longitudinal) in format dwg, astfel incat Ofertantii sa poata genera informatiile necesare intocmirii ofertelor.
Intrebare 32	***Tinand cont de complexitatea procedurii de achizitie si in vederea pregatirii unei oferte competitive si conforme prevederilor documentelor de licitatie va rugam sa prelungiti termenul limita de depunere a ofertelor cu cel putin 45 de zile.***
Raspuns 32	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 33	***Prin documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare), se solicita semnarea unor documente de catre reprezentantul legal al societatii. Va rugam sa precizati daca se accepta ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator sa delege unei alte persoane, printr-un act cu valoare juridica, in limita competentelor sale, atributiile ce ii revin si sa-i confere toate drepturile legale prin care***

	aceasta sa poata semna, in calitate de reprezentant legal, toate documentele ce vor fi depuse in cadrul ofertei.
Raspuns 33	In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 *Modul de prezentare al ofertei,* punctul 6. *OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE,* prin intermediul **Formularului nr. 1A** "*Imputernicire*", ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei (**altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal**) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica. Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are posibilitatea, **printr-un act cu valoare juridica** (***cum ar fi cele emise de Notariate, Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc***), in limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal. Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta prevazuta in Documentatia de atribuire.
Intrebare 34	***Conform Anexei nr. 5 [Schita de proiect], se mentioneaza: "Ofertantul va prezenta modalitatea de lucru propusa, conform Cerintelor Beneficiarului pentru realizarea proiectarii si executiei lucrarilor, care va contine toate lucrarile si activitatile necesare a fi desfasurate in scopul finalizarii obiectivului de investitii si deschiderii traficului rutier." Avand in vedere ca potrivit Formularului 4, toate aceste informatii trebuie sa se regaseasca in cadrul Modalitatii de executare a contractului, va rugam sa clarificati daca Beneficiarul doreste ca aceste informatii sa se repete si in schita de proiect.***
Raspuns 34	Schita de proiect va fi prezentata de Ofertanti in cadrul Propunerii Tehnice si va contine minim informatiile solicitate in cadrul Anexei nr. 5..
Intrebare 35	***Conform Anexei nr. 5 [Schita de proiect], se mentioneaza "Toate planurile si desenele vor fi furnizate pe suport hartie si in format .dwg editabil, in coordonate Stereo70". Va rugam sa rectificati cerinta intrucat oferta nu se depune pe suport hartie, prin urmare ofertantii nu pot indeplini aceasta solicitare.***
Raspuns 35	Toate documentele aferente ofertei vor fi incarcate in format electronic in SICAP, conform prevederilor Instructiunilor catre Ofertanti, semnate cu semnatura electronica.
Intrebare 36	***In ceea ce priveste Punctul de referinta nr. 2 (30 zile de la Data de Incepere), sunt definiti urmatorii indicatori:*** ***- identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este finalizata;*** ***- demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor Beneficiarului) este initiata*** ***In corespondenta Punctului de Referinta nr. 2 (30 zile de la Data de Incepere), Antreprenorul abia a finalizat studiile de teren, nu a elaborat PAC (acesta fiind programat in cadrul Punctului de Referinta 3 - 6 luni de la Data de Incepere) si cu atat mai putin nu a elaborat si aprobat proiectul Tehnic de Executie in asa fel incat, potrivit legii, sa poata fi stabilita limita de expropriere finala, asa cum prevede Legea 255/2010, art. 11, alin. (6): "În situația în care, drept consecință a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuție, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la actualizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin întocmirea unor documentații cadastrale și actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (4) cu respectarea reglementărilor în vigoare".*** ***CNAIR, in calitate de expropriator, nu poate demara nicio procedura de expropriere in absenta unui Proiect Tehnic de Executie aprobat. Prin urmare, este imposibila***

	demararea activitatilor pentru suprafetele suplimentare in termen de 90 zile de la Data de Incepere. ***Astfel, va rugam sa rectificati punctele de referinta cu respectarea legislatiei in vigoare privind procedura de expropriere.***
Raspuns 36	Autoritatea Contractanta mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului cu privire la indicatorii din cadrul Punctului de referinta 2. Reamintin ca Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire este o faza premergatoare a Proiectului Tehnic de Executie si constituie parte integranta a acestuia. In cadrul Proiectului Tehnic de Executie, proiectantul va dezvolta practic solutiile tehnice aprobate la faza PAC. Astfel, poate fi respectat termenul de finalizare cu privire la identificarea suprafetelor de teren care vor fi supuse exproprierii si pot fi demarate serviciile de expropriere pentru suprafetele suplimentare.
Intrebare 37	***In conformitate cu prevederiel Sub-clauzei 8.4 a Conditiilor Generale de Contract: "8.4 După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință.*** ***După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul.(...)"*** ***Pentru ca ofertantii si ulterior Antreprenorul sa-si poata intocmi Programul de Lucrari, va rugam sa clarificati care este termenul in interiorul caruia Supervizorul va emite decizia sa cu privire la notificarea Antreprenorului.***
Raspuns 37	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca Supervizorul are obligatia de a analiza, verifica si daca este cazul aplica prevederile Clauzei 37 "Modificari" din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, precum si prevederile Acordului Contractual in ceea ce priveste Modificarea Contractului, atunci cand Antreprenorul il va notifica cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in repere/sisteme de referinta. In ceea ce priveste termenul in interiorul caruia Supervizorul va emite decizia sa cu privire la notificarea Antreprenorului, Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, intrucat legiuitorul nu a prevazut un termen fix, termenul va fi stabilit de Supervizor in functie de informatiile transmise in notificare de catre Antreprenor. Mentionam faptul ca termenul va fi unul rezonabil, astfel incat sa se evite intarzieri in implementarea contractului sau neincadrarea Antreprenorului in durata contractului de proiectare si executie.
Intrebare 38	***Conform planselor din cadrul Documentatiei de Atribuire, durata de viata a Lucrarilor de arta este de 100 de ani. Conform Cerintelor Beneficiarului, durata de viata a tuturor structurilor va fi de minim 120 de ani. Va rugam sa clarificati care va fi durata de viata a Lucrarilor de arta.***
Raspuns 38	Se vor respecta prevederile documentatiei tehnice si anume, durata de viata a lucrarilor va fi de 100 de ani.
Intrebare 39	***Avand in vedere faptul ca a fos emis Ordinul 26/2020, cu privire la retragerea parapetelui din zona mediana cu 25 cm spre ax, dar in cadrul acestui act normativ nu se mentioneaza daca in urma retragerii parapetelui, zona respectiva va fi realizata cu o structura rutiera ca cea a partii carosabile sau nu, va rugam sa precizati clar si fara echivoc daca la elaborarea ofertei se va lua in considerare Ordinul mai sus amintit. De asemenea, va rugam sa indicati structura rutiera care va fi utilizata pe zona unde se retrage parapetele.***

Raspuns 39	Retragerea parapetelui din zona mediana cu 25 cm spre ax nu afecteaza structura rutiera proiectata, aceasta fiind definita in profilurile transversale tip, respectiv: - 4 cm beton asfaltic MAS 16 rul PMB45/80 - 14 cm balast stabilizat cu ciment - 57 cm balast - 15 cm strat de forma din materiale locale stabilizate cu ciment - Umplutura corp drum din pamant corespunzator.
Intrebare 40	***In Cerintele Beneficiarului, la cap 3.1.11 [Siguranta circulatiei], la tipul de parapete H2, amplasat in zona mediana, este indicata latimea de lucru de W2. Avand in vedere ca pe zona mediana (cu exceptia sectoarelor unde apar obstacole amplasate pe zona mediana), parapetele H2 are latimea de lucru W5 (conform AND 593-2012), va rugam sa clarificati motivele pentru care a fost adoptata o latime de lucraru W2. De asemenea, va rugam sa. clarificati daca la intocmirea ofertei se pot lua in considerare alte latimi de lucru, cu respectarea prevederilor AND 593-2012.***
Raspuns 40	Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta mentionata la cap. 3.1.11 in cadrul careia pentru parapetele tip H2, amplasat in zona mediana, este indicata latimea de lucru W2. Mentionam faptul ca la intocmirea ofertei nu se pot lua in considerare alte latimi de lucru.
Intrebare 41	***Conform Graficului de Plati, oferta Antreprenorului trebuie sa includa perdele forestiere.*** ***În conformitate cu prevederile legislației specifice privind perdelele forestiere de protecţie (Legii 289 din 2002 și a Legii nr. 213 din 2011) și cu „Programul national de realizare a perdelelor forestiere pentru protectia autostrazilor si drumurilor nationale”, Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea Sistemului Național al perdelelor forestiere de protecție, iar exproprierea pentru cauză de utilitate publică și realizarea obiectivelor de investiții privind înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, pe baza documentațiilor tehnico-economice transmise în condițiile legii de structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.*** ***De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, necesitatea înființării perdelelor forestiere de protecție se fundamentează pe bază de studii întocmite de institute de cercetare silvică, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice. Studiile efectuate sunt supuse apoi avizării Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești».*** ***Astfel:*** ***- Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor studiile intocmite de institutele de cercetare silvica pentru tronsonul de autostrada ce face obiectul prezentei proceduri;*** ***- In masura in care autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura realizeaza, potrivit legii, Sistemul national al perdelelelor forestiere de protectie, care este mecanismul prin care acestea pot fi incluse in cadrul contractului de proiectare si executie?*** ***- Sa clarificati daca aceste perdele sunt incluse in limita de expropriere;*** ***- In masura in care exproprierea pentru cauza de utilitate publica pentru scopul perdelelor forestiere se realizeaza de catre RNP Romsilva, cum se pot efectua exproprieri pentru acest scop in cadrul contractului de proiectare si executie?*** ***- In masura in care pentru a determina necesitatea, precum si cantitatile necesare, trebuie efectuate studii specifice, [i.e. realizarea unui studiu detaliat al direcției vânturilor în zona studiată, pentru asigurarea unei eficiențe maxime, având în vedere că protecția acestor perdele este maximă atunci când ele sunt așezate perpendicular pe direcția vântului; Asigurarea unei secțiuni cu lățimea cuprinsă între 6 și 10 m (minim 2 m între rândurile de arbori) pe fiecare parte a tronsonului de autostradă, pentru amplasarea a minim 3 rânduri de arbori. Lățimea exactă poate fi calculată doar după stabilirea speciilor vegetale utilizate, în funcție de tipul de coroană și modul de dezvoltare pe parcursul primilor 6 ani; Realizarea unor studii suplimentare pedologice și***

	peisagistice pentru stabilirea tipului de substrat pentru suprafețele din afara culoarului de expropriere, pe care se pot amplasa arborii; Distanța de minim 30 m față de rețelele electrice și o distanță cuprinsă între 20 și 50 m față de partea carosabilă, în conformitate cu Instrucțiunea AND 561-2001 privind plantațiile rutiere] va rugam sa clarificati modul in care acestea pot fi cuantificate in etapa de oferta.
Raspuns 41	Dintr-o eroare, in cadrul **Formularului E** „*MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR in cadrul contractului* ” si in cadrul **Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7** au fost incluse *„Perdele forestiere”.* In acest sens, Autoritatea Contractanta republica **Formularul E** „*MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR in cadrul contractului* ” si **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7** si **Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7** – a se vedea **Anexa 2 – Formulare revizuite** din cadrul **Clarificarii nr. 2 la Documentatia de atribuire**, prin care s-a eliminat categoria de lucrari *Perdele forestiere*.
Intrebare 42	***Zidurile de gabioane prevazute pentru protectia malurilor sunt placate cu strat de beton de 10 cm. Pentru drenarea apelor din spatele lucrarii (ape din infiltratii/panza freatica) sunt necesare barbacane. Va rugam clarificati acest aspect, in sensul daca barbacanele vor fi prevazute in cadrul ofertei.***
Raspuns 42	Conform secțiunilor tip și memoriului tehnic, parte a documentatiilor tehnice puse la dispozitia Ofertantilor, nu este prevăzută placarea gabioanelor cu beton. In acest sens, nu a fost identificata necesitatea prevederii de barbacane pentru drenarea apelor din spatele lucrarii.
Intrebare 43	***In cadrul Studiului de Fezabilitate sunt prezentate separatoare de hidrocarburi cu bypass (Tip I – VI). Pot fi adoptate si alte tipuri de separatoare de hidrocarburi? Va rugam clarificati acest aspect.***
Raspuns 43	Separatoarele de hidrocarburi sunt detaliate in plansa MN-T-S-D-DET-008. Mentionam faptul ca, cu privire la separatoarele de hidrocarburi, pot fi adoptate si alte solutii echivalente, cu conditia ca aceastea sa satisfaca/respecte cerintele din Acordul de Mediu.
Intrebare 44	***In cadrul Studiului de Fezabilitate sunt prevazute bazine de dispersie. Aceste constructii vor trebui sa respecte Directiva 2006/118/CE privind protectia apelor subterane impotriva poluarii si a deteriorarii si legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. In concluzie se impune realizarea unei evaluari a riscurilor descarcarilor realizate in apele subterane cu o monitorizare constanta a parametrilor descarcarii. Altfel se propune solutia de bazine de retentie impermeabile care se vor vidanja periodic. Va rugam sa clarificati daca in cadrul ofertelor se pooate propune acest tip de bazin.***
Raspuns 44	Bazinele de dispersie fac parte din ansamblul Separatorului de hidrocarburi (plansa MN-T-S-D-DET-008). Ofertantii pot adopta solutii echivalente cu conditia respectarii cerintelor din Acordul de Mediu.
Intrebare 45	***Va rugam sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti sectiunile trasversale curente aferente autostrazii.***
Raspuns 45	A se vedea **Raspunsul 31** din prezenta Clarificare.
Intrebare 46	***Ne referim la cerința din Formularul nr. 4 - Prezentarea Programului de Lucrări prin care se solicită ca pentru graficul lucrărilor prezentat în licitație - art.12*** ***Durata activităților de proiectare și execuție se va exprima în zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de*** ***30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activităților/lucrărilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane și tehnice, productivitatea resurselor etc.*** ***Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar în cazuri excepționale, cum ar fi de exemplu:***

	- Asistenta tehnica in timpul executiei lucrarilor; ***- Supravegherea arheologică.*** ***- Monitorizarea factorilor de mediu.*** ***Având în vedere prevederile Clauzei 17.1 din conditiile generale de contract Program de Executie*** ***17.1. În termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre analiză și acceptare, un Program de Executie detaliat al întregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de esalonare calendaristica Gantt (pe suport hârtie și în format electronic editabil) și un raport descriptiv. Acest Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru și resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor.*** ***vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă în cadrul graficului de execuție din Formularul nr. 4 – Propunerea tehnică se acceptă ca durata activităților să fie mai mare de 30 de zile.***
Raspuns 46	A se vedea **Raspunsul 29** din prezenta Clarificare.
Intrebare 47	***Facem referire la Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.1. Caracteristici imperative ale lucrarilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte, unde se precizeaza:*** ***5.1.8. Antreprenorul va prelua date din cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie de Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate si/sau le va actualiza (dupa caz) respectand totodata Cerintele Beneficiarului.*** ***Antreprenorul isi va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a sectorului de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului.*** ***Va rugam sa confirmati ca Antreprenorul isi va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a sectorului de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului.*** ***Cheltuielile care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale si care devin strict necesare pentru implementarea contractului, fiind generate de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de achizitie publica, vor face obiectul utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile legale, in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual.*** ***Mentionam faptul ca sintagma "situatia din teren este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar" se refera la similaritatea factorilor care determina riscul geotehnic (respectiv conditiile de teren, apa subterana, etc) si care sunt definiti in Anexa A din NP 074/2014 NORMATIV PRIVIND DOCUMENTATIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCŢII, cu factorii precizati in Documentatia de atribuire publicata.***
Raspuns 47	Confirmam faptul ca Antreprenorul isi va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren (conditiile de teren) este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a sectorului de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului. Mentionam faptul ca „apa subterana” nu poate fi considerat un factor pentru care situatia

	din teren nu este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, deoarece nivelul apelor subterane este direct influentat de factori precum, perioadele ploioase, perioadele de seceta, infiltratii provenite din topirea zapezilor etc. fiind astfel posibile diferente de informatii intre momentul intocmirii Studiului Geotehnic la faza de Studiu de fezabilitate si momentul la care Antreprenorul va confirma situatia din teren. Cheltuielile care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale si care devin strict necesare pentru implementarea contractului, fiind generate de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de achizitie publica, vor face obiectul utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile legale, in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual.
Intrebare 48	***Va rugam sa confirmati ca la momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte.*** ***La momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, Autoritatea Contractanta va putea aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract,prevederile articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual (utilizarea Rezervelor de Implementare), procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.***
Raspuns 48	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, **nu sunt permise modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.** Ofertantii vor avea in vedere si etapele in care Auditul de Siguranta Rutiera trebuie solicitat, respectiv anterior depunerii PAC, anterior finalizării şi deschiderii traficului si imediat dupa deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in raportul aferent etapei anterioare. Astfel, in etapa de proiectare, **Auditul de siguranta rutiera va fi realizat pe baza PAC-ului, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire.** Autoritatea Contractanta a efectuat pentru „Autostrada Targu – Mures – Targu Neamt – Sectiunea I: Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3 (2,4 km) , Raportul de Audit de siguranta rutiera Stadiul 1. De asemenea mentionam faptul ca, CNAIR S.A. a contestat in data de 27.12.2022, 3 dintre recomandarile formulate in cadrul Raportului de audit de Siguranta Rutiera nr.92/104172/06.12.2022, contestatie admisa prin decizia nr.16 din 25.01.2023 (a se vedea **Anexa 1** la prezenta Clarificare_*Contestatie ARR si Decizia nr. 16 din 25.01.2023*) In acest sens, subliniem faptul ca, in cazul in care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, **in functie de fiecare situatie specifica in parte**. Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare "*Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/*

	observatiilor/ conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, ***exceptie facand erorile de proiectare"*** se poate face doar in conditiile explicit si limitativ prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual. In ceea ce priveste aplicabilitatea clauzei 69a din Conditiile Generale de Contract, va rugam sa aveti in vedere conditionalitatile stabilite de legiuitor pentru notificarea Revendicarii de catre Antreprenor.
Intrebare 49	***Va rugam sa clarificati in mod explicit care sunt recomandarile din cadrul Raportului de Audit de Siguranta rutiera care vor trebui avute in vedere de catre ofertanti la formularea ofertelor tehnice si financiare prin raportare la prevederile art. 4.19 al Cerintelor Beneficiarului: "Recomandarile din cadrul Raportului de Audit de Siguranta Rutiera realizat pentru faza S.F. vor fi implementate in cadrul urmatoarelor etape de proiectare."***
Raspuns 49	Prevederile art. 4.19. nu sunt cerinte imperative. Implementarea recomandarilor din auditul de siguranta rutiera in etapa urmatoare de proiectare PT, se va analiza impreuna cu Supervizorul, sau dupa caz, cu Beneficiarul, in vederea stabilirii recomandarilor, ce vor fi aplicate. Ofertantii vor avea in vedere si etapele in care Auditul de Siguranta Rutiera trebuie solicitat, respectiv anterior depunerii PAC, anterior finalizării şi deschiderii traficului si imediat dupa deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in raportul aferent etapei anterioare. Astfel, in etapa de proiectare, Auditul de siguranta rutiera va fi realizat pe baza PAC-ului, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire. La momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte. Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare "Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de proiectare" se poate face doar in conditiile explicit si limitativ prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual. Autoritatea Contractanta a efectuat pentru „Autostrada Targu – Mures – Targu Neamt – Sectiunea I : Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3 (2,4 km) , Raportul de Audit de siguranta rutiera Stadiul 1. De asemenea mentionam faptul ca, CNAIR S.A. a contestat in data de 27.12.2022, 3 dintre recomandarile formulate in cadrul Raportului de audit de Siguranta Rutiera nr.92/104172/06.12.2022, contestatie admisa prin decizia nr. 16 din 25.01.2023 (a se vedea **Anexa 1** la prezenta Clarificare_*Contestatie ARR si Decizia nr. 16 din 25.01.2023*).
Intrebare 50	***Va rugam sa confirmati ca pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul incare nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului sau desi exista preturi identice/similare acestea nu mai pot fi utilizate din cauza inexistentei pe piata a unor asemenea preturi sau preturile din cadrul contractului pentru respectivele articole/lucrari/servicii/produse nu mai sunt de actualitate, si daca utilizeaza terti sau produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut***

	in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/ executate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul cel mai scazut"]
Raspuns 50	Autoritatea Contractanta apreciaza ca prevederile Cap. V pct A din cadrul Art. 5.10 din Acordul contractual sunt explicite, fiind necesar a fi respectate pentru transparenta si eficienta utilizarii fondurilor publice, in contextul finantarii acestui proiect din fonduri europene.
Intrebare 51	***Facem referire la prevederile din Conditiile Generale de Contract, Sub-Clauza 16.2 pct 5, care prevede:*** ***5. Asigurarea răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor :*** ***Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii.*** ***Avand in vedere ca,*** ***i) pe de o parte, calitatea Lucrarilor este deja garantata pana la Receptia Finala, in acest sens Antreprenorul constituind Garantia de Buna Executie,*** ***ii) ii) o asigurare pentru lucrari este deja reglementata la pct. 2 a aceleiasi Sub-Clauze si ii) asa cum cunoasteti, pe piata asigurarilor de profil NU exista un astfel de produs de asigurari,*** ***va rugam sa confirmati intelegerea noastra ca respectiva prevedere are in vedere asumarea raspunderii de catre Antreprenor pentru calitatea lucrarilor (raspundere pe care acesta oricum o poarta conform Legii si Contractului), fara a avea in vedere un tip de asigurare anume.*** ***Astfel, raspunderea Antreprenorului, in calitate de proiectant si executant este cea reglementata de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, o astfel de raspundere neputand fi "asigurata" prin vreun instrument de asigurare.*** ***Aceasta intelegere a noastra este confirmata si de mentiunile din Ghid de aplicare a Contractului Național de Antrepriză Aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018 publicat de AM POIM, respectiv:*** ***16. Responsabilitați și asigurări*** ***Responsabilitatea lucrărilor revine Antreprenoruli până la Recepția Lucrarilor. Compensaţia pentru daunele aduse Lucrărilor și generate de răspunderea Antreprenorului va fi limitată la Prețul Contractului După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor Antreprenorul va rămâne responsabil de orice nerespectare a obligaţiilor ce îi revin prin Contract pentru perioada prevăzută de Lege.*** ***Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea:*** ***a) Personalului Antreprenorului*** ***b) Terților*** ***c) Lucrărilor*** ***d) Auto*** ***e) Accidente la locul de munca*** ***f) Răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor.*** ***In caz contrar, va solicitam sa precizati, in mod neechivoc, la ce se refera sintagma "întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar ș i după Recepția Finală, conform Legii", respectiv care este acea pevedere din Lege care sa instituie o astfel de raspundere in sarcina Antreprenorului, dupa Receptia Finala, care sa poata face subiectul unei asigurari.***
Raspuns 51	Autoritatea Contractanta precizeaza ca prevederile Sub-clauzei 16.2. b) pct. 5 din Condiţiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 *privind aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice*, **Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat conform H.G. nr.**

	1/2018 *"Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos.* ***Orice altă Condiție Specială este nulă***.". Pe cale de consecinta, **Autoritatea Contractanta nu poate interveni** asupra Clauzei 16 din Conditiile Generale ale Contractului. Mentionam ca **legiuitorul a prevazut obligatia constituirii tuturor asigurarilor enuntate la sub-clauza 16.2 din Conditiile Generale**, astfel cum rezulta din urmatorul paragraf: "*Sub propria responsabilitate* ***şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura că toate asigurările obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare***. *Se va asigura de asemenea că toate obligaţiile legale ce se aplică asigurării sunt respectate*." Avand in vedere ca la litera b) a sub-clauzei 16.2 sunt enumerate 5 tipuri de asigurari distincte, se desprinde ideea *ca asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor* prevazuta la pct. 5 este diferita de asigurarea Lucrarilor de tip "*toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj*" prevazuta la pct. 2 al sub-clauzei 16.2 lit. b) din Conditiile Generale de Contract. In ceea ce priveste *durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) pct. 5,* **precizam ca emitentii HG 1/2018 nu au facut mentiuni explicite in cuprinsul subclauzei 16.2 si nici nu au adus clarificari suplimentare prin *Ghidul de aplicare a Contractului National de Antrepriza aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018* privind aceste aspecte.** **Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) "*Cel care a adoptat norma civila este competent sa faca si interpretarea ei oficiala*", singurii care pot oferi interpretarea Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii acesteia, astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018.** Totusi, Autoritatea contractanta precizeaza ca perioada minima pentru valabilitatea politei va fi cel putin pana la incheierea Procesului-verbal de Recepție Finală si emiterea de catre Supervizor a Certificatului Final de Plata, ulterior realizarii Receptiei Finale.
Intrebare 52	***Facem referire prin prezenta la mentiunea din Acordul Contractual 16.2(b)1 Limite de acoperire a Asigurarii pentru daune aduse terților - 10% din Pretul Contractului va fi limita minima a asigurarii profesionale de proiectare.*** ***Va solicitam sa confirmati ca aceasta mentiune din Acordul Contractual redactat de Autoritatea Contractanta este una eronata, asigurarea prevazuta de Sub-Clauza 16.2(b)1 din Hg 1/2018 nefiind aplicabila unei asigurari profesionale de proiectare, ci unui alt tip de asigurare si sa remediati in consecinta continutul acestei prevederi.*** ***Astfel cum se poate observa, Sub-Clauza 16.2(b)1. Asigurare pentru daune aduse terților din Conditiile Generale NU se refera la asiguarea profesionala de proiectare, ci are in vedere "o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale și daune aduse proprietății ce pot fi provocate terților ca urmare a executării Contractului".*** ***Cu referire la aceasta asigurare, Sub-Clauza din HG 1/2018 mentioneaza in continuare care sunt limitele minime pentru aceasta asigurare: "Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru această asigurare nu vor fi inferioare celor valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene.***

	Astfel, Sub-Clauza 16.2(b)1. din HG 1/2018 are in vedere asigurarile de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor, ale caror conditii si limite sunt reglementate de Legea nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. ***Conform art. 6 alineat 4) din aceasta lege:*** ***"Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:*** ***a) pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României;*** ***b) pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României.*** ***(5) Limitele de răspundere sunt revizuite din 5 în 5 ani, în funcție de evoluția indicelui european al prețurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și sunt prevăzute în reglementările A.S.F."*** ***Este, astfel, evident ca mentiunea din Acordul Contractual privind limita minima de 10% din Pretul Contractului este una eronata si in contradictie cu prevederile Hg 1/2018 si cu dispozitiile legale, neputand fi aplicabila in implementarea contractului si mentinerea ei nemodificata este de natura a crea grave prejudicii, in primul rand Beneficiarului, cat si Antrerenorului, avand in vedere confuziile intre asigurarea indicata expres in Sub-Clauza 16.2(b)1. si aceasta mentiune din Acordul Contractual.*** ***In orice situatie, potrivit Sub-Clauzei 16.2(b)2 – Antreprenorul este obligat sa prezinte o asigurare de tip „toate riscurile pentru lucrările de construcții-montaj".*** ***Această asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrărilor incluse în Contract, inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de construcție sau punerea în operă și pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului și daune generate de evenimente naturale.*** ***Dorim sa subliniem ca Autoritatea Contractanta are dreptul să elaboreze Condiții Speciale in ceea ce proveste HG 1/2018 numai cu privire la sub-clauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul prezentat în Anexa nr.2 la actul normativ, orice altă modificare fiind nulă.*** ***Totodata, Anexa nr. 2 din HG nr. 1/2018 cuprinde si modelul-cadru de Acord Contractual, model pe care Autoritatea Contractantă are obligația de a-l respecta în totalitate din punctul de vedere al mențiunilor obligatorii cuprinse în acesta.*** ***Potrivit celor de mai jos (HG nr. 1/2018 astfel cum a fost publicat), autoritatea contractanta nu avea dreptul de a insera modificari in ceea ce priveste asigurarea prevazuta de Sub-Clauza 16.2 (b)1, aceasta prevedere fiind precompletata de catre legiuitor si nefiind, pe cale de consecinta, marcata cu mentiunea "se va completa de la momentul elaborarii documentatiei de atribuire".***
Raspuns 52	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, asa dupa cum rezulta chiar din primul paragraf al Sub-clauzei 16.2 din H.G. nr. 1/2018, Politele de asigurare nu se refera doar la perioada de proiectare, ci si la durata de executie a lucrarilor: ***"Începând cu Data de Începere sau mai devreme și pe durata executării Contractului, Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor."*** In consecinta, *limita procentuală definită,* inscrisa la Art. 5.1 din Acordul Contractual, acopera durata de proiectare si executie a contractului cat si Perioada de Garantie.

	A se vedea in acest sens prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 din H.G. nr. 1/2018, respectiv: *“Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale şi daune aduse proprietăţii ce pot fi provocate terţilor ca urmare a executării Contractului, inclusiv în Perioada de Garanţie. Poliţa de asigurare trebuie să prevadă că Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum şi cel al altor antreprenori şi terţi prezenţi pe Şantier, în vecinătatea Şantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt consideraţi terţi în această asigurare. […]”.* Autoritatea contractanta mentine prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 din Art. 5.1 din Acordul contractual.
Intrebare 53	***Fata de prevederile Caietului de Sarcini in ceea ce priveste dotarile pentru Spatiile de Servicii tip S3: "Se vor prevedea spatii rezervate pentru dotari comerciale si de servicii care cuprind : spatii de agrement,bar, restaurant, hotel, autoservice, punct sanitar toalete , magazine, platforme de cantarire etc, va rugam sa clarificati care dintre dotari nu vor trebui cuantificate de catre potentialii ofertanti, acestea facand in mod uzual obiectul unor contracte separate de concesiune incheiate de CNAIR SA.***
Raspuns 53	A se vedea **Raspunsul 19** din prezenta Clarificare.
Intrebare 54	***In Cerințele Beneficiarului, cap. 6.1. Cerinte privind personalul implicat,pentru expertii cheie –Manager de proiect, Șef echipa de proiectare, Inginer proiectant de poduri, Inginer proiectant de drumuri, Inginer Consolidari, Specialist Geotehnica si fundatii, Sef de santier – se menționează ca expertul propus trebuie sa dețină Diploma de Inginer cu specializarea in construcții de drumuri si/ sau poduri, sau similar acestora.*** ***Astfel, va rugam sa confirmați ca pentru expertii nerezidenti, care nu au in cadrul Universitatilor absolvite domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri, vor fi acceptate, in legatura cu calificarile educationale,documente emise de universitatea absolvita sau alte documente relevante care atesta similaritatea cu domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri.*** ***Susținem solicitarea de mai sus in baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Instructiunea ANAP nr. 1/2017, rugandu-va sa le aveti in vedere pentru asigurarea tratamentului egal si pentru respectarea principiului recunoasterii reciproce.***
Raspuns 54	Mentionam faptul ca Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta legislatia in domeniul achizitiilor publice, atat cea primara cat si cea secundara si tertiara, precum si prevederile documentatiei de atribuire, referitoare la cerintele privind personalul implicat. Va rugam sa aveti in vedere ca tocmai pentru asigurarea tratamentului egal si pentru respectarea principiului recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractanta a utilizat in cadrul Cerintelor Beneficiarului, in legatura cu calificarile educationale, sintagma *"sau similar"*. Prin urmare, in cazul expertilor Manager de proiect, Seful echipei de proiectare, Inginer proiectant drumuri, Inginer proiectant poduri, Sef de santier**, diploma de inginer poate fi emisa de orice institutie de invatamant superior (Facultate/Universitate) a carei specializare este similara constructiei de drumuri si/sau poduri.** Referitor la Inginerul de Consolidari si Specialistul Geotehnica si Fundatii, va aducem in vedere ca cerinta pentru acesti experti este: *Diploma de Inginer cu specializarea in **constructii de drumuri si/sau poduri si/sau hidrotehnica si/sau geotehnica** sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;*

	Astfel**, diploma de inginer poate fi emisa de orice institutie de invatamant superior (Facultate/Universitate) a carei specializare este similara constructiei de drumuri si/sau poduri si/sau hidrotehnica si/sau geotehnica.** Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea participarii operatorilor economici straini la procedurile de achizitie organizate de aceasta. Prin urmare, in cazul expertilor nerezidenti, **demonstrarea similaritatii specializarii obtinute de catre acestia se realizeaza prin prezentarea de documente justificative relevante emise de universitatea absolvita sau orice alte documente relevante care atesta similaritatea cu specializarea impusa de Autoritatea Contractanta.**
Intrebare 55	***Facem referire la Punctul 12.23.3. din Cerintele Beneficiarului Antreprenorul, pe intreaga durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora:*** ***a) va furniza si intretine, pe propriul sau cost, toate luminile, bariere si semnele de avertizare necesare sau solicitate de Supervizor, pentru protectia lucrarilor sau pentru siguranta si confortul publicului sau al altora;*** ***b) va pastra curate si lizibile, in orice moment, toate indicatoarele de trafic, marcajele rutiere, becurile, barierele si marcajele de control al traficului si le va amplasa, reamplasa, acoperi sau indeparta pe masura ce acest lucru este impus de evolutia Lucrarilor;*** ***c) se va asigura ca toate rigolele rutiere, santurile si dispozitivele de scurgere nu vor fi umplute de excavatii, noroi, mal sau alte materiale de natura sa impiedice libera scurgere a apei;*** ***avand in vedere ca lucrarile de intretinere sunt responsabilitatea CNAIR in calitate de administrator al retelei de drumuri de interes national, va solicitam clarificarea faptului ca obligatiile Antreprenorului de*** ***la punctul 12.23.3 se refera doar la obligatiile din perioada de executie a lucrarilor sau pentru vicii ascunse in perioda de garantie.***
Raspuns 55	Subcapitolul 12.23.3 din Cerintele Beneficiarului se refera la responsabilitatea Antreprenorului privind Siguranta traficului si a persoanelor in santier atat pe durata de executie a lucrarilor, cat si in cazul interventiei pentru remedierea defectelor in perioada de garantie. Aceste cerinte sunt corelate cu Clauza 27 si Clauza 61 din Conditiile contractuale. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile pct. 12.23.3 din Cerintele Beneficiarului neschimbate.
Intrebare 56	***Cu referire la formularului 4 – capitolul X „Lista subcontractantiilor subcontractantiilor / oricaror alti operatori economici principali implicati in contract" – va rugam sa clarificati urmatoarele:*** ***a. Subcontractantii ai subcontractantiilor trebuie sa completeze DUAE? In cazul unui raspuns pozitiv va rugam sa indicati ce rol va fi atribuit acestora in DUAE – neexistand in SEAP rolul de subcontractant al subcontractantului*** ***b. Tertii sustinatori sunt incadrati in categoria „alt operator economic principal implicat in contract"?*** ***c. Ce alte categorii se regasesc in „alt operator economic principal implicat in contract"?***
Raspuns 56	**a.** A se vedea **Raspunsul 2** din prezenta Clarificare, definitia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. *yy* din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 218, alin. (7) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: *(7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori și/sau* ***subcontractanții subcontractanților*** *și/sau orice alți operatori economici, cu condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.* Astfel, coroborat cu definitia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. yy), "***subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea***

***de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi*"., subcontractantii subcontractantilor se pot incadra in categoria de operatori economici care sunt implicati in executia contractului de lucrari.

Prin urmare, subcontractantii subcontractantilor **nu** trebuie sa completeze DUAE in SEAP, ci acestia trebuie nominalizati in cadrul sectiunii X. *LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT* din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, alaturi de datele de identificare, precum si Activitatile ce vor fi realizate in contract.

b. In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 *Modul de prezentare al ofertei*, punctul 3. *INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI:*

*Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, **fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat** care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile:*

- "Motive de excludere";

- "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie".

Totodata, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea Autoritatii contractante va prezenta Angajamentul ferm si documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm.

Angajamentul ferm va fi emis cel mai tarziu pana la data depunerii ofertei si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.

Prin urmare, raportat la cele mentionate mai sus, tertul sustinator **nu** trebuie mentionat in cadrul tabelului X. *LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT* din cadrul Formularului de propunere tehnica.

c. In ceea ce priveste categoria «*alti operatori economici principali implicati in contract*», Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea acestora prin raportare la prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016:

(1) Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, la solicitarea acestora și conform graficului contractual agreat de părți, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

*(7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori și/sau subcontractanții subcontractanților **și/sau orice alți operatori economici**, cu condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.*

Prin urmare, in cadrul acestei categorii pot fi inclusi, cu titlu de exemplu, furnizorii de materiale ai subcontractantilor.

Sectiunea X din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica referitoare la *Lista Subcontractanților Subcontractanților/ Oricaror alți operatori economici principali implicati in Contract* a fost introdusa in scopul unei evidente corespunzatoare pe parcursul implementarii contractului a tuturor operatorilor economici implicati, astfel incat sa existe un mecanism eficient de informare si de verificare a Beneficiarului cu privire la identitatea

	si nivelul de implicare al eventualilor subcontractantati ai subcontractantilor si/sau orice alti operatri economici principali implicati in contract. Mai mult decat atat, prin nominalizarea acestora, se asigura o modalitate de protectie in caz de neplata a obligatiilor Antreprenorului fata de oricare alți operatori economici principali implicati in Contract, prin instituirea unui drept de ipoteca mobiliara asupra sumelor datorate de CNAIR antreprenorului.
Intrebare 57	***Cu referire la documentul din cadrul „Documentele Beneficiarului – A3-A8 – 01-Memoriu" numit „Vol1_ Memoriu_Tehnic_A3A8_HG907_rev2.pdf" va informam de lipsa paginiilor 63, 64, 65, 66. Va rugam sa ne puneti la dispozitie documentul in integralitatea acestuia.***
Raspuns 57	A se vedea **Raspunsul 10** din prezenta Clarificare.
Intrebare 58	***Vă rugăm să clarificați dacă ofertanților/antreprenorului li se permite să modifice numărul și/sau geometria grinzilor, păstrând lungimea travei și lungimea totală a podului la fel cu proiectul Beneficiarului.***
Raspuns 58	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **<u>nu sunt permise</u>** modificări privind tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul va respecta *Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor* cuprinse in Cerintele Beneficiarului - ***5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor.***
Intrebare 59	***Înțelegem că organizarile de șantier scrise în documentele de licitație vor putea fi folosite de catre Antreprenor în perioada de execuție a contractului in mod gratuit?*** ***Vă rugăm să confirmați.***
Raspuns 59	A se vedea **Raspunsul 9** din prezenta Clarificare.
Intrebare 60	***Înțelegem că antreprenorul are dreptul sa si stabileasca organizarea de sanrier in zona nodurilor rutiere, vă rugăm să confirmați.***
Raspuns 60	A se vedea **Raspunsul 9** din prezenta Clarificare.
Intrebare 61	***Cerințe Beneficiarului punctul 4.14 Structuri de Lucrări de Artă precizează la punctul 4.14.1.4 că „Antreprenorul trebuie să efectueze și o evaluare hidrologică a bazinelor de captare a apei și să proiecteze și să construiască toate podurile necesare pentru buna funcționare a obiectivului de investiție". De asemenea, Secțiunea 5.2 din același document prevede că „Operele de artă proiectate vor avea lungimile minime ale suprastructurilor conform documentației tehnice"*** ***În lumina informațiilor de mai sus, înțelegem că Antreprenorul are voie să facă orice modificări asupra podurilor și altor structuri în ceea ce privește aranjarea deschiderii, proiectarea suprastructurii, tipul structurii, schema statică a structurii etc., păstrând lungimea podului ca date în studiul de fezabilitate. Vă rugăm să confirmați. Dacă nu este confirmat, vă rugăm să clarificați.***
Raspuns 61	A se vedea **Raspunsurile 58 si 100** din prezenta Clarificare.
Intrebare 62	***Vă rugăm să confirmați Tipurile de fundații indicate în desenele de fezabilitate au caracter informativ, iar Antreprenorul este responsabil să aleagă soluția cea mai potrivită pentru cerințele geotehnice și structurale. Cu alte cuvinte, este datoria antreprenorului/proiectantului să aleagă dimensiunea piloților, lungimea piloților sau tipul de fundație, cum ar fi plată/pilota sau arbore.***
Raspuns 62	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **<u>nu sunt permise in faza de ofertare</u>** modificări privind: dimensiunea piloților, lungimea piloților sau tipul de fundație. Astfel, oferta tehnica si financiara va fi intocmita in conformitate cu Cerintele Beneficiarului. Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea

	Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 391.343.265 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare.
Intrebare 63	***În Formularul nr. 4 "Propunere tehnică" se solicită "Identificarea amplasamentului pentru organizarea șantierului. Ofertantul va atașa schițe, documente și date din care se poate obține amplasarea, suprafețele și posibilitatea de folosință a terenului afectat.*** ***În cadrul Acordului de mediu sunt prezentate posibile șantiere pentru organizarile de șantier. Prin urmare, vă rugăm să clarificați următoarele:*** ***i. Dacă locațiile prezentate în Acordul de mediu sunt disponibile și dacă se consideră că aceste locații sunt adecvate și suficiente pentru realizarea lucrărilor.*** ***ii. Dacă aceste locații vor fi puse la dispoziția Antreprenorului în mod gratuit.*** ***Va rugam sa precizati ce alte documente trebuie să prezinte ofertanții în cazul în care se decide utilizarea amplasamentelor din Acordul de mediu, pentru a îndeplini cerințele din Formularul nr. 4.***
Raspuns 63	In conditiile in care Ofertantii aleg utilizarea locatiilor propuse in Acordul de mediu pentru stabilirea Organizarii de Santier, terenurile aferente Organizarilor de șantier **nu** vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, tinand cont de faptul ca acestea **nu** au fost incluse in coridorul de expropriere. Astfel, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat, iar obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului. A se vedea si **Raspunsul 9** din prezenta Clarificare.
Intrebare 64	***Vă rugăm să confirmați că nu există niciun document cu propunerea ofertantului care să fie depus pe suport de hârtie. Dacă nu este confirmat, vă rugăm să clarificați.***
Raspuns 64	Toate documentele aferente ofertei vor fi incarcate in format electronic in SICAP, conform prevederilor Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3. *Modul de prezentare a Ofertei*, pct. 7 *Modul de depunere a ofertei*: *„Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta prin mijloace electronice. Procedura electronica pentru inregistrarea, reinnoirea si*

	recuperarea inregistrarii in SEAP se efectueaza respectandu-se procedura electronica implementata de catre operatorul SEAP, cu avizul ANAP. Informatii suplimentare pentru conectare si inregistrare sunt disponibile la http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub. *Responsabilitatea pentru corecta functionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem, conform art. 5, alin. (3) din HG nr. 395/2016.* *Oferta, documentele care o insotesc (cu exceptia DUAE), precum si toate corespondenta intre ofertanti si Autoritatea Contractanta, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat,* ***reprezentand documente originale.*** *Semnatura electronica extinsa va fi aplicata de catre persoana desemnata de ofertant prin intermediul* ***Formularului nr. 1B "Imputernicire****".”*
Intrebare 65	***In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.4 Caracteristici imperative privind lucrările de consolidare, se precizează că „Soluțiile de consolidare prevăzute în Documentația Tehnică furnizată sunt soluții minime, Antreprenorii putând adopta și alte soluții tehnice alternative (...)”. Va rugam sa ne comunicati daca solutiile de consolidare prevazute in Documentatia Tehnica se refera la lucrarile descrise in capitolul 3.1.9 Lucrari de consolidare din Cerintele Beneficiarului sau la lucrarile prezentate in planurile din Documentatia Tehnica (avand in vedere faptul ca cele doua prezinta diferite tipuri de lucrări diferite și aplicabilitate).***
Raspuns 65	Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia Tehnica se refera la lucrarile descrise in capitolul 3.1.9 *Lucrari de consolidare* din Cerintele Beneficiarului si la lucrarile prezentate in planurile din Documentatia Tehnica. De asemenea, aplicabilitatile incluse in capitolul 3.1.9 se completeaza cu urmatoarele: IMBUNATATIREA TERENULUI NATURAL CU PERNA DIN MATERIAL LOCAL H=1.00m 1.Restabilire DJ 151D, L=377ml 2.Restabilire DC 38A, L=195ml 3.Restabilire DC 67, L=229ml 4.Nod DN 13, L=2079ml 5.Nod DJ 151D, L=736ml 6.Restabilire DN 13, L=536ml 7.Restabilire DC 42, L=122ml 8.Restabilire DC 44, L=135ml IMBUNATATIREA TERENULUI NATURAL CU PERNA DIN MATERIAL LOCAL H=1.50m 1.Restabilire DN 13, L=267ml 2.Restabilire DC 42, L=199ml 3.Restabilire DC 44, L=160ml IMBUNATATIREA TERENULUI NATURAL CU PERNA DIN MATERIAL LOCAL H=1.50m SI SALTEA DIN BALAST RANFORSATA CU GEOGRILE 1.Restabilire DC 44, L=147ml
Intrebare 66	***Detalii despre ancorajele podurilor nu au putut fi găsite în documentele de licitație. Vă rugăm să furnizați desene și specificații pentru acestea.***
Raspuns 66	Autoritatea Contractanta nu intelege la ce se refera Ofertantul prin sintagma *„ancorajele podurilor”*, aceasta neregasindu-se in literatura de specialitate. Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte corecte si complete din toate punctele de vedere.

Intrebare 67	***Fișierele dwg de secțiune transversală pentru drumul principal și drumurile de legătură sunt necesare pentru o mai bună calculare a cantităților ofertate. Vă rugăm să le puneți la dispoziție.***
Raspuns 67	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor fisierele editabile disponibile in format dwg. astfel incat Ofertantii sa poata genera informatiile necesare intocmirii unor oferte competitive si care respecta Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 68	***Înțelegem că zonele pentru organizarea de șantier, scrise în documentele de licitație, vor fi date contractantului în perioada de execuție a contractului fără taxe? Vă rugăm să confirmați.***
Raspuns 68	A se vedea **Raspunsurile 9** si **63** din prezenta Clarificare.
Intrebare 69	***În Anexa nr. 5 [Schița proiectului], se precizează „Ofertantul va prezenta metoda de lucru propusă, conform Cerințelor Beneficiarului pentru proiectarea și execuția lucrărilor, care va conține toate lucrările și activitățile necesare a fi realizate în vederea atingerii obiectivului de investiții și deschiderea traficului rutier". Pe de altă parte, conform formularului nr. 4, ofertanții trebuie să prezinte o metodologie de executare a contractului care include deja informațiile solicitate în anexa 5 de mai sus. Înțelegem că este acceptabil ca Beneficiarul să primească astfel de informații numai în conținutul Formularului nr. 4. Vă rugăm să confirmați.***
Raspuns 69	Schita de proiect va fi prezentata de Ofertanti in cadrul Propunerii Tehnice si va contine minim informatiile solicitate in cadrul Anexei nr. 5.
Intrebare 70	***Înțelegem că contractantul are dreptul de a-și stabili șantierul în zona nodurilor rutiere. Vă rugăm să confirmați.***
Raspuns 70	A se vedea **Raspunsurile 9 si 63** din prezenta Clarificare.
Intrebare 71	***Înțelegem că pereții de gabion vor fi acoperiți cu beton de 10 cm grosime. Vă rugăm să confirmați că antreprenorul nu va include în execuție barbacane.***
Raspuns 71	A se vedea **Raspunsul 42** din prezenta Clarificare.
Intrebare 72	***Vă rugăm să confirmați faptul că Tipurile de fundații indicate în desenele de fezabilitate au caracter informativ, iar Antreprenorul este responsabil să aleagă soluția cea mai potrivită pentru cerințele geotehnice și structurale. Cu alte cuvinte, înțelegem că este datoria antreprenorului/proiectantului să aleagă dimensiunea piloților, lungimea piloților sau tipul de fundație.***
Raspuns 72	A se vedea **Raspunsul 62** din prezenta Clarificare.
Intrebare 73	***În Formularul nr. 4 "Propunere tehnică" se solicită "Identificarea amplasamentului pentru organizarea șantierului. Ofertantul va atașa schițe, documente și informații din care se poate obține date despre amplasarea, suprafețele și posibilitatea de folosință a terenului afectat.*** ***În cadrul Acordului de mediu sunt prezentate posibile locații pentru organizarea de șantier. Prin urmare, vă rugăm să clarificați următoarele:*** ***a) Dacă locațiile prezentate în Acordul de mediu sunt disponibile și dacă se consideră că aceste locații sunt adecvate și suficiente pentru realizarea lucrărilor.*** ***b) Dacă aceste locații vor fi puse la dispoziția Antreprenorului în mod gratuit.*** ***c) Ce alte documente trebuie să prezinte ofertanții în cazul în care decid să utilizese locațiile propuse în Acordul de mediu, pentru a îndeplini cerințele din Formularul nr. 4.***
Raspuns 73	A se vedea **Raspunsul 63** din prezenta Clarificare.
Intrebare 74	***Vă rugăm să confirmați că ofertantul nu trebuie să depună nici un document în format fizic. Dacă nu confirmați, vă rugăm să clarificați***.
Raspuns 74	A se vedea **Raspunsul 64** din prezenta Clarificare.
Intrebare 75	***In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.4 Caracteristici imperative privind lucrările de consolidare, se precizează că „Soluțiile de consolidare prevăzute în Documentația Tehnică furnizată sunt soluții minime, Antreprenorii putând adopta și alte soluții tehnice alternative (...)". Va rugam sa ne comunicati daca solutiile de consolidare prevazute in***

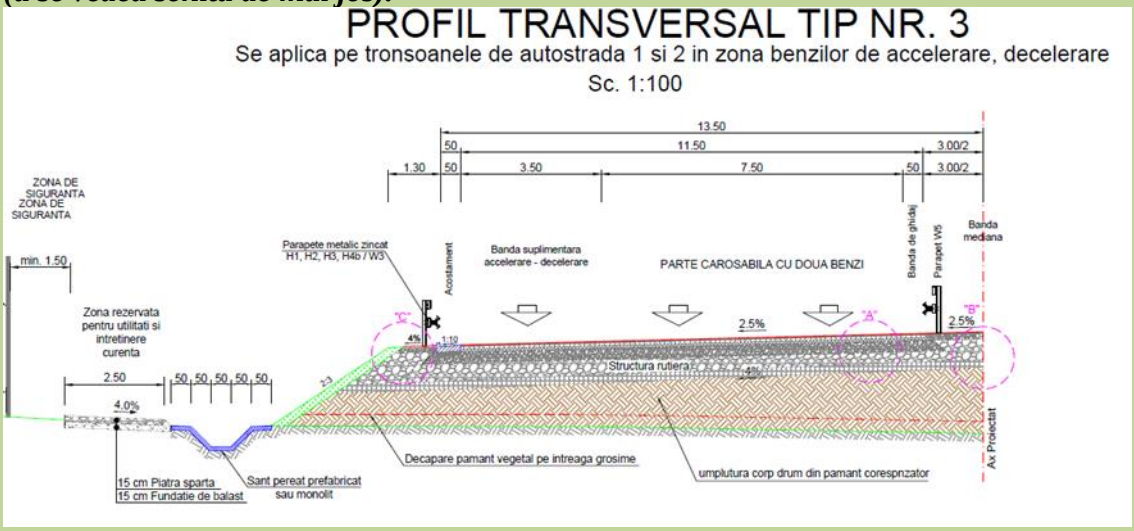
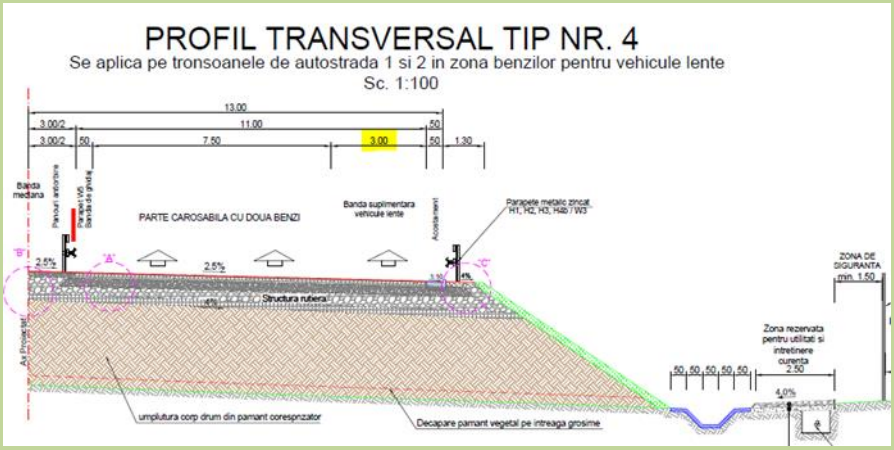
	Documentatia Tehnica se refera la lucrarile descrise in capitolul 3.1.9 Lucrari de consolidare din Cerintele Beneficiarului sau la lucrarile prezentate in planurile din Documentatia Tehnica (avand in vedere faptul ca cele doua prezinta diferite tipuri de lucrări și aplicabilitate).
Raspuns 75	Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia Tehnica se refera la lucrarile descrise in capitolul 3.1.9 Lucrari de consolidare din Cerintele Beneficiarului si la lucrarile prezentate in planurile din Documentatia Tehnica. De asemenea, aplicabilitatile incluse in capitolul 3.1.9 se completeaza cu urmatoarele: IMBUNATATIREA TERENULUI NATURAL CU PERNA DIN MATERIAL LOCAL H=1.00m 1.Restabilire DJ 151D, L=377ml 2.Restabilire DC 38A, L=195ml 3.Restabilire DC 67, L=229ml 4.Nod DN 13, L=2079ml 5.Nod DJ 151D, L=736ml 6.Restabilire DN 13, L=536ml 7.Restabilire DC 42, L=122ml 8.Restabilire DC 44, L=135ml IMBUNATATIREA TERENULUI NATURAL CU PERNA DIN MATERIAL LOCAL H=1.50m 1.Restabilire DN 13, L=267ml 2.Restabilire DC 42, L=199ml 3.Restabilire DC 44, L=160ml IMBUNATATIREA TERENULUI NATURAL CU PERNA DIN MATERIAL LOCAL H=1.50m SI SALTEA DIN BALAST RANFORSATA CU GEOGRILE 1.Restabilire DC 44, L=147ml
Intrebare 76	***Așa cum înțelegem, perdelele forestiere necesare vor fi executate de Antreprenor. Vă rugăm să confirmați. Odată confirmat, vă rugăm să puneți la dispoziție un document, privind proiectarea și aplicarea Perdelelor forestiere, care să includă și criteriile de aprobare și procedurile.***
Raspuns 76	A se vedea **Raspunsul 41** din prezenta Clarificare.
Intrebare 77	***Nu am putut identifica detalii despre Sistemul de Canalizare, cum ar fi cămine, scurgeri longitudinale etc. și nici un raport privind calculele hidraulice ale traseului. Vă rugăm să furnizați aceste informatii.***
Raspuns 77	In completarea documentatiei pusa la dispozitia ofertantilor, transmitem atasat plansele: MN-T2-S-D-PTT-001A - PROFIL TRANSVERSAL TIP NR.1A MN-T1-S-D-PTT-001A1 - DRENAJ LONGITUDINAL IN ZONA MEDIANA MN-T1-S-D-PTT-001A2 - DETALIU CAMINE DE VIZITARE PENTRU DREN LONGITUDINAL In acest sens, a se vedea **Anexa 2** la prezenta Clarificare.
Intrebare 78	***Pentru ca ofertantul să poată prezenta o ofertă competitivă pentru Spații de servicii, vă rugăm să furnizați o listă sau un document detaliat privind echipamentul care urmează să fie furnizat de către contractant în cuprinsul ofertei.***
Raspuns 78	Dotarile spatiilor de servicii vor respecta prevederile reglementarilor in vigoare. Dotarile ce nu vor fi cuantificate sunt: benzinarie, cladire pentru comert + alimentatie publica, autoservice, restaurant, cladire sociala (magazin, punct sanitar), hotel sau motel.
Intrebare 79	***Vă rugăm să furnizați paginile care lipsesc din Vol1_Memoriu_Tehnic_A3A8_HG907_rev2.pdf" și anume, paginile 63 până la 66***
Raspuns 79	La paginile 63, 64, 65, 66 din cadrul documentului „Vol1_ Memoriu_Tehnic_A3A8_HG907_rev2.pdf" se regasesc descrise Costurile estimate pentru

	realizarea obiectivului de investitii. Autoritatea contractanta considera aceste informatii ca fiind confidentiale, drept urmare paginile au fost eliminate in mod deliberat. Subliniem faptul ca lipsa paginilor in cauza, nu impiedica Ofertantii in elaborarea ofertelor.
Intrebare 80	***Termenul anunțat pentru depunerea ofertelor nu permite timp suficient pentru a analiza studiul de fezabilitate, pentru a lucra la soluții tehnice alternative, pentru a face comparații între aceste soluții și pentru a depune cea mai competitivă ofertă tehnică și financiară. Prin urmare, solicităm autorității o extindere de 2 (două) luni a termenului limită de depunere a ofertelor.***
Raspuns 80	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 81	***In conformitate cu art. 4.4.3 [Program de proiectare] al Cerintelor Beneficiarului, predarea de catre Antreprenor si aprobarea de catre Supervizor si Beneficiar a PAC sunt programate in termen de 4 luni de la Data de Incepere.*** ***Potrivit Subclauzei 19.2 a Conditiilor Speciale de Contract, alin (3) si alin (5), Supervizorul si Beneficiarul au fiecare la dispozitie cate 10 zile pentru aprobarea PAC. Fata de aceste aspecte, Antreprenorul trebuie sa predea PAC in termen de 3 luni si 10 zile de la Data de Incepere.*** ***In acelasi timp, potrivit art. 5.1 din Acordul Contractual, perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului este de 40 zile (1 luna si 10 zile) de la Data de Incepere.*** ***Perioada maxima propriu zisa de intocmire a PAC devine astfel 3 luni si 10 zile - 1 luna si 10 zile = 2 luni.*** ***Cu toate acestea, pentru a se implementa in PAC modificarile survenite ca urmare a studierii Cerintelor Beneficiarului, este necesar sa fie emisa decizia Supervizorului in conformitate cu Sub-clauza 8.4.*** ***Fata de cele de mai sus, va rugam sa clarificati in cat timp va fi emisa decizia Supervizorului avand in vedere ca in lipsa acestui termen, ofertantii nu pot sti cat timp au la dispozitie pentru a intocmi PAC.***
Raspuns 81	Sub un prim aspect, precizam faptul ca intr-o atare situatie vor fi respectate prevederile HG nr. 1/2018, Anexa 2, subclauza 8.4 si 8.5: *„8.4 După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință.* *După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.* *8.5 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare*

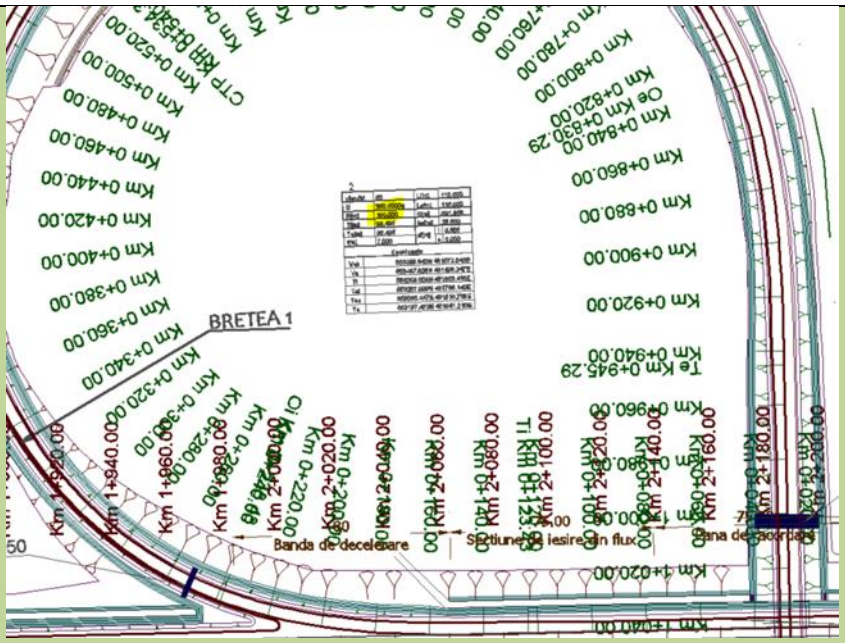
	ca urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: *(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și* *(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).”* Referitor la termenul de emitere a Deciziei Supervizorului privind notificarea Antreprenorului referitoare la identificarea oricaror erori, greșeli sau alte neconcordanțe identificate în Cerințele Beneficiarului sau în reperele topografice sau sisteme de referinta precizam ca Supervizorul va actiona cu diligenta, astfel incat, sa nu se extinda termenele contractuale. In acest sens Autoritatea contractanta mentioneaza ca Supervizorul va emite intr-un termen rezonabil Decizia privind notificarea Antreprenorului referitoare la identificarea oricaror erori, greșeli sau alte neconcordanțe identificate în Cerințele Beneficiarului, astfel incat, sa se evite intarzieri in implementarea contractului. Autoritatea contractanta precizeaza ca, in conditiile in care Antreprenorul introduce revendicari, se vor avea in vedere si prevederile Clauzei 69c. Decizia Supervizorului din H.G. 1/2018 - Anexa 2.
Intrebare 82	***In conformitate cu art. 4.4.3 [Program de proiectare] al Cerintelor Beneficiarului, predarea de catre Antreprenor si aprobarea de catre Supervizor si Beneficiar a PTE sunt programate in termen de 2 luni de la data aprobarii PAC de catre Beneficiar.*** ***Potrivit Subclauzei 19.2 a Conditiilor Speciale de Contract, alin (3) si alin (5), Supervizorul si Beneficiarul au fiecare la dispozitie cate 10 zile pentru aprobarea PTE.*** ***Fata de aceste aspecte, Antreprenorul trebuie sa predea PTE in termen de 1 luna si 10 zile de la data aprobarii PAC de catre Beneficiar.***
Raspuns 82	In conformitate cu prevederile subcap. 4.4.3 *Program de proiectare* din cadrul Cerintelor Beneficiarului: **2** — Predarea de catre Antreprenor si aprobarea Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC) la Supervizor si Beneficiar - verificat de catre verificatorii de proiect atestati. **Perioada include si durata necesara aprobarii Supervizorului si a Beneficiarului conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile Speciale.** — ***4 luni de la data de Incepere a activitatii de proiectare*** **3** — Predarea de catre Antreprenor si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre Supervizor si Beneficiar- verificat de catre verificatorii de proiect atestati. **Perioada include si durata necesara aprobarii Supervizorului si a Beneficiarului conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile Speciale.** — ***2 luni de la data aprobarii PAC de catre Beneficiar***

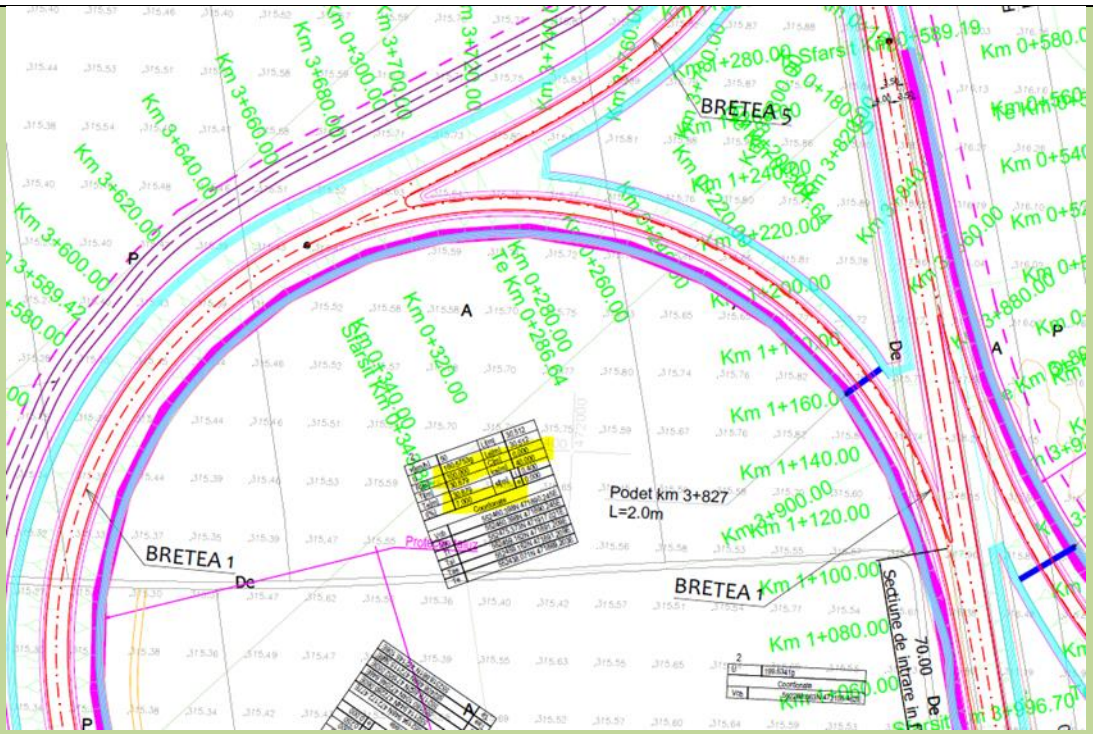
	Prin urmare, viitorul Antreprenor, care are si calitatea de Proiectant, va avea la dispozitie 2 luni de la data aprobarii PAC de catre Beneficiar pentru predarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE).
Intrebare 83	***Potrivit art. 4.12.9 al Cerintelor Beneficiarului, "Antreprenorul va asigura asistenta Beneficiarului in vederea obtinerii Auditului de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II (...). Mentionam ca documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire trebuie sa includa Raportul de Audit de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II (...)".*** ***Avand in vedere termenul pentru notificarea erorilor in Cerintele Beneficiarului de 40 zile de la Data de Incepere, precum si faptul ca PAC trebuie predat in termen de 3 luni si 10 zile de la Data de Incepere, va rugam sa clarificati dincolo de orice echivoc care este documentatia in baza careia Beneficiarul va realiza Auditul de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II si in cat timp, calculat de la Data de Incepere, trebuie Antreprenorul sa pregateasca aceasta documentatie.*** ***In formularea raspunsului dvs. va rugam sa aveti in vedere faptul ca in conformitate cu Ordinul 1679/2017, durata contractului pentru elaborarea Raportului de Audit de Siguranta Rutiera este de 90 zile (3 luni).***
Raspuns 83	Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe baza Proiectului tehnic de executie, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar putea conduce la modificarea Autorizatiei de Construire. Referitor la perioada minima de proiectare va rugam sa aveti in vedere prevederile tabelului de la punctul 4.4.3 Program de proiectare din Cerintele Beneficiarului publicate in SEAP in cadrul Documentatiei de Atribuire. Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 84	***Potrivit art. 4.12.9 al Cerintelor Beneficiarului, "Antreprenorul va asigura asistenta Beneficiarului in vederea obtinerii Auditului de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II (...). Mentionam ca documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire trebuie sa includa Raportul de Audit de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II (...)".*** ***Potrivit Legii 265/2008, raportul de Audit de Siguranta Rutiera pentru stadiul II se realizeaza la nivel de Proiect Tehnic, aspect cunoscut si de Beneficiar si stipulat in Cerintele acestuia la art. 4.19.*** ***Avand in vedere faptul ca Beneficiarul solicita includerea ASR Stadiul II in PAC, va rugam sa clarificati dincolo de orice echivoc care este documentatia in baza careia Beneficiarul va realiza Auditul de Siguranta Rutiera pentru***
Raspuns 84	A se vedea si **Raspunsul 83** din prezenta Clarificare.
Intrebare 85	***In conformitate cu art. 4.4.3 [Program de proiectare] al Cerintelor Beneficiarului, predarea de catre Antreprenor si aprobarea de catre Supervizor si Beneficiar a PAC sunt programate in termen de 4 luni de la Data de Incepere.*** ***Potrivit Subclauzei 19.2 a Conditiilor Speciale de Contract, alin (3) si alin (5), Supervizorul si Beneficiarul au fiecare la dispozitie cate 10 zile pentru aprobarea PAC. Fata de aceste aspecte, Antreprenorul trebuie sa predea PAC in termen de 3 luni si 10 zile de la Data de Incepere.*** ***In acelasi timp, potrivit art. 5.1 din Acordul Contractual, perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului este de 40 zile (1 luna si 10 zile) de la Data de Incepere.***

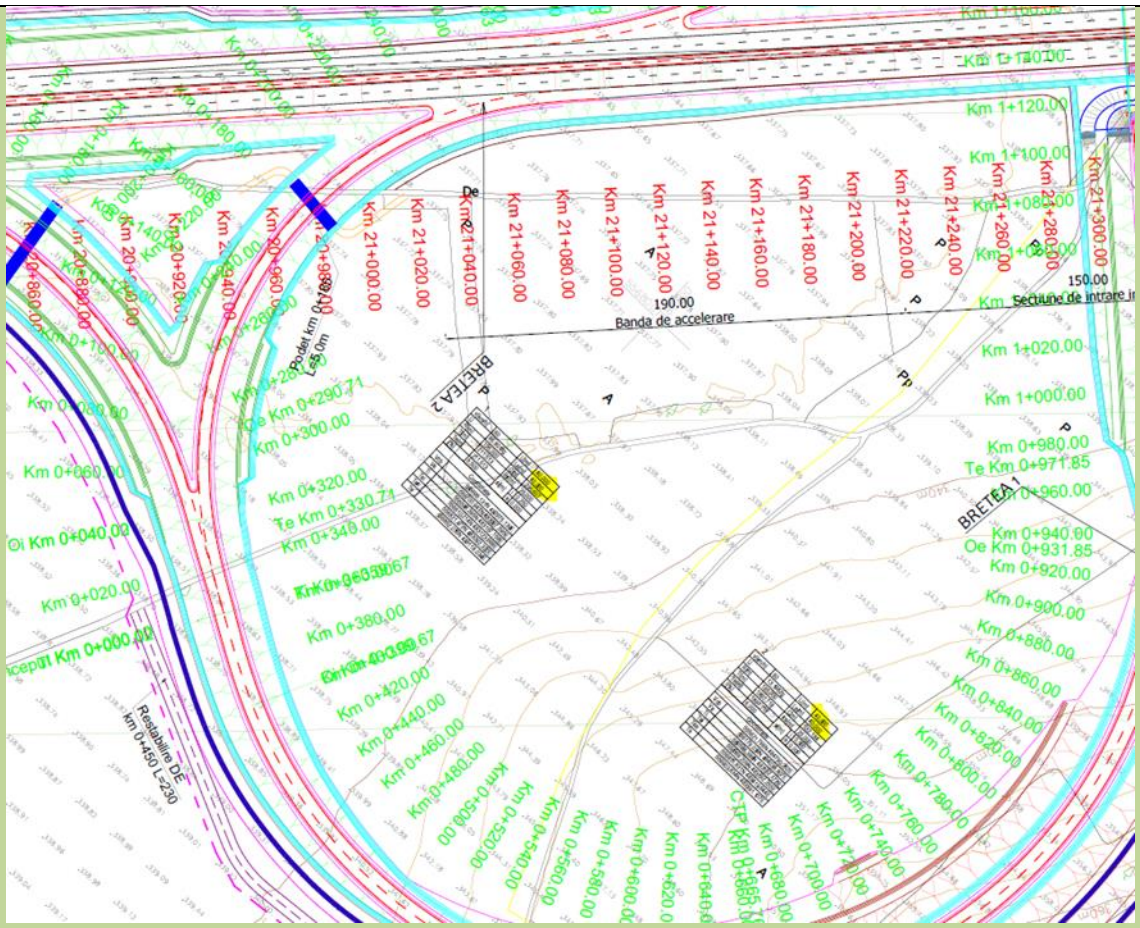
	Perioada maxima propriu zisa de intocmire a PAC devine astfel 3 luni si 10 zile - 1 luna si 10 zile = 2 luni. ***In interiorul acestei perioade ar trebui sa aiba loc si avizarea CTE-CNAIR Siguranta Circulatiei in conformitate cu art. 4.13.1.4 al Cerintelor Beneficiarului. Va rugam sa clarificati astfel, dincolo de orice echivoc, care sunt perioadele de avizare in CTE Siguranta Circulatiei avand in vedere ca orice comentariu al CTE trebuie sa fie incorporat in PAC.***
Raspuns 85	Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe baza Proiectului tehnic de executie, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar putea conduce la modificarea Autorizatiei de Construire. Cu privire la termenele: *i. pentru inaintarea de catre Antreprenor a documentatiei in vederea efectuarii ASR de catre Beneficiar* *ii. pentru inaintarea de catre Antreprenor a documentatiei in vederea avizarii in cadrul CTE Siguranta Circulatiei,* mentionam faptul ca Antreprenorul trebuie sa actioneze intr-un termen scurt si rezonabil astfel incat sa nu fie alterate termenele contractuale. Referitor la termenele: *iii. de aprobare al Inginerului pentru documentatia privind siguranta circulatiei si* *iv. de aprobare al Beneficiarului pentru documentatia privind siguranta circulatiei,* precizam ca Beneficiarul si Supervizorul vor actiona cu diligenta, astfel incat, sa nu se extinda termenele contractuale.
Intrebare 86	***În partea desenată (planșa MN-T1-S1-H-DET-001) este trecută aplicabilitate pentru reprofilare albie pe traseu natural cu diguri de protecție la km 18+400, pe pârâul Niaros, cu lungimea de 400 m, aplicabilitate care nu se regăsește în Cerințele Beneficiarului. Vă rugăm clarificați acest aspect.***
Raspuns 86	Autoritatea Contractanta presupune faptul ca se face vorbire despre planșa MN-T1-S2-H-DET-001, nu MN-T1 S1-H-DET-001. Ca efect a elaborarii si aprobarii Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurior de Apa, s-a renunțat la reprofilarea cu diguri a râului Niaros la km 18+400. Astfel, reprofilarea albiei pe traseu natural cu diguri de protecție la km 18+400, pe pârâul Niaros, nu se va cota in Propunerea financiara.
Intrebare 87	***În partea desenată (planșa MN-T1-S1-H-DET-002), la zidul din gabioane de la lucrările de apărare de mal, salteaua de gabioane nu are lungimea liberă și funcționalitatea corespunzătoare, aceea de a se mula pe configurația patului albiei și a preveni eroziunea la baza zidului din gabioane. Drept urmare, la faza de proiectare, aceasta va trebui redimensionată. Vă rugăm clarificați acest aspect.***
Raspuns 87	Salteaua va fi dimensionată la faza de proiectare Proiect Tehnic de Executie, in conformitate cu normele in vigoare, astfel încât să se asigure protecția la afuiere.
Intrebare 88	***În Cerințele Beneficiarului nu sunt prezentate aplicabilitățile lucrărilor de mediu (panouri fonoabsorbante, panouri anticoliziune, separatoare de hidrocarburi, etc.). Vă rugăm să confirmați că aplicabilitatea acestor lucrări sunt cele prevăzute în Memoriul Studiului de fezabilitate și Acordul de Mediu nr. 2 din 17.10.2022.***

Raspuns 88	Confirmam faptul ca aplicabilitatea lucrărilor de mediu (panouri fonoabsorbante, panouri anticoliziune, separatoare de hidrocarburi, etc.) este prevăzuta în Memoriul Studiului de fezabilitate și Acordul de Mediu nr. 2 din 17.10.2022.
Intrebare 89	***Avand in vedere faptul ca a fost emis Ordinul 26/2020 cu privire la retragerea parapetelui din zona mediana cu 25 cm spre ax, dar in cadrul acestui act normativ nu se mentioneaza daca in urma retragerii parapetelui, zona respectiva va fi realizata cu o structura rutiera ca cea a partii carosabile sau nu, va rugam sa precizati clar si fara echivoc daca la elaborarea ofertei se va lua in considerare Ordinul mai sus amintit.***
Raspuns 89	A se vedea **Raspunsul 39** din prezenta Clarificare.
Intrebare 90	***In cadrul documentatiei la piese desenate, exista profilul transversal tip nr. 3, pentru situatiile in care sunt prevazute benzi accelerare / decelerare pe zona nodurilor. Latimea platformei autostrazii pe aceste zone cu benzi de accelerare / decelerare este de 27.00m (a se vedea schita de mai jos).***  PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 3 Se aplica pe tronsoanele de autostrada 1 si 2 in zona benzilor de accelerare, decelerare Sc. 1:100 13.50 50 11.50 3.00/2 1.30 50 3.50 7.50 50 3.00/2 ZONA DE SIGURANTA ZONA DE SIGURANTA min. 1.50 Parapete metalic zincat H1, H2, H3, H4b / W3 Acostament Banda suplimentara accelerare - decelerare PARTE CAROSABILA CU DOUA BENZI Banda de ghidaj Parapet W5 Banda mediana Zona rezervata pentru utilitati si intretinere curenta 2.50 50 50 50 50 50 4.0% 2.5% Structura rutiera Decapare pamant vegetal pe intreaga grosime umplutura corp drum din pamant corespnzator 15 cm Piatra sparta 15 cm Fundatie de balast Sant pereat prefabricat sau monolit Ax Proiectat ***Din experienta noastra, latimea platformei autostrazii in zona nodurilor rutiere, este de 28.00m.*** ***Acelasi lucru este valabil pentru zonele unde este necesara banda a-III-a pentru vehicule lente, unde latimea benzii pentru vehicule lente va fi de 3.00m (latime platforma autostrada L=27.00m).***  PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 4 Se aplica pe tronsoanele de autostrada 1 si 2 in zona benzilor pentru vehicule lente Sc. 1:100 13.00 3.00/2 11.00 3.00/2 50 7.50 3.00 50 50 1.30 Banda mediana PARTE CAROSABILA CU DOUA BENZI Banda suplimentara vehicule lente Parapete metalic zincat H1, H2, H3, H4b / W3 ZONA DE SIGURANTA min. 1.50 Zona rezervata pentru utilitati si intretinere curenta 2.50 50 50 50 50 50 4.0% umplutura corp drum din pamant corespnzator Decapare pamant vegetal pe intreaga grosime ***Va rugam sa specificati clar si fara echivoc, daca pe zona nodurilor rutiere se aplica latimea platformei autostrazii de 28.00m, iar pe zonele unde este necesar introducerea benzii suplimentare pentru vehicule lente, latimea platformei autostrazii va fi de 27.00m.***
Raspuns 90	Profilurile transversale tip, inclusiv nr. 3 si 4, sunt definite conform PD 162/2002. Astfel, latimea platformei autostrazii, in zona nodurilor rutiere, este de 27.00m, iar pentru zonele unde este necesara introducerea benzii suplimentare pentru vehicule lente, latimea platformei este de 26.00m.

Intrebare 91	***In cadrul documentatiei de atribuire, exista sectoare unde declivitatea minima este sub 0.30% (ex: km 11+800 - km 12+750, km 14+550 - km 16+600, declivitatea este 0.250%). Conform Cerintelor Imperative, Cap 5.1.7 – Elementele geometrice ale traseului in plan si profil longitudinal precum si viteza de proiectare vor fi in conformitate cu prevederile TEM, normativului PD 162. In cazul unor prevederi contradictorii intre TEM si PD 162, se vor respecta prevederile cele mai restrictive.*** ***Conform normativului pentru autostrazi extraurbane, PD 162/2002, Anexa 2, se recomanda ca declivitatile minime sa nu fie sub 0.2 – 0.3 %, iar conform TEM, din conditii de evacuare a apelor de pe suprafata carosabila, declivitatea minima trebuie sa fie cel putin 0.3%.*** 3.1.7 Gradients 3.1.7.1 Table 3c gives for each design speed the maximum gradients necessary to ensure that passenger vehicles maintain the related design speed: Table 3c Design Speed (km/h) 140 120 100 80 Maximum Gradient 3% 4% 5% 6% 3.1.7.2 The length of the section with gradient higher than 3% should be limited in proportion to the gradient value (RP). 3.1.7.3 For drainage reasons, the gradient should never be less than 0,3% (RP). ***In baza celor mentionate mai sus, va rugam sa specificati care este declivitatea minima care trebuie adoptata pe sectoarele de autostrada unde exista valori mai mici de 0.3%.***
Raspuns 91	Se poate mentine declivitatea prezentata in cadrul Studiului de Fezabilitate.
Intrebare 92	***In cadrul documentatiei de atribuire, Cerintele Beneficiarului, cap 3.1.8 – Noduri Rutiere, pentru breteaua 1 a nodului rutier, raza arcului de cerc este R=175.00m, iar deverul este de 5.00%:*** **3.1.8. Noduri rutiere** Parametrii geometrici ai traseului in plan si vertical pe zona nodului au fost definiti in conformitate cu normativele romane de proiectare a autostraziilor (PD 162-2002) si cerintele pentru drumurile nationale si STAS-ul 863/85. **a. Nod Rutier la Autostrada Transilvania (km 2+180)** Nodul rutier este amplasat la km 2+180 al legăturii directe între secțiunea de Autostradă A3 Târgu Mureș-Ungheni și Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț ce faciliteaza descarcarea traficului catre mun. Targu Mures pe raza UAT Gheorghe Doja. Geometria este de tip „Trompeta", avand urmatoarele caracteritici tehnice: a. 4 bretele cu o singură bandă pe sens, din care breteaua principală bidirecțională, iar celelalte bretele unidirecționale i. Breteaua principala: Viteza de proiectare de 60 km/h, raza minimă de 175m, iar deverul maxim de 5% ii. Bretelele secundare: Viteze de proiectare de 60 km/h, raze minime de 250m, iar dever maxim de 4.5% ***Conform informatiilor din documentatia de atribuire, format editabil, raza bretelei 1 a nodului rutier este R=150.00m, iar deverul maxim este e 7.00%***

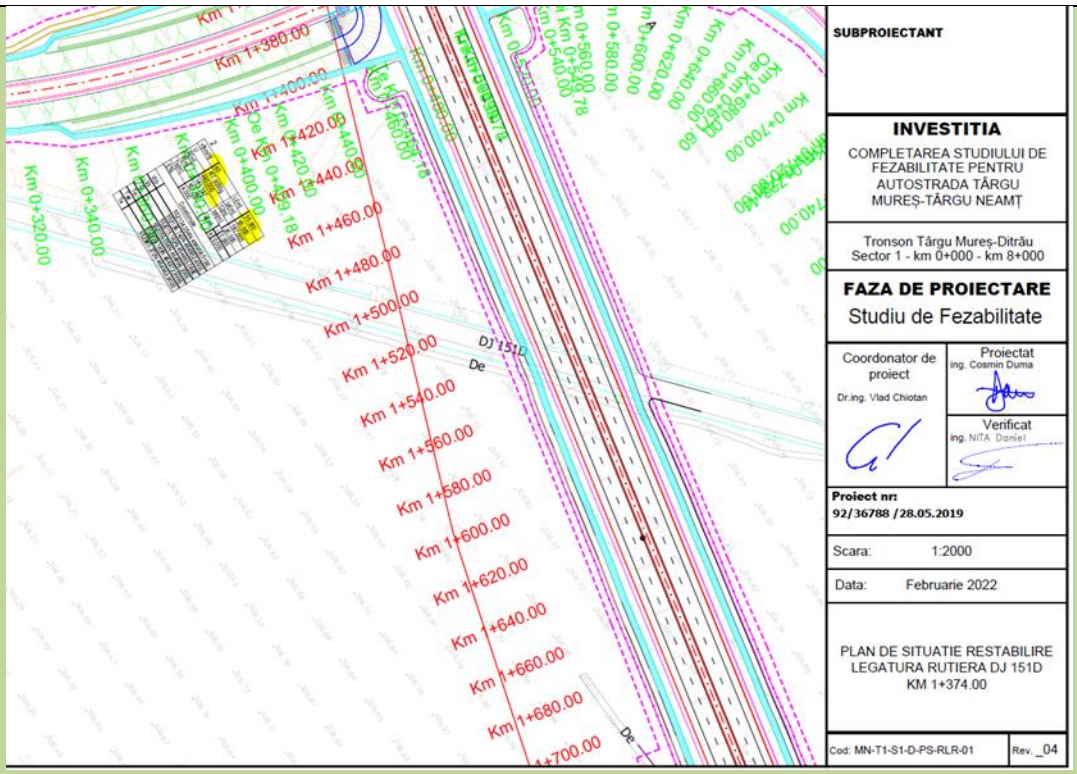
	 ***Va rugam sa specificati, clar si fara echivoc, care este valoarea razei bretelei 1 a nodului rutier A3-A8, mai ales ca aceasta are influenta si asupra aliniamentului bretelei 2.***
Raspuns 92	Pentru breteaua 1 a nodului rutier A3-A8, raza arcului de cerc este R=175.00m.
Intrebare 93	***In cadrul documentatiei de atribuire, Cerintele Beneficiarului, cap 3.1.8 - Noduri Rutiere, b. Nod Rutier DN13, la km 10+110 (Targu Mures), bretelele secundare au viteze de proiectare de 50-60 km/h, razele minime au valori de 231.50m, iar deverul maxim este de 5.50%:*** **b. Nod Rutier DN13 la km 10+110 (Targu Mureș)** Nodul rutier este amplasat la km 10+110 al autostrazii, pe Tronson 1, cu descarcare in DN13 si se dezvolta pe raza UAT Acățari (jud. Mureș). Geometria este de tip „Trompeta dubla", avand urmatoarele caracteritici tehnice: a. 7 bretele cu o singură bandă pe sens, din care breteaua principală bidirecțională, iar celelalte bretele unidirecționale i. Breteaua principala: Viteza de proiectare de 60 km/h, raza minimă de 155m, iar deverul maxim de 6,5% ii. Bretelele secundare: Viteze de proiectare de 50-60 km/h, raze minime de 231.5m, iar dever maxim de 5.5% ***Conform informatiilor din documentatia de atribuire, format pdf si editabil, exista bretele care au valori ale razelor R=100.00m, iar deverul maxim este e 7.00%:***

	 ***Va rugam sa specificati, clar si fara echivoc, care sunt valorile razelor bretelelor nodului rutier DN13, deoarece pot influenta aliniamentele bretelelor adiacente.***
Raspuns 93	Din motive de spatiu si siguranta a bretelei 1, raza minima in cadrul nodului este de 100.0m, iar deverul maxim este de 7.0% conform documentatiei.
Intrebare 94	***In cadrul documentatiei de atribuire, Cerintele Beneficiarului, cap 3.1.8 – Noduri Rutiere, c. Nod Rutier DJ 151D, la km 21+320 (Miercurea Nirajului), bretelele secundare au viteze de proiectare de 60 km/h, razele minime au valori de 155.00m, iar deverul maxim este de 6.50%:*** **c. Nod Rutier DJ 151 D la km 21+320 (Miercurea Nirajului)** Nodul rutier este amplasat la km 21+320 al autostrazii, pe Tronson 1, cu descarcare in DJ135 si se dezvolta pe raza UAT-urilor Gălești si Miercurea Nirajului (jud. Mureș). Geometria este de tip „Trompeta simpla”, avand urmatoarele caracteritici tehnice: a. 4 bretele cu o singură bandă pe sens, din care breteaua principală bidirecțională, iar celelalte bretele unidirecționale i. Breteaua principală: Viteză de proiectare de 60 km/h, rază minimă de 195m, iar dever maxim de 6% ii. Bretelele secundare: Viteze de proiectare de 60 km/h, raze minime de 155m, iar dever maxim de 6.5% ***Conform informatiilor din documentatia de atribuire, format pdf si editabil, toate bretelele care alcatuiesc nodul rutier, au valori ale clotoidelor L=40.00m.***

<table>
<tr><td></td><td>


Conform STAS 863/85, tabelul 2, lungimile minime ale clotoidelor, pentru viteza de proiectare v=60 km/h, trebuie sa fie 75.00m.

Tabelul 2 (continuare)
<table>
<tr><th>Nr. crt.</th><th>Elemente geometrice</th><th colspan="7">Viteza de bază, km/h</th><th>Observaţii şi reguli de alegere a elementelor</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>100</th><th>80</th><th>60</th><th>50</th><th>40</th><th>30</th><th>25</th><th></th></tr>
<tr><td>6</td><td>Lungimile l ale arcelor de clotoidă minime, în m, folosite la racordările aliniamentelor cu arce de cerc având razele cuprinse între razele minime (excepţionale) şi razele curente pentru drumuri de clasă tehnică :
II</td><td>120</td><td>115</td><td>95</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>Pe aceste lungimi se realizează rotirea profilurilor transversale în jurul axelor drumurilor, pentru trecerea de la panta p de convertire la pantele i de supraînălţare</td></tr>
<tr><td></td><td>III...V şi drumuri de exploatare</td><td>95</td><td>95</td><td>75</td><td>55</td><td>45</td><td>35</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>
Va rugam sa specificati, clar si fara echivoc, care sunt valorile clotoidelor nodului rutier DJ 151D, deoarece au o influenta asupra aliniamentelor bretelelor nodului.
</td></tr>
<tr><td>Raspuns 94</td><td>Se vor respecta elementele geometrice din proiect adaptandu-se semnalizarea rutiera in consecinta.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 95</td><td>In cadrul Documentatiei de Atribuire, piese desenate, elementele geometrice in plan pentru restabilirea drumului judetean DJ 151D, km 1+374, pentru curba 2, sunt mentionate elemente geometrice avand viteza de proiectare v=80km/h, raza R=480.00, iar lungimea clotoidelor L=55.00m. Pentru curba 3, lungimea clotoidelor, pentru viteza de proiectare v=50 km/h, raza R=130.00m, este mentionata ca fiind L=50.00m.</td></tr>
</table>



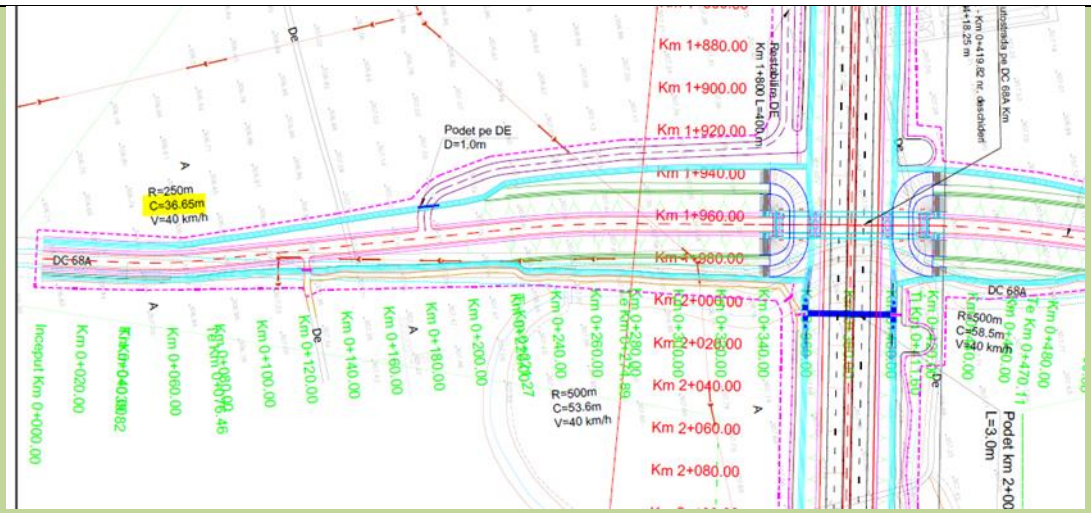
Conform STAS 863/85, tabelul 2, lungimile minime ale clotoidelor, pentru viteza de proiectare v=80 km/h, trebuie sa fie 95.00m, iar pentru v=50 km/h lungimea minima a clotoidelor trebuie sa fie L=55.00m.

Tabelul 2 (continuare)

Nr. crt.	Elemente geometrice	Viteza de bază, km/h							Observații și reguli de alegere a elementelor
		100	80	60	50	40	30	25	
6	Lungimile *l* ale arcelor de clotoidă minime, în m, folosite la racordările aliniamentelor cu arce de cerc având razele cuprinse între razele minime (excepționale) și razele curente pentru drumuri de clasă tehnică :								Pe aceste lungimi se realizează rotirea profilurilor transversale în jurul axelor drumurilor pentru trecerea de la panta p de convertire la pantele 1 de suprainălțare
	II	120	115	95	—	—	—	—	
	III...V și drumuri de exploatare	95	95	75	55	45	35	30	

Va rugam sa specificati, clar si fara echivoc, care sunt valorile clotoidelor restabilirii drumului judetean DJ 151D.

Raspuns 95	Pentru sporirea sigurantei si marirea deverului s-a ales o viteza de proiectare de 80km/h pentru curbele mentionate. Viteza de circulatie pe drumul judetean DJ 151D va fi de 50km/h.
Intrebare 96	***In cadrul Documentatiei de Atribuire, piese desenate, elementele geometrice in plan pentru restabilirea drumului comunal DC 68A, km 1+963, sunt unele elemente geometrice ale curbelor de racordare in plan, care au lungimi ale arcelor de racordare mai mici decat cele din STAS 863/85 (ex: Vp=40 km/h, R=250.00m, C=36.65m – lungimea arcului de cerc).***

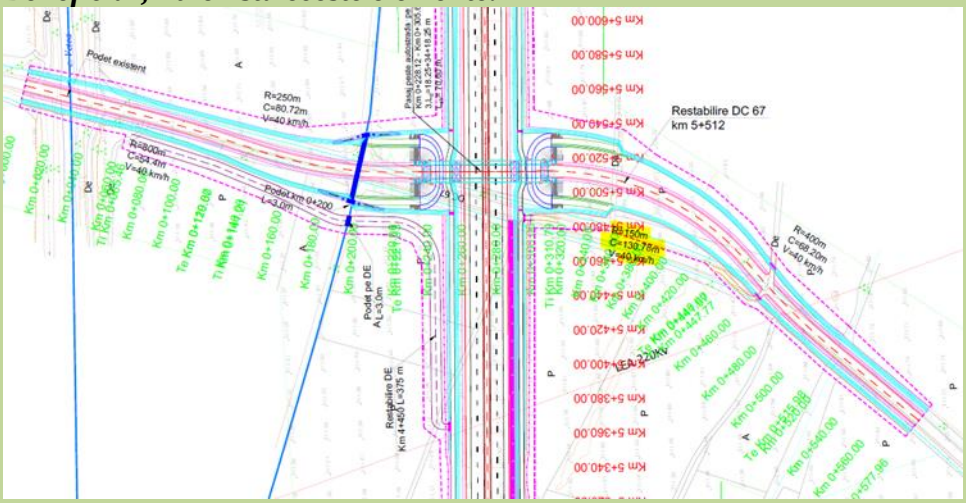


Conform STAS 863/85, tabelul 2, lungimile minime ale arcelor de cerc, pentru viteza de proiectare v=40 km/h, trebuie sa fie 60.00m.

3	Razele curente, în m	1000	620	380	270	170	90	70	
4	Razele recomandabile, în m	1600	1000	575	400	250	150	100	Lățimile platformei și părții carosabile în curbele cu $R < 226$ m se supralărgesc
5	Lungimile c, ale arcelor de cerc cu raze R sau $R + \Delta R$, minime, în m, pentru drumuri de clasă tehnică								La modernizările drumurilor din clasele tehnice IV și V se pot adopta și valorile din paranteze În cazuri excepționale pentru evitarea unor lucrări grele sau a unor demolări, aceste lungimi (inclusiv cele din paranteze) se pot reduce cu pînă la 25%
	II	150	140	115	—	—	—	—	
	III...V și drumurile de exploatare	140	120	95	70	60	45 (40)	40 (35)	

Va rugam sa specificati, clar si fara echivoc, care sunt valorile lungimilor restabilirii drumului communal DC 68A.

Raspuns 96	Se vor respecta elementele geometrice din proiect adaptandu-se semnalizarea rutiera in consecinta.
Intrebare 97	***In cadrul Documentatiei de Atribuire, piese desenate, la restabilirea drumurilor comunale DC 67, km 5+512, DC64, km 7+250, DC42, km 14+408, DC44, km 18+021, si DC38, km 20+637, sunt prezentate elemente geometrice ale curbelor de racordare in plan, care nu sunt in conformitate cu normativele in vigoare (ex: STAS 863/85) deoarece, pentru anumite viteze de proiectare si valori ale razelor ce necesita introducerea de clotoide (ex: v=40 km/h, si raza R=150.00m), in documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, nu exista eceste elemente.***



Conform STAS 863/85, tabelul 2, pentru valori ale razelor curente mai mici decat 170.00m, sunt necesare introducerea de clotoide.

Tabelul 2

Nr. crt.	Elemente geometrice	Viteza de bază, km/h 100	80	60	50	40	30	25	Observații și reguli de alegere a elementelor
1	Razele arcelor de cerc centrale, în m, minime	450	240	125	95	60	35	25	Razele excepționale se pot adopta; numai pentru evitarea unor lucrări foarte dificile sau a demolării unor imobile valoroase. Ele nu sînt admise pe drumurile internaționale
	exceptionale	400...449	215...239	115...124	85...94	55...59	32...34	22...24	
2	Razele arcelor de cerc cuprinse între razele minime (excepționale) și razele curente, în m, la următoarele deveruri în %:								
	maxim 7	400...425	215...290	115...150	85...110	55...70	32...35	22...25	În zone în care în mod frecvent se produce polei se va evita adoptarea de raze pentru care deverul are valori apropiate de cele maxime (6...7%)
	6,5	426...500	291...315	151...170	111...125	71...75	36...40	26...30	
	6	501...565	316...345	171...195	126...140	76...80	41...45	31...35	În traversarea comunelor rurale deverul se poate micșora pînă la valoarea p % de convertire sau se poate menține profilul cu dever negativ din aliniament pentru evitarea demolării sau îngropării unor case. În această situație se vor prevedea semnalizările rutiere conform STAS 1848/1-85 pentru restricții de viteză
	5,5	566...625	346...375	196...226	141...155	81...90	46...50	36...40	
	5	626...685	376...405	227...245	156...170	91...95	51...55	41...45	
	4,5	686...745	406...445	246...270	171...185	96...105	56...60	46...50	
	4	746...805	446...485	271...295	186...200	106...115	61...65	51...55	*) dever i care se adoptă cînd deverul din aliniament = 2%.
	3,5	806...865	486...525	296...320	201...220	116...125	66...70	56...60	În cazul cînd deverul din aliniament este 2% penultimul interval de variație se extinde înglobînd și ultimul interval
	3	866...920	526...565	321...345	221...240	126...140	71...80	61...65	
	2,5*)	921...985	566...600	346...370	241...260	141...160	81...85	66...68	
	2	986...1000	601...620	371...380	261...270	161...170	86...90	69...70	
3	Razele curente, în m	1000	620	380	270	170	90	70	

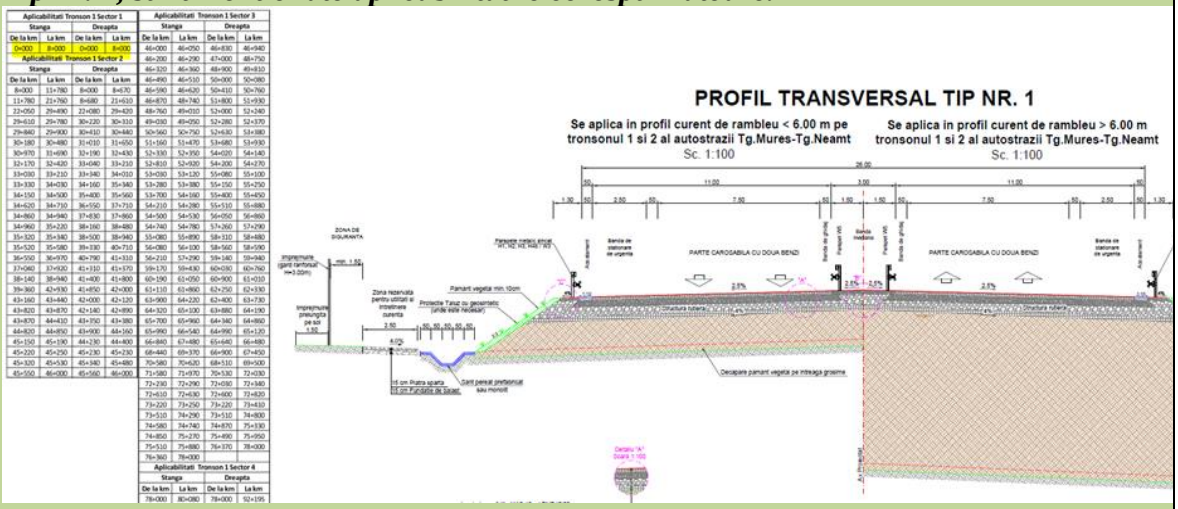
Va rugam sa specificati, clar si fara echivoc, daca pentru relocarea drumurilor comunale DC 67, DC64, DC42, DC44 si DC38, este nevoie de intoducerea clotoidelor conform cu normativul de proiectare elemente geometrice STAS 863/85.

Raspuns 97

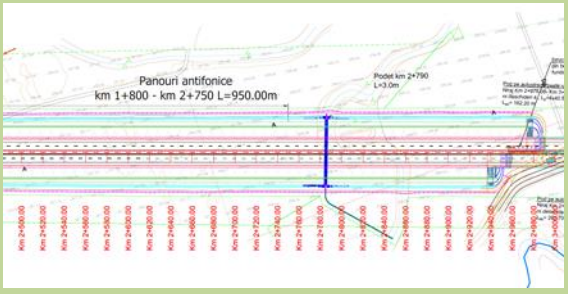
Se vor respecta elementele geometrice din proiect adaptandu-se semnalizarea rutiera in consecinta.

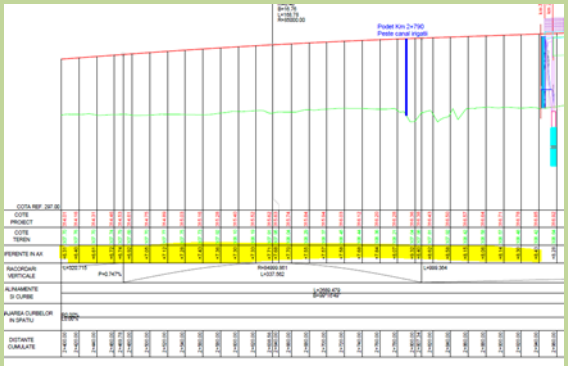
Intrebare 98

In cadrul Documentatiei de Atribuire, piese desenate, in plansa cu Profilul Transversal Tip nr. 1, sunt mentionate aplicabilitatile corespunzatoare.

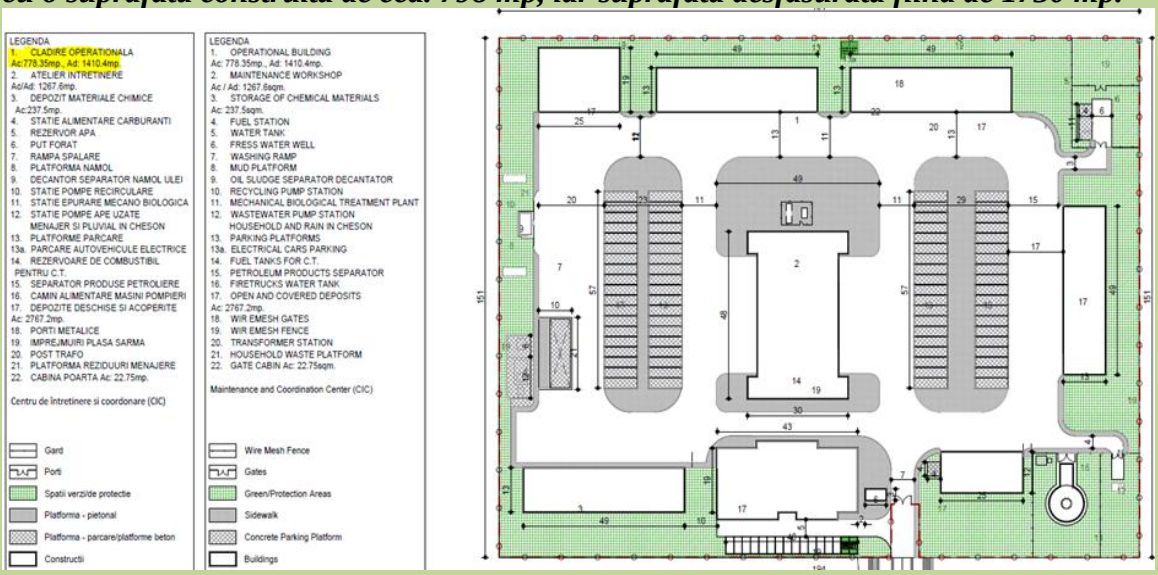


Din analiza aplicabilitatii profilului transversal tip nr. 1, am constatat ca pe zona de la km 0+000 pana la km 8+000, se aplica un profil transversal tip pentru rambleu R<6.00m, pe ambele parti. Din analiza planului de situatie si a profilului longitudinal, am constatat ca pe zona de la km 2+500 pana la km 2+940, aliniamentul autostrazii se afla intr-un rambleu cu o inaltime mai mare de 6.00m.





Va rugam sa specificati clar si fara echivoc, daca aplicabilitatea profilurilor transversale tip este conforma cu planurile de situatie si cu profilurile longitudinale.

Raspuns 98	Aplicabilitatea profilului tip se refera la elementele generale ale platformei drumului si interceptia acesteia cu terenul natural. Aplicabilitatea profilului tip nu se refera la existenta sau nu a bermelor, ci inglobeaza cele 2 situatii distincte (rambleu <6m si rambleu >6m). Bermele se vor realiza daca inaltimea rambleului este mai mare de 6m. Solutionarea particulara a situatiei descrise de Ofertant este definita in setul de planse de consolidare, respectiv plansa "MN-T1-S1-C-DET-003".
Intrebare 99	***In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap 3.1.15 – Dotari – Centru de Intretinere si Coordonare, km 8+550, este prezentata Cladirea Operationala ca fiind o constructie P+2, cu o suprafata construita de cca. 798 mp, iar suprafata desfasurata fiind de 1730 mp.***  LEGENDA 1. CLADIRE OPERATIONALA Ac:778.35mp., Ad: 1410.4mp. 2. ATELIER INTRETINERE Ac/Ad: 1267.6mp. 3. DEPOZIT MATERIALE CHIMICE Ac:237.5mp. 4. STATIE ALIMENTARE CARBURANTI 5. REZERVOR APA 6. PUT FORAT 7. RAMPA SPALARE 8. PLATFORMA NAMOL 9. DECANTOR SEPARATOR NAMOL ULEI 10. STATIE POMPE RECIRCULARE 11. STATIE EPURARE MECANO BIOLOGICA 12. STATIE POMPE APE UZATE MENAJER SI PLUVIAL IN CHESON 13. PLATFORME PARCARE 13a. PARCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE 14. REZERVOARE DE COMBUSTIBIL PENTRU C.T. 15. SEPARATOR PRODUSE PETROLIERE 16. CAMIN ALIMENTARE MASINI POMPIERI 17. DEPOZITE DESCHISE SI ACOPERITE Ac: 2767.2mp. 18. PORTI METALICE 19. IMPREJMUIRI PLASA SARMA 20. POST TRAFO 21. PLATFORMA REZIDUURI MENAJERE 22. CABINA POARTA Ac: 22.75mp. Centru de intretinere si coordonare (CIC) Gard Porti Spatii verzi/de protectie Platforma - pietonal Platforma - parcare/platforme beton Constructii LEGENDA 1. OPERATIONAL BUILDING Ac: 778.35mp., Ad: 1410.4mp. 2. MAINTENANCE WORKSHOP Ac / Ad: 1267.6sqm. 3. STORAGE OF CHEMICAL MATERIALS Ac: 237.5sqm. 4. FUEL STATION 5. WATER TANK 6. FRESS WATER WELL 7. WASHING RAMP 8. MUD PLATFORM 9. OIL SLUDGE SEPARATOR DECANTATOR 10. RECYCLING PUMP STATION 11. MECHANICAL BIOLOGICAL TREATMENT PLANT 12. WASTEWATER PUMP STATION HOUSEHOLD AND RAIN IN CHESON 13. PARKING PLATFORMS 13a. ELECTRICAL CARS PARKING 14. FUEL TANKS FOR C.T. 15. PETROLEUM PRODUCTS SEPARATOR 16. FIRETRUCKS WATER TANK 17. OPEN AND COVERED DEPOSITS Ac: 2767.2mp. 18. WIR EMESH GATES 19. WIR EMESH FENCE 20. TRANSFORMER STATION 21. HOUSEHOLD WASTE PLATFORM 22. GATE CABIN Ac: 22.75sqm. Maintenance and Coordination Center (CIC) Wire Mesh Fence Gates Green/Protection Areas Sidewalk Concrete Parking Platform Buildings ***Va rugam sa specificati clar si fara echivoc care este suprafata construita si cea desfasurata a Cladirii Operationale.***
Raspuns 99	Suprafata construita este de 798mp si suprafata desfasurata este de 1730 mp.
Intrebare 100	***Potrivit art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] se mentioneaza: "Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai sus". Va rugam sa clarificati daca, in etapa de oferta este permisa modificarea urmatoarelor:*** ***- schema statica;*** ***- tipul suprastructurii;*** ***- lungimea deschiderilor;*** ***- numarul deschiderilor;*** ***- tipul structurii (e.g. pod in arc - pod metalic).***
Raspuns 100	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **<u>nu sunt permise in faza de ofertare</u>** modificări privind: tipul suprastructurii, tipul structurii, lungimea minima a suprastructurii, lungimea si numarul deschiderilor. Astfel, oferta tehnica si financiara va fi intocmita in conformitate cu Cerintele Beneficiarului. Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.

	Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 391.343.265 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare.
Intrebare 101	***Va rugam sa clarificati daca la nivel de oferta se poate modifica numarul aparatelor de reazem si al rosturilor de dilatatie.***
Raspuns 101	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **<u>nu sunt permise</u>** modificări ale numarului aparatelor de reazem si al rosturilor de dilatatie. Documentatia tehnica de licitatie a fost intocmita pentru faza Studiu de Fezabilitate. Detaliile tehnice aferente aparatelor de reazem, rosurilor de dilatatie, etc se vor realiza la faza de Proiect Tehnic de Excutie prin raportare la elementele ofertate si cu respectarea cerintelor obligatorii de proiectare a structurilor mentionate in capitolul ***Cerinte imperative privind proiectarea Structurilor*** din cadrul Cerintelor Beneficiarului.
Intrebare 102	***Va rugam sa clarificati daca se pot modifica numarul, inaltimea, geometria si numarul grinzilor prefabricate. La o evaluare preliminara a proiectului, consideram ca unele solutii puse la dispozitie de Beneficiar prin Studiul de Fezabilitate nu sunt conforme.***
Raspuns 102	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **<u>nu sunt permise in faza de ofertare</u>** modificări privind: inaltimea, geometria si numarul grinzilor. Astfel, oferta tehnica si financiara va fi intocmita in conformitate cu Cerintele Beneficiarului. Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din

	Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 391.343.265 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare.
Intrebare 103	***Va rugam sa clarificati cum sunt respectate cerintele normativului NP074:2014 in studiul geotehnic pus la dispozitie de Beneficiar. Conform NP074:2014, pentru structuri speciale, categorie in care intra si podurile, sunt necesare 2 pana la 6 punte de investigare pe fundatie. In documentatia pusa la dispozitie de Beneficiar, sunt situatii in care este prezentat un singur foraj pentru o structura cu 3 deschideri si 4 infrastructuri / fundatii.***
Raspuns 103	Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP074/2014 nu prezinta "*cerinte*" ci "*Recomandari cu titlu de exemplificare privind interspatiile si adancimea investigatiilor (conform pct. B3 din Anexa B a standardului SR EN 1997-2:2007/1)*".
Intrebare 104	***Conform Cerintelor Beneficiarului, durata de viata a tuturor structurilor va fi de minim 120 de ani. Va rugam sa clarificati care va fi durata de viata a Lucrarilor de arta si cum se poate implementa aceasta diferenta, normativele europene neavand prevederi specifice pentru valoarea din Cerintele Beneficiarului.***
Raspuns 104	A se vedea **Raspunsul 38** din prezenta Clarificare.
Intrebare 105	***Potrivit Cerintelor Beneficiarului, studiul geotehnic elaborat de catre Antreprenor trebuie sa respecte continutul cadru al NP074-2014. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca in data de 20.01.2023 a intrat in vigoare Ordinul nr. 27/2023 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii", indicativ NP074-2022.*** ***Una dintre modificarile esentiale fata de NP074-2014 este ca Anexa I2 a noii reglementari prevede <u>Cerințe cu caracter minimal privind interdistanța dintre forajele geotehnice și numărul acestora</u> iar in ceea ce priveste numarul si tipul investigatiilor, pentru proiectul nostru, avem:*** ***- Clădiri cu minim trei niveluri și clădiri industriale - distante intre 15 si 40m*** ***- Construcții liniare (drumuri, căi ferate, diguri, ziduri de sprijin) - distanțe între 20 m și 200 m*** ***- Poduri, pasaje, viaducte - Sub fiecare culee/pilă câte un foraj*** ***Valorile de mai sus sunt pentru incadrarea in categoria geotehnica 1 sau 2. Pentru <u>categoria geotehnica 3, sau in cazul unei stratificatii neomogene a amplasamentului, numarul forajelor trebuie marit cu 20-50%.</u>*** ***Potrivit NP 074-2014, Anexa E prevedea <u>Recomandari cu titlu de exemplificare privind interspatiile si adâncimea investigatiilor.</u>*** ***Astfel, conform NP074-2022, Antreprenorul este constrans sa execute foraje geotehnice (i.e. investigatia de teren cea mai consumatoare de timp), fata de NP074-2014 conform caruia se puteau executa investigatii (orice tip).*** ***De asemenea, conform noii reglementari aceste reprezinta cerinte minime, in timp ce potrivit vechii reglementari, acestea erau cu titlu de recomandare.*** ***In lumina acestui aspect, este nerezonabil si imposibil din punct de vedere ingineresc, indiferent de capacitatea de mobilizare propriu zisa, sa se intocmeasca un studiu geotehnic de detaliu pentru 22 km autostrada in termen de o luna, intrucat pe langa foraje trebuie executate si investigatii de laborator, prelucrarea si interpretarea tuturor datelor, precum si intocmirea studiului.*** ***Va rugam sa clarific***

Raspuns 105	A se vedea Articolul 3 al Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP074-2022" unde se specifica urmatoarele: *Art. 3. — Prezentul ordin nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții:* *a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentului ordin;* *b) **pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;*** *c) ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate la lit. b);* *d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare;* *e) pentru care a fost aprobată finanțarea.*
Intrebare 106	***Potrivit art. 5.1 al Acordului Contractual, perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului este de 40 zile de la Data de Incepere. Astfel, avand in vedere ordinea de precedenta a documentelor care alcatuiesc contractul, va rugam sa modificati Punctul de Referinta nr. 2 (termen de realizare - 1 luna de la Data de Incepere) si sa eliminati din cadrul acestuia indicatorul constand in "identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau in sistemele de referinta".***
Raspuns 106	In Cerintele Beneficiarului, activitatea privind *"identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau in sistemele de referinta" din cadrul* Punctului de Referinta nr. 2 (termen de realizare - 1 luna de la Data de Incepere) este corelata cu art. *4.2.3 La finalizarea studiilor de teren, **in termen de 30 zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau in sistemele de referinta**, însoțite de propuneri de soluționare/remediere.Supervizorul va analiza si daca este cazul, va aproba aceste aspecte, precum si propunerile de solutionare/ remediere astfel incat acestea să poată fi implementate pe parcursul elaborării Proiectului Tehnic de Execuție, cu încadrarea în Pretul Contractului.* A se vedea si **Clarificarea nr. 2 la Documentatia de atribuire**, pct. 1.
Intrebare 107	***Potrivit Punctului de referinta nr. 2 (o luna de la Data de Incepere), se solicita "identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii". Avand in vedere faptul ca in termen de o luna de la Data de Incepere, Antreprenorul nu a finalizat nici macar studierea Cerintelor Beneficiarului (40 zile de la Data de Incepere, potrivit art. 5.1 din Acordul Contractual), prin urmare nu ar avea cum sa intocmeasca PAC/ PTE orice alta documentatie din care sa rezulte o noua limita de expropriere, va rugam sa clarificati ce suprafete suplimentare si in baza a ce ar trebui sa identifice Antreprenorul. Suplimentar, Beneficiarul nu poate, potrivit Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, sa promoveze o noua Hotarare de Guvern in lipsa unui Proiect Tehnic de Executie avizat de catre el insusi.*** ***Fata de cele de mai sus, indicatorul din cadrul punctului de referinta nr. 2 este imposibil de realizat in mod obiectiv si legal. Pe cale de consecinta, va rugam respectuos sa rectificati Punctul de Referinta nr. 2 in consecinta.***

	Aceeasi solicitare este valabila si pentru indicatorul "demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare".
Raspuns 107	Autoritatea Contractanta mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului cu privire la indicatorii din cadrul Punctului de referinta 2. Reamintin ca Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire este o faza premergatoare a Proiectului Tehnic de Executie si constituie parte integranta a acestuia. In cadrul Proiectului Tehnic de Executie, proiectantul va dezvolta practic solutiile tehnice aprobate la faza PAC. Astfel, poate fi respectat termenul de finalizare cu privire la identificarea suprafetelor de teren care vor fi supuse exproprierii si pot fi demarate serviciile de expropriere pentru suprafetele suplimentare.
Intrebare 108	***Potrivit Punctului de referinta nr. 3, "activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare care trebuie realizata de catre Antreprenor conform Cerintelor Beneficiarului este finalizata".*** ***Potrivit prevederilor Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, limita finala de expropriere se stabileste numai ulterior finalizarii Proiectului Tehnic, asa cum se prevede la art. 11, alin. (6): "În situația în care, drept consecință a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuție, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la actualizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin întocmirea unor documentații cadastrale și actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (4) cu respectarea reglementărilor în vigoare".*** ***Fata de cele de mai sus, potrivit legii nu se poate proceda la actualizarea datelor de identificare a imobilelor in absenta unui Proiect Tehnic de Executie aprobat.*** ***Va rugam astfel respectuos sa rectificati prevederile Punctului de Referinta nr. 3 cu respectarea legislatiei in vigoare.***
Raspuns 108	Conform Cerintelor Beneficiarului,. ***3.1.21. Exproprieri.*** *Pentru suprafetele suplimentare necesar a fi expropriate, Antreprenorul va realiza documentatia pentru promovare de catre CNAIR SA a proiectului de Hotarare de Guvern. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de Hotarare de Guvern de expropriere*.Astfel "*activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor Beneficiarului) este finalizata*" din cadrul punctului de referinta nr. 3 se refera la finalizarea documentatiei pentru obtinerea terenului pentru suprafetele suplimentare. Toate documentatiile necesare pentru efectuarea exproprierilor suplimentare in vederea realizarii obiectivului de investitie se vor realiza de catre Antreprenor, cu respectarea conditiilor contractuale. Va rugam sa aveti in vedere ca Limitele șantierului pot fi extinse numai cu acordul Beneficiarului in baza unei justificari tehnice. De asemenea, in vederea emiterii Autorizatiei de Construire este necesara realizarea exproprierii tuturor suprafetelor de teren necesare realizarii lucrarilor. Reamintim ca, in conformitate cu prevederile HG 907/ 2016 - Anexa 11 se precizeaza ca Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC/PAC) reprezinta un extras din Proiectul Tehnic , respectiv partea I din Proiectul Tehnic.
Intrebare 109	***Ne referim la cerința din cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor: "Lucrarile de arta vor respecta prevederile Instructiunilor tehnice aferente Caietelor de sarcini generale comune lucrărilor de arta, indicativ AND 590/2016". În indicativul AND 590/2016, Caiet de sarcini nr. 3 – Infrastructuri – Fundatii indirecte, la cap. 2.4.4 Betonul se menționează că: "Betonul din pilotii forati de diametru mare va avea clasa minima C30/37 (conform table. II.23 din Normativul PD 165 in corelare cu tabelul F1 din SR 206)".***

	În normativul PD 165 cât și SR EN 206, se menționează că pentru piloți forați, clasa minimă a betonului este C25/30. Mai mult de atât, în piesele desenate din cadrul Studiului de Fezabilitate, piloții forați au fost proiectați din beton clasa C25/30. Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc ce clasă minima de beton se va folosi pentru proiectarea piloților forați.
Raspuns 109	Mentionam faptul ca Pilotii forati vor avea clasa minima C25/30.
Intrebare 110	***In ceea ce priveste cerința din cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor: "Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai sus", vă rugăm să precizați dacă este posibilă schimbarea tipului de suprastructură a unui pod/pasaj/viaduct fără a-i scurta lungimea specificată în Cerințele Beneficiarului.***
Raspuns 110	A se vedea **Raspunsurile 58, 100 si 102** din prezenta Clarificare.
Intrebare 111	***In ceea ce priveste cerința din cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor: "Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai sus", vă rugăm să precizați dacă este posibilă modificarea numărului dechiderilor unui pod/pasaj/viaduct fără a-i scurta lungimea totală specificată în Cerințele Beneficiarului.***
Raspuns 111	A se vedea **Raspunsurile 58, 100 si 102** din prezenta Clarificare.
Intrebare 112	***Ne referim la Podul pe autostrada peste canal – km 5+020, unde în cadrul Studiului de Fezabilitate s-a proiectat un pod tip cadru cu suprastructura realizată din grinzi prefabricate. Având în vedere schema statică – cadru, nu se justifică realizarea zidurilor întoarse la astfel de structuri, soluția uzuală pentru astfel de structuri este realizarea unui zid de pamânt armat în spatele culeelor și limitarea eforturilor datorate din împingerea pământului. Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă este permisă modificarea soluției pentru racodarea podului cu terasamentele. În cazul în care este permisă renunțarea la zidurile întoarse, vă rugăm să clarificați cum vor fi modificate pozițiile kilometrice de început și sfârșit ale podului.***
Raspuns 112	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile **nu sunt permise** modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. Detaliile tehnice aferente lucrarilor de arta se vor realiza la faza de Proiect Tehnic de Executie, prin raportare la elementele ofertate si cu respectarea cerintelor obligatorii de proiectare a structurilor mentionate in capitolul ***Cerinte imperative privind proiectarea Structurilor*** din cadrul Cerintelor Beneficiarului.
Intrebare 113	***Ne referim la Podul pe autostrada peste canal Ciba-Nicolesti – km 0+980, unde în cadrul Studiului de Fezabilitate – planșa MN-T1-S1-STR-P02-DG-001-Rev.04 este prezentat Detaliu amplasare schela mobila. Având în vedere înălțimea liberă sub pod, și anume Hmin = 2,98 m (308,98 rMN – 306,00 rMN), considerăm că realizarea schelei mobile în soluția prezentată în documentația pusă la dispoziție nu este posibilă fără modificarea liniei roșii. Vă rugăm să clarificați clar și fără echivoc necesitatea realizării schelei mobile, având în vedere înălțimea mică sub pod. În cazul în care se menține cerința pentru realizarea schelei mobile, în vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc care sunt caracteristicile tehnice minime ale Schelei mobile.***
Raspuns 113	Pentru structura *"Podul pe autostrada peste canal Ciba-Nicolesti – km 0+980"* nu se va prevedea schela mobila.
Intrebare 114	***În ceea ce privește cerința din cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor: "Pentru pasajele peste autostrada lungimea suprastructurii din tabel este minima iar deschiderile peste autostrada trebuie sa permita***

	dezvoltarea ulterioara a profilului transversal al autostrazii cu inca doua benzi de circulatie (o banda pe sens). Se va evita amplasarea pilelor in zona mediana", Pasajul pe DJ 151D peste autostrada – km 1+374 a fost proiectat la faza Studiu de Fezabilitate cu lungimea deschiderii centrale de 34,00 m (aproximativ 33 m între fețele pilelor). Având în vedere lățimea părții carosabile pentru profilul transversal al autostrăzii cu șase benzi de circulație, vă rugăm să clarificați cum poate fi îndeplinită cerința de mai sus.
Raspuns 114	Autoritatea Contractanta mentine cerinta din cadrul Cerintelor Beneficiarului cap. 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor: *"Pentru pasajele peste autostrada lungimea suprastructurii din tabel este minima iar deschiderile peste autostrada trebuie sa permita dezvoltarea ulterioara a profilului transversal al autostrazii cu inca doua benzi de circulatie (o banda pe sens). Se va evita amplasarea pilelor in zona mediana."* Pentru dezvoltarea ulterioara *a profilului transversal al autostrazii cu inca doua benzi de circulatie (o banda pe sens)* se vor aplica prevederile normativului *PD162-2022: Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane,* art. 1, art. 22 si art. 25.
Intrebare 115	***Ne referim la Pasaj pe autostrada peste CF ingusta, drum local si canal Vetca – km 4+000, unde în cadrul Studiului de Fezabilitate pasajul a fost proiectat in zona caii ferate cu un gabarit de libera trecere de 7,00 m. Având în vedere cerința din Cerințele Beneficiarului de a asigura în zona CF să se asigure un gabarit minim de liberă trecere de 7,80 m, vă rugăm să clarificați clar și fără echivoc cum va fi îndeplinită condiția din Cerintele Beneficiarului.***
Raspuns 115	Pentru structura "*Pasaj pe autostrada peste CF ingusta, drum local si canal Vetca – km 4+000"* va fi respectat gabaritul mentionat in avizul CFR, respectiv 7,00m.
Intrebare 116	***Pentru Podul pe autostrada peste raul Niraj – km 3+070, vă rugăm să precizați cum va fi asigurată continuitatea căii în zona pilelor (cu dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie sau prin continuizarea placii de suprabetonare in zona pilelor).***
Raspuns 116	Asigurarea continuitatii in zona pilelor va fi facuta in conformitate cu schemele statice furnizate in cadrul partii desenate.
Intrebare 117	***Ne referim la Pod pe bretea 1 peste canal Vetca – km 3+390, unde în cadrul Studiului de Fezabilitate s-a proiectat un pod cu suprastructura din grinzi prefabricate din beton precomprimat cu schema statică de grindă continuă pe trei deschideri. Având în vedere raza mică a curbei în plan, vă rugăm să precizați clar și fără echivor modul de dispunere a grinzilor prefabricate pentru realizarea structurii în conformitate cu Dispoziția generală prezentată în planșa: MN-T1-S2-STR-N'DN13'04-DG-001-Rev.04.***
Raspuns 117	Lungimea grinzilor folosite la acest pod este L=32m, iar deschiderile sunt L=34m, curbura podului va fi obtinuta din antretoazele monolite care inglobeaza capetele grinzilor si care realizeaza schema statica de grinda continua, antretoaze care vor avea latimea variabila.
Intrebare 118	***Ne referim la Pasaj pe bretea 1 peste autostrada, canal Vetca si CF ingusta – km 1+250, în zona de supratraversare a autostrăzii (deschiderea 2) distanța măsurată între cele două pile adiacente este de aproximativ 33,00m. Având în vedere că mijlocul deschiderii 2 nu este centrat pe axul autostrăzii, cât și spațiul necesar pentru realizarea unui profil transversal de autostradă cu 6 benzi de circulație, vă rugăm să clarificați clar și fără echivoc cum poate fi îndeplinită solicitarea din Cerințele Beneficiarului referitoare la: "Pentru pasajele peste autostrada lungimea suprastructurii din tabel este minima iar deschiderile peste autostrada trebuie sa permita dezvoltarea ulterioara a profilului transversal al autostrazii cu inca doua benzi de circulatie (o banda pe sens). Se va Evita amplasarea pilelor in zona mediana".***
Raspuns 118	A se vedea **Raspunsul 114** din prezenta Clarificare.
Intrebare 119	***Ne referim la Pod pe bretea 1 peste raul Niraj – km 1+845, unde în cadrul Studiului de Fezabilitate pentru racordarea cu terasamentele drumului s-au proiectat culei masive fundate indirect pe cate un rand de piloti forati si ziduri intoarse din beton armat cu***

	lungimea de 8,20 m respectiv 9,70 m. Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă este obligatorie respectarea soluției tehnice prezentate în documentația tehnică Studiu de Fezabilitate, având în vedere că soluția adoptată prezintă deficiențe de alcătuire a elementelor structurale.
Raspuns 119	A se vedea **Raspunsul 114** din prezenta Clarificare.
Intrebare 120	***Ne referim la Pod pe bretea 3 peste CF ingusta – km 0+107, unde în cadrul Studiului de Fezabilitate pe zona de supratraversare a căii ferate s-a asigurat un gabarit de liberă trecere de 6,76 m. Având în vedere cerința din Cerințele Beneficiarului de a asigura în zona CF să se asigure un gabarit minim de liberă trecere de 7,80 m, vă rugăm să clarificați clar și fără echivoc cum va fi îndeplinită condiția din Cerintele Beneficiarului.***
Raspuns 120	Pentru structura "*Pod pe bretea 3 peste CF ingusta – km 0+107"* va fi respectat minim gabaritul mentionat in avizul CFR, respectiv 6,76m.
Intrebare 121	***Ne referim la Pod pe bretea 4 peste CF ingusta – km 0+318, unde în cadrul Studiului de Fezabilitate pe zona de supratraversare a căii ferate s-a asigurat un gabarit de liberă trecere de 7,43 m. Având în vedere cerința din Cerințele Beneficiarului de a asigura în zona CF să se asigure un gabarit minim de liberă trecere de 7,80 m, vă rugăm să clarificați clar și fără echivoc cum va fi îndeplinită condiția din Cerintele Beneficiarului.***
Raspuns 121	Pentru structura "*Pod pe bretea 4 peste CF ingusta – km 0+318"* va fi respectat minim gabaritul mentionat in avizul CFR, respectiv 7,43m.
Intrebare 122	***Ne referim la Pod pe bretea 4 peste canal Vetca – km 0+230, unde în cadrul Studiului de Fezabilitate s-a proiectat un spațiu liber între tablierul podului și zidul de garda de 5 cm. Având în vedere schema statică de grindă continuă și lungimea totală a tablierului de 105,00 m, spațiul prevăzut de 5 cm pentru montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație nu este suficient. Vă rugăm să clarificați acest aspect.***
Raspuns 122	In functie de tipul si dispunerea aparatelor de reazem (fixe, mobile, semimobile), acest spatiu prevazut poate fi suficient sau poate fi necesar a fi modificat. Autoritatea Contractanta apreciaza ca acest spatiu este suficient.
Intrebare 123	***Ne referim la Pod pe DL 26+350 peste paraul Nirajul Mic – km 0+070 și Pod pe DJ135 peste paraul Nirajul Mic – km 0+330, poduri care fac parte integranta din documentația de atribuire pusă la dispoziție de Beneficiar. În Cerințele Beneficiarului nu se regăsesc informații despre aceste două structuri, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă aceste structuri fac parte din documentatia de atribuire.***
Raspuns 123	Mentionam faptul ca Studiul de fezabilitate pus la dispozitia Ofertantilor a fost intocmit pentru Autostrada Targu Mures – Targu Neamt. Pentru etapa de Proiectare si Executie, proiectul a fost impartit in sectiuni, obiectul prezentei proceduri de atribuire fiind proiectarea si executia ***Autostrazii Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3*** In acest sens, mentionam faptul ca Ofertantii vor avea in vedere la intocmirea ofertelor doar documentatia tehnica cuprinsa intre km 0+000 si km 22+000 si documentatia tehnica pentru legatura la Autostrada A3. Podul pe DL 26+350 peste paraul Nirajul Mic – km 0+070 și Pod pe DJ135 peste paraul Nirajul Mic – km 0+330 nu fac parte din documentatia de licitatie aferenta Sectiunii I.
Intrebare 124	***Ne referim la Pasaj pe bretea 1 peste autostrada – km 1+900, Viaduct pe bretea 1 si bretea 2 peste Vale – km 1+680/0+420 și Pasaj pe bretea 1 peste DN 13A, CF și raul Tarnava Mica – km 0+500, poduri care fac parte integranta din documentația de atribuire pusă la dispoziție de Beneficiar. În Cerințele Beneficiarului nu se regăsesc informații despre aceste două structuri, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă aceste structuri fac parte din documentatia de atribuire.***
Raspuns 124	Mentionam faptul ca Studiul de fezabilitate pus la dispozitia Ofertantilor a fost intocmit pentru Autostrada Targu Mures – Targu Neamt. Pentru etapa de Proiectare si Executie, proiectul a fost impartit in sectiuni, obiectul

	prezentei proceduri de atribuire fiind proiectarea si executia ***Autostrazii Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3*** In acest sens, mentionam faptul ca Ofertantii vor avea in vedere la intocmirea ofertelor doar documentatia tehnica cuprinsa intre km 0+000 si km 22+000 si documentatia tehnica pentru legatura la Autostrada A3. Pasajul pe bretea 1 peste autostrada – km 1+900, Viaductul pe bretea 1 si bretea 2 peste Vale – km 1+680/0+420 și Pasajul pe bretea 1 peste DN 13A, CF și raul Tarnava Mica – km 0+500, nu fac parte din documentatia de licitatie aferenta Sectiunii I.
Intrebare 125	***Ne referim la Pasaj pentru permeabilitate fauna-ecoduct km 10+000 peste DN 13 zona Acatari, ecoduct care face parte integranta din documentația de atribuire pusă la dispoziție de Beneficiar. În Cerințele Beneficiarului nu se regăsesc informații despre aceste două structuri, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă aceste structuri fac parte din documentatia de atribuire.***
Raspuns 125	Mentionam faptul ca Studiul de fezabilitate pus la dispozitia Ofertantilor a fost intocmit pentru Autostrada Targu Mures – Targu Neamt. Pentru etapa de Proiectare si Executie, proiectul a fost impartit in sectiuni, obiectul prezentei proceduri de atribuire fiind proiectarea si executia ***Autostrazii Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3*** In acest sens, mentionam faptul ca Ofertantii vor avea in vedere la intocmirea ofertelor doar documentatia tehnica cuprinsa intre km 0+000 si km 22+000 si documentatia tehnica pentru legatura la Autostrada A3. Pasajul pentru permeabilitate fauna-ecoduct km 10+000 peste DN 13 zona Acatari nu face parte din documentatia de licitatie aferenta Sectiunii I.
Intrebare 126	***Ne referim la Caseta subtraversare mamifere – km 19+993, în cadrul Studiului de Fezabilitate s-a proiectat o structura casetata fără aripi. În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc modul de racordare al structurii casetate cu terasamentul autostrazii.***
Raspuns 126	Racordarea casetei cu terasamentul autostrazii se va face cu aripi. Anexam prezentei plansa corecta. In acest sens, a se vedea **Anexa 3** la prezenta Clarificare.
Intrebare 127	***În Acordul de mediu nr. 2 din 17.10.2022 se menționează că "Pe drumul de legatura A3-A8 nu au fost proiectate poduri", în documentația de atribuire pusă la dispoziție de Beneficiar se regăsesc informații cu privire la structurile de pe Drumul de legatura A3-A8. Va rugam sa clarificati.***
Raspuns 127	Pe drumul de legatura A3-A8 nu au fost prevazute/proiectate structuri peste cursuri de apa (poduri).
Intrebare 128	***În Acordul de mediu nr. 2 din 17.10.2022 se menționează că "Pentru mentinerea permeabilitatii autostrazii pentru mamifere mari, este necesara extinderea podului de la km 7+046 catre vest cu circa 60 de metri", vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă a fost implementată această cerință în documentația pusă la dispoziție (Studiu de Fezabilitate) sau daca ofertantii trebuie sa aiba in vedere aceasta cerinta la formularea ofertelor tehnice si financiare.***
Raspuns 128	Documentatia de licitatie pusa la dispozitie include extinderea podului de la km 7+046.
Intrebare 129	***Ne referim la Pasaj pe bretea peste autostrada – km 1+050, în Cerințele Beneficiarului se precizează că kilometrul de început este 1+012.98, kilometrul de sfârșit este 1+090.38. În Acordul de mediu pus la dispoziție se precizează că intervalul extins prevăzut pentru realizarea lucrării este cuprins între km 1+035 și km 1+153. Având în vedere că kilometrul de început al pasajului este în afara intervalului prevăzut în Acordul de mediu, vă rugăm să clarificați acest aspect.***

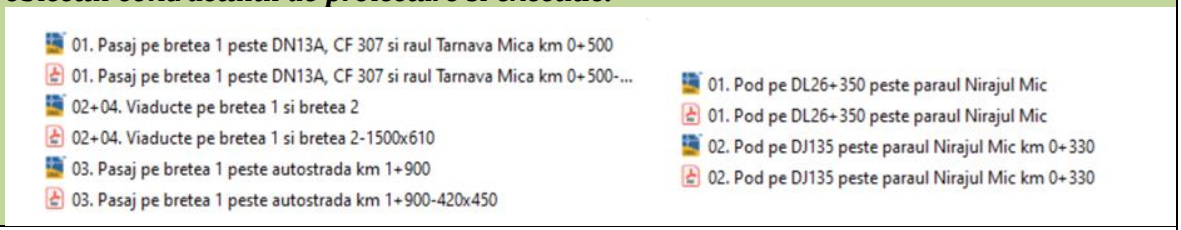
Raspuns 129	Pasajul pe bretea peste autostrada – km 1+050, se va proiecta in intervalul kilometric 1+012.98 - 1+090.38 conform Cerințelor Beneficiarului.
Intrebare 130	***Ne referim la Pasaj pe DC67 peste autostrada – km 5+512, în Cerințele Beneficiarului se precizează că poziția kilometrică este km 5+512. În Acordul de mediu pus la dispoziție se precizează că intervalul extins prevăzut pentru realizarea lucrării este cuprins între km 5+445 și km 5+575. Având în vedere că amplasamentul pasajului este în afara intervalului prevăzut în Acordul de mediu, vă rugăm să clarificați acest aspect.***
Raspuns 130	Pasajul pe DC67 peste autostrada - km 5+512, se afla in intervalul km 5+445-5+575.
Intrebare 131	***Ne referim la Pasaj pe DC42 peste autostrada – km 14+408, în Cerințele Beneficiarului se precizează că poziția kilometrică este km 14+408. În Acordul de mediu pus la dispoziție se precizează că intervalul extins prevăzut pentru realizarea lucrării este cuprins între km 13+365 și km 13+475. Având în vedere că amplasamentul pasajului este în afara intervalului prevăzut în Acordul de mediu, vă rugăm să clarificați acest aspect.***
Raspuns 131	Pasajul pe DC42 peste autostrada – km 14+408, se va proiecta conform Cerințelor Beneficiarului la poziția kilometrică este km 14+408.
Intrebare 132	***În Cerințele Beneficiarului, cap. 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor se menționează că: "Pentru structurile cu lungimea mai mare de 100,00 m, se vor monta senzori antipolei". În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm respectuos să precizați clar și fără echivoc care sunt caracteristicile tehnice minime pentru senzorul antipolei.***
Raspuns 132	Mai jos regăsiti, spre exemplificare, specificatii minime ale senzorilor de polei de tip intrusiv și de tip neintrusiv pe care aceștia trebuie să le îndeplinească: ➢ Senzorii montaţi în carosabil vor îndeplini următoarele condiţii minime: o interval de măsurare a temperaturii la sol: -40…60°C cu o precizie de cel puţin +/- 0,2°C intre -10…+10°C şi +/- 0,5°C în restul gamei. Rezoluţia de măsură: 0,1°C o măsurare a grosimii stratului de apă pe carosabil minim în intervalul 0 … 4mm, cu o rezoluţie de 0,1mm. o Starea carosabilului: Uscat, Umed, Ud, Gheaţă, Zăpadă o Condiţii de operare -40 °C ... +70 °C. o Fiecare staţie meteo va avea senzori de monitorizare a stării carosabilului pentru ambele cai de circulaţie. o Senzorii meteo ce necesita incastrarea in suprafata carosabila se vor instala pe banda 2. ➢ Pentru poduri cu lungimi mai mari de 500 m se pot folosi senzori de măsurare a stării suprafeței drumului de tip neintrusiv (fără componente in carosabil). Senzorii neintrusivi de masurare a stării suprafetei drumului vor indeplinii urmatoarele condiții minime: ○ distanța de măsurare: 3-15 m ○ aria de măsurare: min 100 cm^2 (la 5 m distanta) ○ grosimea stratului: - apă/gheată 0-4mm - zăpadă 0-10 mm ○ starea carosabilului: uscat, umed, ud, gheață, zăpadă Senzorii meteo se pot instala și independent de stația meteo și care transmit direct datele la Centrul de Monitorizare si Informare; se vor instala pe ambele benzi de urgență a sensurilor căii de rulare, pe podurile si viaductele cu o lungime mai mare de 100 m, atat cat specificatiile tehnice o permit.

Intrebare 133	***În Cerințele Beneficiarului, cap. 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor se menționează că: "Aparatele de reazem vor avea o garanție de minim 15 ani și o durată de viață de minim 50 ani, prevăzute cu dispositive antiseismice speciale/dedicate". În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc la ce se referă Autoritatea Contractată raportându-se la Aparate de reazem prevăzute cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate.***
Raspuns 133	La proiectarea structurilor se vor aplica prevederile *Normativului PD 165 proiectare poduri si podete de sosea cu structuri monolit si prefabricat*, unde in cadrul capitolului III.5.5. sunt detaliate prevederile privind proiectarea dipozitivelor antiseismice.
Intrebare 134	***În documentația tehnică pusă la dispoziție de Beneficiar, volumul de piese scrise – Memoriu tehnic se precizează pentru Caseta pe DE subtraversare autostrada – km 0+040 că: "Drumul de exploatare are asigurata o latime a partii carosabile de 7.00 m si un gabarit pe inaltime de 4.50 m". În Cerințele Beneficiarului, cap. 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor se menționează că: "Inaltimea libera sub pasajele inferioare peste drumuri nationale, judetene, comunale, agricole si de exploatare trebuie sa fie de minim 5.00 m". Vă rugăm clarificați acest aspect si daca ofertantii vor modifica linia rosie in vederea asigurarii gabaritului solicitat prin cerintele imperative.***
Raspuns 134	Se va asigura gabaritul minim de 5.00m pe verticala. In acest sens, a se vedea **Anexa 4** la prezenta Clarificare - plansa actualizata.
Intrebare 135	***În documentația tehnică pusă la dispoziție de Beneficiar, volumul de piese scrise – Memoriu tehnic se precizează pentru Pod pe autostrada peste raul Niraj – km 3+070 că: "Pentru a asigura un gabarit de 5.00m peste digul existent, s-a ales solutia de grinda continua cu antretoaze monolite din beton armat care inglobeaza cele 5 grinzi prefabricate L=40.00m, h=1.70m, existente in sectiune transversala, pentru fiecare cale". În volumul de piese desenate – Dispozitie generala sunt reprezentate grinzi prefabricate cu inaltimea de 2,10 m. Vă rugăm clarificați acest aspect.***
Raspuns 135	Dintr-o eroare, in documentatia de licitatie a fost furnizata plansa de dispozitie generala intr-o solutie initiala. In acest sens, a se vedea **Anexa 5** la prezenta Clarificare_ *Pod peste raul Niraj km 3+070 REV 1.*
Intrebare 136	*În documentația tehnică pusă la dispoziție de Beneficiar,* ***volumul de piese scrise – Memoriu tehnic, subcap. 3.2.2.13 Lucrari de arta*** *se precizează că: "Toate structurile au fost proiectate pentru o durata de viata de 100 ani". În Cerințele Beneficiarului,* ***cap. 5.1 Caracteristici imperative ale lucrarilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte*** *se menționează că: "Durata de viata a tuturor structurilor va fi de minimum 120 ani". Vă rugăm clarificați acest aspect.*
Raspuns 136	A se vedea **Raspunsul 38** din prezenta Clarificare.
Intrebare 137	*În documentația tehnică pusă la dispoziție de Beneficiar,* ***volumul de piese scrise – Memoriu tehnic, subcap. 3.2.2.13 Lucrari de arta*** *se precizează că: "La proiectarea lucrarilor de arta s-au respectat toate normele in vigoare legate de gabaritul atat pe orizontala cat si pe verticala, si anume: Cale ferata – min. 7,80 m". În* ***volumul de piese desenate – Dispozitie generala,*** *pasajele peste linia de cale ferata au gabaritul pe inaltime după cum urmează: 6,76 m, 7,00 m, 7,43 m, 8,47 m . Vă rugăm clarificați acest aspect.*
Raspuns 137	Pentru structurile ce intersecteaza calea ferata vor fi respectate gabaritele minime mentionate in avizele CFR.
Intrebare 138	*În documentația tehnică pusă la dispoziție de Beneficiar,* ***Proces verbal 206/340/09.03.2021 – Divizia Linii Sectia L6 Gheorgheni*** *se menționează că: "Pasajul superior se va situa intre stalpii LC 49-50. Inaltimea libera de la nivelul superior al sinei si orice element al pasajului superior va fi de minim 10m". Având în vedere că gabaritul maxim de inaltime asigurat in cadrul proiectului este de 7,80 m, vă rugăm să clarificați*

	cum poate fi îndeplinită condiția din Cerințele Beneficiarului, ***cap. 5.1 Caracteristici imperative ale lucrarilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte****: "Caracteristicile imperative vizeaza elementele esentiale ale Lucrarilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte si includ, cu exceptia cazurilor mentionate separat in Cerintele Beneficiarului: Toate cerintele prevazute in Avize".*
Raspuns 138	Mentionam faptul ca Studiul de fezabilitate pus la dispozitia Ofertantilor a fost intocmit pentru Autostrada Targu Mures – Targu Neamt. Pentru etapa de Proiectare si Executie, proiectul a fost impartit in sectiuni, obiectul prezentei proceduri de atribuire fiind proiectarea si executia ***Autostrazii Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3*** In acest sens, mentionam faptul ca Ofertantii vor avea in vedere la intocmirea ofertelor doar documentatia tehnica cuprinsa intre km 0+000 si km 22+000 si documentatia tehnica pentru legatura la Autostrada A3. Intersectia cu CF316 km CF 158+332 (km 91+700 pe autostrada), nu face obiectul prezentei documentatii de licitatie.
Intrebare 139	*In breviarul de calcul referitor la verificarea stabilitatii taluzurilor pus la dispozitia ofertantilor in documentatia pentru Autostrada Tg.Mures-Sect 1-Partea I - Sect. Tg. Mures - Miercurea Nirajului_02.1.4.T1-Consolidari_Verificarea stabilitatii taluzurilor, la pag. 4, este prezentat un centralizator cu rezultatele calculelor, atat pentru sectiuni de rambleu cat si pentru debleu. Dupa cum se poate observa pentru aceasta sectiune de autostrada nu au fost analizate decat doua sectiuni, una de rambleu (km 3+760) si una de debleu (km 21+900), rezultatul calculelor fiind extrapolat pentru toate rambleurile, respectiv debleurile intalnite pe aceasta sectiune. Va rugam sa confirmati faptul ca pentru intreaga sectiune nu au fost analizate decat doua sectiuni, iar Beneficiarul nu are date suplimentare.*
Raspuns 139	Tinand cont de faptul ca in Normativul NP 074-2014 (in vigoare la momentul intocmirii Studiului Geotehnic) nu se regaseste in mod expres cerinta privind necesitatea realizarii calculelor de stabilitate la faza de Studiu de Fezabilitate, completarea calculelor de stabilitate se va realiza in etapa de Proiect Tehnic de Executie. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta**,** la aceasta faza de proiectare fiind **obligatorie prezentarea breviarului de calcul**, asa cum de altfel este precizat si in Cerintele Beneficiarului : *4.4.12.* ***Breviarele de calcul trebuie inaintate o data cu predarea proiectului****. Breviarele de calcul reprezinta documente justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. In acestea se vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de calcul, verificarile si dimensionarile, precum si programele de calcul utilizate.* *4.7.8.Pentru terasamente se va intocmi caiet de sarcini dedicat, in care se va detalia caracteristicile pamantului din umplutura (corpul rambleului) luând in considerare implementarea calculelor de stabilitate aferente* ***breviarelor de calcul.*** *4.13.6.1[...]Inclinarea taluzului atat in zona de rambleu cat si in zona de debleu, la nivel de versanti, va fi justificata printr-un breviar de calcul asumat de Proiectant si Verificatorul de Proiecte, conform legislatiei in vigoare.*

Intrebare 140	*In breviarul de calcul referitor la verificarea stabilitatii taluzurilor pus la dispozitia ofertantilor in documentatia"Autostrada Tg.Mures-Sect 1-Partea I-Sect. Tg. Mures-Miercurea Nirajului_02.1.4.T1-Consolidari_Verificarea stabilitatii taluzurilor", la pag.3, este mentionat ca pentru zonele de rambleu au fost efectuate si calcule de tasare. Aceste calcule nu se regasesc in acest breviar. Va rugam sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti aceste calcule.*
Raspuns 140	Punem la dispozitie un calcul de tasare pentru pozitia kilometrica 3+760 – a se vedea **Anexa 6** la prezenta Clarificare.
Intrebare 141	*In plansa MN-T1-S1-C-DET-003, respectiv plansa MN-T1-S2-C-DET-003 din Documentatia de atribuire, rezistenta geogrilelor din salteaua de balast este G80/120kN/m. Va rugam sa precizati care este rezistenta geogrilelor folosite la armarea saltelei de balast 80kN/m sau 120kN/m.*
Raspuns 141	Rezistenta de calcul a geogrilelor din plansa MN-T1-S2-C-DET-003 a fost prevazuta intre 80kN/m si 120kN/m. La faza Proiect Tehnic de Executie, conform studiilor geotehice detaliate, se vor stabili caracteristicile geogrilelor pentru fiecare pozitie kilometrica in parte.
Intrebare 142	*In plansa MN-T1-S1-C-DET-004 din Documentatia de atribuire, lipsesc informatiile referitoare la: clasa de beton pentru fundatie, respectiv elevatia zidului si nu este specificata inaltimea elevatiei zidului pentru aplicabilitatea specificata in plansa. Va rugam sa precizati care este clasa de beton, precum si inaltimea elevatiei zidului pentru aplicabilatea specificata.*
Raspuns 142	Clasa de beton pentru zid este C30/37. Pentru aplicabilitatea specificata elevatia zidului este de 12.0m.
Intrebare 143	*In plansa MN-T1-S1-C-DET-005 din Documentatia de atribuire, lipsesc informatiile referitoare la: clasa de beton pentru fundatia, respectiv elevatia zidului, precum si pozitia fata de axul autostrazii. Va rugam sa precizati care este clasa de beton, precum si pozitia fata de axul autostrazii.*
Raspuns 143	Clasa de beton pentru zid este C30/37. Conform plansei MN-T1-S1-C-DET-005 zidul este amplasat la 1.50m fata de axul proiectat.
Intrebare 144	*In plansa MN-T1-S2-C-DET-004, din Documentatia de atribuire, rezistenta geogrilelor din salteaua de balast este G80/120kN/m, iar grosimea pernei din material local este H=1.00÷1.50m. Va rugam sa precizati care este rezistenta geogrilelor folosite la armarea saltelei de balast 80kN/m sau 120kN/m, precum si grosimea pernei din material local.*
Raspuns 144	Rezistenta de calcul a geogrilelor din plansa MN-T1-S2-C-DET-004 a fost prevazuta intre 80kN/m si 120kN/m. La faza Proiect Tehnic de Executie, conform studiilor geotehice detaliate, se vor stabili caracteristicile geogrilelor pentru fiecare pozitie kilometrica in parte.
Intrebare 145	*In plansa MN-T1-S2-C-DET-006, din Documentatia de atribuire, lipsesc specificatiile pentru geotextilul utilizat la drenul longitudinal. Va rugam sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti aceste informatii.*
Raspuns 145	Pentru drenuri a fost prevazut geotextil cu greutatea de 300g/mp.
Intrebare 146	*Referitor la adancimea investigatiilor efectuate si interdistanta acestora, nu sunt respectate cerintele din NP074. Ex. La km 2+600, avem o inaltime de rambleu de 7.30m si nu avem decat o investigatie de 4.7m(f2), la km 4+500, avem o inaltime de rambleu de 7.93m si nu avem decat un sondaj S6 cu adancimea de 6m; km 5+300 avem un sondaj S8, iar urmatoarea investigatie este la km 5+900. Va rugam sa clarificati.*
Raspuns 146	Referitor la adancimea investigatiilor efectuate si interdistanta acestora, mentionam faptul ca NP074/2014 nu prezinta *"cerinte" ci "Recomandari cu titlu de exemplificare privind interspatiile si adancimea investigatiilor (conform pct. B3 din Anexa B a standardului SR EN 1997-2:2007/1) "* .
Intrebare 147	*In Cerintele Beneficiarului, pag. 21, unde sunt date aplicabilitatile pentru "Imbunatatirea terenului natural cu perna din material local h=1.00", lipsesc aplicabilitatile pentru noduri si restabiliri, care sunt date in plansa- MN-T1-S1-C-DET-001. Va rugam sa*

	clarificati care sunt aplicabilitatile corecte, cele din plansa de consolidari sau cele din Cerintele Beneficiarului.
Raspuns 147	La cuantificarea cantitatilor, se vor avea in vedere aplicabilitatile din plansele de consolidari, parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor.
Intrebare 148	*In plansa- MN-T1-S-D-PTT-001, apare protectia taluzului cu geosintetice (acolo unde este necesar). Va rugam sa precizati care sunt pozitiile km la care avem protectie cu geosintetice.*
Raspuns 148	Protectia cu geosintetice se aplica pentru terasamente cu inaltime mai mare de 3.00m.
Intrebare 149	*In plansele MN-T1-S2-C-DET-001, MN-T1-S2-C-DET-002 respectiv plansa MN-T1-S2-C-DET-003 din Documentatia de atribuire, in tabelul cu aplicabilitati pentru noduri rutiere si restabiliri nu sunt precizate bretelele nodurilor pe care se aplica aceste tipuri de lucrari. Va rugam sa clarificati acest aspect.*
Raspuns 149	Aplicabilitati pentru plansele mentionate aferente bretelelor nodurilor si restabilirilor au fost stabilite in functie de inaltimea terasamentului, astfel: - plansa MN-T1-S2-C-DET-001 se aplica pentru rambleuri cu H<3m - plansa MN-T1-S2-C-DET-002 se aplica pentru rambleuri cu 3m≤H<6m - plansa MN-T1-S2-C-DET-003 se aplica pentru rambleuri cu H≥6m.
Intrebare 150	*Va rugam sa clarificati daca aplicabilitatea prezentata in plansele de consolidari MN-T1-S1-C-DET-001, MN-T1-S1-C-DET-002, pentru restabilirea drumului DC38A, se aplica pe sectorul S1 (km 0+000÷km 8+000).*
Raspuns 150	In cadrul aplicabilitatilor din plansele MN-T1-S1-C-DET-001, MN-T1-S1-C-DET-002 si MN-T1-S1-C-DET-003, dintr-o eroare de redactare, in loc de DC68A apare DC38A.
Intrebare 151	*In ceea ce priveste cerintele imperative privind lucrarile de consolidare, asa cum sunt acestea mentionate la art. 5.4 al Cerintelor Beneficiarului, astfel: "Solutiile tehnice prevazute in documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare", va rugam sa clarificati: ca termenul "Antreprenori" se refera in fapt la ofertanti iar aceste modificari pot fi operate la nivelul ofertelor tehnice si financiare care vor fi inaintate Autoritatii Contractante; notiunea de "solutie minimala", i.e. li se impune ofertantilor sa adopte minim solutiile din documentatie sau ofertantii pot propune solutii alternative acolo unde este necesar sau renunta la anumite solutii de consolidare din Studiul de Fezabilitate acolo unde acestea nu sunt necesare.*
Raspuns 151	Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de vedere economic in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind **solutii minimale**, cum de altfel s-a precizat la **Cap**. **5.4.Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare** din Cerintele Beneficiarului. In concluzie, se vor avea in vedere prevederile Cap. 5.4. cu privire la lucrarile de consolidare *„Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”.* Ofertantii **nu** pot adopta si solutii alternative, ci “***Antreprenorii*** *pot adopta si alte solutii tehnice alternative[...]*.
Intrebare 152	*In recomandarile din Studiu geotehnic A3A8rev1a, pus la dispozitie de Beneficiar, in capitolul 8 Recomandari generale pentru lucrarile de terasament, pentru rambleuri cu inaltime mai mare de 4,0m, pentru asigurarea capacitatii portante necesare, geogrila tb sa indeplineasca urmatoarele conditii: rezistenta la rupere pe directie principala R>200KN/m. In plansa A3A8-C-DET-003, rezistenta la tractiune este cuprinsa intre 80-120KN/m. Va rugam sa clarificati daca la intocmirea ofertei se va tine seama de recomandarile din Studiu geotehnic.*
Raspuns 152	Masurile prevazute in studiu geotehnic sunt cu rol de recomandare.

	La intocmirea ofertei se va avea in vedere caracteristicile materialelor prevazute pe plansele de consolidari (rezistenta de calcul la solicitari de lunga durata). Specificatiile tehnice se vor furniza la faza Proiect Tehnic de catre proiectantul de specialitate.
Intrebare 153	*In recomandarile din Studiu geotehnic A3A8rev1a, pus la dispozitie de Beneficiar, in capitolul 8 Recomandari generale pentru lucrarile de terasament, este recomandat ca in zonele de racordare la lucrarile de arta, rambleurile sa fie executate din balast iar taluzele acestora sa fie protejate cu elemente geospatiale (de ex. geocelule), umplute cu pamant. Analizand documentatia pusa la dispozitie, nu se regaseste aprotectia cu elemente geospatiale umplute cu pamant. Va rugam sa clarificati daca la intocmirea ofertei se va tine seama de recomandarile din Studiu geotehnic.*
Raspuns 153	Masurile prevazute in studiu geotehnic sunt cu rol de recomandare. Specificatiile tehnice se vor furniza la faza Proiect Tehnic de catre proiectantul de specialitate. Protectia cu geosintetice se aplica pentru terasamente cu inaltime mai mare de 3.00m in functie de materialul de umplutura. Pentru rampele lucrarilor de arta din aliniamentul principal al autostrazii, la pasajele peste autostrada si nodurile rutiere, pe o lungime de aproximativ 30 m in spatele culeilor/aripilor si la terasamentele /rambleurile executate din material granular se va avea in vedere protectia taluzurilor cu geocelule umplute cu material granular.
Intrebare 154	*La capitolul 9 ”Concluzii” din Studiu geotehnic este mentionat ”Din punctul de vedere al incadrarii in zone de risc natural viitorul drum de legatura traverseaza zone cu potential de producere a alunecarilor ridicat, cu probabilitatea de producere a alunecarilor mare”. Va rugam sa clarificati daca la intocmirea ofertei se va tine seama de recomandarile din Studiu geotehnic.*
Raspuns 154	La intocmirea ofertei se va tine seama de riscurile geotehnice identificate in cadrul studiilor geotehnice.
Intrebare 155	***Structurile de mai jos, prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire, nu se regasesc in cadrul Anexei 1 la Formularul 7. Va rugam sa clarificati daca acestea fac parte din obiectul contractului de proiectare si executie.*** 
Raspuns 155	Mentionam faptul ca Studiul de fezabilitate pus la dispozitia Ofertantilor a fost intocmit pentru Autostrada Targu Mures – Targu Neamt. Pentru etapa de Proiectare si Executie, proiectul a fost impartit in sectiuni, obiectul prezentei proceduri de atribuire fiind proiectarea si executia ***Autostrazii Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3*** In acest sens, mentionam faptul ca Ofertantii vor avea in vedere la intocmirea ofertelor doar documentatia tehnica cuprinsa intre km 0+000 si km 22+000 si documentatia tehnica pentru legatura la Autostrada A3. Planurile la care faceti referire, nu fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Intrebare 156	***In plansele de structuri nu este specificata lungimea pilotilor. Va rugam astfel sa clarificati daca aceasta ramane la latitudinea ofertantilor, pe baza informatiilor geotehnice puse la dispozitie de catre Beneficiar.***
Raspuns 156	A se vedea **Raspunsul 62** din prezenta Clarificare.
Intrebare 157	***Avand in vedere toate aspectele mentionate mai sus, va solicitam decalarea cu 6 saptamani a datei limita de depunere a ofertelor.***

Raspuns 157	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 158	***Va rugam sa clarificati care este incadrarea legala a 'subcontractantilor subcontractantilor' (solicitati a fi completati in cadrul Formularului nr. 4, cap. X), avand in vedere ca in cadrul legislatiei achizitiilor publice acest termen nu exista (existand doar subcontractanti si furnizori).***
Raspuns 158	A se vedea **Raspunsul 56** din prezenta Clarificare.
Intrebare 159	***Va rugam sa clarificati daca, in cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentele pentru organizarea de santier propuse in Acordul de Mediu, se mentine cerinta referitoare la precizarea in cadrul Propunerii Tehnice a posibilitatii de utilizare a terenului afectat.***
Raspuns 159	A se vedea **Raspunsurile 9** si **63** din prezenta Clarificare.
Intrebare 160	***In cadrul formularului 8. CENTRALIZATOR privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie se face referire la*** **d**. Beneficiarul/Beneficiarii real/reali al operatorului economic este/sunt: _____ (date de identificare) ***Va rugam sa clarificati la ce se refera sintagma sus-mentionata.***
Raspuns 160	In cadrul Formularului 8 - *Centralizator privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie,* Autoritatea Contractanta a solicitat precizarea Beneficiarului/ Beneficiarilor real/reali al/ai operatorului economic, urmand ca ulterior, in conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.1.b) *Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale,* Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului, **precum si Declaratia privind Beneficiarul real al persoanei juridice, eliberata de ONRC.** Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta, care dovedesc o forma de inregistrare precum si Beneficiarul real al persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. In ceea ce priveste notiunea de Beneficiar real, conform Legii nr. 129/11.07.2019 *pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,* art. 4, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate. Noțiunea de beneficiar real include cel puțin: **a)** în cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare: **1.** persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

	2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct; **b)** în cazul fiduciilor: **1.** constituitorul/constituitorii; **2.** fiduciarul/fiduciarii; **3.** protectorul/protectorii, dacă există; **4.** beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică; **5.** oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace; **c)** în cazul entităților juridice precum fundațiile și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziții echivalente sau similare celor menționate la lit. b); **d)** în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri: **1.** persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați; **2.** grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate; **3.** persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități. Prin urmare, in conformitate cu prevederile sectiuni IV.4.3 din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, pct. 9 *Semnarea contractului*, inainte de incheierea contractului, Ofertantul declarat castigator va pune la dispozitia Autoritatii Contractante, urmatoarele inscrisuri: - Dovada transmiterii documentului privind Beneficiarul real de catre Ofertant/Ofertanti Asociati/ Subcontractanti/ Terti sustinatori la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), conform cadrului legal incident. Ofertantii straini vor transmite dovada efectuarii demersurilor echivalente, conform legislatiei incidente din tara de origine a acestora. In cazul in care ofertantul declarat castigator are in structura actionariat ului entitati juridice straine, declaratia privind beneficiarii reali trebuie sa contina datele acelor entitati ce au o participare de peste 25%, pana la identificarea persoanei fizice ce detine partile sociale ale acestora (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/11.06.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului cu modificarile si completarile ulterioare; - Declaratii completate de catre Ofertant/Ofertanti Asociati/ Subcontractanti/ Terti sustinatori sub sanctiunea prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele despre beneficiarii reali. Declaratiile pe proprie raspundere privind beneficiarii reali, completate de catre Ofertant/Ofertanti Asociati/ Subcontractanti/ Terti sustinatori vor fi incarcate de catre Autoritatea Contractanta in platforma E-SMC si atasate Dosarului Achizitiei.

Intrebare 161	***Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti locatiile gropilor de imprumut aferente proiectului si sa ne comunicati daca aceastea vor fi puse la dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar, și dacă este responsabilitatea Antreprenorului de a obtine toate avizele necesare pentru a exploata aceste terenuri.***
Raspuns 161	A se vedea **Raspunsul 7** din prezenta Clarificare.
Intrebare 162	***Avand in vedere toate aspectele mentionate mai sus, va solicitam decalarea cu 6 saptamani a datei limita de depunere a ofertelor.***
Raspuns 162	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 163	***Vă rugăm să ne puneți la dispoziție planurile de situație aferente avizului 213362365/04.11.2021 emis de Delgaz grid.***
Raspuns 163	Autoritatea Contractanta publica planurile solicitate fisier "*plan de situatie anexa aviz Delgaz grid.dwg"*. In acest sens, a se vedea **Anexa 7** la prezenta Clarificare.
Intrebare 164	***Referitor la aviz 624/25.11.2022 emis de SC Telekom Romania vă rugăm să ne puneți la dispoziție planșele pe care sunt evidențiate rețelele Tc care necesită protejare/deviere.***
Raspuns 164	Referitor la aviz 624/25.11.2022 emis de SC Telekom Romania, punem la dispozitie planurile pe care sunt evidentiate retelele Tc care necesita protejare/deviere primite de la emitent. In acest sens, a se vedea **Anexa 8** la prezenta Clarificare.
Intrebare 165	***Vă rugăm să ne puneți la dispoziție planșele aprobate de CNTEE Transelectrica SA – UTT Sibiu aferente avizului inregistrat 14045/08.12.2021***
Raspuns 165	Avizul emis de Transelectrica nu are planse anexate.
Intrebare 166	***Vă rugăm să ne puneți la dispoziție:*** ***• Avizul emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (poziția 7 din tabel situații avize)*** ***• Avizul 244/30.09.2022 emis de Administratie Bazinală de Apă Mureș (poziția 13 din tabel situații avize)*** ***• Avizul emis de Garda Forestieră Brașov (poziția 17 din tabel situații avize)***
Raspuns 166	Referitor la avizul MADR, conform OUG 7/2016, art. V (1) , Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul hotărârii Guvernului privind procedura de expropriere sunt considerate scoase din circuitul agricol, prin efectul prezentei ordonanţe de urgenţă, după transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor, la data emiterii deciziei de expropriere, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirilor, în condiţiile legii, şi se înscriu în cartea funciară conform categoriei de folosinţă specifice scopului pentru care a fost adoptată hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere. Avizul Avizul 244/30.09.2022 se regaseste in volumul 15, fisierul fiind denumit "*MS ABA Mures - Aviz Sectiune I.pdf*" Avizul emis de Garda Forestiera Brasov se regaseste in volumul 15, fisierul fiind denumit "*MS,HR,NT_MMAP(paduri) - aviz.pdf*".
Intrebare 167	***Vă rugăm să clarificați dacă în cazul în care un subcontractant nominalizat nu este și terț susținător se va întocmi și se va încărca pe SICAP Acord de Subcontractare utilizat la alte proceduri sau să ne puneți la dispoziție formular "Acord de subcontractare" .***
Raspuns 167	In partea introductiva a **Formularului nr. 3D Acord de subcontractare** se regaseste urmatoarea precizare: **"[Continutul minim al acestui formular va fi respectat numai in situatia in care *subcontractantul are si calitatea de tert sustinator*]".** Tinand cont de faptul ca in ceea ce priveste Acordul de subcontractare, legislatia nu prevede un model anume, Autoritatea Contractanta, cu scopul de a veni in intampinarea Ofertantilor, a pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire un model cu informatii minime.

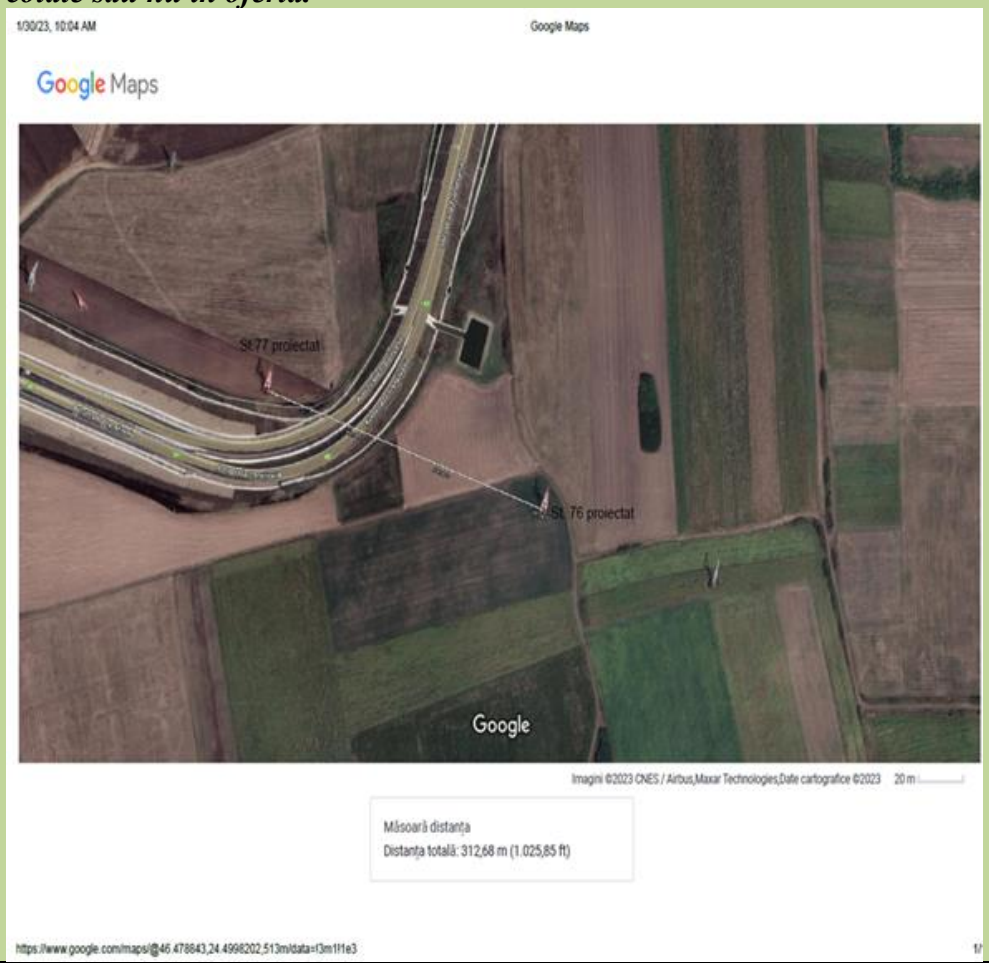
	Astfel, in conformitate cu interpretarea data de Legiuitor, in loc de a solicita atat un acord de subcontractare (*pentru calitatea operatorului economic de subcontractant*), cat si un angajament ferm de sustinere (*pentru calitatea aceluiasi operator economic de tert sustinator*), Autoritatea Contractanta solicita **prezentarea unui singur formular**, in care insa, pe langa prevederile in ceea ce priveste activitatile ce urmeaza a fi subcontractate (*prevederi ce raman exclusiv la aprecierea partilor*), Autoritatea Contractanta a introdus si **prevederi minime** cu privire la sustinerea acordata de acesta **in calitatea sa de tert**. Ofertantii pot utiliza **Formularul nr. 3D Acord de subcontractare** pentru acei subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare (subcontractanti care nu au si calitatea de tert sustinator), eliminand acele articole care fac referire la acordarea sustinerii in calitate de tert, respectiv cap. IV din Formularul nr. 3D. In conditiile in care ofertantii nu vor utiliza **Formularul nr. 3D Acord de subcontractare** pentru acei subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea indeplinii criteriilor de calificare, acordurile de subcontractare trebuie sa respecte prevederile catre instructiuni catre ofertantii Cerinta nr. 5 de la **III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala** si anume: "*Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.* *Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:* *numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.*"
Intrebare 168	***Vă rugăm să confirmați dacă acceptati prezentarea garanției de participare la licitație constituită printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România adică de bancă sub formă de scrisorii de garanție de participare la licitație semnat cu semnătură digitală de către banca emitentă.***
Raspuns 168	In conformitate cu prevederile sub-sectiunii **III.1.6.a) Garantie de participare** din Sectiunea **III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate** a Instructiunilor catre ofertanti, Autoritatea Contractanta a precizat: *"Autoritatea Contractanta solicita constituirea unei garantii de participare in cuantum de: **23.500.000 Lei**. Garantia de Participare poate fi constituita si in Euro, in cuantum de **4.783.130,81 Euro**, calculat la un curs mediu afisat de BNR, pentru luna **noiembrie 2022** de **1 Euro = 4.9131 Lei.** Pentru calculul valorii Garantiei de Participare, in cazul in care ofertantul doreste sa prezinte Garantia de Participare in alta moneda decat euro se va utiliza cursul mediu aferent lunii **noiembrie 2022** publicat pe https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro.* ***Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii astfel:*** ***a) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit bancara din România sau din alt stat;*** ***b) asigurare de garanții emisa de:*** ***i) o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă in Romania sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiara, după caz; sau*** ***ii) o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursala autorizata in Romania de către Autoritatea de Supraveghere Financiara.***

	In situatia constituirii Garantiei de participare prin virament bancar, vor fi utilizate conturile CNAIR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA: RO82 RNCB 0082 0080 9408 1283 LEI sau RO55 RNCB 0082 0080 9408 1284 EUR. *Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si neconditionata.* *Garantia de participare trebuie sa prevada explicit ca plata se va executa irevocabil si neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se transmite in SEAP impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.* *In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, acesta se va prezenta in conformitate cu* ***Formularul A1/A2*** *pus la dispozitie in Documentatia de Atribuire. Garantia de participare va fi semnata de ofertant in mod obligatoriu cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.* *Informatii suplimentare privind Garantia de participare se gasesc in sectiunea IV.4.3. Modul de prezentare al ofertei din prezentul document.* *Vor fi respectate in integralitate prevederile art. 35-38 din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare."*
Intrebare 169	***Vă rugăm să ne puneți la dispoziție caietele de sarcini pentru principalele lucrări necesare pentru executarea investiției***
Raspuns 169	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului - ***4.7. Caiete de Sarcini pentru Executie,*** **Caietele de Sarcini sunt in sarcina Antreprenorului.**
Intrebare 170	***Vă rugăm să ne puneți la dispoziție proiectul sistemului de semnalizare și marcaj pentru autostradă cât și pentru drumurile relocate după caz***
Raspuns 170	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, ***4.4 Programul de proiectare si predarea proiectului,*** acest proiect face parte din documentele de proiectare ce sunt in sarcina Antreprenorului : ***[...]****Amenajarea racordurilor si intersectiilor la nivel, precum si elementele de siguranta circulatiei se vor prezenta in Comisia Tehnica de Siguranta Circulatiei a Beneficiarului, in vederea analizarii si avizarii, acestea trebuind a fi realizate in conformitate cu recomandarile din Auditul de Siguranta.*
Intrebare 171	***Vă rugăm să ne puneți la dispoziție planurile clădirilor Centru de Intreținere și Coordonare, Atelier de întreținere, Clădire operațională conform cărora sau executat schemele electrice de distribuție, -de alimentare cu apă rece menajeră, - curenți slabi, - CT-uri, - aparate de climatizare, -grup de pompare instalații stingere incendiu, - bloc IDSAI***
Raspuns 171	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. Autoritatea Contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici nationali si internationali cu experinta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, in conformitate cu cele mai bune practice in domeniu.

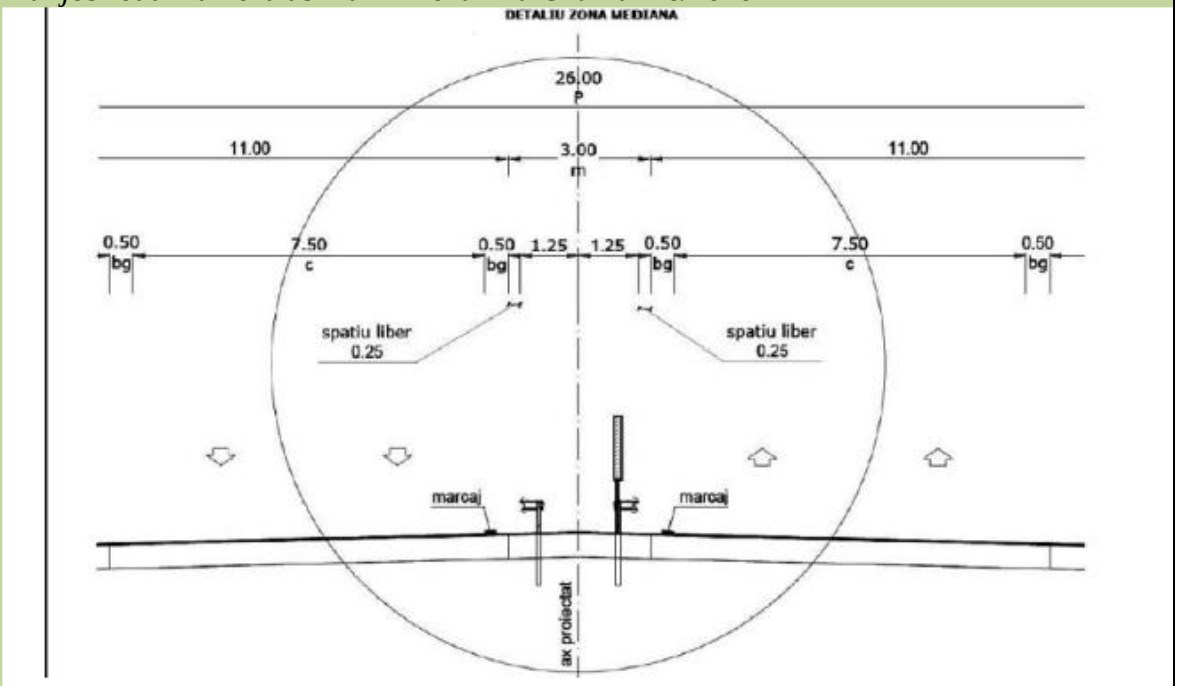
<table>
<tr><td>Intrebare 172</td><td>Vă rugăm să specificați dacă lista cu utilajele și echipamentele care vor deservi Centru de Intreținere și Coordonare, care se regăsește la pct 3.1.15 Dotări în cerințele beneficiarului trebuie ofertat respectiv dacă contravaloare acesteia se va trece la punctul 13.1.4. din Anexa 1 la formularul nr 7. În cazul raspunsului afirmativ, vă rugăm să puneți la dispoziție Fișele Tehnice al utilajelor și echipamentelor din lista respectivă.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 172</td><td>Centrul de Intretinere si Coordonare(CIC) are rolul de mentinere a starii corespunzatoare de exploatare a autostrazii si de asigurare a securitatii circulatiei rutiere, sustinând si reparatia utilajelor din dotare. Drept urmare trebuie asigurate spatiile pentru parcarea / manipularea si repararea utilajelor prevazute in dotarea CIC.

Confirmam astfel faptul ca Ofertantii nu au obligatia de a furniza utilajele si echipamentele ce vor deservi Centrul de Intretinere si Coordonare (CIC), conform listei din cadrul Cerintelor Beneficiarului, aceasta fiind pusa la dispozitie pentru a oferi o imagine asupra spatiilor/functiunilor necesare pentru operarea echipamentelor in cauza.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 173</td><td>Referitor la pct 12.35 Investigații Arheologice vă rugăm să confirmați ca poziția 2 din tabelul sit 1 Km 6+900 – 7+100 ... situl se află în judetul Mureș, nu în județul Harghita.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 173</td><td>Din punct de vedere al localizării geografice, Situl 1 - km 6+900 – km 7+100 (locuire – perioadă medievală târzie), Ditrău, jud. Harghita se află pe teritoriul județului Harghita și referiri la modul de tratare din punct de vedere arheologic se regăsesc în avizul nr. 82-3/Z/2021 emis de D.J.C. Harghita, dar nu face parte din lista de situri identificate pe secțiunea I, respectiv județul Mureș.

Verificarea siturilor arheologice, pentru procedura de achiziție, s-a făcut inițial după pozițiile kilometrice trecute în avize și, din acest motiv, situl 1 – menționat ca fiind între km 6+900 și km 7+100 – s-a trecut eronat în lista siturilor de pe secțiunea I a obiectivului de infrastructură. Ulterior, s-au preluat și coordonatele stereo 70 și, la afișarea pe hartă, s-a constatat că acest sit are o altă localizare și nu este pe traseul secțiunii I.
<table>
<tr><th>Nr. crt.</th><th>Denumire sit</th><th>Localizarea în funcție de pozițiile kilometrice/Apartenență culturală</th><th>Aviz</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Sit 1</td><td>km 0+200 - km 0+500 (Sit 1, locuire), Gh. Doja, jud. Mureș</td><td>Aviz nr.02/Arh/23.05.2022 emis de D.J.C. Mureș</td></tr>
<tr><td><s>2.</s></td><td><s>Sit 1</s></td><td><s>km 6+900 - km 7+100 (Sit 1, locuire - perioadă medievală târzie), Ditrău, jud. Harghita</s></td><td><s>Aviz nr. 82-3/Z/2021 emis de D.J.C. Harghita</s></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Sit 2</td><td>km 8+300 - km 8+400 (Sit 2, locuire – epoca bronzului), Acățari, jud. Mureș</td><td>Aviz nr.01/Arh/01.07.2021 emis de D.J.C. Mureș</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Sit 3</td><td>km 11+300 - km 11+600 (Sit 3, locuire – eneolitic și epoca bronzului), Acățari, jud. Mureș</td><td>Aviz nr.01/Arh/01.07.2021 emis de D.J.C. Mureș</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Intrebare 174</td><td>Conform Memoriu poduri T1, pagina 26 pct 42 se solicită executarea unui ecoduct peste DN13 aproximativ la 5,5 km de autostradă. Vă rugăm să puneți la dispoziție planul de situație cu poziția acestui ecoduct.</td></tr>
</table>

Raspuns 174	Mentionam faptul ca Studiul de fezabilitate pus la dispozitia Ofertantilor a fost intocmit pentru Autostrada Targu Mures – Targu Neamt. Pentru etapa de Proiectare si Executie, proiectul a fost impartit in sectiuni, obiectul prezentei proceduri de atribuire fiind **proiectarea si executia Autostrazii Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3** In acest sens, mentionam faptul ca Ofertantii vor avea in vedere la intocmirea ofertelor doar documentatia tehnica cuprinsa intre km 0+000 si km 22+000 si documentatia tehnica pentru legatura la Autostrada A3. Pasajul pentru permeabilitate fauna-ecoduct km 10+000 peste DN 13 zona Acatari **nu** face parte din documentatia de licitatie aferenta Sectiunii I.
Intrebare 175	***Conform Memoriu electrice_T1_S1_rev4, pag. 8, la „1. KM 2+390 – KM 1+400 - Linie electrică aeriană 220 kV Fântânele – Ungheni intersectează bretelele nodului rutier și de asemenea, este paralelă cu autostrada; necesită a fi relocată”, aceeași relocare necesară este prezentată și în 1_Plan_de_situație_220kV_T1_S1_rev4, prin demontarea și montarea a 2 stâlpi noi LEA 220kV. Analizând situația din teren (extras din Google Maps. Intersecție 1 LEA 220 kV Fântânele-Ungheni – atașată), se constată că aceste lucrări sunt deja executate, stâlpul nr. 76 ce urma a fi demontat neexistând în teren. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm a clarifica dacă aceste lucrări mai trebuie cotate sau nu în ofertă.*** 
Raspuns 175	Se va monta un singur stalp nou tip ICnY+6 220121 nr 76 N, conductoare active, conductoare de protectie, fundatii, prize de pamant, lanturi de izolatoare duble de intindere, seturi pentru conductoarele de protectie. Se vor baliza stalpi de traversare prin vopsire. Se va baliza conductorul de protectie cu balize sferice. Regasiti atasat planul de situatie cu intersectia 1 – a se vedea **Anexa 9** la prezenta Clarificare.
Intrebare 176	***Conform Memoriu electrice_T1_S1_rev4, pag. 8, la „2. KM 1+400 – inceput Sector 1 KM 0+000 - Linie electrica aeriană 220 kV – paralelă în apropierea autostrăzii; necesită***

	a fi relocată". Având în vedere că în 1_Plan_de_situație_220kV_T1_S1_rev4, LEA 220 kV Fântânele-Ungheni păstrează „paralelismul" cu autostrada A3-A8 între KM 1+400 și început Sector 1 kM 0+000, fiind asigurată pe toată această lungime distanța minimă pe orizontală dintre stâlpi și axul drumului, specificată în Ordinul ANRE nr. 239 / 2019, considerăm că nu trebuie efectuate nici un fel de lucrări. Vă rugam a clarifica acest aspect.
Raspuns 176	In cadrul memoriului a fost identificata o greseala materiala. Este vorba de intersectia 2. Se vor demonta 2 stalpi. Se vor monta 2 stalpi noi tip ICnY+6 220121 68B-68C si un stalp de sustinere Sn+6 220102 68A, conductoare active, conductoare de protectie, fundatii, prize de pamant, lanturi de izolatoare duble de intindere, seturi pentru conductoarele de protectie. Se vor baliza stalpi de traversare prin vopsire. Se va baliza conductorul de protectie cu balize sferice. Regasiti planul de situatie cu intersectia 2 – a se vedea **Anexa 10** la prezenta Clarificare.
Intrebare 177	***Pentru lucrările prevazute în Memoriu electrice_T1_S1_rev4, pag. 8, la „3. Început sector 1 KM 0+000 – KM 1+550 - Linie electrică aeriană 220 kV Fântânele – Ungheni intersectează autostrada și restabilire DJ151D și de asemenea se suprapune peste autostrada; necesită a fi relocată" și „4. KM 1+550 – KM 2+100 - Linie electrică aeriană 220 kV Fântânele – Ungheni intersectează Restabilire DC68A; necesită a fi relocată" și „5. KM 2+100 – KM 3+550 - Linie electrica aeriana 220 kV Fantanele – Ungheni – intersectie si suprapunere cu autostrada; necesita a fi relocata", va rugam a ne comunica daca solutiile tehnice stabilite in 1_Plan_de_situatie_220kV_T1_S1_rev4 au fost avizate de operatorul de transport C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. sau se vor definitiva la fazele urmatoare de proiectare.*** ***Dorim deasemenea a mentiona ca exista discrepante majore privitor la lucrarile ce trebuiesc executate intre Memoriu electrice_T1_S1_rev4, 1_Plan_de_situatie_220kV_T1_S1_rev4 si Avizul de amplasament favorabil conditionat nr. 02 / 08.12.2021 emis de operatorul de transport C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., avizul neprezentand nimic din lucrarile solicitate in celelelate documente. Vă rugăm să corelați cerințele din documentele amintite mai sus***
Raspuns 177	Este vorba de intersectia 3. Se va demonta un stalp. Se vor monta 2 stalpi noi tip ICnY+6 220121 67-68, conductoare active, conductoare de protectie, fundatii, prize de pamant, lanturi de izolatoare duble de intindere, seturi pentru conductoarele de protectie. In atasament regasiti planul de situatie cu intersectia 3 – a se vedea **Anexa 11** la prezenta Clarificare. Este vorba de intersectia 4. Se va demonta un stalp. Se vor monta 2 stalpi noi tip ICnY+6 220121 65-66, conductoare active, conductoare de protectie, fundatii, prize de pamant, lanturi de izolatoare duble de intindere, seturi pentru conductoarele de protectie. In atasament regasiti planul de situatie cu intersectia 4 – a se vedea **Anexa 12** la prezenta Clarificare. Este vorba de intersectia 5. Se vor demonta 2 stalpi. Se vor monta 3 stalpi noi tip ICnY+6 220121 61,62A, 62B si un stapl de sustinere Sn+6 220102, conductoare active, conductoare de protectie, fundatii, prize de pamant, lanturi de izolatoare duble de intindere si duble de sustinere, seturi pentru conductoarele de protectie. In atasament regasiti planul de situatie cu intersectia 5 – a se vedea **Anexa 13** la prezenta Clarificare. Este vorba de intersectia 6. Se vor monta 2 stalpi noi tip ICnY+6 220121 52N-53N, conductoare active, conductoare de protectie, fundatii, prize de pamant, lanturi de izolatoare duble de intindere, seturi pentru conductoarele de protectie. Regasiti planul de situatie cu intersectia 6 – a se vedea **Anexa 14** la prezenta Clarificare.
Intrebare 178	***Vă solicităm decalarea termenului de depunere a ofertelor cu minim 21 zile, având în vedere:***

	- Faptul că obiectul licitației este proiectare și execuție astfel fiind necesară calculul cantităților de lucrări și întocmirea listelor de cantități care stau la baza ofertei financiare ***- Complexitatea documentatiei tehnice,*** ***- Necesitatea studiului de teren, cautare locație pentru organizare de șantier, investigații privind gropile de împrumut, studiul traseelor de aprovizionare etc.***
Raspuns 178	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 179	*Avand in vedere faptul ca a fost emis Ordinul 26/2020, cu privire la retragerea parapetelui din zona mediana cu 25 cm spre ax, zona mediana devenind 2.5 m, precum si faptul ca in cadrul Caracteristicilor imperative banda mediana este de 3.00 m va rugam sa clarificati urmatoarele:* *- Trebuie aplicate prevederile Ordinului 26/2020, privind adaugarea unui spatiu liber, intre banda de ghidare si marginea parapetului de 25 cm, zona mediana devenind de 2.5m* *- In cazul unui raspuns afirmativ la prima intrebare, va rugam sa clarificati care este structura rutiera care trebuie utilizata in acest spatiu (cea aplicabila autostrazii sau cea aplicabila zonei mediane)* *Mai jos redam un extras – din Anexa 1 la Ordinul 26/2020* 
Raspuns 179	A se vedea **Raspunsul 39** din prezenta Clarificare.
Intrebare 180	***In cadrul profilelor transversale tip inaltimea gardului (gard ranforsat) este de 3 m. In plansele de detaliu privind gardul acesta are inaltimea de 2.4 m. Va rugam sa ne transmiteti ce inaltime trebuie luata in considerare pentru gard.***
Raspuns 180	Inaltimea gardului (gard ranforsat) este de 3m.
Intrebare 181	***In cadrul profilelor transversale tip, la exteriorul gardului este precizat „Imprejmuire prelungita pe sol 1.50”. Va rugam sa ne transmiteti la ce se refera aceasta.***
Raspuns 181	Sintagma „Imprejmuire prelungita pe sol 1.50” se refera la faptul ca, plasa gardului se va prelungi pe sol, pentru a impiedica mamiferele sa sape pe sub gard.
Intrebare 182	***In cadrul plansei MN-T-S-D-DET-02 este prevazut un grilaj pentru animale ce „Se amplaseaza la fiecare nod rutier, pe breteaua principala, pentru impiedicarea patrunderii animalelor pe autostrada”. Avand in vedere ca acest tip de echipament nu este unul uzual va rugam sa ne transmiteti mai multe detalii.***
Raspuns 182	Documentatia furnizata contine suficiente elemente pentru intocmirea ofertei. In practica internationala aceste elemente sunt identificate sub denumirea de "Cattle grid" si /sau "Paso canadiense".

Intrebare 183	***In cadrul plansei MN-T1-S1-C-DET-004 sunt prevazuti piloti de diametru variabil pentru Structura de spijin rambleu din beton armat. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibila realizarea structurii cu piloti forati de acelasi diametru sau daca trebuie respectate prevederile plansei, avand in vedere ca pilotii forati de diametru 1.8m sunt dificil de executat.***
Raspuns 183	Documentatia tehnica de licitatie a fost intocmita pentru faza Studiu de Fezabilitate. La faza de Proiect tehnic de executie se vor dimensiona elementele structurale aferente solutiilor de consolidare (lucrari de sprijin). Diametrul pilotilor va fi stabilit in baza calculelor de dimensionare in conformitate cu prevederile SR EN 1997-1.
Intrebare 184	***In cadrul plansei MN-T1-S1-C-DET-005 sunt prevazuti piloti de diametru variabil pentru Structura de spijin rambleu din beton armat in consola. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibila realizarea structurii cu piloti forati de acelasi diametru sau daca trebuie respectate prevederile plansei, avand in vedere ca pilotii forati de diametru 1.8m sunt dificil de executat.***
Raspuns 184	Documentatia tehnica de licitatie a fost intocmita pentru faza Studiu de Fezabilitate. La faza de Proiect tehnic de executie se vor dimensiona elementele structurale aferente solutiilor de consolidare (lucrari de sprijin). Diametrul pilotilor va fi stabilit in baza calculelor de dimensionare in conformitate cu prevederile SR EN 1997-1.
Intrebare 185	***Va rugam sa ne transmiteti daca poate fi schimbat tipul suprastructurii podurilor si/sau pasajelor (de exemplu din grinda metalica in grinda prefabricata beton sau caseta de beton)***
Raspuns 185	A se vedea **Raspunsurile 58**, **100** si **102** din prezenta Clarificare.
Intrebare 186	***Va rugam sa ne transmiteti daca pot fi modificate numarul si lungimea deschiderilor podurilor si pasajelor, cu respectarea lungimii minime a acestora.***
Raspuns 186	A se vedea **Raspunsurile 58**, **100** si **102** din prezenta Clarificare.
Intrebare 187	***In cadrul Acordului de Mediu nr. 2 din 17.10.2022, la pagina 24 sunt precizate „Locatiile organizarilor de santier propuse" in intervalele km 1+350 – km 1+750 si respectiv km 19+200 – km 20+500. Va rugam sa ne transmiteti daca aceste spatii vor fi puse la dispozitia Antreprenorului.***
Raspuns 187	A se vedea **Raspunsurile 9** si **63** din prezenta Clarificare.
Intrebare 188	***Va rugam sa ne transmiteti daca stratul de balast stabilizat poate fi realizat atat in-situ cat si in statii centralizate.***
Raspuns 188	Solutia din Studiul de fezabilitate a fost elaborata considerand realizare a amestecului in statie. Metoda de executie a balastului stabilizat in situ cu reciclator **nu** este acceptata de catre Autoritatea Contractanta. Balastul stabilizat se prepara in statii fixe.
Intrebare 189	***Referitor la Anexa la Formularul D – Indicatie Globala privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, va rugam sa confirmati, ca in cadrul coloanei nr. 4, „Operatorul economic prin care/ pentru care este indeplinita Cerinta (Ofertant/ Ofertant Asociat/ Subcontractant/ Tert Sustinator)" se completeaza doar tipul operatorului economic, nu si denumirea acestuia.***
Raspuns 189	In cadrul coloanei nr. 4 trebuie completata atat denumirea operatorului economic, cat si calitatea acestuia in cadrul procedurii (Ofertant/ Ofertant Asociat/ Subcontractant/ Tert Sustinator).
Intrebare 190	***Referitor la Formularul nr. 8 – Centralizator privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, pct. 4, nota de mai jos, va rugam sa confirmati ca se ia in considerare intreaga valoare a serviciilor prestate in ultimii 3 ani, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).*** ******) Se va preciza valoarea serviciilor prestate in ultimii 3 ani DOAR de catre Prestator in calitatea detinuta de acesta in cadrul contractului (Contractant unic/ Contractant asociat in procent de../ subcontractant) si care ii revine acestuia din contractul mentionat in coloana 1.

Raspuns 190	A se vedea **Raspunsul 11** din prezenta Clarificare. Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta are obligatia de a respecta legislatia in domeniul achizitiilor publice, atat cea primara cat si cea secundara si tertiara. Precizam totodata faptul ca, in cadrul Comisiei de Evaluare, in functie de informatiile puse la dispozitie de catre fiecare Ofertant in parte, precum si a raspunsurilor primite in urma formularii eventualelor clarificari, va stabili experienta similara care poate fi luata in considerare in cadrul contractelor prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare.
Intrebare 191	***Referitor la Formularul nr. 8 – Centralizator privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, pct. 5, nota de mai jos, va rugam sa confirmati ca se ia in considerare intreaga valoare a serviciilor prestate in ultimii 5 ani, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).*** *****) Se va preciza valoarea lucrarilor executate in ultimii 5 ani DOAR de catre Antreprenor in calitatea detinuta de acesta in cadrul contractului (Contractant unic/ Contractant asociat in procent de../ subcontractant) si care ii revine acestuia din contractul mentionat in coloana 1.
Raspuns 191	A se vedea **Raspunsul 190** din prezenta Clarificare.
Intrebare 192	***Referitor la Formularul nr. 8 – Centralizator privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, pct. 7, nota de mai jos, va rugam sa confirmati datele solicitate referitoare la ISO 9001 si 14001, vor fi completate doar de catre Ofertantul unic/ Ofertantul Asociat.***
Raspuns 192	Autoritatea Contractanta confirma ca datele solicitate referitoare la ISO 9001 si 14001 vor fi completate doar de catre Ofertantul unic/ Ofertantul Asociat. In acest sens, a se vedea si informatiile din sectiunea III.1.3.b) *Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului* din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti: ***„Nota 1:*** *Cerinta implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent trebuie indeplinita exclusiv de operatorul economic/ operatorii economici care desfasoara activitatile de executie a lucrarilor din cadrul contractului.”*
Intrebare 193	***Referitor la art. 6.1.5.3.1. Responsabil Tehnic cu Executia, va rugam sa confirmati ca e suficient ca un expert sa fie autorizat pentru sudomeniul 2.1 – Constructii rutiere si drumuri iar celalalt sa fie autorizat pentru sudomeniul 2.3 – Constructii poduri, si nu e necesar sa fie autorizati pentru ambele subdomenii.***
Raspuns 193	Prin cerintele cuprinse la art. **6.1.4.3.1.** din cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost solicitati **2 experti** RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA care sa asigure cele doua subdomenii de autorizare *2.1 Construcţii rutiere şi drumuri*, respectiv *2.3 Construcţii poduri*. Ramane la latitudinea antreprenorului modalitatea de asigurare a celor doi experti. Reamintim, ca in conformitate cu prevederile din Cerintele Beneficiarului: *Ofertantii vor avea in vedere ca* ***pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertilor****.* ***Ulterior semnarii contractului****, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, la solicitarea acestuia[...]* Deci, **ulterior semnarii contractului** Antreprenorul va trebui sa faca dovada autorizarii si experientei prin prezentarea documentelor care atesta autorizarea si experienta detinuta pentru specialistii propusi pentru functiile de ***RTE*****.**
Intrebare 194	***In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice inalta, medie, joasa tensiune, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către Ofertant?***

Raspuns 194	A se vedea **Raspunsul 2** din prezenta Clarificare.
Intrebare 195	*Potrivit Cap. II.1.5) – Criterii de atribuire din Fişa de Date a Achiziției, se solicită ca experiența deținută în poziția de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri și/ sau Ingienr Lucrări de Artă să fie "[...] in contract/contracte in cadrulcaruia/carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru construcţie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane care au inclus poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 100 metri fiecare".* *Conform aceluiaşi capitol, puctarea acestui expert se va face după cum urmează:* *"2 poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 100 metri fiecare: 2 puncte;* *3 poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 100 metri fiecare: 4 puncte;* *4 sau mai multe poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 100 metri fiecare: 6 puncte"* ***Vă rugăm să confirmați, pentru toți potențialii Ofertanți faptul că punctarea acestui expert se va face pentru podurile cu o lungime de minimum 100 m, indiferent dacă acestea sunt realizate în cadrul unuia sau mai multor contracte.***
Raspuns 195	Algoritmul de calcul stabilit pentru acordarea punctajului **este unul simplu si nu permite o libertate de apreciere nelimitata.** Astfel, in conformitate cu prevederile Notei 3 din cadrul algoritmului de calcul al factorului de evaluare *Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI :* *« Punctajul se va acorda **in functie de numarul de poduri/pasaje/viaducte, cu o lungime de minim 100 metri fiecare, indiferent de numarul de contracte in care aceste lucrari de arta au fost realizate**. »*
Intrebare 196	*Conform Cap. II.1.5) din Fişa de Date a Achiziției, Valoarea estimată fără TVA a investiției este cuprinsă în intervalul între 2.952.234.658 lei şi 3.343.577.923 Lei, iar în cadrul Cap. II.2.11 se precizează că "Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii si/sau lucrari de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, in cuantum de **391.343.265 lei fara TVA**, reprezentand 15 % din valoarea estimata a contractului (fara valorile estimate pentru rezerve de implementare si organizare de santier). **Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusive servicii/ lucrari similare) este de 3.343.577.923 Lei fara TVA.*** *Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata, cat si valoarea posibilelor lucrari noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.* *De asemenea, în cadrul Capitolului IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare din cadrul Fișei de Date unde se menționează faptul că: "La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 2.952.234.658 Lei fara TVA".*

	*Conform "Notei 3" din Formularul nr. 7 – Formular de propunere financiară "**Pretul ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr. 1** - Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii **cu valoarea totala a rezervelor de implementare inscrisa in Anexa nr. 2** - Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare".* *Așa cum rezultă din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7, Autoritatea Contractantă a stabilit că „**Rezervele de implementare conform OUG 101/2020**" aferente acestui obiectiv sunt de 268.384.969 Lei.* *De asemenea, "Nota 1", din Cap. IV. al Sub-Clauzei 5.10 din Acordul Contractual stabilește "Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in **Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce este parte integranta din documentatia de atribuire**. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar valoarea totala a acestora este de **268.384.969** Lei fara TVA […]".* ***Ținând cont de cele prezentate mai sus, vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, dacă Valoarea minima estimată fără TVA aferenta prezentei proceduri include și valoarea "Rezervelor de implementare conform OUG 101/2020".*** ***De asemenea, vă rugăm să precizați, pentru tratarea unitară de către toți potențialii ofertanţi, dacă la elaborarea ofertelor financiare, suma de 391.343.265 lei fără TVA, menționată de către Autoritatea Contractantă ca fiind destinată unor servicii și/ sau lucrări noi similare ce vor fi atribuite ofertantului câştigător, este necesar a fi luată în calcul la întocmirea ofertelor financiare și dacă da sub ce formă vor fi menţionate în cadrul formularelor de propunere financiară.***
Raspuns 196	Precizam ca valoarea minima estimată fără TVA aferenta prezentei proceduri, respectiv suma de **2.952.234.658 lei fara TVA**, **<u>include și valoarea "Rezervelor de implementare conform OUG 101/2020" in cuantum de 268,384.969 lei fara TVA</u>**. De asemenea, suma de 391.343.265 lei fără TVA, menționată de către Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti este destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, drept pentru care nu va fi luată în calcul la întocmirea ofertelor financiare. Prin urmare, la elaborarea ofertelor financiare, operatorii economici se vor raporta la valoarea minima a intervalului prevazut la cap. II.1.5.
Intrebare 197	***Conform prevederilor Capitolului II.2.5 – Criterii de Atribuire din cadrul Fișei de Date – Perioada de garanție a lucrărilor şi prin prezenta vă rugăm să confirmați faptul că pentru fiecare din lunile ofertate suplimentar ca perioada de garanție, peste cele 60 luni minim impuse se va acorda punctajul intermediar de 0,15 puncte/ lună, punctajul maxim fiind oferit doar ofertanților care prezintă o perioadă de garanție de minimum 120 luni.***
Raspuns 197	In conformitate cu sectiunea II.2.5 Criterii de atribuire, factorul de evaluare *Perioada de garantie a lucrarilor* din Instructiunile catre ofertanti, Autoritatea Contractanta precizeaza ca: ***"****Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv)* ***<u>cate 0,15 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar</u>.****"*

Intrebare 198	*Facem referire la Capitolul II.2.5 – Criterii de Atribuire din cadrul Fișei de Date – Experiența deținută de către Managerul de Proiect* *Terminologia și practica de specialitate a ultimilor ani a consacrat, în cadrul contractelor FIDIC, termenul de "Inginer Rezident" echivalent al Șefului echipei de consultanță (poziție ierarhică maximă) în cadrul contractelor de supervizare lucrări de infrastructură rutieră.* *Ulterior în lista personalului cheie pentru echipa de consultanță se introduce poziția/ funcția de "Manager de Proiect" prin asociere și derivație de la o funcție cu atribuții mai puțin operative și mai mult administrative/ logistice (Project Manager), poziția de "Manager de Proiect/ Director de Proiect", nefăcând parte din listele consacrate ale experților în cadrul contractelor FIDIC.* *În plus, în cazul de față, în fruntea echipei de experți cheie (și nu ca poziție suport logistic) se subînțelege și se așteaptă ca expertul care va ocupa aceasta funcție să dețină cu precădere o experiență "operativă".* *Ca urmare, pentru poziția de "Manager de Proiect" (experiența profesională specifică), în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică,* *vă rugam să confirmați condiția: "Experiența deținută în poziția de Manager Proiect și/sau Director Proiect si/sau Coordonator Proiect și sau/* ***Inginer Senior Rezident și/ sau Inginer Rezident*** *si/sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect* ***Adjunct Inginer Senior Rezident și/ sau Adjunct Inginer Rezident*** *în cadrul unor contracte de supervizare execuție lucrări și/ sau supervizare proiectare și execuție lucrări și/ sau execuție lucrări și/sau proiectare și execuție lucrări de construcție nouă și/ sau modernizare și/ sau lărgire drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi".*
Raspuns 198	Dat fiind faptul ca obiectul contractului este de **<u>proiectare si executie autostrada noua</u>**, Autoritatea Contractanta a identificat Managerul de proiect ca facand parte din personalul cheie principal a carui influenta asupra nivelului calitativ al serviciilor si lucrarilor este determinant, experienta detinuta de acesta avand o influenta relevanta asupra indeplinirii in conditii calitative de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor. Factorul de evaluare stabilit pentru expertul cheie reflecta intocmai necesitatea Autoritatii Contractante, precum si natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul achizitiei. Pozitia cheie de Manager de Proiect atesta faptul ca expertul va face parte din echipa de conducere a contractului, **<u>motiv pentru care este necesara experienta in ACTIVITATI SIMILARE desfasurate anterior pentru asigurarea bunei derulari a contractului de proiectare si executie.</u>** Factorul de evaluare are legatura directa cu obiectul contractului deoarece Managerul de Proiect **va fi implicat in mod direct in realizarea contractului, avand impact atat asupra procesului de elaborare a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie, cat si ulterior, asupra calitatii lucrarilor efectiv executate**. Astfel, experienta solicitata prin factorul de evaluare implica atat studii de specialitate, cat si familiarizarea cu specificul contractelor de **<u>supervizare si/ sau executie si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrada.</u>**

	Mai mult decat atat, prin asigurarea unei **game foarte variate de pozitii similare**, Autoritatea Contractanta se asigura **CA NU RESTRICTIONEAZA** competitia si acorda ofertantilor posibilitatea de a beneficia de punctaj prin propunerea unor experti care au detinut pozitii/titulaturi **diverse** in cadrul contractelor de supervizare si/sau lucrari. Experienta solicitata pentru Managerul de Proiect **reprezinta un avantaj** pentru Autoritatea Contractanta deoarece **permite crearea unui cadru competitional intre ofertanti** in ceea ce priveste experienta similara a persoanelor nominalizate in cadrul propunerilor tehnice pentru functia de Manager de Proiect. In acest sens, **este asigurata o concurenta reala intre operatorii economici**, deoarece acestia vor fi motivati in propunerea unor persoane cu o **experienta cat mai vasta in vederea obtinerii unui punctaj cat mai mare**, si in subsidiar castigarea contractului. Pentru Autoritatea Contractanta, aceasta concurenta intre operatorii economici se traduce prin mobilizarea in cadrul contractului a unor persoane cu o experienta similara cat mai mare, **fapt ce se va reflecta atat in calitatea Proiectului Tehnic, cat si ulterior, in calitatea lucrarilor efectiv executate**. Experienta solicitata pentru Managerul de Proiect reflecta un avantaj calitativ pentru Autoritatea Contractanta, in sensul ca **experienta si cunostintele acumulate de acesta in cadrul unor contracte similare vor garanta o calitate mai buna a lucrarilor executate si atingerea obiectivelor proiectului**. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine cerinta prevazuta in cadrul Cerintelor Beneficiarului pentru Managerul de proiect.
Intrebare 199	*Facem referire la Capitolele II.2.5 – Criterii de Atribuire, Art. 6.1 Cerințe privind personalul implicat din cadrul Cerințelor Beneficiarului, precum și la Formularul nr. 4 - PROPUNEREA TEHNICĂ, punctul VII. Personalul disponibil și propus de ofertant pentru executarea contractului, referitor la menționarea „Modalități de asigurare a personalului (contract de munca/ colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)”* *și prin prezenta vă rugăm să confirmați că:* ***-în cadrul ofertei este obligatorie prezentarea de CV-uri și declarații de disponibilitate, precum și de dovada experienței și calificării profesionale STRICT pentru Manager de proiect, Șef echipă de Proiectare și Inginer Proiectant Poduri, iar pentru restul de personal urmează a se menționa doar modalitatea de deținere, cu condiția de a prezenta documentele justificative după semnarea contractului de achiziție publică;*** ***- accesul la fiecare din categoriile de personal, așa cum sunt indicate în cadrul tabelelor A, B1, B2, C (din cadrul Formularului 4 – Propunerea Tehnică) poate fi dovedit de Ofertant prin intermediul unui contract de muncă/ colaborare/ conlucrare/ subcontractare, suplimentat de o DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE conform Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4, fără a mai fi necesară declararea societății/ angajatorului său „ca terț susținător” în cadrul ofertei.***
Raspuns 199	In cadrul **Formularului nr. 4 PROPUNEREA TEHNICA** sunt enumerate cu titlu exemplificativ modalitatile de asigurare a personalului in cadrul contractului, respectiv: "***contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc***". Mentionam faptul ca sustinerea acordata de terti poate servi doar indeplinirii criteriilor de calificare, nu si cerintelor minime cuprinse in Cerintele Beneficiarului, intrucat expertii respectivi reprezinta resursa umana care va activa efectiv in cadrul contractului, iar nu o resursa ipotetica care ar fi activata numai in cazul in care viitorul antreprenor intampina dificultati. Totodata, in conformitate cu Nota 3 din **Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 - DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE**, formularul **se va completa doar de catre expertii pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare**.
Intrebare 200	*Facem referire la:*

	- *Capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională din cadrul Fișei de Date, Utilaje, instalații și echipamente tehnice, Cerința 4 prin care Ofertantul trebuie sa demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor.* *Nota 1 aferentă acestui capitol prevede că: "Accesul la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice indicate în cerință se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele următoare: deținerea în dotarea proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc."* - *Formularul nr. 4 PROPUNEREA TEHNICĂ, punctul VI. Echipamente/ instalații/ utilaje la dispoziția ofertantului pentru executarea contractului, referitor la "Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul **are la dispozitie / are acces la)"*** ***Pentru ca Ofertantul să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor, vă rugăm să confirmați că este suficient ca acesta să prezinte, pe lângă cele deținute în dotarea proprie, unul din următoarele documente:*** - ***Contract/ acord de închiriere;*** - ***Contract comodat;*** - ***Contract leasing;*** - ***Contract/ acord de prestări servicii, etc.,*** ***fără a mai fi necesară declararea Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ echipamentelor tehnice „ca terț susținător".***
Raspuns 200	In conformitate cu modalitatea de formulare a Cerintei nr. 4 privind capacitatea tehnica si/ sau profesionala din Instructiunile catre Ofertanti, ofertantul trebuie sa demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilajele/ instalațiile/ echipamentele tehnice solicitate, Autoritatea Contractanta nelimitand modalitatea de demonstrare a accesului la acestea: **deținere in dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc.** Astfel, pentru demonstrarea accesului la utilaje/ instalații/ echipamente tehnice solicitate, in cazul in care acestea nu sunt detinute de catre Ofertant (detine in dotare proprie), este necesar ca Ofertantul să prezinte unul din documentele precizate în cadrul Notei 1 (închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc), **cu conditia ca documentele sa ateste punerea la dispozitie/ accesul la respectivele utilaje/ instalații/ echipamente tehnice**. Avand in vedere prevederile legale in vigoare, pentru indeplinirea acestei cerinte de calificare, Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Documentatiei de Atribuire inclusiv posibilitatea de indeplinire a acesteia prin cumularea resurselor ofertanților asociati (*in cazul in care Ofertantul este o Asociere*) sau prin invocarea susținerii unui terț în conditiile prevazute in Instrucțiuni către ofertanți și cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Totodată, a se vedea si prevederile art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 "*Autoritatea contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat in oferta sau in solicitarea de particiapre, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens*". Prin urmare, conform Documentatiei de Atribuire, ofertantul are o plaja larga de posibilitati prin care sa demonstreze indeplinirea Cerintei nr. 4 privind Capacitate tehnica si/sau profesionala din Instructiuni catre Ofertanti.

Intrebare 201	*Conform prevederilor capitolului III.1.3.a) Capacitate tehnică și/ sau profesională din Fișa de Date, Cerința 4, Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la o serie de utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor.* ***Pentru o tratare unitară vă rugăm să clarificați următoarele:*** - ***capacitatea minimă/ productivitatea pe oră în cazul stației de preparare mixturi asfaltice, respectiv a stației de betoane;*** - ***funcție de tipul și utilitatea acestora, capacitatea minimă, greutatea, vechimea, etc. pentru restul utilajelor din listă.***
Raspuns 201	Autoritatea contractanta **nu** a solicitat in criteriul minim de calificare *"Utilaje, instalații și echipamente tehnice, Cerința 4 "Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:* *1. Statie de preparare mixturi asfaltice.....3 buc;* *2. Statie de betoane.....2 buc;* *3. Autobasculante.....57 buc;* *4. Autobetoniere.....23 buc;* *5. Excavatoare.....11 buc;* *6. Autogreder.....4 buc* *7. Esaloane de asfalt (repartizator asfalt + 3 cilindri compactori) ...1set;* *8. Buldozer.....4 buc;* *9. Automacara. Sarcina maxima minim 120 de tone.....4 buc.;* *10. Compactoare terasament.....6 buc;* *11. Compactoare terasamente picior de oaie .....3 buc;* *12. Instalatii coloane forate diametru 1200 mm.....1 buc.* *13. Instalatii coloane forate diametru 1500 mm ..... 2 buc."* cerinte privind capacitatea minimă/ productivitatea pe oră a utilajelor/echipamentelor respective sau capacitatea minima, greutatea sau vechimea utilajelor/echipamentelor, ci a solicitat doar categoria si numarul acestora. Fiecare ofertant, pe baza calculelor sale, isi va stabili numarul de utilaje necesar pentru realizarea contractului in perioada de timp solicitata, precum si capacitatile fiecarui utilaj, cu conditia respectarii numarului minim de utilaje si a capacitatilor prevazut atat la punctul 6.2 din Cerintele Beneficiarului, cat si in Cerinta nr. 4 de la Sectiunea III.1.3.a) *Capacitatea tehnica si/sau profesionala* din cadrul Instructiunilor catre ofertanti. De asemenea, a se vedea si **pct. 4** din cadrul **Clarificarii nr. 2 la Documentatia de atribuire**.
Intrebare 202	*Conform prevederilor capitolului III.1.3.a) Capacitate tehnică și/ sau profesională din Fișa de Date, Cerința 4, Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la o serie de utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor.* ***Pentru o tratare unitară vă rugăm să clarificați dacă se acceptă propunerea unei singure stații de asfalt/ betoane, dacă capacitatea acesteia asigură producția în perioada de execuție propusă.***
Raspuns 202	Autoritatea Contractanta **nu** este de acord cu propunerea unei singure statii de preparare mixturi asfaltice/statie de betoane. Se va respecta numarul minim solicitat prin Cerinta nr. 4 de la Sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din cadrul Instructiunilor catre ofertanti. Totodata, precizam ca utilajele solicitate prin Cerintele Beneficiarului si Instructiunile catre Ofertanti reprezinta utilajele **<u>minime atat ca tip, cat si ca numar</u>**, ofertantii avand obligatia sa isi dimensioneze resursele tehnice (echipamente/utilajele) corespunzator, astfel incat sa se realizeze executia lucrarilor in durata contractului, situatie care se va reflecta in Graficul de esalonare calendaristica Gantt (Programul de lucrari) si/sau in metodologia de executie din Propunerea tehnica.

Intrebare 202	***Vă rugăm să clarificați pentru potențialii ofertanți, dacă, pentru participarea la două loturi de autostradă din sectorul de autostradă Târgu Mureș – Târgu Neamț, personalul, instalațiile, utilajele și echipamentele solicitate prin prezenta procedură sunt necesar a fi propuse individual pentru fiecare din cele două loturi, respectiv nu sunt permise aceleași instalații/ utilaje/ echipamente și personal pentru cele 2 loturi.***
Raspuns 202	Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceeasi echipa de experti/personal, respective aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea personalului, dar si a utilajelor/echipamentelor tehnice/instalatiilor pentru realizarea contractului, precum si Graficul de esalonare calendaristica GANTT si Metodologia de implementare a contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare implementarii contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt deja angrenate sau posibil a fi angrenate. Totodata, referitor la personalulul propus, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului, Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor Clauzei 14 din Conditii Generale de Contract aprobate prin H.G. nr. 1 /2018, cu modificarile si completarile ulterioare, avand totodata in vedere faptul ca inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului se realizeza cu aplicarea prevederilor pct. 5 din cadrul Sub-clauzei 50.3 - *Valori pentru obligații neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor* din Acordul Contractual. Mentionam ca prezenta procedura de achizitie nu se desfasoara pe loturi.
Intrebare 203	*Facem referire la Nota 4 din capitolul IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei al Anexei 1 la Documentația de Atribuire prin care sunt invocate prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European. Având în vedere absența oricărei precizări suplimentare în documentația de atribuire**, vă solicităm să confirmați că este acceptată de Autoritatea Contractantă prezentarea unei declarații pe proprie răspundere prin care operatorul economic participant la procedura de atribuire să declare în mod expres că nu se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European.*** ***De asemenea, pentru a asigura tratamentul egal, respectiv pentru a realiza o evaluare în condiții egale pentru toți Ofertanții, vă rugăm să furnizați un model de declarație care să fie completat de fiecare operator economic participant la procedura de atribuire.***
Raspuns 203	In cadrul sectiunii **IV.4.3 Modul de prezentare al Instructiunilor catre ofertanti punctul 1. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE**, precum si in Anexa 1 la Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a facut urmatoarele precizari: "*Au dreptul de a participa la procedura de atribuire, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/ candidat/ terț susținător/ subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016.* [...] ***Nota 4: In conformitate cu prevederile art. 5k din Regulamentul 2022 576 al Consiliului European:*** *Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau a oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, precum și a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8), (9) și (10) și a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și a articolului 10 literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele (b)- (e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele (a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau împreună cu:*

	(a) un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia; ***(b) o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera (a) de la prezentul alineat; sau*** ***(c) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat, inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10 % din valoarea contractului. […].*** Cu privire la solicitarea de confirmare că este acceptată de Autoritatea Contractantă prezentarea unei declarații pe proprie răspundere prin care operatorul economic participant la procedura de atribuire să declare în mod expres că nu se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European, mentionam faptul ca Ofertantii pot prezenta orice documente pe care le considera relevante, acestea fiind la latitudinea/aprecierea lor. In cadrul procesului de evaluare a ofertelor depuse, in baza informatiilor si documentelor prezentate de Ofertanti, Comisia de Evaluare, va analiza daca Ofertantii se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European.
Intrebare 204	*Facem referire la:* - *Formularul nr. 3B - ANGAJAMENT FERM privind susţinerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică - experienţă similară.* - *Prevederile Capitolului IV.4.3) – Modul de prezentare al ofertei, Punctul 3 – INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI, care stabilesc că: ”[…] documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi depuse impreuna cu Angajamentul ferm si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.”* ***Vă rugăm clarificați clar și fără echivoc tipul și conținutul documentelor ce se constituie anexe la formularul 3B.***
Raspuns 204	Desi la momentul ofertarii, beneficiul imediat al utilizarii tertului sustinator este acela al indeplinirii unor criterii de calificare, prin Angajamentul ferm de sustinere **si Anexele acestuia se stabilesc natura, conditiile de activare a angajamentului si intinderea obligatiilor tertului sustinator in situatia in care ar putea deveni incidenta o interventie a acestuia in implementarea contractului.** Prin Angajamentul ferm, astfel cum indica chiar denumirea documentului, se reglementeaza O RELATIE VIITOARE INTRE ANTREPRENOR SI TERT, prin care tertul se obliga sa intervina in cadrul contractului in cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, aceasta implicare putand presupune (cu titlu de exemplu): - fie punerea la dispozitie a unor resurse efective, astfel incat Antreprenorul sa poata continua executarea contractului; - fie realizarea efectiva a activitatilor si ducerea la bun sfarsit a contractului.

	Natura obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm si intinderea acestora este reflectata de continutul Angajamentului ferm stabilit de Antreprenor si tert **si demonstrata prin acele documente care arata/ reflecta, in fapt, "modul efectiv" in care tertul intervine**, astfel cum se solicita chiar prin legislatia incidenta in domeniul achizitiilor publice. In acest sens, va rugam sa consultati si Biblioteca de spete publicata pe site-ul www.anap.gov.ro, in care ANAP ofera urmatoarea consiliere metodologica referitoare la documentele care probeaza indeplinirea unei cerinte de catre tertul sustinator, care se vor depune odata cu DUAE: **Speta 145.** *Consiliere metodologică privind modalitatea de interpretare și de aplicare a prevederilor art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv cu privire la categoriile de documente prezentate împreună cu angajamentul de susținere al terțului/terților susținător/susținători ce pot fi acceptate de autoritatea contractantă, având în vedere că autoritatea contractantă a inclus in modelul de angajament de susținere o notă privind obligativitatea depunerii documentelor transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care va/vor asigura îndeplinirea angajamentului, împreună cu angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE.* *Raspuns: Cu privire la obligativitatea depunerii angajamentului ferm al terțului/terților susținător/susținători odată cu DUAE, precizăm că a fost emisă Notificarea nr. 258/2017 reprezentând Erata la Notificarea ANAP nr. 256/2016 – FIȘA DE DATE – secțiunea III.2.1.a) conform căreia formularea atenționării nr. 2 se va citi:* *„Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. [...]* *În ceea ce privește documentele prezentate împreună cu angajamentul de susținere al terțului/terților susținător/susținători, precizăm următoarele:* *[...] Potrivit art. 182 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi.* *Astfel cum este prevăzut la alin. (3) și (4) ale aceluiași articol, în cazul în care operatorul economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea acordată de unul sau mai mulți terți, operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că „a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare" prin prezentarea angajamentului de susținere împreună cu documentele din care rezultă „modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului de susținere". Ca urmare, operatorul economic trebuie să prezinte documente care demonstrează accesul respectivului* *operator economic la resursele financiare sau tehnice asigurate de terțul/terții susținător/susținători, potrivit prevederilor angajamentului de susținere.* *Astfel, în cazul resurselor care pot fi puse efectiv la dispoziția operatorului economic de către terțul susținător, precum resurse materiale, umane, financiare, operatorul economic* ***poate să depună orice tip de document care demonstrează că terțul susținător dispune de respectivele resurse, care vor fi disponibilizate în funcție de necesitățile contractului conform angajamentului ferm, precum contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, comodat, contracte de muncă, contracte de colaborare, contract de credit etc.*** *În cazul în care susținerea terțului vizează resurse netransferabile, precum experiența similară sau cifra de afaceri, operatorul economic* ***poate să depună documente din care rezultă experiența similară sau cifra de afaceri a terțului susținător, precum liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate de terț, declarație privind cifra totală de afaceri/cifra de afaceri în domeniul de activitate a terțului etc****.*

	DE ASEMENEA, AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 182 ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 98/2016 care stipulează că „angajamentul asigură autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului", SUPLIMENTAR, ***operatorul economic va trebui să prezinte documente din care să rezulte care sunt concret resursele pe care le va mobiliza terțul susținător în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului. [...]"****. Rezulta astfel cu claritate ca si in cazul resurselor netransferabile cum sunt cifra de afaceri si experienta similara,* ***NU ESTE SUFICIENTA prezentarea documentelor care atesta indeplinirea cerintelor, ci trebuie prezentate, SUPLIMENTAR, documente din care să rezulte care sunt concret resursele pe care le va mobiliza terțul susținător în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului****.* Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea referitoare prezentarea documentelor care atesta indeplinirea cerintelor de calificare astfel cum sunt acestea enuntate in Instructiunile catre Ofertanti.
Intrebare 205	*În cazul în care se dorește nominalizarea unui Subcontractor, fără ca acesta sa aibă si calitatea de terț susținător, vă rugăm să precizați dacă se va utiliza tot* ***Formularul nr. 3 D ACORD DE SUBCONTRACTARE,*** *fără a include partea* ***„IV. ANGAJAMENTUL FERM PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA CONTRACTANTULUI"*** *sau se va utiliza un alt model de Acord de Subcontractare (propriu).*
Raspuns 205	A se vedea **Raspunsul 167** din prezenta Clarificare.
Intrebare 206	*Cea de a doua cerință din Cap. I* ***[Prezentarea Programului de Lucrări], din [Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnică],*** *stabileşte că Ofertanţii vor trebui să includă în Propunerilor lor Tehnice şi: "Reprezentarea grafică a principalelor faze ce alcătuiesc executarea contractului* ***(proiectare,*** *avizare, autorizare,* ***executare,*** *inspecţiile, testarea****, recepţia la terminarea lucrărilor,*** *garanţia lucrărilor****, recepţia finală,*** *etc)"****.*** *Prin acelaşi* ***[Formular nr. 4 – Propunerea Tehnică],*** *Autoritatea Contractantă a stabilit că* ***"Durata activităţilor de proiectare şi executie va fi exprimată în zile (nivelul de detaliu să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice),*** *luând în considerare natura activităţilor/ lucrărilor, dimensiunea frontului de lucru, numărul resurselor umane şi tehnice, productivitatea resurselor, etc.* *Se acceptă un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar în cazuri excepţionale cum ar fi de exemplu:* *- Asistenţa tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor;* *- Supravegherea arheologică;* *- Monitorizare factori de mediu".* ***Întrucât Perioada de Proiectare este estimată la 6 luni, Perioada de Execuţie este estimată la 24 luni, iar Perioada de Garanţie este de minimum 60 de luni, rezultând astfel un total de minimum 90 de luni, reprezentările grafice ale Activităţilor (ID-urilor) din Programul Lucrărilor, vor fi greu vizibile şi analizabile. De aceea, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Atribuire, faptul că Autoritatea Contractantă este de acord şi acceptă ca aceştia să prezinte într-o Anexă separată (asociată Programului Lucrărilor ce va fi inclus în Ofertă), reprezentarea grafică succintă a Duratei de Proiectare, Duratei de Execuţie şi a Perioadei de Garanţie ofertate.***
Raspuns 206	Autoritatea Contractanta mentine prevederile Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, asa cum acesta a fost pus la dispozitia Ofertantilor prin intermediul Documentatiei de atribuire. Astfel, Autoritatea Contractanta mentine aceasta modalitate de exprimare a duratei activitatilor de proiectare si executie, respectiv in zile, precum si nivelul de detaliu, avand in vedere ca aceasta modalitate este coforma prevederilor Clauzei 17 din H.G.1/2018 - Subclauza 17.2 lit. d): "Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice.".

	A se vedea si **Raspunsul 29** din prezenta Clarificare.
Intrebare 207	***Vă rugăm să puneți la dispoziția potențialilor ofertanți planurile/ desenele aferente acestei proceduri, în format *dwg.***
Raspuns 207	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor documentatia tehnica aferenta Studiului de fezabilitate, atat in format dwg. cat si in format pdf. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta.
Intrebare 208	***Pentru realizarea unei oferte complete şi competitive, vă rugăm să puneți la dispoziția Ofertanților listele de cantități aferente acestei proceduri.***
Raspuns 208	In conformitate cu *HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,* listele de cantitati **nu** reprezinta parte componenta a unui Studiu de fezabilitate. Mentionam faptul ca in cadrul contractelor de tip "proiectare si executie", Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, **urmand sa execute lucrarile pe baza Proiectului Tehnic de Executie realizat chiar de el si punand in opera cantitatile pe care acesta le determina prin Proiectul tehnic.** Avand in vedere faptul ca, prezentul contract este de tip proiectare şi execuţie lucrări şi în conformitate cu prevederile H.G. 1/2018, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că preţul contractului are la bază o sumă forfetară care corespunde categoriilor de activităţi aferente implementării acestuia. Astfel riscul cantităţilor apartine Antreprenorului.
Intrebare 209	***Vă rugăm să clarificați dacă Antreprenorul poate modifica cota liniei roşii a proiectului față de cel prevăzut in Studiul de Fezabilitate, astfel încât să se respecte limitele coridorului de expropriere. Şi dacă da, în ce condiții?***
Raspuns 209	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, **nu este permisa modificarea liniei rosii.** Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor Totodata, se vor respecta Caracteristicile imperative de proiectare prevazute in Capitolul 5 din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 210	***Vă rugăm să clarificați pentru potențialii ofertanți dacă balastul stabilizat poate fi executat în situ cu un reciclator.***
Raspuns 210	A se vedea **Raspunsul 188** din prezenta Clarificare.
Intrebare 211	***Având în vedere prevederile legislației în vigoare, în vederea elaborării unei oferte competitive, vă rugăm să confirmați faptul că pentru ofertanții care vor oferi perioada maximă de garanție de 120 luni, aceștia vor trebui să cuprindă în cadrul ofertelor sale două schimbări ale stratului de uzură, respectiv la 5 și 10 ani.*** ***În acest caz, vă rugăm să oferiți și explicațiile ce se cuvin în ceea ce privește termenul maxim în care acest lucru se va materializa.*** ***De asemenea, vă solicităm să precizați dacă ofertanții vor trebui să evidențieze separat în oferta financiară costurile aferente schimbării stratului de uzură în perioada suplimentar ofertată de garanție a lucrărilor. În cazul în care răspunsul este negativ, vă***

	solicităm să clarificați cum urmează să verifice comisia de evaluare faptul că ofertantul și-a prevăzut aceste costuri în prețul total. ***Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că simpla prevedere în cuprinsul ofertei a asumării acestei obligaţii nu este de natură să convingă autoritatea contractantă că acel operator economic are și posibilitatea să implementeze efectiv aceasta obligație contractuală.***
Raspuns 211	Autoritatea Contractanta nu a solicitat schimbarea stratului de uzura in perioada de garantie de catre Antreprenor si prin urmare nu va trebui cuantificata eventuala schimbare in cadrul propunerii financiare.
Intrebare 212	***Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între Cerințele Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica punctul 2 din Acordul Contractual.***
Raspuns 212	In conformitate cu art.2 din Acordul Contractual (…) *În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate mai sus, **se aplică ordinea de precedență enunțată mai sus**."*
Intrebare 213	***Vă rugăm să clarificați pentru potențialii Ofertanți dacă în cadrul prezentului Contract vor exista două ordine de începere, iar în cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să oferiți potențialilor Ofertanți clarificările ce se impun.***
Raspuns 213	Clauza 33 din Conditiile Generale de Contract are urmatorul continut: **Clauza 33 Începerea** **33.1** În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei de Începere a Activităţii de Proiectare. **33.2** Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor numai în condiţiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuţie şi au fost obţinute Autorizaţiile de Construire. Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor Data de Începere a Lucrărilor, dată care nu va depăşi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor. Ordinul Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor poate fi emis şi pe Secţiuni/Sectoare. **33.3** Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor la Data de începere a Lucrărilor şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri. Prin urmare, exista 2 ordine de incepere: 1. Ordinul Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare; ***2. Ordinul Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor;***
Intrebare 214	***Conform Sub-Clauzei 1 s) din Acordul Contractual, Perioada de Proiectare este de 6 luni, iar Perioada de Execuție 24 luni. Vă rugăm clarificați situația în care, din motive ce nu sunt imputabile Antreprenorului, Perioada de Execuție nu începe după aprobarea de către Beneficiar a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție.***
Raspuns 214	Pentru acesta situatie Autoritatea contractanta va aplica mecanismele contractuale.
Intrebare 215	*În cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 din Condiţiile Generale de Contract, legiuitorul a utilizat următoarea formulare: "[…] Materialele aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, în vederea executării Lucrărilor Permanente dar **încă neincorporate în Lucrările Permanente** […]". De asemenea, în cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 a) din Acordul Contractual, Autoritatea Contractantă a utilizat următoarea exprimare "[…] Lista Echipamentelor şi Materialelor la plată după ce au fost aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, dar **încă neîncorporate în Lucrările Permanente** […]".* *Aşa cum rezultă din alin. (e) al Sub-Clauzei 50.2, Ofertanţii au înţeles că: "(e) Antreprenorul păstrează înregistrări adecvate cu privire la comandă, livrare, facturi, plată, depozitare, testare şi **folosire** în executarea Contractului **a Echipamentului şi Materialelor**, în formă acceptată de Supervizor iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru analiză de către Supervizor".*

	Întrucât la finalul Sub-Clauzei 50.2 este precizat că: "[…] Sumele plătite în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situaţia de Lucrări (i) la momentul când Echipamentul si Materialele sunt încorporate în Lucrările Permanente şi valoarea lor contractuală este inclusă în sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], (ii) în cazul în care condiţiile de mai sus nu ar mai fi îndeplinite şi (iii) în caz de deteriorări, daune sau pierderi, inclusiv pierderi tehnologice", vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că valoarea de 80% din valoarea oricărui Material adus în Şantier (aprobat de către Supervizor), va fi introdusă de către Antreprenor în Situaţiile sale lunare de Plată, urmând a fi dedusă din proximul Certificat de Plată ce va fi emis de către Supervizor în conformitate cu Metoda de Plată stabilită în Formularul E. ***În concluzie, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor, clar şi fără echivoc, faptul că deducerea valorii de 80% din Valoarea plătită a Materialelor aduse în Santier, va fi realizată doar după ce Antreprenorul va realiza stadiile fizice prezentate în Formularul E – Metoda de Plată, iar Supervizorul va certifica execuţia acelor Lucrări Permanente, în care au fost încorporate Materialele anterior aduse în Şantier şi anterior plătite de către Beneficiar.***
Raspuns 215	Autoritatea Contractanta precizeaza fapul ca sumele platite in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 50.2 din Conditiile Generale de Contract - Anexa 2 la H.G. nr. 1/2018 vor fi deduse din Situatia de lucrari in cazurile prevazute la punctul 2 din Sub-Clauza 50.2 din actul normativ mai sus mentionat. Fata de solicitarea operatorului economic, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu are competente legislative de a interpreta actul normativ in alt sens decat cel prevazut de legiuitor si explicat, in acest caz, la Sub-clauza 50.2 lit. f). Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Acordului Contractual.
Intrebare 216	*Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziție publică ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor implicați, precum și valoarea prestațiilor acestora.* *Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de altă parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, ar putea fi înlocuiți pe durata contractului.* *Mai mult, conform precizărilor din cadrul Art. 12.31.1 și 12.31.3 din cadrul Cerințelor Beneficiarului, nelimitându-se la acesta, este necesară aprobarea expresă a Supervizorului înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări.* ***Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a principalilor furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii de materiale de construcții prevăzuți la lit. a)" în sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual.*** ***De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ subantreprenori, iar nu şi la furnizori.***
Raspuns 216	A se vedea Nota 1 de la Sectiunea VIII *"Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania*",*modificata si completata prin OUG 55/2016*" din cadrul Formularului nr. 4 – Formularul de Propunere Tehnica si anume: *Se vor completa cel putin furnizorii pentru urmatoarele materiale de constructie: parapete, mixturi asfaltice, prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, materiale de umplutura pentru terasamente, armaturi)* ,

	precum si Nota de la Anexa nr. 4 a Formularului nr. 7 si anume: *"In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie [...]"* Obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă atat la subcontractanți/ subantreprenori cat si la furnizorii de materiale de constructie ***"****d) La încheierea contractului de achiziţie publică* ***PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3****, precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a* ***furnizorilor de materiale de construcţii*** *prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică;* Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii de materiale de constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, astfel cum este prevazut de altfel si la art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014.
Intrebare 217	*Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că în cadrul condiţiilor de contract de prevede posibilitatea plăţilor directe către subcontractanţi, în măsura în care aceştia îşi exprimă opţiunea în acest sens****, vă rugăm să confirmaţi că mecanismul plăţilor directe către subcontractanţi este suficient, iar obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se va elimina.***
Raspuns 217	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 121 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, *privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România*: *"(4)* ***La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea,*** *reabilitarea, extinderea sau modernizarea* ***de drumuri, precum şi la încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică,*** *în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică."* Astfel, rezulta faptul ca legiuitorul obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea unui contract de achizitie publica de lucrari cu CNAIR SA, **o ipoteca mobiliara în favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructie.** Pe cale de consecinta, obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă atat la subcontractanți/ subantreprenori cat si la furnizorii de materiale de constructie ***"****d) La încheierea contractului de achiziţie publică*

	PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3*, precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a* ***furnizorilor de materiale de construcţii*** *prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică;* Prin urmare, Autoritatea contractanta **pastreaza nemodificate** prevederile Art. 5.3 lit. d) din Acordul Contractual.
Intrebare 218	*Referitor la clauza 10 din Condiţiile Speciale [Autorizaţii si Asistenta privind Legea], Sub-Clauza 10.1 (Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire),* ***vă rugăm să reformulaţi ultimul paragraf după cum urmează:*** ***„Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii sarcinilor/ obligaţiilor stabilite în prezenta sub-clauza, în limita prejudiciului creat şi numai în cazul în care neîndeplinirea se datorează culpei Antreprenorului.”***
Raspuns 218	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile contractuale sunt bazate pe acoperirea eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar/Autoritatea Contractantă în executarea contractului de catre Antreprenor, rezultate din neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de catre acesta. Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca prevederile clauzelor contractuale se afla in stransa legatura de culpa partilor si, totodata, faptul ca stabilirea prejudiciului se realizeaza de catre aceasta Astfel, Autoritatea contractanta mentine **prevederile Sub-Clauzei 10.1** ***(Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire)*** **si anume “***Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii sarcinilor/obligaţiilor stabilite in prezenta sub-clauza”* intrucat aceasta a fost stabilita in baza **Clauzei 10 Autorizaţii şi asistenţă privind Legea – subclauza 10.1 litera b) “**[…] *Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii*” din Hotararea de Guvern nr. 1/2018.
Intrebare 219	*Spre finalul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificat și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condițiilor Generale aferente Contractelor de Proiectare și Execuție pentru care Autoritățile Contractante (Beneficiarii), pot elabora Condiții Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, legiuitorul a făcut “trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităților Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-Clauze, prin Acordul Contractual.* ***Întrucât niciuna din cele patru Sub-Clauze ale Clauzei 14 din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna dintre aceste patru Sub-Clauze ale Clauzei 14 din Condiţiile Generale pentru Contractele***

	de Proiectare și Execuție, nu fac absolut nicio "trimitere" la Acordul Contractual, vă rugăm să indicați potențialilor Ofertanți care este temeiul sau baza legală în baza căreia, în cuprinsul Art. 5.1 din Acordul Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru "Inlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului, exceptand situatiile prevazute la Sub-clauza 14.3 si 14.4 din Conditiile Generale de Contract", viitorului Antreprenor îi va fi aplicată o "Penalitate pentru fiecare persoană înlocuită - 50.000 Lei/eveniment și, suplimentar, dacă este cazul, 2.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 31- a zi de la data la care este necesară înlocuirea oricăruia dintre membrii personalului cheie și până la data transmiterii către Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care să îndeplinească criteriile de calificare prevăzute în cadrul Documentației de atribuire (dacă este cazul) sau care să obțină cel putin același punctaj ca personalul propus în ofertă (dacă este cazul)".
Raspuns 219	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cadrul modelului de Acord contractual prevazut de legiuitor in Anexa 2 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta a mentionat in cadrul Sub-clauzei 50.3 - *valoarea unor obligatii neindeplinite sau nerespectate*, **<u>cu titlu de exemplu</u>**, anumite clauze contractuale, precum si penalitati care ar putea fi aplicate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, legiuitorul lasand Autoritatii Contractante posibilitatea stabilirii atat a cuantumului penalitatilor, cat si a altor Sub-clauze la care se pot percepe aceste penalitati. Aceasta posibilitate conferita de legiuitor are in vedere faptul ca prevederile H.G. nr. 1/2018 se aplica pe contracte de complexitate si valori estimate diferite, in functie de fiecare Autoritate Contractanta in parte. Astfel, in stabilirea penalitatilor care se regasesc in Acordul Contractual aferent procedurii de atribuire in cauza, Autoritatea Contractanta a avut in vedere valoarea estimata a proiectului si complexitatea acestuia, precum si importanta deosebita pe care o are indeplinirea executiei acestui proiect pentru statul roman. Prin aceste penalitati, Autoritatea Contractanta nu doreste sa impovareze viitorul Antreprenor, ci doar urmareste ca obiectul contractului sa fie indeplinit la standardele tehnice si in conditiile prevazute in documentatia de atribuire. Penalitatile de intarziere se aplica exclusiv in situatia in care viitorul Antreprenor nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau le indeplineste in mod necorespunzator.
Intrebare 220	*Facem referire la prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 înscrise la art. 5.1 din cadrul Acordului Contractual și prin prezenta, vă rugăm să confirmați faptul că, atât limita procentuală definită, cât și cuantumul stabilit per accident se referă doar la asigurarea aferentă proiectării.* *În caz contrar, va rugăm clarificați.*
Raspuns 220	Dupa cum rezulta chiar din primul paragraf al Sub-clauzei 16.2 din H.G. nr. 1/2018, Politele de asigurare nu se refera doar la perioada de proiectare, ci si la intreaga durata a contractului: ***"<u>Începând cu Data de Începere</u> sau mai devreme <u>și pe durata executării Contractului</u>, Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor."*** In consecinta, atat *limita procentuală definită,* cat si *cuantumul stabilit per accident,* inscrise la Art. 5.1 din Acordul Contractual, acopera durata de proiectare si executie a contractului cat si Perioada de Garantie. **A se vedea in acest sens prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 din H.G. nr. 1/2018, respectiv:**

	"Antreprenorul va încheia o <u>asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale şi daune aduse proprietăţii ce pot fi provocate terţilor ca urmare a executării Contractului, inclusiv în Perioada de Garanţie</u>. Poliţa de asigurare trebuie să prevadă că Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum şi cel al altor antreprenori şi terţi prezenţi pe Şantier, în vecinătatea Şantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt consideraţi terţi în această asigurare. […]". Autoritatea contractanta mentine prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 - art. 5.1 din Acordul contractual.
Intrebare 221	*Vă rugăm să clarificați dacă reținerea stipulată la Clauza 17.6 subcapitolul 5.1 din Acordul Contractual se referă până la data transmiterii programului de execuție sau până la acceptarea acestuia de către Supervizor?*
Raspuns 221	In acordul contractual la Clauza 17 - Programul de Execuție – Subclauza 17.6 "Suma reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție" se stipuleaza *"25.000 Lei pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție sau a Programului de Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat,* ***până la acceptarea Programului de Execuție de către Supervizor*** *(devenind astfel Programul de Referință sau noul Program de Referință)"* Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.6. din Conditiile Generale de Contract din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018, suma retinuta de catre Beneficiar este aferenta fiecarei zile de intarziere a transmiterii de intarziere a Programului de Executie **<u>si pana la acceptarea acestuia de catre Supervizor.</u>**
Intrebare 222	*Spre finalul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificat și completată ulterior prin HG nr. 2972022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condițiilor Generale aferente Contractelor de Proiectare și Execuție pentru care Autoritățile Contractante (Beneficiarii), pot elabora Condiții Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, legiuitorul a făcut "trimiteri" la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităților Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-Clauze, prin Acordul Contractual.* ***Întrucât niciuna din cele două Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna dintre aceste două Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Condiţiile Generale pentru Contractele de Proiectare și Execuție, nu fac absolut nicio "trimitere" la Acordul Contractual, vă rugăm să indicați potențialilor Ofertanți care este temeiul sau baza legală în baza căreia, în cuprinsul Art. 5.1 din Acordul Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru "Netransmiterea Propunerii de prețuri unitare pentru fiecare cantitate din Proiectul Tehnic de Execuție precum și nedefalcarea acestor prețuri unitare conform Sub-clauzei 18.1", viitorului Antreprenor îi va fi aplicată o "Penalitate - 10.000 Lei/zi de întârziere începand cu a 31-a zi de la data aprobării Proiectului Tehnic de Execuție și până la transmiterea propunerii de prețuri unitare și a defalcării acestora".***
Raspuns 222	A se vedea **Raspunsul 219** din prezenta Clarificare.
Intrebare 223	*Spre finalul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificat și completată ulterior prin HG nr. 2972022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condițiilor Generale aferente Contractelor de Proiectare și Execuție pentru care Autoritățile Contractante (Beneficiarii), pot elabora Condiții Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, legiuitorul a făcut "trimiteri" la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităților Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-Clauze, prin Acordul Contractual.* ***Întrucât niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Anexa nr. 2 a HG nr. 12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna dintre aceste cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Condiţiile Generale pentru Contractele***

	de Proiectare și Execuție, nu fac absolut nicio "trimitere" la Acordul Contractual, vă rugăm să indicați potențialilor Ofertanți care este temeiul sau baza legală în baza căreia, în cuprinsul Art. 5.1 din Acordul Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru "Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2", viitorului Antreprenor îi va fi aplicată o "Penalitate - 30.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor".
Raspuns 223	A se vedea **Raspunsul 219** din prezenta Clarificare.
Intrebare 224	*Spre finalul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificat și completată ulterior prin HG nr. 2972022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condițiilor Generale aferente Contractelor de Proiectare și Execuție pentru care Autoritățile Contractante (Beneficiarii), pot elabora Condiții Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, legiuitorul a făcut "trimiteri" la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităților Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-Clauze, prin Acordul Contractual.* ***Întrucât niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Anexa nr. 2 a HG nr. 12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna dintre aceste cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Condițiile Generale pentru Contractele de Proiectare și Execuție, nu fac absolut nicio "trimitere" la Acordul Contractual, vă rugăm să indicați potențialilor Ofertanți care este temeiul sau baza legală în baza căreia, în cuprinsul Art. 5.1 din Acordul Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru "Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3", viitorului Antreprenor îi va fi aplicată o "Penalitate - 30.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor".***
Raspuns 224	A se vedea **Raspunsul 219** din prezenta Clarificare.
Intrebare 225	*Întrucât Acordul Contractual prin articolul 5.6 (2) modifică termenul de plată specificat în Sub-Clauza 50.4 din Condițiile Generale de Contract, conform Acord Contractual, plata efectuându-se în 60 de zile de la data emiterii facturii și nu în 30 de zile de la data primirii de către Beneficiar a Certificatului de Plată - conform Condițiilor Generale de Contract, vă rugam să confirmați că în cazul plăților în 60 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar, Antreprenorul poate emite factura imediat după emiterea Certificatului de Plată de către Supervizor și nu in 15 zile de la emiterea acestuia.*
Raspuns 225	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, **aceasta nu poate stabili un termen privind emiterea/primirea facturii.** In acest sens, consideram incidente si aplicabile prevederile art. 5.6 (2) din Acordul contractual, conform carora: *"Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat de Plată şi Certificatului Final de Plată, în termen de 60 de zile de la data primirii facturii dacă **Certificatul de Plată** aferent facturii respective a fost deja **aprobat**, sau în termen de 60 de zile de la data **aprobării Certificatelor de Plată/Certificatului Final de Plată** de catre Beneficiar, în situaţia în care factura este emisă anterior aprobării Certificatelor. În conformitate cu Legea 72/2013, pentru prezentul contract de execuţie lucrări, termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea plăţilor, precum şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major."*
Intrebare 226	*Conform art. 5.14 din Acordul Contractual, „Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care este necesara inlocuirea Antreprenorului, partile se obliga sa respecte prevederile **Metodologiei privind inlocuirea Antreprenorului in baza prezentei clauze".***

	Conform art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, „Contractele de achiziţie publică/Acordurile- cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situaţii: *(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea contractantă potrivit lit. a) şi alin. (2);* *(ii) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;* *(iii) în cazul în care autoritatea contractantă îşi asumă obligaţiile contractantului principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea contractantă;"* *De asemenea, conform sub-clauzei 6.2 lit. (d) din Conditiile Generale de Contract aprobate prin HG 1/2018, "Prin excepţie de la prevederile subclauzei 6.1: [...]Antreprenorul este înlocuit de un nou antreprenor atunci când drepturile şi obligaţiile Antreprenorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către noul antreprenor care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale Contractului şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul achiziţiilor publice."* *In fundamentarea optiunii de modificare a contractului, Autoritatea Contractanta invoca prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 98/2016, respectiv prevederile art. 6 din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 1/2021.* *Conform art. 6 din Instructiunea Presedintelui ANAP: "(1) Înlocuirea contractantului inițial de un nou contractant este permisă fără a fi considerată modificare substanțială, în următoarele situații prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 240 alin. (1) din Legea nr. 99/2016:* *a) ca urmare a unei clauze de revizuire stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în contractul/acordul-cadru inițial;* ***aplicarea acestei clauze ar putea fi*** *prevederea contractuală conform căreia, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în implementare,* ***terțul susținător****, introdus în ofertă și nominalizat în contract, va prelua îndeplinirea obligațiilor contractuale, conform celor asumate la nivelul angajamentului ferm anexă la contract,* ***fără ca prin aceasta să se reducă, extindă sau să se elimine obligațiile și responsabilitățile stipulate în contractul inițial și fără a fi afectat caracterul general al acestuia."*** *Prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice stabilesc în mod expres cazurile în care contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică este înlocuit de un nou contractant - art. 221 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 98/2016, insa dreptul autoritatii contractante de a introduce în documentele achiziţiei a unei clauze de revizuire nu poate fi exercitat în mod abuziv sau cu înfrângerea drepturilor viitorului contractant/Antreprenor.* *Din chiar modul de formulare a clauzei de revizuire, rezultă că se are în vedere ca înlocuirea Antreprenorului, ca o măsură şi modificare excepţională de modificare a contractului de achiziţie publică să fie utilizată atunci când, într-un prim scenariu, (i) terţul susţinător ia locul contractantului principal în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare, respectiv prin angajamentul ferm asumat de terţul susţinător, sau atunci când (ii) un subcontractor / mai mulţi subcontractori pot prelua execuţia întregului contract.* *Totodată, Autoritatea Contractantă are în vedere (conform menţiunilor din clauza revizuire inclusa în documentaţia de atribuire) ca înlocuirea Antreprenorului să fie generată de motive independente de Beneficiar. Cu toate acestea, motivele ar trebui să fie*

nu numai independente de Beneficiar, ci şi obiective. Din analiza situaţiilor care pot îndreptăţi Beneficiarul să înlocuiască Antreprenorul, observăm însă următoarele:

(i) unele dintre cauze reprezintă ipoteze pentru care condiţiile contractuale prevăd remedii şi sancţiuni clare (cu titlu de exemplu, sub-clauza 36.3 privind punctele de referinţă, sub-clauza 15.3 privind neprelungirea Garanţiei de Bună Execuţie, clauza 15.5 privind reîntregirea Garanţiei de Bună Execuţie, Clauza 66. Forţă majoră şi denunţare unilaterală, Clauza 67. Insolvenţă şi faliment etc.),

(ii) alte cauze sunt străine de condiţiile contractuale aplicabile în cazul prezentei proceduri (de exemplu, suspendarea contractului pentru mai mult de 6 luni din motive ce ţin de incapacitatea financiară a Contractorului, denunţarea unilaterală a contractului de către Antreprenor),

(iii) alte cauze sunt pur subiective şi nejustificate (cu titlu de exemplu, respingerea de 2 (două) ori a avizării Proiectului tehnic în CTE – CNAIR SA, nerespectarea normativelor de siguranţa ciculaţiei în realizarea Proiectului Tehnic),

(iv) unele cauze tin de întârzierile contractuale pentru care există sancţiuni clare în condiţiile contractuale. Cu toate acestea, regăsim reglementate în mod separat ipoteze de întârzieri pentru care ar urma să intervină rezilierea contractului şi înlocuirea Antreprenorului (cu titlu de exemplu, întârzieri în finalizarea Activităţii de Proiectare mai mari de 6 luni, nefinalizarea organizării de şantier în 90 de zile).

*Aşadar, **solicităm revizuirea prevederilor care îndreptăţesc Beneficiarul să procedeze la înlocuirea Antreprenorului după cum urmează:***

(i) eliminarea acelor prevederi din Acordul Contractual prin care sunt stabilite motivele în care se poate recurge la înlocuirea Antreprenorului dacă dublează prevederile contractuale prin care sunt stabilite sancţiuni împotriva Antreprenorului, respectiv remedii în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale care îi revin;

(ii) revizuirea prevederilor din Acordul Contractual care adaugă în mod nepermis la condiţiile contractuale aprobate prin HG 1/2018;

(iii) revizuirea prevederilor din Acordul Contractual în sensul în care acestea să reflecte numai ipoteze excepţionale şi obiective pentru înlocuirea Antreprenorului şi eliminarea acelor cauze care nu ţin de acţiunea sau culpa Antreprenorului.

*Cât priveşte metodologia de înlocuire a Antreprenorului, **solicităm eliminarea posibilităţii Beneficiarului de a recurge la transmiterea unor invitaţii de participare la cel puţin 3 (trei) operatori economici care trebuie să îndeplinească criteriile minime de calificare şi selecţie din documentaţia de atribuire iniţială** – ipoteza de la pct. 4) din Secţiunea V a Procedurii de înlocuire. În acest sens, avem în vedere că se creează circumstanţele pentru atribuirea restului de executat din obiectul contractului unui operator economic care trebuie doar să îndeplinească criteriile minime de calificare şi selecţie din documentaţia de atribuire iniţială, în afara cadrului legal privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, iar eventuala departajare între operatorii economici care vor fi acceptat condiţiile din Invitaţia de participare ar urma să se facă doar prin raportare la cifra de afaceri din ultimul exerciţiu financiar încheiat şi durata de execuţie a restului de realizat.*

*De asemenea, **solicităm revizuirea opţiunii conform căreia vor fi invitaţi să participe operatorii economici admisibili din cadrul procedurii iniţiale** pentru a se obţine garanţia că viitorul Antreprenor îndeplineşte toate cerinţele din cadrul procedurii de atribuire astfel încât să rezulte cu claritate că şi aceşti operatori economici trebuie să îndeplinească **la data la care răspund la invitaţia de participare** criteriile minime de calificare şi selecţie din documentaţia de atribuire iniţială.*

Vă rugăm să aveţi în vedere că reglementarea posibilităţii de înlocuire a Antreprenorului nu poate fi în niciun caz contrară principiilor şi regulilor care guvernează atribuirea

	contractelor de achiziţie publică, iar variile motive considerate de CNAIR ca fiind imputabile Antreprenorului nu justifică înlocuirea acestuia. În toate cazurile, o eventuală reziliere a contractului şi, pe cale de consecinţă, înlocuire a Antreprenorului, ar putea fi realizată numai după epuizarea tuturor etapelor contractuale care îndreptăţesc Beneficiarul să aplice penalităţi / alte sancţiuni. Prin urmare, ***solicităm să confirmaţi că în orice situaţie, înlocuirea Antreprenorului va putea fi aplicată numai după ce vor fi fost aplicate, cu prioritate, condiţiile contractuale.***
Raspuns 226	In ceea ce priveste afirmatia operatorului economic, identificata in solicitarea de clarificare, conform careia *„[...] insa dreptul autoritatii contractante de a introduce în documentele achiziţiei a unei clauze de revizuire nu poate fi exercitat în mod abuziv sau cu înfrângerea drepturilor viitorului contractant/Antreprenor”*, Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, prin includerea prevederilor Art. 5.14 in cadrul Acordului contractual, doreste exclusiv sa asigure implementarea prevederilor impuse de legiuitor prin Art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, din care rezulta explicit faptul ca prevederile contractuale care au in vedere clauzele de revizuire trebuie sa fie ***clare***, ***precise*** si ***fara echivoc***. Astfel, aceste clauze nu sunt abuzive si nici nu sunt elaborate pentru „*înfrângerea drepturilor viitorului contractant/Antreprenor*”. In acest context, Beneficiarul doreste sa sublinieze faptul ca singurul sau scop este indeplinirea obiectului contractului, in conditiile stabilite in documentatia de atribuire, atat din punct de vedere financiar cat si din perspectiva duratei de executie si nicidecum impovararea Antreprenorului. In ceea ce priveste afirmatia operatorului economic, identificata in solicitarea de clarificare, conform careia *„[...] Din chiar modul de formulare a clauzei de revizuire, rezultă că se are în vedere ca înlocuirea Antreprenorului, ca o măsură şi modificare excepţională de modificare a contractului de achiziţie publică să fie utilizată atunci când, într-un prim scenariu, (i) terţul susţinător ia locul contractantului principal în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare, respectiv prin angajamentul ferm asumat de terţul susţinător, sau atunci când (ii) un subcontractor / mai mulţi subcontractori pot prelua execuţia întregului contract. [...]”,* Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca interpretarea operatorului economic este simplista, rezultata dintr-o citire selectiva a prevederilor Art. 5.14 din Acordul contractual. In acest context, potrivit art. 1267 din Codul civil, „*Clauzele se interpreteaza unele prin altele, dand fiecareia intelesul ce rezulta din ansamblul contractului"*. Astfel, pentru ipoteza inlocuirii Antreprenorului, Autoritatea contractanta va aplica prevederile intregului Art. 5.14 si nu doar fragmente din acesta. In ceea ce priveste afirmatia operatorului economic, identificata in solicitarea de clarificare, conform careia: *„[...] solicităm revizuirea prevederilor care îndreptăţesc Beneficiarul să procedeze la înlocuirea Antreprenorului după cum urmează:* i *(i) eliminarea acelor prevederi din Acordul Contractual prin care sunt stabilite motivele în care se poate recurge la înlocuirea Antreprenorului* ***dacă dublează prevederile contractuale*** *prin care sunt stabilite sancţiuni împotriva Antreprenorului, respectiv remedii în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale care îi revin;* ii *(ii) revizuirea prevederilor din Acordul Contractual care* ***adaugă în mod nepermis*** *la condiţiile contractuale aprobate prin HG 1/2018;* iii *(iii) revizuirea prevederilor din Acordul Contractual în sensul în care acestea să reflecte numai ipoteze excepţionale şi obiective pentru înlocuirea Antreprenorului şi eliminarea acelor cauze care nu ţin de acţiunea sau culpa Antreprenorului. [...]”* Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca inlocuirea Antreprenorului nu „***dublează prevederile contractuale***”, mecanismul de inlocuire devenind aplicabil numai in situatiile descrise detaliat in cadrul Art. 5.14 din Acordul contractual. Fata de intreaga solicitare mai

	sus citata, precizam ca aceasta este una evaziva, care nu mentioneaza o propunere concreta de modificare a Acordului contractual in ceea ce priveste Art. 5.14. In ceea ce priveste afirmatia operatorului economic, identificata in solicitarea de clarificare, conform careia: *„[...] Cât privește metodologia de înlocuire a Antreprenorului, solicităm eliminarea posibilităţii Beneficiarului de a recurge la transmiterea unor invitaţii de participare la cel puţin 3 (trei) operatori economici care trebuie să îndeplinească criteriile minime de calificare şi selecţie din documentaţia de atribuire iniţială – ipoteza de la pct. 4) din Secţiunea V a Procedurii de înlocuire [...]”,*Autoritatea contractanta doreste sa precizeze ca, in elaborarea Art. 5.14 a avut in vedere tocmai respectarea principiului transparentei, transmiterea Invitatiilor de participare la cel putin 3 operatori economici fiind o metoda transparenta de selectare a viitorului Antreprenor. In ceea ce priveste afirmatia operatorului economic, identificata in solicitarea de clarificare, conform careia: „[...] *Vă rugăm să aveţi în vedere că reglementarea posibilităţii de înlocuire a Antreprenorului nu poate fi în niciun caz contrară principiilor şi regulilor care guvernează atribuirea contractelor de achiziţie publică, iar variile motive considerate de CNAIR ca fiind imputabile Antreprenorului nu justifică înlocuirea acestuia”,* trebuie precizat faptul ca, temeiul legal al prevederilor Art. 5.14 il constituie Art. 221 alin. (1) lit. d) (i). Astfel, in conditiile in care conform principiului de drept *„ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus” - unde legea nu prevede nici interpretul nu distinge*, trebuie mentionat faptul inlocuirea Antreprenorului se realizeaza in conformitate cu un mecanism contractual, iar nu prin parcurgerea unei noi proceduri de atribuire, in intelesul acestei notiuni, astfel cum este reglementata de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Intrebare 227	*Pe de o parte, Indicatorul nr. 2 al Punctului de Referință nr. 5, este definit în cuprinsul Art. 12.39.5 din Cerințele Beneficiarului si conform acestei definiții, Antreprenorul trebuie sa demonstreze și să probeze faptul că în termen de* ***7 luni (210 de zile)*** *de la Data de Începere, “Organizarea de Santier a Antreprenorului este finalizata si functionala”. Însă, pe de altă parte, unul dintre “Motivele în care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului”, descris la lit. l) din Subcapitolul V.4 al Art. 5.14 din Acordul Contractual, este constituit de faptul ca* ***“Antreprenorul nu finalizeaza Organizarea de Santier in 90 de zile”.*** ***Având în vedere aceste inadvertențe, vă rugăm să clarificați și să informați potențialii Ofertanți, cu privire la termenul maxim (calculat de la Data de Începere a Activităților de Proiectare), în care viitorul Antreprenor trebuie să finalizeze Organizarea de Șantier.***
Raspuns 227	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prevederile indicatorului nr. 2 al Punctului de referinta nr. 5 statueaza ca Organizarea de Santier a Antreprenorului sa fie finalizata si functionala in termen de 7 luni **de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare,** in timp ce motivul descris la lit. l) din Subcapitolul V.4 al Art. 5.14 din Acordul Contractual si invocat in cadrul solicitarii de clarificare precizeaza in mod clar: *Organizarea de santier nu este functionala* ***in termen de 90 de zile de la data de incepere a lucrarilor***, cu precizarea ca prevederea din Acordul contractual reprezinta un posibil motiv in care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului. Prin urmare, Autoritatea Contractanta apreciaza ca prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale Acordului contractual sunt clar definite si nu exista inadvertente in ceea ce priveste termenul in care viitorul Antreprenor trebuie sa finalizeze Organizarea de Santier.
Intrebare 228	*Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condiţiile Generale conform cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar şi după Recepția Finală, conform Legii.”*

	Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei". *Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare care ar putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la calitatea Lucrărilor chiar și după Recepția Finală.* *Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea proiectului și daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și "își va asuma (i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor Beneficiarului, (ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (iii) riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" și, având în vedere faptul că obiectiv este imposibilă obținerea unei asigurări în condițiile prevăzute, solicităm Autorității Contractante să confirme că Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată cu Asigurarea de tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" menționată în cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 2.* *În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) punctul 5.*
Raspuns 228	A se vedea **Raspunsul 51** din prezenta Clarificare.
Intrebare 229	*La alin. c) al Sub-clauzei 17.2 din Condițiile Generale ale Contractului este stipulat: „Durata activităţilor va fi exprimată în* ***zile****, luând în considerare: 1. cantitatea de lucrare; 2. dimensiunea frontului de lucru; 3. numărul de resurse umane şi Utilaje; 4. productivitatea resurselor", iar la alin. d) din aceeași Sub-Clauză " Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de* ***zile calendaristice****".* ***Având în vedere că niciunul din Documentele de Licitație nu prezintă definiții pentru "zi/ zile", respectiv definiție pentru "timpul normal de lucru", vă rugăm să confirmați clar și fără echivoc că toate Duratele Activităților ce vor fi cuprinse în Graficul de eşalonare calendaristică Gantt (Programul de Lucrări), vor trebui exprimate în zile calendaristice.***
Raspuns 229	Confirmam faptul ca toate duratele Activităților ce vor fi cuprinse în Graficul de eșalonare calendaristică Gantt (Programul de Lucrări), vor trebui exprimate în zile calendaristice.
Intrebare 230	*Potrivit Sub-Clauzei 19.7 din Condițiile Generale "Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei conform clauzei 60 [Recepția la Terminarea Lucrărilor] înainte ca Antreprenorul să transmită Supervizorului toate documentele necesare întocmirii capitolelor A şi B ale cărţii tehnice a construcției, în sensul Legii, şi, după caz, documentele necesare completării capitolului D al cărţii tehnice a construcției".* *De asemenea, potrivit HG nr. 343/2017 "Cartea tehnică a construcției* ***se întocmește*** *de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive, supuse regimului de autorizare a construcţiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor", iar potrivit HG nr. 845/2018 "Cartea tehnică a construcției* ***se întocmește*** *de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive, supuse regimului de autorizare a construcţiilor".* ***Ținând cont de cele prezentate mai sus, dar și de cele referitoare la "Cartea Construcției" prezentate în Cerințele Beneficiarului, respectiv în cadrul activității/ categoriei de lucrări nr. 1.1 inclusă în Formularul E – MODALUTATEA DE PLATĂ – GRAFICUL DE EȘALONARE A PLĂȚILOR, precum și în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – PREȚURILE ACTIVITĂȚILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRĂRI SAU SERVICII,***

	unde, potrivit Autorității Contractante are următoarea definiție: "Realizarea proiectării lucrărilor conform normativelor în vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu execuția <u>și Cartea Construcției</u>", precum și având în vedere faptul că modificarea condițiilor generale este permisă exclusiv în ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, vă rugăm să confirmați ca Antreprenorul va fi responsabil doar pentru transmiterea către Supervizor a documentațiilor indicate în Sub-Clauza 19.7.
Raspuns 230	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 19.7 din Conditiile Generale de Contract, aprobate prin H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt explicite, iar Beneficiarul nu este in masura sa emita interpretari ale actului normativ in alt sens decat cel indicat de legiuitor si materializat in prevedrile Sub-clauzei 19.7.
Intrebare 231	***Considerând prevederile Clauzei 35 Prelungirea Duratei de Execuție – Sub-Clauza 35.1, punctul (i) din cadrul Condițiilor Generale de Contract, vă rugăm să clarificați procedura și formula de calcul pentru determinarea extensiei de timp ca urmare a condițiilor meteorologice adverse excepționale.***
Raspuns 231	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 35.1 din Condiţiile Generale sunt aprobate prin H.G. nr. 1/2018, Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale, intrucat conform H.G. nr. 1/2018 *"Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."* Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Sub-Clauzei 35.1 din Conditiile Generale ale Contractului, urmand ca Antreprenorul sa respecte prevederile acestei Sub-Clauzei asa cum a fost mentionata in Condițiile Generale de Contract. Prin urmare, determinarea extensiei de timp se va realiza de catre Supervizor care va avea responsabilitatea prevazuta la Sub-Clauza 5.1 *„Sarcinile Supervizorului"* - lit. q) din Conditiile Speciale de Contract. De asemenea, se vor repecta si prevederile Clauzei 21 Riscurile exceptionale, celelalte prevederi ale Clauzei 35 *Prelungirea duratei de executie*, precum si prevederile Clauzei 69 *Revendicari si Decizii*.
Intrebare 232	***Vă rugăm să confirmați faptul că, în cadrul Documentației de Atribuire publicată prin intermediul SICAP, Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția potențialilor ofertanți, integral, documentația actualizată aferentă prezentei proceduri.***
Raspuns 232	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta.
Intrebare 233	*Vă rugăm să precizați următoarele detalii referitoare la protecția mediului:* - *timpul de monitorizare atât în perioada de construcție cât și pe perioada de garanție (exploatare);* - *parametrii care vor fi supuși analizării pentru factorii de mediu: apă , aer ,sol, zgomot și biodiversitate, respectiv,* - *frecvențe și locații de măsurare.*
Raspuns 233	Se vor face monitorizari in stricta concordanta cu cerintele Acordului de Mediu.

Intrebare 234	*În cadrul Cerințelor Beneficiarului, Capitolul 4.4 – Programul de proiectare si predarea proiectului, la Art. 4.4.15 se specifică că: "Antreprenorul trebuie să prezinte informațiile și documentele suplimentare pe care le solicita Supervizorul în mod rezonabil, pentru o înțelegere completă a proiectului predat astfel încât să îl poată analiza și aproba".* ***Ținând cont de cele evidențiate mai sus, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care sunt "informațiile și documentele suplimentare" ce pot fi solicitate de către Supervizor și care sunt termenele alocate Antreprenorului pentru furnizarea acestora, către Supervizor.*** ***De asemenea, vă rugăm să confirmați că în cazul în care aceste informații/ documente suplimentare ar conduce la modificări ale cerințelor inițial ofertate, Antreprenorul va fi îndreptățit la prelungirea duratei de execuției și costuri adiționale.***
Raspuns 234	Asa cum ati specificat si dumneavoastra, „*Antreprenorul trebuie să prezinte informațiile și documentele suplimentare **pe care le solicită Supervizorul în mod rezonabil**, pentru o înțelegere completă a proiectului predat astfel încât să îl poată analiza și aproba"*, astfel, in eventualitatea in care va fi necesar a se prezenta informatii si documente suplimentare, acestea vor fi solicitate de catre Inginer in mod rezonabil. Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Supervizorul poate solicita Antreprenorului informatii, planuri, documente care sa dovedeasca faptul ca Antreprenorul a intocmit un proiect complet si corespunzator, care sa indeplineasca cumulativ totalitatea solicitarilor prevazute (spre exemplu in avizele obtinute/actualizate.) De asemenea, in situatia in care exista documente suplimentare obtinute de catre Antreprenor, **in etapa de proiectare**, care ar conduce la modificări ale cerințelor inițial ofertate precum si eventualele solutii de actualizare/ optimizare/ imbunatatire, acestea se vor interpreta conform clauzelor contractuale.
Intrebare 235	*Art. 4.8.2 din Cerințele Beneficiarului (Subcapitolul 4.8 – Proiectarea Lucrărilor provizorii), stabileşte în ceea ce priveşte proiectarea lucrărilor provizorii că: "Detaliile vor fi transmise Supervizorului cu 30 de zile inainte de inceperea activitatilor descrise. In termen de 15 zile, Supervizorul isi va da consimtamantul asupra detaliilor propuse sau le va respinge motivat. In cazul in care Supervizorul nu transmite nici consimtamantul nici respingere motivata se considera ca detaliile transmise de Antreprenor sunt acceptate".* *Cu toate acestea, Art. 4.10.6 din aceleași Cerințe ale Beneficiarului, stipulează că: "Desenele de lucru (schite de santier) **nu trebuie revizuite de catre Supervizor** dar vor fi transmise acestuia, spre informare, in termen de 5 zile inainte de aplicarea acestora in executie".* ***Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, care sunt, sau ce reprezintă "Desenele de lucru (schite de santier)", precum și perioada în care acestea trebuie transmise Supervizorului.*** ***Deoarece "Desenele de lucru (schite de santier) nu trebuie revizuite de catre Supervizor", vă rugăm să precizați clar și fără echivoc care sunt "detaliile" privind lucrările provizorii, ce vor fi revizuite de către Supervizor.***
Raspuns 235	Asa cum este precizat la art 4.4.7.*Antreprenorul va proiecta orice Lucrari Provizorii necesare pentru executarea Contractului.* , iar Lucrarile provizorii sunt detaliate in Cap *12 ALTE CERINTE ALE BENEFICIARULUI*, art *12.24 Lucrari provizorii si cerintele privind terenul*. In ceea ce priveste *Desenele de lucru(schite de santier),* acestea sunt planse detaliate necesare executiei lucrarilor, parte din Proiectul tehnic de executie, asa cum este , de altfel, precizat in Cerintele Beneficiarului, art. 4.*10. Detalii de Executie parte integranta din Proiectul Tehnic de Executie.* Prin urmare, cele doua prevederi nu se pot corela deoarece se refera fiecare la alt subiect.

	De asemenea, avand in vedere prevederile Subcapitolului ***4.10. Detalii de Executie parte integranta din Proiectul Tehnic de Executie , punctul 4.10.6*** din Cerintele Beneficiarului potrivit carora "*Desenele de lucru (schite de santier) nu trebuie revizuite de catre Supervizor dar vor fi transmise acestuia, spre informare, in termen de 5 zile inainte de aplicarea acestora in executie*" mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a facut nicio precizare cu privire la "***detaliile privind lucrările provizorii, ce vor fi revizuite de către Supervizor***", ci doar a impus un termen de transmitere catre Supervizor, spre informare, a Desenelor de lucru (schite de santier).
Intrebare 236	*În cuprinsul Art. 4.13.10.2, alin. 2 din Cerințele Beneficiarului, poate fi regasită următoarea condiție: "iluminatul se va realiza cu sisteme inteligente de telegestiune"* ***Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, care sunt Cerințele Beneficiarului privind "sistemul de telegestiune".***
Raspuns 236	Sistemul de telegestiune este detaliat in cadrul sectiunii *3.1.17 Sistemul de Iluminat al autostrazii* - ***SISTEMUL DE TELEGESTIUNE*** din Cerintele Beneficiarului. In ceea ce priveste sistemul de telegestiune, aceste aspecte sunt detaliate in cadrul normelor si ghidurilor precizate la *4.3.10. Iluminatul*, precum si in Documentatia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea Contractanta Implementarea solutiilor moderne de monitorizare si control al iluminatului cu posibilitatea modificarii responsabile in timp real a anumitor parametrii, emiterea de rapoarte privind functionalitatea sistemului de iluminat si luarea deciziilor corespunzatoare sunt apanajul solutiilor moderne ale managementului unui iluminat inteligent.
Intrebare 237	*Facem referire la prevederile Art. 4.11.1 din cadrul Cerinţelor Beneficiarului (Subcapitolul 4.11 - Date electronice), conform cărora "Antreprenorul trebuie să furnizeze copii electronice ale tuturor planșelor și documentelor, inclusiv modele folosite pentru elaborarea planselor, într-un format aprobat de către Supervizor".* ***Întrucât unele formate ale documentelor electronice pot fi generate numai cu programe ale căror licențe reprezintă costuri semnificative vă rugăm sa precizați care sunt aceste formate.*** ***De asemenea vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea şi din care vor fi decontate.***
Raspuns 237	Fiecare ofertant va prezenta in cadrul Propunerii Financiare, in conformitate cu Nota 2 la Formularul nr. 7 – *Formular de propunere financiara*, **Anexa 1 la Formularul nr. 7: *Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii,*** care reprezinta o defalcare a activitatilor prezentului contract de achizitie publica. Beneficiarul nu a mentionat cerinte specifice referitoare la tipul de sofware in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Ofertantul este responsabil sa isi cuantifice in cadrul Propunerii Financiare toate costurile necesare realizarii lucrarilor la nivelul de exigenta si calitate prevazut in Cerintele Beneficiarului. Activitatile sunt grupate in graficul din Anexa nr. 1 la Formularul 7 pe articole comasate. Reamintim ca acest contract este de proiectare si executie, in consecinta nu sunt prevazute defalcari de pret - pe liste de cantitati. Prin urmare, precizam ca toate costurile aferente realizarii obligatiilor prevazute la ***cap. 4.11 Date electronice*** din Cerintele Beneficiarului nu vor fi evidentiate in mod distinct in **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII**, dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea Propunerii Financiare. Astfel, Ofertantii vor completa propria **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7** conform instrucțiunilor din Documentatia de Atribuire.

	Mentionam, totodata, ca Ofertantii **NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.** Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 238	*Facem referire la prevederile Art. 4.11.2 din cadrul Cerinţelor Beneficiarului (Subcapitolul 4.11 - Date electronice), conform cărora "Antreprenorul trebuie să* ***utilizeze software-ul standard profesional*** *pentru modelarea, analiza şi desenare, sub rezerva aprobării de către Supervizor".* ***Întrucât diferențele de costuri pentru achiziționarea licențelor este semnificativă între unele programe și altele, vă rugăm să precizați care sunt software-urile "standard profesional" acceptate/acceptabile.*** ***De asemenea vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea şi din care vor fi decontate.***
Raspuns 238	A se vedea **Raspunsul 237** din prezenta Clarificare.
Intrebare 239	*Facem referire la prevederile Art. 4.11.2 din cadrul Cerinţelor Beneficiarului (Subcapitolul 4.11 - Date electronice), conform cărora " [...] Antreprenorul va furniza cu titlu gratuit (pe parcursul implementarii), cate o licenta pentru fiecare soft folosit, Beneficiarului, Supervizorului si Verificatorului, dupa caz si la solicitarea expresa".* ***În procesul de Proiectare, Proiectanții Antreprenorului utilizează licențe care presupun costuri considerabile și tocmai din acest motiv Proiectanții, dețin un număr limitat de licențe. Deoarece nu credem că furnizarea "cu titlu gratuit" către Beneficiar, Supervizor și Verificatorii Autorizați de Proiecte, a câte o licență din fiecare soft folosit de Proiectanții Antreprenorului, ar putea contribui și urgenta verificarea și ștampilarea Documentațiilor de Proiectare elaborate de către Antreprenor, vă rugăm să revizuiți în consecință conținutul Art. 4.11.2 din Cerințele Beneficiarului.*** ***În cazul în care Autoritatea Contractantă nu va dori să revizuiască conținutul Art. 4.11.2 din Cerințele Beneficiarului, vă rugăm să clarificați și să detaliați cerința, inclusiv din punct de vedere al valabilității, tipului, precum și categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea și din care vor fi decontate.*** ***De asemenea, vă rugăm să confirmați că licențele vor fi puse la dispoziție, la cererea expresă, exclusiv până la emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.***
Raspuns 239	Autoritatea Contractanta nu a mentionat cerinte specifice referitoare la tipul de sofware sau al valabilității sofware-ului, in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Durata pentru care trebuie asigurata licenta pentru fiecare soft folosit de catre Antreprenor este pana la predarea de catre acesta a Cartii Constructiei. Furnizarea licentelor va fi inclusa in activitatile de proiectare, ele fiind necesare pentru verificarea activitatii de proiectare. A se vedea si **Raspunsul 237** din prezenta Clarificare.
Intrebare 240	*Art. 4.11.3 din Cerinţele Beneficiarului stipulează că: "Antreprenorul are obligaţia de a crea, administra şi menţine un site internet aprobat de colaborare, pentru schimbul şi controlul proiectului şi pentru aprobări. Antreprenorul trebuie să îşi prezinte propunerea de website Supervizorului în termen de 14 zile de la Data începerii lucrărilor, cu o explicaţie detaliată a funcţionării şi controlului securităţii acestuia".* ***Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, ce reprezintă expresia "aprobat de colaborare". De asemenea, având in vedere prevederile Clauzei 33 şi în mod special ale Sub-Clauzei 33.2 din Condiţiile***

	Generale ale Contractului, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, faptul că viitorul Antreprenor va trebui "să îşi prezinte propunerea de website Supervizorului în termen de 14 zile" de la Data de Începere a Lucrărilor, aşa cum a fost acesta notificată de către Supervizor prin Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor.
Raspuns 240	In conformitate cu Cerintele Beneficiarului pct 4.11.3 *„Antreprenorul are obligatia de a crea, administra si mentine un site internet aprobat de colaborare, pentru schimbul si controlul predarii proiectului si pentru aprobari. Antreprenorul trebuie sa isi prezinte propunerea de website Supervizorului in termen de 14 zile de la Data inceperii lucrarilor, cu o explicatie detaliata a functionarii si controlului securitatii acestuia."* Data de incepere a Activitatii de Proiectare si Data de Incepere a lucrarilor vor fi notificate de catre Supervizor conform prevederilor contractuale din HG1/2018. Asa cum a fost mentionat in Cerintele Beneficiarului punctul 4.11.3. "***un site internet aprobat, de colaborare"*** este un site de internet necesar schimbului si controlului predarii proiectului, dar si pentru diferite aprobari din cadrul proiectului. Costurile cu realizarea si functionarea website-lui nu vor fi evidentiate in mod distinct in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 (Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii), dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea Propunerii Financiare. Ofertantul este responsabil sa isi cuantifice in cadrul propunerii financiare toate costurile necesare realizarii lucrarilor la nivelul de exigenta si calitate prevazut in Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 241	*Facem referire la prevederile Art. 4.11.3 din cadrul Cerinţelor Beneficiarului (Subcapitolul 4.11 - Date electronice), conform cărora "Antreprenorul are obligatia de a crea, administra si mentine un site internet aprobat de colaborare, pentru schimbul si controlul predarii proiectului si pentru aprobari. Antreprenorul trebuie sa isi prezinte propunerea de website Supervizorului in termen de 14 zile de la Data inceperii lucrarilor, cu o explicatie detaliata a functionarii si controlului securitatii acestuia".* *De asemenea Art. 4.11.5 din cadrul Cerinţelelor Beneficiarului prevede faptul că „Antreprenorul va crea „Camera de Date" care conţine toate documentele inclusiv Documentele Beneficiarului. Camera de Date se va accesa de către personalul Beneficiarului responsabil pentru implementarea contractului în baza unui USER şi a unei PAROLE, sau după caz în baza unui Certificat de Securitate."* ***Vă rugăm să definiți clar, complet și fără echivoc, expresia "aprobat de colaborare", utilizată de către Autoritatea Contractantă în Art. 4.11.3 din Cerințele Beneficiarului.*** ***De asemenea, vă rugăm să clarificaţi şi să detaliaţi cerinţele, inclusiv în ceea ce priveşte tipul de platformă sofware şi hardware, tipul de colaborare între utilizatori, nivele de acces, durata de menţinere în funcţiune, etc.*** ***Vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea şi din care vor fi decontate.***
Raspuns 241	Dintr-o eroare de tehnoredactare a fost omisa o virgula, se va citi: *Antreprenorul are obligatia de a crea, administra si mentine un site internet **aprobat,** de colaborare, pentru schimbul si controlul predarii proiectului si pentru aprobari[.,.]* In ceea ce priveste categoria de lucrari, a se vedea **Raspunsul 240** din prezenta Clarificare.
Intrebare 242	*Facem referire la prevederile Art. 4.11.6 din cadrul Cerinţelor Beneficiarului (Subcapitolul 4.11 - Date electronice), conform cărora "Antreprenorul va asigura supravegherea on-line a lucrarilor prin instalarea a minim 2 camere web in punctele din santier indicate de beneficiar Camerele vor fi conectate la o retea internet cu o viteza suficienta iar beneficiarul va primi drept de access si "share"".*

	Vă rugăm să clarificaţi şi să detaliaţi cerinţele, inclusiv în ceea ce priveşte tipul de platformă sofware şi hardware, durata de menţinere în funcţiune, numărul maxim de camere necesar pentru realizarea acestei supravegheri, etc. ***Vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea şi din care vor fi decontate.***
Raspuns 242	Numarul de camere este precizat - minim 2 camere web. Beneficiarul nu a mentionat cerinte specifice referitoare la tipul de platforma sofware si hardware, durata de menţinere în funcţiune, numărul maxim de camere necesar pentru realizarea acestei supravegheri, etc. in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Costurile aferente realizarii obligatiilor prevazute la cap. 4.11.6 *Date electronice* din Cerintele Beneficiarului nu vor fi evidentiate in mod distinct in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 (Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii), dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea Propunerii Financiare. Ofertantul este responsabil sa isi cuantifice in cadrul propunerii financiare toate costurile necesare realizarii lucrarilor la nivelul de exigenta si calitate prevazut in Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 243	*Prin Art. 4.11.7 din Cerinţele Beneficiarului Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Costurile administrative (nn. incidente [Datelor electronice]), efectuate in scopul contractului, sunt în sarcina Antreprenorului".* ***Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile la care face referire Autoritatea Contractantă.***
Raspuns 243	A se vedea **Raspunsul 237** din prezenta Clarificare.
Intrebare 244	*Așa cum rezultă din Art. 4.12.5 al Cerințelor Beneficiarului, "Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absența unei autorizații de construire valabile. […]".* *Sub-clauza 1.1.26 z) din Condițiile Generale stabilește că "Lucrările Permanente" reprezintă "lucrările permanente necesar a fi executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele și Documentele Antreprenorului)", Sub-clauza 1.1.27 aa), stabilește faptul că "Lucrări Provizorii" însemnă "toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pentru proiectarea, execuția și terminarea Lucrărilor Permanente și remedierea oricăror defecțiuni", iar Sub-clauza 1.1.28 bb) din aceleași Condiții Generale stabilește că "Lucrările" înseamnă "Lucrările Permanente și/sau Lucrările Provizorii".* ***Ținând cot de definițiile prezentate mai sus, vă rugăm să confirmați clar, concret și fără echivoc, faptul că viitorul Antreprenor nu poate executa în Șantier, niciun fel de lucrare înainte de obținerea unei Autorizații de Construire valabilă.***
Raspuns 244	Asa cum este precizat in Cerintele Beneficiarului, art. ***4.12.5. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile***. Antreprenorul va actiona in conformitate cu legislatia si prevederile legale in vigoare.
Intrebare 245	*Art. 4.13.4.7 din Cerințele Beneficiarului stabilește că: "In zona intersectiilor autostrazii cu alte cai de comunicatie, pilele si culeele pasajelor vor fi protejate cu parapete de siguranta amplasat la nivelul partii carosabile a drumului supratraversat".* ***Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, cum pot fi protejate pilele și culeele pasajelor cu "parapete de siguranta amplasate la nivelul partii carosabile a drumului supratraversat".***
Raspuns 245	Aliniamentul drumurilor supratraversate de structuri in zona intersectiilor cu alte cai de comunicatie va fi prevazut cu parapete de siguranta amplasat la nivelul partii carosabile, în vederea protejarii pilelor si culeelor pasajelor.

	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip Proiectare si Executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 246	*Potrivit Art. 4.13.6.6 din Cerințele Beneficiarului "Antreprenorul trebuie sa evalueze volumul general de terasamente al Contractului si, in cazul in care este necesar o compensare negativa a umpluturilor, acesta va identifica surse adecvate pentru materiale de umplere si va efectua prelevarile de probe si testele necesare pentru a satisface cerintele Supervizorului cu privire la caracterul adecvat al tuturor surselor […]".* ***Vă rugăm să definiti clar, complet și fără echivoc, "compensarea negativă a umpluturilor".***
Raspuns 246	Compensarea terasamentelor reprezinta un instrument necesar pentru proiectarea si gestionarea miscarii pamanturilor, element de baza in studiul ingineriei civile. Daca operatorii economici doresc o reamintire a notiunilor studiate privind tehnologia lucrarilor de terasamente, pot parcurge manualele de specialitate privind miscarea pamanturilor. *"Miscarea pamantului in sens longitudinal constituie deplasarea maselor de pamant in lungul traseului si se realizeaza prin intocmirea epurei de miscare a pamantului LALANNE si a tabelului de miscare a pamantului. Metoda foloseste distantele aplicabile si furnizeaza solutia cea mai buna din punct de vedere al distantelor de transport. Epura LALANNE este un grafic in care se reprezinta pe axa absciselor, distantele intre profilele transversale din tabelul de calcul al volumului de terasamente iar pe ordonata, volumele de umplutura (pe axa pozitiva) si volumele de sapatura (pe axa negativa). Se urmareste modul in care se va deplasa pamantul astfel incat surplusul din profilele de sapatura sa ajunga in profille de umplutura. Se incepe cu cel mai mare volum de sapatura pentru care se stabileste profilul sau profilele in care se va transporta. Se figureaza printr-o sageata, pe care se scrie: deasupra volumul care se transporta iar dedesubt, distanta pe care se transporta.* *De-a lungul traseului pot aparea zone de compensare locala (zona in care tot pamantul obtinut din sapaturi acopera necesarul de umplutura), in sens longitudinal."* Deci, compensare negativa inseamna ca pamantul obtinut din sapatura nu acopera necesarul de umpluturi, rezultând necesitatea asigurarii de *surse adecvate pentru materiale de umplutura*, asa cum de altfel se precizeaza.
Intrebare 247	*Art. 4.13.6.9 din Cerințele Beneficiarului, stabilește că: "În cazul in care Antreprenorul isi propune sa utilizeze terasamente consolidate, va prezenta propunerile sale spre analiza Supervizorului, intr-o faza incipienta a Contractului. Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectarea si constructia tuturor terasamentelor consolidate."* ***Vă rugăm să stabiliți clar, complet și fără echivoc, care este "faza incipientă a Contractului".***
Raspuns 247	Avand in vedere prevederile privind Autorizatia de construire, Autoritatea Contractanta precizeaza ca "faza incipienta" este inainte de intocmirea Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC).
Intrebare 248	*Așa cum rezultă din Art. 4.13.8 din Cerințele Beneficiarului, "Antreprenorul va evalua necesitatea de asigurare de borduri, trotuare necesare conform Contractului si va proiecta si executa astfel de facilitati sub rezerva aprobarii Supervizorului si Beneficiarului. Facilitatile vor fi proiectate si executate in conformitate cu standardele aplicabile".* ***Având în vedere faptul că Documentația de Atribuire este elaborată pentru un viitor "Contract de Proiectare și Execuție" și ținând cont de responsabilitățile Proiectanților stabilite de legislația în vigoare, vă rugăm să stabiliți clar, complet și fără echivoc, dacă cel puțin pentru Faza de Licitație Antreprenorul poate evalua necesarul de borduri și trotuare, fără aprobarea Supervizorului și Beneficiarului.***
Raspuns 248	Ofertantii isi vor intocmi Oferta in conformitate cu Documentatia de Atribuire. Autoritatea contractanta a pus la dispozitia Ofertantiilor toate documentele necesare pentru intocmirea unor oferte competitive si conforme cu Cerintele Beneficiarului.

	Ofertantii vor avea in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip Proiectare si Executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor
Intrebare 249	*Facem referire la:* - *prevederile art. 4.18.1.2 din cadrul Cerințelor Beneficiarului (Capitolul 4.18 Utilități, Subcapitolul 4.18.1 - Obligațiile Antreprenorului), „Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilități necesare pentru îndeplinirea Contractului. Această cerință se aplică atât în cazul Utilităților cunoscute, cât şi a celorlalte Utilități identificate sau descoperite pe durata Contractului. In cazul în care sunt necesare suprafețe de teren suplimentare față de coridorul deja expropriat şi pus in posesie de către Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregătirea documentațiilor cadastrale şi va reloca utilitățile. Beneficiarul va face demersurile necesare achiziției terenurilor. Această prevedere se aplică doar în cazul lucrărilor permanente.”* - *Prevederile art. 4.18.5.8 din cadrul Cerințelor Beneficiarului (Capitolul 4.18 Utilități, Subcapitolul 4.18.5 - Efectuarea de modificări ale Utilităților), ”În cazul în care Antreprenorul descoperă, în limitele Şantierului, echipamente de furnizare a Utilităților necunoscute anterior ca rezultat al identificărilor prevăzute în conformitate cu Sub-clauza 20.2 din Condiţiile Generale, acesta va informa imediat Supervizorul. Antreprenorul va contacta imediat proprietarul Utilității şi alte autorități responsabile. Antreprenorul se va ocupa de proiect, obținerea acordurilor şi estimărilor de cost necesare pentru Lucrările de Utilități care vor fi efectuate fie de Antreprenor, sub supravegherea proprietarului Utilității, fie de către un subAntreprenor specializat autorizat de deținătorul Utilității”* ***Vă rugăm să clarificați însemnătatea ”alte autorități responsabile”, pe lângă deținătorul de utilități.*** ***Vă rugăm sa confirmați că, în cazul “Utilităților identificate sau descoperite pe durata Contractului”, Antreprenorul este îndreptățit la prelungirea Duratei de Execuție și costuri suplimentare asociate.*** ***De asemenea, vă rugăm să clarificați însemnătatea termenului: “echipamente de furnizare a Utilităților”.***
Raspuns 249	Conform articolului 4.18.5.8. “*In cazul in care Antreprenorul descopera, in limitele Santierului, echipamente de furnizare a Utilitatilor necunoscute anterior ca rezultat al identificarilor prevazute in conformitate cu Sub-clauza 20.2 din Conditiile Generale, acesta va informa imediat Supervizorul. Antreprenorul va contacta imediat proprietarul Utilitatii si alte autoritati responsabile. Antreprenorul se va ocupa de proiect, obtinerea acordurilor si estimarilor de cost necesare pentru Lucrarile de Utilitati care vor fi efectuate fie de Antreprenor, sub supravegherea proprietarului Utilitatii, fie de catre un subcontractor specializat autorizat de detinatorul Utilitatii.*”, “*Alte autoritati responsabile*”, facand referire la alte autoritati responsabile de echipamentele de furnizare a utilitatilor, altele decat proprietarul Utilitatii, daca este cazul. Totodata, mentionam ca in vederea executiei lucrarilor: - este necesara actualizarea Documentatiei tehnice pentru executia lucrarilor, conform normativelor, stas-urilor si standardelor in vigoare; - obtinerea/actualizarea tuturor avizelor/acordurilor/autorizatiilor Documentatia tehnica actualizata va respecta solutia tehnica avizata precum si limitele coridorului de expropriere aprobat. Ulterior semnarii contractului, in cazul in care noile prevederi legislative sau reglementari tehnice impun adoptarea unor alte solutii tehnice sau

	modificarea coridorului de expropriere aprobat prin Hotarare de guvern, este necesara parcurgerea tuturor etapelor pentru promovarea Hotararii de guvern in vederea aprobarii unei noi Hotarari de Guvern, atat pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cat si pentru aprobarea coridorului de expropriere. In acest caz, cu acordul Beneficiarului, Antreprenorul va parcurge aceasta procedura intocmind toata documentatia necesara, pe propria cheltuiala. Beneficiarul considera ca documentatia tehnica si Cerintele Beneficiarului sunt suficient de clare in acest sens. **Nicio reclamatie/revendicare a Antreprenorului legata de aceste informatii nu va fi acceptata ulterior semnarii contractului.** De asemenea, mentionam ca potrivit cerintelor Beneficiarului, costurile cu Relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilitatilor identificate sau descoperite pe durata Contractului, altele decat cele specificate in Cerintele Beneficiarului si Studiul de fezabilitate si care sunt strict necesare pentru implementarea Contractului pot face obiectul utilizarii Rezervelor de Implementare in conditiile reglementate prin Acordul Contractual. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul derularii contractului, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor neceare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile **Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari]** din Conditiile Cenerale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate in Contractul de Lucrari. Prin sintagma „*echipamentele de furnizare a Utilitatilor*” se inteleg toate utilajele/agregatele componente rețelelor de furnizare utilitati afectate de amplasamentul lucrarii. In cazul in care utilitatile afectate sunt in administrarea/concesionarea unui tert, obligatia Antreprenorului este de a notifica/instiinta toate autoritatile responsabile.
Intrebare 250	*Conform prevederilor Art. 4.18.5.2 din cadrul Cerințelor Beneficiarului (Capitolul 4.18 - Utilități, Subcapitolul 4.18.5 - Efectuarea de modificări ale Utilităților), „Daca o Utilitate nu necesita deviere, Antreprenorul va fi responsabil pentru sustinerea si protejarea Utilitatilor in timp ce lucreaza in jurul acestora, cu aprobarea detinatorului Utilitatii conform Clauzei 25 din Conditiile Generale. Antreprenorul va lua masurile de protejare a unor astfel de Utilitati si **va fi responsabil pentru consecintele oricaror daune, indiferent daca Utilitatile sunt sau nu incluse in planse**.”* ***Vă rugăm să clarificați.***

	De asemenea, vă rugăm sa confirmați că, în cazul "Utilităților identificate sau descoperite pe durata Contractului", Antreprenorul este îndreptățit la prelungirea Duratei de Execuție și costuri suplimentare asociate.
Raspuns 250	Conform capitolului *4.18 Utilitati* din Cerintele Beneficiarului, in coroborare cu celelalte informatii din cadrul Documentatiei de Atribuire, demonstreaza ca: - Antreprenorul va asigura protejarea/relocarea/mutarea/devierea tuturor retelelor de utilitati afectate, atat cele cunoscute, cat si cele identificate/descoperite pe durata contractului; - Antreprenorul va efectua o inspectie detaliata a santierului pentru a identifica pozitia exacta a utilitatilor ce vor fi afectate de lucrari, asa cum rezulta si din Cerintele Beneficiarului – art.12.39 "Puncte de referinta" - Punctul de Referinta nr. 2 - indicatorul "*identificarea utilitatilor este finalizata*" - Sub-clauza 20.2 „*Corectitudinea pretului contractului*", in care se stipuleaza in mod foarte clar faptul ca Ofertantul a examinat santierul si imprejurimile sale si s-a edificat asupra tuturor aspectelor relevante, **inainte de depunerea ofertei**; - Ofertantul trebuie sa dea dovada de diligenta in modul de elaborare a Ofertei cu privire la activitatea de "*devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii*", atat in ceea ce priveste stabilirea sumei pentru respectiva activitate mentionata in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - **Referinta 3.1** , raportat la situatia existenta in teren inainte de depunerea ofertei, cat si in ceea ce priveste descrierea activitatilor privind utilitatile si metodologia de proiectare si executie a acestor lucrari din cadrul Propunerii Tehnice, informatii care trebuie sa fie in stransa corelare cu suma ofertata. Precizam si faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze activitatea de devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii (referinta 3.1), tinand cont de activitatile pe care acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire la utilitati, potrivit Cerintelor Beneficiarului, cap. *4.18 Utilitati*, si luand in considerare faptul ca informatiile disponibile si publicate de Beneficiar pot prezenta riscul de a fi insuficiente, incomplete. A se vedea in acest sens si prevederile clauzei 20 si 21 din Conditiile Generale: 20.2 ***Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ținând cont de costuri și timp), a inspectat și examinat Șantierul și împrejurimile sale, a analizat datele menționate la subclauza 20.1 și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului și subsolului, forma și natura Șantierului, întinderea și natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției Lucrărilor, căile de acces la Șantier și în general a obținut toate informațiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariție a acestora, și alte circumstanțe ce influențează sau afectează Oferta.*** 20.3 ***Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea și suficiența Ofertei, a Prețului Contractului și a prețurilor indicate în Graficul de Eșalonare a Plăților, care, cu excepția celor prevăzute altfel în Condițiile Contractuale, acoperă toate obligațiile prevăzute în Contract.*** **Clauza 21 Riscuri excepționale** *21.1* ***Dacă, pe durata executării Contractului, Antreprenorul se confruntă cu condiții fizice adverse, naturale sau artificiale,*** *inclusiv muniții neexplodate sau* ***utilități subterane****, precum și alte obstacole fizice sau factori poluanți,* ***care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de îndată ce a luat cunoștință de această situație, o notificare Supervizorului în care va descrie aceste condiții sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate ale acestora, măsurile pe care le ia sau intenționează să le ia precum și***

impactul anticipat asupra execuției Lucrărilor. *Prevederile prezentei clauze nu se aplică în cazul condițiilor meteorologice.*
21.2 După primirea notificării în conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele:
(a) poate solicita Antreprenorului să comunice o estimare a costului măsurilor pe care le va lua sau intenționează să le ia;
(b) poate aproba măsurile prevăzute la subclauza 21.1 cu sau fără modificare;
(c) poate comunica instrucțiuni scrise cu privire la modul de gestionare a condițiilor sau obstacolelor menționate la subclauza 21.1.
21.3 ***În termen de 30 de zile de la primirea notificării Antreprenorului în conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul:***
(a) va Decide dacă sau în ce măsură condițiile sau obstacolele notificate de către Antreprenor puteau fi prevăzute, în mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;
(b) ***va evalua dacă soluționarea problemei și continuarea executării Lucrărilor necesită o Modificare și dacă o asemenea Modificare s-ar încadra ca fiind una nesubstanțială în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice; și***
(c) ***va transmite Decizia și evaluarea Beneficiarului și Antreprenorului****.*
21.4 ***Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a condițiilor sau obstacolelor menționate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:***
(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; și
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

dar si prevederile Clauzei 25 [Utilitati, cabluri si conducte] din Conditiile Generale de Contract:

25.1 Dacă, pe parcursul proiectării și/sau execuției Lucrărilor, Antreprenorul descoperă repere ce indică traseul unor cabluri, conducte sau altor utilități subterane, va menține aceste repere în poziție sau le va înlocui, dacă proiectarea și/sau execuția
Lucrărilor necesită înlăturarea lor temporară.
25.2 Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor și altor utilități prevăzute în Contract sau descoperite pe parcursul proiectării și/sau execuției Lucrărilor, în conformitate cu cele prevăzute în Contract, Lege și în reglementările și acordurile specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor rețele de utilități, inclusiv prevederile avizelor date de către aceștia. Prevederile prezentei subclauze nu afectează drepturile și obligațiile
Antreprenorului prevăzute în Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Prețului Contractului] și clauzei 21 [Riscuri excepționale].
25.3 Când o activitate de pe Șantier poate provoca perturbări sau afecta un serviciu de utilități, Antreprenorul îl va informa imediat în scris pe Supervizor și va lua măsurile corespunzătoare în timp util cu scopul continuării normale a proiectării și/sau execuției Lucrărilor.

Totodata, in Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE, Autoritatea Contractanta a prevazut categoria de cheltuieli *Cheltuielile privind relocările de utilităţi*, cu o valoare de 5.367.704,00 Lei fara TVA, suma ce poate fi accesata numai in conditiile limitativ prevazute in art. 5.10 care reglementeaza meteodologia de utilizare a rezervelor de implementare.

	De asemenea ofertantii vor avea in vedere si prevederile Notei 3 din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7, respectiv "***Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare***, *cu indeplinirea urmatoarelor conditii:* *- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,* *- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului* *- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire*. " Prin urmare, la momentul incidentei situatiei descrise de dumneavoastra in solicitarea de clarificare, aceasta situatie va fi analizata si tratata prin prisma mecanismelor contractuale aplicabile, in functie de specificul fiecarui caz in parte, la momentul respectiv.
Intrebare 251	*Conform prevederilor Art. 4.15.5.5 din cadrul Cerințelor Beneficiarului (Capitolul 4.18 - Utilități, Subcapitolul 4.18.5 - Efectuarea de modificări ale Utilităților), „Antreprenorul va respecta cerinţele speciale ale deținătorilor de Utilități sau instrucțiunile transmise de deținătorii de Utilități pe perioada Contractului. Dacă este necesară aprobarea sau acordul oricărui deținător de Utilități cu privire la Lucrări sau orice metode de lucru, Antreprenorul va fi responsabil pentru obținerea aprobării sau acordului respectiv. Antreprenorul se va asigura că echipamentul de specialitate este în permanentă disponibil pe Șantier în perioada de construcție."* ***Vă rugăm să specificați/ clarificați însemnătatea termenului "echipamentul de specialitate".***
Raspuns 251	Gama de echipamente de specialitate este folosita ca denumire generica, avand in vedere diversitatea utilitatilor din amplasament pentru lucrarile de utilitati. In cazul in care nu are competente pentru lucrarile de utilitati, Antreprenorul are posibilitatea de a subcontracta lucrarile unui subcontractant de specialitate, care detine toate autorizarile, respectiv echipamentele de specialitate necesare realizarii lucrarilor de utilitati. Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor şi altor utilităţi prevăzute în Contract sau descoperite pe parcursul proiectării şi/sau execuţiei Lucrărilor, în conformitate cu cele prevăzute în Contract, **Lege** şi în reglementările şi acordurile specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor reţele de utilităţi, inclusiv prevederile avizelor date de către aceştia. (art. 2: 25.2 din Conditiile generale pentru proiectare si executie). Echipamentele de specialitate sunt aferente retelelor electrice, retelelor de transport si/ sau distributie gaze naturale, asa cum acestea sunt definite in legislatia specifica fiecarui domeniu. ***Cu titlu de exemplu***, redam definitii prevazute in *Legea nr.123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare*, dupa cum urmeaza: „..... • *63.reţea electrică - ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte **echipamente** electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie; (art. 3)* • *33.conductă de transport - ansamblul format din conducte, inclusiv instalaţiile, **echipamentele** şi dotările aferente, care funcţionează în principal în regim de înaltă presiune, prin care se asigură transportul gazelor naturale între punctele de preluare din conductele de alimentare din amonte, din conductele de interconectare, punctele de preluare din import sau din terminalele GNL, până la punctele de predare la operatorii de distribuţie, la clienţii finali sau în conductele de interconectare; (art. 100)* • *77.reţea de transport şi/sau de distribuţie - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi **echipamentele** aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementărilor tehnice specifice; (art. 100)*

	....”
Intrebare 252	*Conform prevederilor Art. 4.19 – Auditul de Siguranță Rutieră din cadrul Cerințelor Beneficiarului ”[...] Antreprenorul va fi responsabil de implementarea tuturor masurilor ce se impun pentru remedierea acestor eventuale deficiente constatate, chiar si in situatia admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, nefiind indreptatit la solicitarea de costuri suplimentare fata de Pretul contractului”* ***Vă rugăm să precizați clar, care este motivul pentru care Antreprenorul va trebui să realizeze “implementarea tuturor masurilor ce se impun pentru remedierea acestor eventuale deficiente constatate, chiar si in situatia admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, nefiind indreptatit la solicitarea de costuri suplimentare fata de Pretul contractului”, în condițiile în care etapa II de Audit de Trafic se efectuează anterior Recepției la Terminarea Lucrărilor.***
Raspuns 252	Conform subcapitolului 4.19 din Cerintele Beneficiarului, Auditul de siguranță rutieră se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, publicata in Monitorul Oficial nr. 608 din 23 august 2012 (cu modificarile si completarile ulterioare), **si este in sarcina Beneficiarului.** Proiectul va fi elaborat de către Antreprenor în așa manieră încât să înlăture orice risc care ar putea apărea în urma auditarii proiectului, **iar daca aceste riscuri vor fi datorate/generate de către neconformitati ale proiectului, acestea vor fi asumate şi remediate de către Antreprenor,** astfel cum rezulta si din cap. 4.19 al Cerintelor Beneficiarului. Ofertantii vor avea in vedere etapele in care Auditul de Siguranta Rutiera trebuie solicitat la terminarea lucrarilor, respectiv anterior finalizării şi deschiderii traficului si imediat dupa deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in raportul aferent etapei anterioare. La momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte. Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare "*Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, **exceptie facand erorile de proiectare***" se poate face doar in conditiile explicit si limitativ prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual.
Intrebare 253	*În ceea ce priveşte punctul 5.1.8 din cadrul Cerinţelor Beneficiarului (5.1. – Caracteristicile imperative ale lucrărilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie să le respecte), ”Antreprenorul va prelua date din cadrul documentației tehnice puse la dispoziție de Beneficiar numai după ce va verifica și va confirma exactitatea informațiilor furnizate și/sau le va actualiza (după caz) respectând totodată Cerințele Beneficiarului.* ***Antreprenorul își va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fără costuri suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a sectorului de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului.”*** ***Având în vedere sub-clauza 19.3, clauza 21 [Riscuri excepţionale] şi Sub-Clauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] din Condiţiile Generale de Contract, precum şi faptul că modificarea Condiţiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, vă rugăm să confirmaţi că prevederile Condiţiilor Generale se vor aplica cu prioritate față de Cerințele***

	Beneficiarului, respectiv Antreprenorul va fi îndreptăţit la prelungirea duratei de execuţie şi/ sau costuri suplimentare în situaţiile în care întârzierile și/sau erorile descoperite în subiectul enunțat nu se datorează culpei Antreprenorului.
Raspuns 253	Elaborarea Studiului de Fezabilitate s-a realizat in conformitate cu reglementarile tehnice si standardele in vigoare la data elaborarii. Ofertantii vor tine seama de prevederile cuprinse in Cerintele Beneficiarului, astfel: *4.5.5. In cazul in care Proiectul Tehnic de Executie elaborat de catre Antreprenor, prezinta unele devieri sau diferente fata de Cerintele Beneficiarului/ proiectul/ schita de proiect din Oferta tehnica, altele decat diferente sau devieri rezultand din erori identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de catre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor.* *5.1.8.Antreprenorul va prelua date din cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie de Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate si/sau le va actualiza (dupa caz) respectand totodata Cerintele Beneficiarului.* *Antreprenorul isi va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atat timp cat situatia din teren este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar si va fi responsabil de realizarea lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a sectorului de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului.* ***Cheltuielile care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale si care devin strict necesare pentru implementarea contractului, fiind generate de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de achizitie publica, pot face obiectul utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile legale, in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual.*** *5.1.13. Modificarea de catre Antreprenor a proiectului sau, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6, nu reprezinta o modificare, cu conditia sa nu aduca modificari Cerintelor Beneficiarului sau schitei de proiect din Oferta tehnica.* *(b)* ***<u>Punctul de referinta nr. 2</u>*** *[…]* ✓ *identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este finalizata si <u>notificata Supervizorului</u>;* La momentul la care vor surveni eventualele modificari, acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte. Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare "*<u>Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren</u>*" se poate face doar in conditiile explicit si limitativ prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual. De asemenea, avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul derularii contractului, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul

	ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate in Contractul de Lucrari.
Intrebare 254	***Având în vedere cerințele stipulate în cadrul articolelor 6.1.4.2.3, 6.1.4.2.4, 6.1.4.2.5, 6.1.4.3.1, 6.1.4.3.2, 6.1.4.3.3, 6.1.4.3.4, 6.1.4.3.5 din Cerințele Benefiuciarului, dar și mențiunile expres stipulate în cadrul Art. 6.1.2 și 6.1.3 din cadrul acelorași cerințe, precum și mențiunile din cadrul Notei 1 la tabelul B2 și C (Formularul 4 – Propunerea tehnică), pentru evitarea oricărui dubiu, va rugăm să confirmați clar, complet și fără echivoc faptul că personalul menționat în cadrul documentației de atribuire, conform mențiunilor de mai sus, se va nominaliza ulterior semnării contractului.***
Raspuns 254	Asa cum este precizat in Cerintele Beneficiarului *Cap 6. CRITERII DE PERFORMANTA - 6.1. Cerinte privind personalul implicat*, pentru personalul: 6.1.4.2.3. **INGINER PROIECTANT DE DRUMURI** 6.1.4.2.4. **INGINER CONSOLIDARI** 6.1.4.2.5. **SPECIALIST GEOTEHNICA SI FUNDATII** 6.1.4.3.1. ***RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA – 2 experti*** 6.1.4.3.2. ***INGINER ASIGURAREA CALITATII– 2 experti*** 6.1.4.3.3. ***SEF DE SANTIER lucrari de drum- 2 experti*** 6.1.4.3.4. ***SEF DE SANTIER structuri- 2 experti*** 6.1.4.3.5. ***SEF DE SANTIER –consolidari*** 6.1.4.3.6. ***SPECIALIST IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI*** 6.1.4.3.7. ***TOPOGRAF*** ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora. De asemenea, **ulterior semnarii contractului**, Antreprenorul va transmite nominalizarea personalului, insotita de copii ale documentelor care atesta ca acesta detine studii / certificari / experienta, dupa caz, conform precizarilor din Documentatia de atribuire (inclusiv raspunsul la solicitarile de clarificare.) Reamintim ca personalul cheie, expertii secundari, etc, trebuie sa fie corelati cu organigrama in care se va indica legatura dintre membri personalului, personalul de proiectare si personalul Antreprenorului responsabil cu constructia.
Intrebare 255	*În cuprinsul Art. 10.5 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "Beneficiarul va verifica integritatea gardurilor de împrejmuire a autostrăzii la jumătatea*

	perioadei de garanţie şi cu 6 luni înainte de expirarea acesteia. Dacă se constată lipsa integrităţii acestora se va considera că nu trec testele aşa cum sunt definit în clauza 61.6 Condiţiile Generale". ***Întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, întreţinerea şi administrarea Lucrărilor se va afla sub responsabilitatea exclusivă a Administratorului Lotului 4 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş, vă rugăm să confirmaţi clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că lipsa integrităţii împrejmuirilor autostrăzii (la jumătatea perioadei de garanţie şi cu 6 luni înainte de expirarea acesteia), din motive de vandalizare, sustragere sau alte motive care nu ţin de existenţa unor vici ascunse de execuţie, se află în afara responsabilităţii viitorului Antreprenor.***
Raspuns 255	Autoritatea Contractanta nu intelege de ce verificarea de catre Beneficiar a integritatii gardurilor de împrejmuire aferente Lotului 4 al **Autostrazii Sibiu – Fagaras,** la jumãtatea perioadei de garantie, cu 6 luni înainte de expirarea acesteia cat si lipsa integritatii acestora constatata ca urmare a verificarilor efectuate, reprezinta un motiv pentru formularea unei solicitari de clarificare pentru prezenta Procedura de atribuire si anume ***PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures - Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3.*** Totusi, in cazul in care solicitarea de clarificare vizeaza prezenta procedura de achizitie publica, precizam ca lipsa integritatii imprejmuirilor autostrazii (la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia), din motive de vandalizare, sustragere sau alte motive care nu tin de existenta unor deficiente/vicii ascunse nu intra in atributiile Antreprenorului pe perioada de notificare a defectiunilor.
Intrebare 256	*Conform Art. 11.3 – Cerințele Privind Instruirea Personalului Beneficiarului din Cerințele Beneficiarului "Se vor avea in vedere toate cele precizate in Cerintele Beneficiarului, inclusiv la nivel de ITS si manuale de intretinere si operare".* ***Având în vedere faptul că în afara acestor prevederi nu există în Documentația de Atribuire alte sarcini sau responsabilități ale Antreprenorului privind instruirea personalului Beneficiarului, vă rugăm să detaliați aceste cerințe, inclusiv în ceea ce privește tipul de instruire, respectiv să clarificați pentru câte persoane trebuie să pregătească și să asigure Antreprenorul cursuri de instruire.*** ***De asemenea, vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea şi din care vor fi decontate.***
Raspuns 256	Instruirea personalului beneficiarului este precizata atat in Conditiile Generale de Contract-Clauza 8.1, cat si in Cerintele Beneficiarului, la nivel de manuale de intretinere si operare (de elaborarea carora este responsabil Antreprenorul – a se vedea art 11.1 si art 11.2 si ANEXA NR 7), precum si operare ITS - cerinte cuprinse in ANEXA NR 4 -SISTEME ITS. Astfel, in cadrul capitolului 6.3 – *Instruire* din Anexa nr. 4 Sisteme ITS, se regăsesc informații referitoare la instruirea personalului Beneficiarului, tipul de instruire și numărul de persoane pentru care Antreprenorul trebuie să asigure cursuri de instruire, iar costurile aferente vor fi incluse in categoria de lucrari „*Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS*".
Intrebare 257	*Prin Art. 12.3.1 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Împrejmuirile temporare se vor menţine pe întreaga durată a lucrărilor sau până în momentul în care este înlocuit cu gard permanent, dacă este cazul. Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie menţinut în bună stare pe toata durată contractului, pentru a îndeplini cerinţele Supervizorului".* *Întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, întreţinerea şi administrarea Lucrărilor se va afla sub responsabilitatea exclusivă a*

	Administratorului, vă rugăm să revizuiţi în consecinţă ultima fraza a Art. 12.3.1 din Cerinţele Beneficiarului.
Raspuns 257	**Prevederile Art. 12.3.1** din Cerintele Beneficiarului "*Împrejmuirile temporare se vor menţine pe întreaga durată a lucrărilor sau până în momentul în care este înlocuit cu gard permanent, dacă este cazul. Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie menţinut în bună stare* ***pe toata durată contractului,*** *pentru a îndeplini cerinţele Supervizorului"* **se modifica si vor avea urmatorul continut:** *"Împrejmuirile temporare se vor menţine pe întreaga durată a lucrărilor sau până în momentul în care este înlocuit cu gard permanent, dacă este cazul. Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie mentinut in buna stare* ***pana la efectuarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor****, pentru a indeplini cerintele Supervizorului."*
Intrebare 258	*În Art. 12.7.2 (care se referă la Întalnirile periodice de management) din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Până la finalizarea lucrărilor, întâlnirile vor avea loc cel puţin lunar. Ulterior, acestea vor avea loc după cum vor conveni Supervizorul şi Beneficiarul".* ***Întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea viitorului Antreprenor asupra Lucrărilor încetează, vă rugăm să revizuiţi în consecinţă ultima fraza a Art. 12.7.2 din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 258	Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile art. 12.7.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului. De asemenea, se va avea in vedere respectarea Sub-clauzei 56.1 din cadrul **H.G. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice**.
Intrebare 259	*În Art. 12.7.3 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Întâlnirile lunare vor avea loc după transmiterea Programului de Execuţie în conformitate cu Sub- clauza 17.11 [Actualizarea Programului de Execuţie] din Condiţiile Generale. De asemenea, cu 2 zile înainte de aceste întâlniri, Antreprenorul trebuie să prezinte Raportul în conformitate cu Articolul 9.8.1".* ***Întrucât Art. 9.8.1 nu există în Cerinţele Beneficiarului, vă rugăm să revizuiţi în mod corespunzător conţinutul Art. 12.7.3 din Cerinţele Beneficiarului şi apoi să informaţi Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.***
Raspuns 259	Dintr-o eroare de redactare a fost mentionat in cadrul art. 12.7.3, art. 9.8.1. Astfel, in cadrul art 12.7.3**. se va citi „*art. 12.8.1*"** in loc de „*art. 9.8.1*".
Intrebare 260	*Art. 12.9.6 din Cerinţele Beneficiarului, stabileşte că: "Antreprenorul este responsabil de curăţenia de pe şantier pe întreaga perioadă a contractului, şi va elimina prompt deşeurile si gunoaiele de pe şantier cu respectarea prevederilor legislaţiei in vigoare […]".* ***Având în vedere această Cerință a Beneficiarului și ținând cont de faptul că, potrivit legislației aplicabile, după semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreținerii Lucrărilor se află în exclusivitate în sarcina Beneficiarului, vă rugăm să rectificați în consecință conținutul Art. 12.9.6 din Cerințele Beneficiarului.***
Raspuns 260	Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile art. 12.9.6 din cadrul Cerintelor Beneficiarului, avand in vedere ca se refera la ***"santier"***, iar in cazul viciilor din Perioada de garantie, lucrarile remediere se realizeaza de catre Antreprenor, care este responsabil de curatarea deseurilor si gunoaielor de pe santierul aferent lucrarilor de remediere. De asemenea, se va avea in vedere si prevederile contractuale privind plata de penalitati privind neindeplinirea obligatiilor privind asigurarea curateinie pe Santier.
Intrebare 261	*Facem referire la prevederile Art. 12.19.5 (Cap. 12.19 – Managementul Traficului) din cadrul Cerinţelor Beneficiarului, conform cărora „Rapoartele zilnice semnate privind managementul traficului şi listele de verificări semnate privind managementul traficului*

	*vor fi scanate şi transmise Supervizorului săptămânal în format *.pdf, în termen de trei zile de la sfârşitul săptămânii respective."* ***Având în vedere prevederile legislative în vigoare privind responsabilitatea Antreprenorului în ceea ce priveşte implementarea unui plan de management al traficului, precum şi consemnarea împreună cu Serviciul Rutier al Poliţiei Române a tuturor schemelor/ restricţiilor pe durata unui contract de execuţie, de regulă cu o frecvenţă săptămânală, vă rugăm să clarificaţi necesitatea existenţei unui raport zilnic privind această activitate, precum şi conţinutul obligatoriu prevăzut de către Autoritatea Contractantă la elaborarea acestuia.*** ***De asemenea vă rugăm să clarificaţi/ precizaţi ce reprezintă „listele de verificări".***
Raspuns 261	Autoritatea Contractanta mentine Art. 12.9.5 din Cerintele Beneficiarului, care completeaza cerintele „*Ordinului MI – MT nr. 1112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului".* Conform Pct. 11 – "*Proiectul de Management de Trafic consemneza obligatiile si responsabilitatile care revin factorilor responsabili, respectiv antreprenor general, subantreprenor, consultant, pe intreaga perioada de executie a lucrarilor si cuprinde masurile destinate desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta. Proiectul de Management de Trafic contine documentele scrise necesare obtinerii inchiderii si/sau instituirii restrictiilor de circulatie, schemele de semnalizare rutiera temporara pentru toate situatiile ce apar in decursul executiei lucrarilor, calculul fazelor de semaforizare si modul de organizare si supraveghere a circulatiei, obligativitatea realizarii, montarii, intretinerii si completarii operative a mijloacelor de semnalizare rutiera temporara, pe intreaga perioada de executie a lucrarilor.* *Inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie in vederea executarii lucrarilor de constructii drumuri noi, modernizari, reabilitari si de sporire a capacitatii de circulatie, se face in baza proiectelor de Management de Trafic, intocmite de antreprenorul general care raspunde de lucrare, insusite de consultant si aprobate in comun CNAIR si IGPR pt. drumurile nationale , respectiv de administratorul drumului impreuna cu Serviciul Rutier Judetean, pentru celelalte categorii de drumuri publice*." Listele de verificari ar trebui sa cuprinda informatii despre existenta si corectitudinea amplasarii semnalizarii rutiere temporare pe teren in functie de tipurile de lucrari executate (care trebuie sa respecte conditiile si masurile stabilite prin actul de aprobare emis in baza normelor mentionate anterior), deoarece accidentele de circulatie inregistrate pe sectorul de drum in lucru, ca urmare a semnalizarii rutiere temporare incomplete sau a lipsei acesteia, revin in totalitate executantului de lucrari, iar acesta va raspunde contraventional, civil sau penal, dupa caz, potrivit legii.
Intrebare 262	*La lit. d) a Art. 12.23.3 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că viitorul Antreprenor "va informa în scris Supervizorul, în termen de două săptămâni de la data începerii, cu privire la numele persoanei responsabile, care va fi disponibila în orice moment pentru oferirea de asistenţă pe probleme de siguranţă a traficului".* ***Întrucât potrivit prevederilor Clauzei 33 din Condiţiile Generale ale Contractului, Supervizorul este obligat să notifice Antreprenorului atât Data de Începere a Activităţii de Proiectare, cât şi Data de Începere a Lucrărilor, vă rugăm să explicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, la ce se referă "data începerii", meţionată in Art. 12.23.3 din Cerinţele Beneficiarului.***

Raspuns 262	Autoritatea Contractanta va invedereaza faptul ca art 12.23.3 se refera la faza de executie a lucrarilor, dupa cum reiese din art: *„ Antreprenorul, pe intreaga durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora:[…] ”* In consecinta, potrivit prevederilor H.G.1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, va informam de faptul ca *„data de incepere*” este data de incepere a executiei lucrarilor notificata in conformitate cu prevederile Clauzei 33-[Inceperea].
Intrebare 263	*Conform punctului 12.24.4 din Cerințele Beneficiarului (12.24 – Lucrări provizorii și cerințele privind terenul), ”La finalizarea unui sector important al Lucrărilor pentru care au fost executate Lucrări Temporare, Antreprenorul va îndepărta respectivele lucrari temporare si va readuce terenul pe care acestea au fost construite la starea sa inițială **sau de la o condiție similară**, care să îndeplinească cerințele Supervizorului și a actului de reglementare privind protecția mediului dacă este cazul.”* ***Vă rugăm să clarificați la ce se refera sintagma "condiție similară".***
Raspuns 263	Prin „conditie similara” Autoritatea Contractanta se refera la aducerea terenurilor afectate de Santier la starea initiala sau conditia similara de amenajare a constructiilor/imprejmuirilor existente inainte de realizarea lucrarilor temporare.
Intrebare 264	*Conform punctului 12.25.5 din Cerințele Beneficiarului (12.25 – Problema apei), ”Dacă, în timpul lucrărilor de construcție, sunt scoase la suprafață fundații, pereți, canalizări, scurgeri, conducte, fire, cabluri și alte structuri, sau dacă acestea sunt afectate de altă natură de execuția lucrărilor, acestea vor fi întreținute în mod corespunzător și **vor fi întărite și protejate** în mod adecvat astfel încât să se prevină orice deteriorare sau inconveniente și să asigure siguranța și **continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor**, cu acordul Supervizorului.”* ***Vă rugăm să clarificați cum anume vor fi ”întărite și protejate” fundațiile, pereții sau alte elemente identificate în timpul construcției și la ce se refera sintagma "continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor".***
Raspuns 264	Antreprenorul va asigura protectia utilitatilor existente prin consolidare si realizarea de structuri specifice astfel incat sa se asigure continuitatea functiunii initiale a acestora. Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, responsabilitatea coordonarii diferitelor discipline in conformitate cu Cerintele Beneficiarului, cade in sarcina Antreprenorului, care are si calitatea de Proiectant General.
Intrebare 265	*Conform Art. 12.26.6 din Cerințele Beneficiarului “În cel mai scurt timp posibil, Antreprenorul va preda Supervizorului datele privind reperele, punctele de referință, pichetarea și amplasarea bornelor si se vor preda prin proces verbal de predare primire către Supervizor în coordonate Stereo 70.”.* ***Vă rugăm să precizați care este motivul pentru care, după “Predarea Amplasamentului” și “Punerea Șantierului în posesia Antreprenorului”, Antreprenorul trebuie să predea Supervizorului “datele privind reperele, punctele de referință, pichetarea și amplasarea bornelor”.***
Raspuns 265	Autoritatea Contractanta considera ca precizarile din Cerintele Beneficiarului sunt corelate cu clauzele contractuale, in confomitate cu prevederile HG 1/2018. Prevederile contractuale nu pot excede cadrul legal. Este in sarcina antreprenorului realizarea masuratorilor si pichetarii, conform Cerintelor Beneficiarului art 12.26. Potrivit cerintelor cuprinse in Cerintele Beneficiarului, art. 12.26.2. *„Antreprenorul va verifica acuratetea informatiilor furnizate si isi va asuma responsabilitatea si raspunderea pentru toate informatiile incluse in proiectul sau. Antreprenorul va fi responsabil pentru pozitionarea corecta a tuturor sectiunilor Lucrarilor si va rectifica orice eroare in pozitionarea, nivelul, dimensiunea sau aliniamentul sectiunilor Lucrarilor. Daca considera ca sunt necesare mai multe informatii, va obtine aceste informatii pe propria sa cheltuiala*”.

	Mai mult decat atat, la finalizarea studiilor de teren, in termenul prevazut la Punctul de referinta nr. 2, Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau in sistemele de referinta, însoțite de propuneri de soluționare/remediere. Prin urmare, Antreprenorul are obligatia ca „*In cel mai scurt timp posibil, Antreprenorul va prezenta Supervizorului datele privind reperele, punctele de referinta, pichetarea si amplasarea bornelor si se vor preda prin proces verbal de predare primire catre Supervizor, in coordonate Stereo 70. Toate reperele vor fi vopsite in culori vizibile,si vor fi amplasate in pozitii convenite cu Supervizorul*. Punerea santierului in posesia Antreprenorului se va face in termenul prevazut in Conditiile speciale **CLAUZA 9 - Acces pe Santier Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului.**
Intrebare 266	*Potrivit Art. 12.26.7 din Cerinţele Beneficiarului: "Antreprenorul va furniza personal, asistenţă şi toate echipamentele topografice necesare pentru a facilita orice verificare pe care Supervizorul ar dori să o efectueze. Aceste costuri vor fi considerate ca fiind incluse în Preţul Contractului".* ***Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile estimate de către aceştia ce vor decurge din implementarea Art. 12.26.7 din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 266	Conform Cerințelor Beneficiarului Antreprenorul nu va acorda facilitati pentru Supervizor. Astfel, Antreprenorul va asigura acces la: - echipamente si asistenta topo in vederea facilitatii verificarilor de catre Supervizor; - echipamente si asistenta laborator, inclusiv echipament de protectie adecvat; - toate specificatiile tehnice inclusiv evidentele cu privire la testarea materialelor; - accesul la lucrari pentru testare si verificare. Fiecare ofertant va prezenta in cadrul Propunerii Financiare, in conformitate cu Nota 2 la Formularul nr. 7 – *Formular de propunere financiara*, **Anexa 1 la Formularul nr. 7: *Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii,*** care reprezinta o defalcare a activitatilor prezentului contract de achizitie publica. Mentionam, totodata, ca Ofertantii **<u>NU POT EXTINDE</u> Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.**
Intrebare 267	*Conform punctului 12.27.4 din Cerințele Beneficiarului (12.27 – Laboratorul de pe șantier), "Antreprenorul va asigura un inginer calificat și tehnicieni cu vastă experiență în testarea materialelor. Preluarea de probe și testarea va fi suportată de un număr adecvat de operatori de laborator și de teren."* ***Având în vedere faptul că nu au fost impuse cerințe speciale pentru personalul laboratorului, vă rugăm să definiți sintagma "vastă experiență".*** ***De asemenea vă rugăm să clarificați dacă ofertanți trebuie să nominalizeze în cadrul ofertelor personalul aferent laboratorului.***
Raspuns 267	Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului.

	Asigurarea Laboratorului in Santier reprezinta o obligatie a viitorului Antreprenor in implementarea contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si cu Punctele de Referinta, iar Propunerea tehnica trebuie sa respecte prevederile Documentatiei Tehnice – parte integranta din Documentatia de Atribuire. Autoritatea Contractanta nu a solicitat prin Cerintele Beneficiarului nominalizarea la momentul depunerii ofertelor a operatorului economic/persoanei juridice/detinatorului laboratorului iar dovezile acreditarii/autorizarii laboratorului vor trebui prezentate ulterior semnarii contractului. Prin "vasta experienta" se poate intelege o experienta bogata, acumulata pana in prezent in domeniu si care poate aduce beneficii functiei pe care urmeaza sa o ocupe. La momentul depunerii ofertelor trebuie identificat personalul de specialitate (functie, specializarea, pozitia), detaliate activitatile acestora in scopul contractului, respectiv precizata modalitatea in care este asigurat accesul la laboratorul de analize si incercari, precum si momentul in care devine necesara utilizarea acestuia..
Intrebare 268	*Potrivit lit. a) a Art. 12.30.2 din Cerinţele Beneficiarului, viitorul Antreprenor: "va asigura Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, echipamente, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor Cerinţelor Beneficiarului pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie".* *De asemenea, potrivit Art. 12.30.7 din Cerinţele Beneficiarului: "Supervizorul poate alege să efectueze periodic propriile teste de referinţă, Antreprenorul având obligaţia să-i furnizeze toate aparatele, materiale şi probele, operatorii pe care acesta le-ar putea solicita. Aceste teste sunt utilizate pentru verificarea procedurilor de testare si rezultatele Antreprenorului".* *Mai mult, Art. 12.30.9 din Cerințele Beneficiarului (capitolul 12.30 – Inspecție și Testare) stipulează că: "Antreprenorul trebuie sa ofere asistența solicitată de către Supervizor pentru asigurarea accesului la lucrări, pentru a preleva materiale și probe și pentru a asista la transportul unor astfel de materiale și mostre".* *Totodată, la alin. f), Art. 4.1 al Anexei, nr. 5 din Cerințele Beneficiarului se precizează că: "[…]* ***Antreprenorul va furniza, de asemenea, intreg echipamentul de protectie personala necesar Personalului Beneficiarului pe Santier […]".*** ***Vă rugăm să stabiliți clar, complet și fără echivoc, care sunt facilitățile ce vor fi puse la dispoziția Supervizorului, de către Antreprenor.*** ***Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile estimate de către aceştia ce vor decurge din implementarea Art. 12.30.2 şi a Ast. 12.30.7 din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 268	Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite de acestia in baza propriilor calcule/estimari, care sa acopere toate aspectele contractului si vor fi incluse in activitatile/categoriile de lucrari sau servicii aferente capitolului specific conform graficului din Anexa 1 la Formularul 7. Ofertantul este responsabil sa isi cuantifice in cadrul Propunerii Financiare toate costurile necesare realizarii lucrarilor la nivelul de exigenta si calitate prevazut in Cerintele Beneficiarului. Activitatile sunt grupate in graficul din Anexa nr. 1 la Formularul 7 pe articole comasate. Reamintim ca acest contract este de proiectare si executie, in consecinta nu sunt prevazute defalcari de pret - pe liste de cantitati. Prin urmare, precizam ca toate costurile aferente realizarii obligatiilor prevazute la art 12.30.2 si art 12.30.7 din Cerintele Beneficiarului nu vor fi evidentiate in mod distinct in

	Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea Propunerii Financiare. Astfel, Ofertantii vor completa propria **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7** conform instrucțiunilor din Documentatia de Atribuire. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. A se vedea si **Raspunsul 266** din prezenta Clarificare.
Intrebare 269	*Art. 12.31.1 din Cerințele Beneficiarului, stipulează că: "Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre aprobare, detalii cu privire la toate materialele care urmează să fie utilizate în execuția lucrărilor", iar în cuprinsul Art. 12.31.3 din Cerințele Beneficiarului, este stabilit că: "Antreprenorul, înainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi încorporate în lucrări, va transmite informații complete Supervizorului, cu cel puțin 14 zile înainte ca materialul să fie necesar pentru lucrări. […]".* ***Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care este termenul limită (exprimat în zile) alocat Supervizorului, pentru aprobarea "materialelor care urmează să fie utilizate în execuția lucrărilor", calculat de la înregistrarea solicitării Antreprenorului.***
Raspuns 269	Supervizorul va analiza si va aproba detaliile cu privire la toate materialele care urmează să fie utilizate în execuția lucrărilor si totodata va notifica Antreprenorul cu privire la aceste analize/aprobari intr-un interval adecvat/rezonabil de timp astfel incat sa nu fie afectata buna desfasurare a contractului sau indeplinirea de catre Antreprenor a punctelor de referinta mentionate in Cerintele Beneficiarului sau a termenelor stabilite in cadrul contractului.
Intrebare 270	*În cadrul 12.35 – Investigații arheologice, articolul Riscuri din Cerințele Beneficiarului, se regăsesc următoarele mențiuni:* *"Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea urmatoarelor riscuri identificate mai jos si va prezenta in oferta tehnica măsuri concrete pentru evitarea acestora precum și a consecințelor rezultate:* - *Riscul să apară întârzieri şi/sau alte dificultăţi în obţinerea de către Prestator a tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare, având în vedere implicarea mai multor autorităţi şi instituţii în emiterea acestora, care pot impune diverse condiţii şi/sau constrângeri. Imposibilitatea de obţinere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de obţinere a altor autorizaţii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului.* - *Riscul ca în cazul în care Antreprenorul ar putea obţine unul sau mai multe avize favorabile care conţin anumite condiţii, unele dintre condiţii/constrângeri să se suprapună şi să nu poată fi corelate/realizate concomitent.* - *Risc de întârziere din cauza condiţiilor speciale formulate de către Ministerul Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, în cazul în care pe traseu se vor descoperi în cadrul investigațiilor specifice de teren, situri arheologice cu o valoare deosebită pentru patrimonial cultural national.* - *Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice care poate conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului de infrastructură. Riscul va fi asumat atât de către Antreprenor, cât și de instituția de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ superior care a fost stabilită ca executant al acestor servicii.* - *Riscul neavizării de către Beneficiar a rapoartelor şi livrabilelor datorită conţinutului necorespunzător al acestora şi care poate conduce la întârzieri în desfăşurarea lucrărilor de execuţie.* - *Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului.*

	Pe parcursul derulării proiectului, pot apărea și alte riscuri decât cele menționate mai sus și o care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului, situații care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale și contractuale. ***Costurile de realizare a cercetarii arheologice, costurile aferente riscurilor enumerate mai sus și responsabilitatea investigațiilor și obținerii avizelor vor fi suportate de Antreprenor și vor fi cuantificate în oferta financiară și sunt incluse în valoarea de contract.*** *Prețul ofertei include riscurile prezentate, iar Antreprenorul nu va avea nicio pretenţie de orice natură (material, financiară etc.), în cazul apariției acestora.* ***C.N.A.I.R S.A. își rezervă dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii care vor fl generate de intarzierile cauzate, de erorile/ lipsa de profesionalism/ superficialitatea tratării cercetării arheologice, de nerespectarea obligațiilor, conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare. [...]."*** ***Cu toate acestea, având în vedere sub-clauza 19.3, clauza 21 [Riscuri excepţionale] şi Sub-Clauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] din Condiţiile Generale de Contract, precum şi faptul că modificarea Condiţiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, vă rugăm să eliminaţi riscurile mai sus indicate din Cerinţele Beneficiarului.*** ***În subsidiar, vă rugăm să confirmaţi că prevederile Condiţiilor Generale se vor aplica cu prioritate faţă de Cerinţele Beneficiarului, respectiv Antreprenorul va fi îndreptăţit la prelungirea duratei de execuţie şi/ sau costuri suplimentare în situaţiile în care întârzierile se datorează autorităților competente, fără a fi culpa Antreprenorului.***
Raspuns 270	Autoritatea Contractanta isi mentine toate cerintele cuprinse in cadrul capitolului 12.35 – Investigatii arheologic, articolul Riscuri, din cadrul Cerintelor Beneficiarului. Aceste riscuri au fost elaborate pe baza unor situații cu care Beneficiarul s-a confruntat anterior în derularea unor contracte. Precizarea acestora este de natură să determine o gestionare corespunzătoare a unor situații neprevăzute care pot apărea, în sensul că au fost aduse la cunoștința ofertanților și aceștia pot identifica soluții înainte de producerea lor. Riscurile nu vor fi eliminate, iar în ceea ce privește erorile/lipsa de profesionalism sau alte situații care vor fi generatoare de solicitări de prelungire a duratei de execuție și/sau costuri suplimentare etc. acestea vor fi analizate prin prisma evenimentelor care le-au generat și gestionate în conformitate cu prevederile contractuale și legislative. Totodata, Autoritate Contractanta, precizeaza faptul ca a identificat aceste riscuri si, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, le-a cuantificat, stabilind un mecanism contractual, astfel incat aceste sume sa poata fi platite. In conformitate cu prevederile Sub-clauzei 68.5 Riscurile Antreprenorului paragraful 2 din Anexa 2 din Conditiile Generale: „*Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declară în mod expres că încheie Contractul cu luarea în considerare a tuturor circumstanțelor relevante în legătură cu executarea Contractului și că, cu excepția Riscurilor Beneficiarului și a altor situații prevăzute în mod expres în Condițiile Contractuale care îndreptățesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Execuție, plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare sau la alte remedii și despăgubiri, Antreprenorul își asumă toate celelalte riscuri*". In ceea ce priveste ordinea de precedenta a documentelor, prevederile Sub-clauzei 3.1 din Conditiile Generale de contract - Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, mentioneaza: „*3.1 Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, ordinea de precedență a documentelor va fi următoarea:* *(i) Acordul Contractual;*

	(ii) Formularul de Ofertă completat şi, după caz, corectat; *(iii) Condiţiile Speciale;* *(iv) Condiţiile Generale;* *(v) Cerinţele Beneficiarului; […]*." Ofertantii isi vor intocmi ofertele tinand seama de documentatia si informaţiile puse la dispoziţie, intrucat acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, responsabilitatea coordonarii diferitelor discipline in conformitate cu Cerintele Beneficiarului, cade in sarcina Antreprenorului, care are si calitatea de Proiectant General.
Intrebare 271	*În Art. 12.36 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "De asemenea, Prestatorul trebuie să aibă în dotare detectoare de mare adâncime şi orice alte echipamente conform reglementărilor legale în vigoare pentru acest tip de activitate".* ***Rugăm Autoritatea Contractantă să detalieze expresia "mare adâncime".***
Raspuns 271	Terminologia pe care Autoritatea Contractanta a utilizat-o pentru definirea unor acțiuni aferente activității de „*Identificare si curatarea terenului de munitii neexplodate"* (art. 12.36.7) este specifică acestui domeniu de activitate și cerințele specificate sunt aplicabile atât firmelor care au autorizari și acreditări în domeniu, cât și personalului ISU care poate executa astfel de intervenții, dar trebuie duse la îndeplinire de către viitorul Antreprenor (prin intermediul unor subcontractanți/furnizori de servicii) pentru că sunt părți din contract care asigură realizarea obiectivului final. În manualele pirotehnice și în ghidurile de specialitate sunt specificate adâncimile de operare caracteristice fiecărui tip de muniție în parte și, prin urmare, personalul specializat în acest tip de intervenție trebuie să cunoască aspecte care țin de adâncimea la care trebuie setate detectoarele sau dispozitivele utilizate în identificarea munițiilor îngropate în pământ (detectarea munițiilor făcându-se atât la suprafața solului, cât și la adâncime).
Intrebare 272	*Pe de o parte, potrivit Art. 12.37.9 din Cerinţele Beneficiarului: "<u>Incepand cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de executie</u> Antreprenorul va avea obligatia de a desemna personalul de specialitate in vederea implementarii si monitorizarii masurilor stabilite prin acordul de mediu".* *Pe de altă parte, potrivit Art. 4 al Anexei nr. 9 – PLANUL DE MANAGEMENT DE MEDIU din Cerinţele Beneficiarului: "<u>Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului spre aprobare, în termen de 30 zile de la Data începerii</u>. Antreprenorul nu va ocupa şantierul şi nu va începe niciun fel de lucrări fara aprobarea PMM de catre Supervizor".* ***Vă rugăm să stabiliţi clar şi fără echivoc, care este ordinea de precedenţă a prevederilor stabilite de către Autoritatea Contractantă în cele doua articole ale Cerinţelor Beneficiarului.***
Raspuns 272	Autoritatea Contractanta mentine prevederile privind PMM asa cum acestea sunt formulate in Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 273	*Vă rugăm să clarificaţi ordinea activităţilor din cadrul Punctelor de Referinţă, considerând cu titlu de exemplu:* *„Punctul de referinţă nr. 2 - Realizare în 90 zile de la Data de Începere aşa cum este aceasta menţionată în Ordinul Administrativ de Începere şi presupune îndeplinirea următorilor indicatori:* - *studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate;* *(...)* - *identificarea utilitatilor este finalizata (...)."*

	activitate care nu poate avea loc înainte de predarea amplasamentului, în condițiile în care, conform Sub-Clauzei 9.1 din Condițiile Speciale de Contract urmează a fi pus la dispoziția Antreprenorului în termen de maxim 7 luni de la Data de Începere. ***Vă rugăm să clarificați.***
Raspuns 273	Studiile de teren nu sunt conditionate de predarea amplasamentului, accesul pentru efectuarea acestor studii fiind permis in conformitate cu prevederile art. 16 alin (1) din Legea nr. 255/2010.
Intrebare 274	*Conform prevederilor indicatorului nr. 5 al **Punctului de referință nr. 2** (1 lună de la Data de Începere a Activității de Proiectare) "identificarea utilităților este finalizată".* ***În situația în care ulterior punctului de referință nr. 2 sunt identificate utilități noi vă rugăm clarificați procedura ce trebuie urmată de Antreprenor pentru realizarea proiectării și execuției lucrărilor și modul de rambursare a costurilor aferente.***
Raspuns 274	Se vor avea in vedere prevederile ***Cap. 4.18 Utilitati din Cerintele Beneficiarului*** si ***cap. 12.39. Puncte de referinta***. Costurile cu proiectarea si executia relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilitatilor identificate dupa indeplinirea punctului de referinta 2, cad in sarcina Antreprenorului. Totodata, avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul derularii contractului, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor neceare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate in Contractul de Lucrari.
Intrebare 275	*Din **[Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnică**], Ofertanţii au înţeles atât faptul că "Fiecare ofertant îşi va întocmi Propunerea Tehnică astfel încât să satisfacă în mod corespunzător cerinţele prevăzute în "Cerinţele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac în mod corespunzîtor cerinţele prevăzute în "Cerinţele Beneficiarului" vor fi declarate neconforme", cât şi faptul că "Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte în cadrul Propunerii Tehnice şi următoarele elemente: […]* ***Reprezentarea grafică şi descrierea punctelor de referinţă, astfel cum au fost acestea definite în Cerinţele Beneficiarului precum şi modalitatea de îndeplinire a acestora […]".*** *Însă, potrivit **Notei** prezentată de către Autoritatea Contractantă la lit**. [(e) Punctul de Referinta nr. 5]** al Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului **"Punctul de Referinţă nr. 5 se aplică fie pentru toate Lucrările, fie** în baza prevederilor Clauzei 1 - Definiţii, litera ww) - Sectoare de Lucrări din Acordul Contractual, **pentru fiecare Sector în parte**. Astfel, în condiţiile în care Beneficiarul acordă Antreprenorului Dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare astfel încât să poată fi demarate lucrările*

	de executie pentru un Sector sau pentru mai multe Sectoare, indicatorii din cadrul Punctului de referinţă nr. 5 se aplică în mod corespunzător, fiecărui Sector în parte". ***Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să comunicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este stadiul procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate private şi care este stadiul transferurilor imobilelor din domeniul public al statului Român (aflate sub diverse administrări), în domeniul public al statului Român (sub administrarea MT-CNAIR).***
Raspuns 275	Referitor la stadiul procedurilor de expropriere, mentionam ca Autoritatea Contractanta a demarat procedura de obtinere a Hotarari de Guvern privind exproprierea terenurilor, in conformitate cu coridorul de expropriere stabilit la nivelul Studiului de Fezabilitate.
Intrebare 276	*În cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că:* ***"Reţinerea din fiecare Certificat de Plată a 15% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări]*** *nu se aplică pentru întârzierea în atingerea indicatorului "Programul de Execuţie detaliat" prevăzut la Punctul de referinţă nr. 2 şi nici a indicatorului "Noul Program de Execuţie detaliat" prevăzut la Punctul de referinţă nr. 5, pentru care se va aplica* ***penalitatea*** *prevazută în Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 "Programul de Execuţie" - sub-clauza 17.6 "Suma reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie". […]".* ***Întrucât Sub-Clauza 17.6 din Acordul Contractual se referă la "Suma reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie" şi stipulează că reţinerea de "25.000 lei pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție sau a Programului de Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, […]" este aplicabilă "[…] până la acceptarea Programului de Execuție de către Supervizor (devenind astfel Programul de Referință sau noul Program de Referință)", vă rugăm să înlocuiţi, în paragraful la care facem referire mai sus, termenul de "penalitate" cu termenul "reţinere" şi să informaţi apoi, în consecinţă Ofertanţii participanţi la această Procedură de Atribuire.***
Raspuns 276	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca notiunea de ***„reţinere din fiecare Certificat de Plată***" nu se refera la sumele pe care Antreprenorul le datoreaza Autoritatii contractante pentru obligatii contractuale neindeplinite de Antreprenor, acestea avand denumirea de *„penalitati".* Mentionam faptul ca, asa cum este specificat in Cerintele Beneficiarului la cap Puncte de Referinta, pentru indicatorul "Program de Execuţie detaliat" prevăzut la Punctul de referinţă nr. 2 şi pentru indicatorul "Noul Program de Execuţie detaliat" prevăzut la Punctul de referinţă nr. 5 nu se aplica reducerea de 10% din Certificatul de Plata, ci o penalitate in suma fixa de 25.000 lei, asa cum este prevazut in Acordul contractual. Avand in vedere faptul ca o penalitate se percepe de catre Autoritatea contractanta, in urma neindeplinirii unei obligatii contractuale, aceasta suma nu se va restitui Antreprenorului. Exista situatia ca in cazul unei intarzieri in transmiterea Programului de Executie, Autoritatea contractanta sa perceapa **penalitatea,** asa cum este definita in Acordul contractual, dar sa nu retina din Certificatul de plata ponderea de 10% aferenta neindeplinirii punctelor de referinta. Prin urmare, Autoritatea contractanta isi mentine prevederile contractuale mentionate la art. 5.1 - Sub-clauza 17.6 din Acordul contractual. Totodata, a se vedea si pct. 3 din cadrul **Clarificarii nr. 2** la Documentatia de atribuire.
Intrebare 277	*Este adevărat că Legiuitorul a făcut "trimitere" la Acordul Contractual, în Sub-Clauza 36.3 din Condiţiile Generale ale Contractului. În consecinţă, Sub-Clauza 36.3 din Acordul*

	Contractual, doar completează (fără să anuleze) prevederile Sub-Clauzei 36.3 din Condiţiile Generale. De aceea, ultimul alin. al Sub-Clauzei 36.3 din Condiţiile Generale ale Contractului, a rămas nemodificat şi stipulează că: "[…] ***Suma astfel reţinută va fi integrată în Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul de referinţă va fi atins.".*** ***Întrucât în cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat (atât în ceea ce priveşte îndeplinirea Indicatorilor Punctelor de Referinţă nr. 1÷5, cât şi în ceea ce priveste îndeplinirea Indicatorilor Punctelor de Referinţă nr. 6÷8), faptul că "[…] În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să finalizeze Lucrarile cu încadrarea în Durata de Execuţie, reţinerile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certificat Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor […]", ceea ce contravine prevederilor ultimului alin. din Sub-Clauza 36.3 din Condiţiile Generale, vă rugăm să revizuiţi în consecinţă cele două paragrafe din Art. 12.39 din Cerinţele Beneficiarului şi să informaţi corespunzător apoi, Ofertanţii participanţi la această Procedură de Atribuire.***
Raspuns 277	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca documentele care alcatuiesc contractul, respectiv Acordul contractual, Conditii Speciale, Conditiile Generale, Cerintele Beneficiarului reprezinta documente care trebuie considerate ca se expliciteaza/ completeaza reciproc. Astfel, in cuprinsul Cap. 12.39.5 din Cerintele Beneficiarului, este reglementata modalitatea de restituire a retinerilor aplicate conform Sub-Clauzei 36.3. Prin urmare, momentul cand se poate analiza finalizarea Lucrarilor, **cu incadrarea in Durata de Executie, este dupa** Receptia la Terminarea Lucrarilor**.** Astfel, restituirea retinerilor aplicate conform Sub-Clauzei 36.3 se va realiza in **primul Certificat de Plata,** emis dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Prevederea Sub-Clauzei 36.3 - art.5.1 din Acordul Contractual si prevederile Cap. 12.39.5 din Cerintele Beneficiarului nu intra in contradictie cu prevederile Sub-Clauzei 36.3 din Conditiile Generale, dimpotriva, se completeaza si se expliciteaza reciproc. Autoritatea contractanta mentine neschimbate prevederile Acordului contractual si Cerintelor Beneficiarului.
Intrebare 278	*Indiferent dacă este vorba despre definiţia "Programului de Referinţă" prezentată în Sub-Clauza 1.1.41 oo), acest Document al Antreprenorului reprezintă "Programul de Execuţie acceptat de Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 17.8 şi/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Execuţie]". Cu toate acestea, deoarece în:* - *Art. 13.2 din Cerinţele Beneficiarului este precizat faptul că "Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea utilajelor Antreprenorului incluse în Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de Executie, care va fi definit* ***dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de Referinta) […]****",* - *sau Art. 13.15 din Cerinţele Beneficiarului unde este precizat faptul că "Supervizorul va dispune Antreprenorului, print Ordin de mobilizare, mobilizarea Personalului inclus in Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de Executie, care va fi definit* ***dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de Referinta) […]),*** *iar potrivit Clauzei 17 [Programul de Execuţie] Supervizorul este cel care "va analiza Programul de Execuţie şi îl va accepta sau respinge".* ***Vă rugăm să clarificaţi.***
Raspuns 278	Potrivit Clauzei 1 Definitii, art 38 din HG 1/2018, Anexa 2 "*Personalul Beneficiarului"* reprezinta *"Supervizorul, reprezentanţii săi şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Supervizorului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului".*

Intrebare 279	*În penultimul Alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este stipulat: "[…] Dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, **Supervizorul este îndreptăţit să reţină** valoarea acestei lucrări sau obligaţii până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei. Atunci când stabileşte valoarea unei obligaţii neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referinţă, valorile menţionate în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]".* *Însă, potrivit Art. 13.5 (Cap. 13. Personalul şi Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele Beneficiarului: "În situaţia în care Antreprenorul nu respectă acest termen, Beneficiarul este îndreptăţit să perceapă **penalităţi** conform Acordului Contractual începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare şi **până la data mobilizării** categoriilor de utilaje ale Antreprenorului menţionate în Ordinul de Mobilizare".* *De asemenea, conform Art. 13.6 (Cap. 13. Personalul şi Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele Beneficiarului: "În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului, Beneficiarul percepe **penalităţi** potrivit prezentei cerinţe, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte să recupereze întârzierea şi să se încadreze în programul de execuţie aprobat de către Beneficiar şi să respecte Durata de Execuţie a Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste **penalităţi**".* ***Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului la "reţineri", iar la punctul [1. Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor conform prevederilor din Acordul Contractual], este stabilit: "Penalităţi de întârziere - 15.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare până la data mobilizării numărului şi categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului menţionate în Ordinul de Mobilizare", vă rugăm să înlocuiţi termenul "Penalităţi" din Art. 13.5, şi din Art. 13.6 ale Cerinţelor Beneficiarului, precum şi din prevederile punctului 1 din Sub-Clauza 50.3 a Acordului Contractual, cu termenul "Reţineri".*** ***De asemenea, ţinând cont de prevederile punctului 1 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul Contractual (referitoare la perioada de aplicare a "Reţinerilor"), precum şi de prevederile Art. 13.5 din Cerinţele Beneficiarului (referitoare la perioada de aplicare a "Reţinerilor"), vă rugăm să revizuiţi prevederile Art. 13.6 din Cerinţele Beneficiarului, în consecinţă.***
Raspuns 279	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca penalitatile prevazute la Sub-clauza 50.3 reprezinta valori pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de catre Antreprenor. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Cap. 13.6 din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 280	*În penultimul Alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este stipulat: "[…] Dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, **Supervizorul este îndreptăţit să reţină** valoarea acestei lucrări sau obligaţii până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei. Atunci când stabileşte valoarea unei obligaţii neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referinţă, valorile menţionate în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]".* *Însă, potrivit Art. 13.17 (Cap. 13. Personalul şi Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele Beneficiarului: "Antreprenorul va mobiliza categoriile de Personal, menţionate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Supervizor. În situaţia în care Antreprenonul nu respectă acest termen, Beneficiarul este îndreptăţit să perceapă **penalităţi** în valoare conform Acordului Contractual începand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare şi **până la data mobilizării** categoriilor de Personal menţionate în Ordinul de mobilizare".* *De asemenea, conform Art. 13.18 (Cap. 13. Personalul şi Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele Beneficiarului: "În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului,*

	*Beneficiarul percepe **penalităţi** potrivit prezentei cerinţe, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte să recupere întârzierea şi să se încadreze în programul de execuţie aprobat de către Beneficiar şi să respecte Durata de Execuţie a Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste **penalităţi**".* ***Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului la "reţineri", iar la punctul [2. Nemobilizarea personalului conform prevederilor Acordului Contractual], este stabilit: "Penalităţi de întârziere - 5.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare până la data mobilizării numărului şi categoriilor de Personal menționate în Ordinul de Mobilizare", vă rugăm să înlocuiţi termenul "Penalităţi" din Art. 13.17, şi din Art. 13.18 ale Cerinţelor Beneficiarului, precum şi din prevederile punctului 2 din Sub-Clauza 50.3 a Acordului Contractual, cu termenul "Reţineri".*** ***De asemenea, ţinând cont de prevederile punctului 2 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul Contractual (referitoare la perioada de aplicare a "Reţinerilor"), precum şi de prevederile Art. 13.17 din Cerinţele Beneficiarului (referitoare la perioada de aplicare a "Reţinerilor"), vă rugăm să revizuiţi prevederile Art. 13.18 din Cerinţele Beneficiarului, în consecinţă.***
Raspuns 280	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca penalitatile prevazute la Sub-clauza 50.3 reprezinta valori pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de catre Antreprenor. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Cap. 13.6 din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 281	*La lit. b) din Anexa nr. 1 [DEFINIŢII] din Cerinţele Beneficiarului, este stabilit că "Proiectului Tehnic de execuţie" înseamnă "proiectul elaborat de către Antreprenor în conformitate cu legislaţia in vigoare şi prevederile contractului (aşa cum este definit în prezentele Cerinţe ale Beneficiarului), avizat de către Beneficiar şi aprobat de către Supervizor. Verificarea proiectului în conformitate cu Legea 10/1995 va fi realizată de către Verificatori atestaţi angajaţi de către Antreprenor".* ***Întrucât în cuprinsul Art. 12.18 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a făcut o serie de referiri, după cum urmează: "[…] Antreprenorul va executa şi amplasa panourilor temporare în baza unui Proiect tehnic […] Antreprenorul va prezenta prin Proiectul Tehnic adâncimea de fundare, ancorajul stâlpilor şi modul de încastrare a acestora. De asemenea în Proiectul Tehnic se va face referire la structura de susţinere: numărul stâlpilor de susţinere, înălţimea acestora, tipul şi dimensiunea ţevii folosite […] Antreprenorul va furniza panourile publicitare în bază proiectului tehnic aprobat […]", vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că atât Proiectul Tehnic de Execuţie aferent "Panourilor pentru afişare temporară", cât şi Proiectul Tehnic aferent "Plăcilor permanente", vor trebui să fie verificate de către Verificatori atestaţi angajaţi de către Antreprenor şi vor trebui să respecte prevederile contractuale referitoare la elaborarea Proiectului Tehnic de Execuţie, precum şi cele referitoare la avizarea şi aprobarea acestora de către Supervizor şi de către Beneficiar.*** ***În cazul în care înțelegerea noastră, este greșită, vă rugăm să rectificați conținutul Art. 12.18 din Cerinţele Beneficiarului şi să confirmați Ofertanților participanți la această Procedură de Achiziţie, că atât în ceea ce privește "Panourile pentru afișare temporară", cât şi în ceea ce privește "Plăcile permanente", că este suficient ca viitorul Antreprenor să conceapă machetele acestor tipuri de Panouri publicitare şi să le supună aprobării Beneficiarului.***
Raspuns 281	In conformitate cu prevederile **art. 12.18** ***[Planul de Actiune pentru promovarea Contractului]*** din Cerintele Beneficiarului sunt cuprinse prevederi cu privire la Placile Temporare / Permanente.

	Prin urmare Antreprenorul va trebui sa elaboreze macheta atat pentru panourile temporare, cat si pentru placile permanente, in conformitate cu cerintele MIV, iar aceasta macheta va fi supusa aprobarii Beneficiarului. **<u>Proiectul pentru amplasarea panourilor va fi avizat de Reprezentantul Beneficiarului şi aprobat de către Beneficiar</u> (Autoritatea Contractantă).**
Intrebare 282	*În Cap. **[2.5.4 Caracteristici]** din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, sunt făcute următoarele precizări: "[…] **Cel mai târziu la data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, se va preda Beneficiarului şi detectorul pentru markeri electronici**. […]".* ***Vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că aceştia vor trebui să includă în Ofertele lor, Costurile aferente furnizării (până cel mai târziu la data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor) unui detector pentru marker electronici.***
Raspuns 282	Autoritatea Contractanta confirma faptul ca Ofertanții vor tine seama si vor cuantifica, in faza elaborarii ofertelor, de prețul markerilor pe care trebuie să-i pună la dispoziția Autorității Contractante până cel mai târziu la data Recepției la Terminarea Lucrărilor. Fiecare ofertant va prezenta in cadrul Propunerii Financiare, in conformitate cu Nota 2 la Formularul nr. 7 – *Formular de propunere financiara*, **Anexa 1 la Formularul nr. 7: *Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii,*** care reprezinta o defalcare a activitatilor prezentului contract de achizitie publica. Mentionam, totodata, ca Ofertantii **<u>NU POT EXTINDE</u> Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.**
Intrebare 283	*În Cap. **[6.1 Proiectul tehnic al sistemului**] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: "[…] **Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) si de implementarea acestuia,** in cele mai bune conditii tehnice **<u>de la momentul semnarii contractului</u>**. […]".* ***Ţinând cont de Programul de Proiectare, prezentat în Art. 4.4.3 din Cerinţele Beneficiarului, vă rugăm să rectificaţi în consecinţă, conţinutul Cap. [6.1 Proiectul tehnic al sistemului] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 283	Referitor la solicitarea de clarificare, in **cap.*[6.1 Proiectul tehnic al sistemului]*** din Anexa nr.4 la Cerințele Beneficiarului, fraza: *"Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) si de implementarea acestuia, in cele mai bune condiții tehnice de la momentul semnării contractului"* **<u>se va modifica</u>** si va avea urmatorul continut: *"**Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) și de implementare a acestuia în conformitate cu Programul de Proiectare, prezentat in Art.4.4.3 din Cerințele Beneficiarului".***
Intrebare 284	*În Cap. **[7.2 Întreţinere în perioada de garanţie]** din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: "[…] Întreţinerea echipamentelor va fi realizată pe costul Antreprenorului pe toată perioada de garanţie a sistemului. […] Pe toată perioada de garanţie, Antreprenorul trebuie să efectueze minim activităţile de întreţinere prezentate în tabelul anterior respectând periodicitatea acestora. […]".* ***Întrucât "Perioada de Garanţie, pentru Lucrările, fiecare parte a Lucrărilor recepţionată separat sau Sector, va începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a Lucrărilor, părţii din Lucrări sau Sectorului, după caz" si întrucât după data aprobării Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreţinerii Lucrarilor va aparţine în totalitate viitorului administrator al Lotului 4 al Autostrazii Sibiu-Făgăraş, vă rugăm să rectificaţi în consecinţă, conţinutul Cap. [7.2 Întreţinere în perioada de garanţie] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului.***

Raspuns 284	Referitor la solicitarea de clarificare, în **cap.*[7.2 întreținere in perioada de garanție]*** din anexa nr.4 la Cerințele Beneficiarului, fraza: *"Întreținerea echipamentelor va fi realizata pe costul Antreprenorului pe toata perioada de garanție a sistemului".* **se va modifica** si va avea urmatorul continut: "***Întreținerea echipamentelor va fi realizata pe costul Antreprenorului, pe toata perioada de garanție a sistemului, după semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, până la semnarea Procesului Verbal de recepție Finală a acestui tronson".*** Precizam ca prezenta procedura **nu este aferenta *Lotului 4 al Autosträzii Sibiu — Făgăras.***
Intrebare 285	*În Cap. **[7.3 Întâlniri]** din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: "[...] În timpul perioadei de garanţie Antreprenorul trebuie să participe la întâlniri cu Beneficiarul cel puţin o dată pe lună, pentru a discuta aspecte legate de garanţie şi întreţinere ale sistemului. [...]".* ***Întrucât "Perioada de Garanţie, pentru Lucrările, fiecare parte a Lucrărilor recepţionată separat sau Sector, va începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a Lucrărilor, părţii din Lucrări sau Sectorului, după caz" si întrucât după data aprobării Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreţinerii Lucrarilor va aparţine în totalitate viitorului administrator al Lotului 4 al Autostrazii Sibiu-Făgăraş, vă rugăm să rectificaţi în consecinţă, conţinutul Cap. [7.3 Întâlniri] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 285	Referitor la solicitarea de clarificare, în ***Cap. [7.3 Întâlniri]*** din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, fraza: *"În timpul perioadei de garanție Antreprenorul trebuie sa participe la întâlniri cu Beneficiarul cel puțin o data pe luna, pentru a discuta aspecte legate de garanție si întreținere a sistemului"* **se va modifica** si va avea urmatorul continut: "***După aprobarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, in timpul perioadei de garanție, Antreprenorul trebuie sa participe la întâlniri cu beneficiarul cel puțin o data pe luna, pentru a discuta aspecte legate de garanție si întreținere a sistemului".*** Precizam ca prezenta procedura nu este aferenta ***Lotului 4 al Autosträzii Sibiu — Făgăras.***
Intrebare 286	*La art. 2.3 al Cap. **[2. Responsabil desemnat cu coordonarea în materie de securitate şi sănătate în muncă]** din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "[...] Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la demiterea Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă dacă există dovezi ale unor încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. [...]".* ***Având în vedere faptul că Responsabilul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă, din partea Antreprenorului, va fi un angajat al Antreprenorului (angajat în baza unui contract de muncă sau în baza unui contract de colaborare), vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este prevederea legală în baza căreia Supervizorul poate proceda la demiterea Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă din partea Antreprenorului.***
Raspuns 286	Referitor la solicitarea de clarificare, în ***Cap. 2. Responsabil desemnat cu coordonarea în materie de securitate şi sănătate în muncă]*** din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, fraza: *"[...] Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la demiterea Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă dacă există dovezi ale unor*

	încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. […]”. **se va modifica** si va avea urmatorul continut: ***“[…] Supervizorul poate cere Antreprenorului retragerea Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă dacă există dovezi ale unor încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. […]”.***
Intrebare 287	*La Lit. l) a art. 4.1 al Cap. **[4. Cerinţe specifice]** din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] Antreprenorul va asigura toate unităţile sanitare şi medicale necesare întregului personal a cărui prezenţă pe Şantier este autorizată, în baza standardelor prescrise de legislaţia Română şi conform aprobării Supervizorului. Aceste unităţi vor fi disponibile pe întreaga durată de construcţie şi pe durata Perioadei de răspundere pentru defecţiuni. […]”.* ***Vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este motivul pentru care viitorul Antreprenor va trebui să asigure disponibilitatea acestor unităţi sanitare şi medicale, pentru o durată de cel puţin 60 de luni, după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.***
Raspuns 287	Autoritatea Contractanta **elimina** din cadrul Cerintelor Beneficiarului *Anexa nr. 6, lit. l) a Pct. 4.1 al Cap. 4. Cerinţe specifice]* mentiunea *„şi pe durata Perioadei de răspundere pentru defecţiuni”*.
Intrebare 288	*La art. 5.1 al Cap. **[5. Riscuri şi pericole]** din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] Exemple de activităţi periculoase care pot fi iniţiate sunt, fără Iimitare, cele de mai jos: […] g) manipularea controlată a deşeurilor […]”.* ***Vă rugăm să precizaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este motivul pentru Autoritatea Contractantă consideră că “manipularea controlată a deşeurilor” reprezintă o “activitate periculoasă”.***
Raspuns 288	Dintr-o eroare, s-a mentionat in Anexa nr. 6 la Cerintele Beneficiarului faptul ca „***manipularea controlata a deseurilor”*** reprezinta o „***activitatea periculoasa***”. Astfel, ca punctul g) se modifica si va avea urmatorul continut „***manipularea necontrolata a deseurilor***” , care in perspectiva Autoritatii Contractante reprezinta o activitate periculoasa.
Intrebare 289	*La art. 6.2 al Cap. **[6. Unităţi medicale şi de prim ajutor]** din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] Antreprenorul va asigura la faţa locului echipamentul de protecţie necesar şi va furniza, echipa şi va menţine un număr suficient de boxe de prim ajutor. […]”.* ***Vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, ce reprezintă “boxe de prim ajutor”.***
Raspuns 289	Dintr-o eroare s-a mentionat in Cerintele Beneficarului **in Anexa nr. 6, Pct. 6.2 al Cap. [6. Unităţi medicale şi de prim ajutor],** informatii cu privire la *„**boxe de prim ajutor**”*. Astfel, cuvantul *„**boxe”*** **se va elimina** si va fi inlocuita cu ***„truse”,*** iar punctul **6.2 din Anexa nr. 6** va avea urmatorul continut” [...]*Antreprenorul va asigura la faţa locului echipamentul de protecţie necesar şi va furniza, echipa şi va menţine un număr suficient de **truse de prim ajutor**. […]”.*
Intrebare 290	*La art. 9.6 al Cap**. [9. Monitorizare]** din Anexa nr. 8 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] Antreprenorul va realiza măsuratori prin intermediul unor laboratoare acreditate conform actelor de reglementare privind protecţia mediului pentru verificarea activităţilor din cadrul proiectului in limitele maxime admise pentru concentraţiile de substanţe poluante în aer, apă, sol, niveluri de zgomot şi vibraţii, gestiunea deşeurilor. […]”.*

	Vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că în cazul Subcontractării acestor activităţi, aceştia vor trebui să include în Ofertele lor, dovezi privind acreditarea acestor laboratoare.
Raspuns 290	In conformitate cu prevederile subcap. 12.27 *Laboratorul de pe santier* din cadrul Cerintelor Beneficiarului: *12.27.1.* ***Antreprenorul va asigura*** *un laborator de analize si incercari in constructii de gradul minim II pentru santier, ce va fi dotat cu toate echipamentele necesare si suficiente pentru a se asigura ca Lucrarile sunt executate in conformitate cu Contractul. Laboratorul* ***va fi infiintat si autorizat*** *in conformitate cu legea romana si cu standardele aplicabile.* *12.27.2. Laboratorul* ***va fi constituit*** *in conformitate cu reglementarile in vigoare. Antreprenorul va furniza echipamentele si consumabilele necesare pentru derularea testarii, preluarii de probe si inregistrarii prevazute in Caietele de Sarcini si Cerintele Beneficiarului. Echipamentele de testare vor fi pastrate intr-o stare curata si functionala si vor fi verificate si/sau calibrate la intervale prevazute sau atunci cand se dispune acest lucru de catre Supervizor.* *12.27.3. Antreprenorul va permite accesul deplin al Supervizorului, in orice moment, pentru a fi martor la teste si pentru a inspecta inregistrarile, materialele si rezultatele. Supervizorului ii vor fi puse la dispozitie copii dupa toate certificatele de calibrare ale echipamentelor.* *12.27.4. Antreprenorul va asigura un inginer calificat si tehnicieni cu vasta experienta in testarea materialelor. Preluarea de probe si testarea va fi realizata de un numar adecvat de operatori de laborator si de teren.* *12.27.6. Antreprenorul va asigura si dispozitive mobile pentru prelevarea de probe si efectuarea de teste care pot fi efectuate pe teren, la locul de executare a lucrarilor.* *12.27.7.* ***Laboratorul trebuie sa fie finalizat si gata de utilizare cu cel putin 2 saptamani inainte de demararea lucrarilor permanente pe santier. In cazul in care Antreprenorul demareaza activitati care necesita testarea de materiale inainte de aceasta data pot fi folosite facilitati de testare temporare, aprobate de Supervizor****.* Tinand cont de aspectele mentionate mai sus, rezulta ca asigurarea Laboratorului in Santier reprezinta o obligatie a viitorului Antreprenor in implementarea contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si cu Punctele de Referinta, iar Propunerea tehnica trebuie sa respecte prevederile Documentatiei Tehnice – parte integranta din Documentatia de Atribuire. Autoritatea Contractanta nu a solicitat prin Cerintele Beneficiarului nominalizarea la momentul depunerii ofertelor a operatorului economic/persoanei juridice/detinatorului laboratorului iar dovezile acreditarii laboratorului vor trebui prezentate ulterior semnarii contractului. In cadrul ofertei trebuie totusi precizata modalitatea in care este asigurat accesul la laboratorul de analize si incercari, precum si momentul in devine necesara utilizarea acestuia. A se vedea si **Raspunsul 267** din prezenta Clarificare.
Intrebare 291	*La Pct. 13.2 al Cap. [13. Grupurile sanitare] din Anexa nr. 8 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "[…] Antreprenorul va menţine toate toaletele într-o stare adecvată pe întreaga durată a Contractului. […]".* ***Vă rugăm să explicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este motivul pentru care viitorul Antreprenor va trebui să menţină într-o stare adecvată aceste toalete, pentru o durată de cel puţin 60 de luni, după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.***

Raspuns 291	Mentiunea ***"pe întreaga durată a Contractului",*** din cadrul Cerintelor Beneficiarului**,** Anexa nr. 9 pct. 13.2 al Cap. [13. Grupurile sanitare] se refera la intreaga durata de executie a contractului.
Intrebare 292	*Atât în Formularul E [Modalitatea de Plata – Graficul de Esalonare a Platilor], cât şi în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, Autoritatea Contractantă a evidenţiat Categoria de Activităţi* ***[15 Probe tehnologice şi teste].*** ***Vă rugăm să exemplificaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care sunt Subactivităţile, componente ale acestei Categorii de Activităţi, ce trebuie ofertate şi incluse în Propunerea Financiară.***
Raspuns 292	Cu titlu de exemplu mentionam ca aceasta categorie de activitati, respectiv **Categoria de Activităţi [15 Probe tehnologice şi teste]** va cuprinde ca de exemplu: cheltuielile aferente execuţiei probelor şi încercărilor prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor etc. Totodata, precizam ca Ofertantii vor descrie in cadrul ofertei toate activitatile aferente **Categoriei de Activităţi [15 Probe tehnologice şi teste**], fara a se limita la activitatile mentionate mai sus cu titlu de exemplu.
Intrebare 293	*In urma analizării Documentației de Atribuire, s-a constatat lipsa proiectului aferent semnalizării rutiere in baza cărora Ofertanții să își poată întocmi oferta de preț.* ***Solicitare:*** ***Vă rugăm să puneți la dispoziția Ofertanților listele de cantități şi partea desenată aferentă acestor lucrări in baza cărora s-a realizat studiul de fezabilitate.***
Raspuns 293	In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, ***art 4.4. Programul de proiectare si predarea proiectului*** este in sarcina Antreprenorului intocmirea documentatiilor de proiectare, inclusiv amenajarea racordurilor si intersectiilor la nivel, precum si **elementele de siguranta circulatiei**, ce se vor prezenta in Comisia Tehnica de Siguranta Circulatiei a Beneficiarului, in vederea analizarii si avizarii, acestea trebuind a fi realizate in conformitate cu recomandarile din Auditul de Siguranta Rutiera.
Intrebare 294	*Facem referire la documentul "Cerințele Beneficiarului", punctul "3.1.15. Dotari", "1. CENTRU DE INTRETINERE SI COORDONARE (CIC), inclusiv Centru de Monitorizare si informare (CMI)", unde sunt specificate construcțiile necesar a fi construite.* *Tot aferent Centrului de intreținere şi coordonare avem planşa cod "MN-T1-S2-DO-PS-01", "Centru de intreținere şi coordonare km 8+550 Planşa tip".* *Intre aceste două documente apar diferențe intre tipul de clădiri şi echipamente necesar a fi construite.* ***Solicitare:*** ***Având în vedere ordinea de precedență a documentelor contractuale, vă rugăm să confirmați faptul că se vor respecta cerințele din documentul "Cerintele Beneficiarului", sau in caz contrar, să specificați clar ce tip de construcții se vor considera pentru CIC.***
Raspuns 294	Confirmam faptul ca prevaleaza Cerintele Beneficiarului. De asemenea, atasam planul revizuit MN-T1-S2-DO-PS-01_rev04 – a se vedea **Anexa 15** la prezenta Clarificare.
Intrebare 295	*Facem referire la documentul "Cerințele Beneficiarului", punctul "3.1.15. Dotari", "2. Parcari de scurta durata", unde sunt specificate construcțiile necesar a fi construite.* *Tot aferent Centrului de intreținere şi coordonare avem planşa cod "MN-T1-S2-DO-PS-02", "Parcare de scurta durata km 17+350 stg Plansa tip" şi "MN-T1-S2-DO-PS-03" "Parcare de scurta durata km 17+350 dr Plansa tip".* *Intre aceste două documente apar diferențe intre tipul de clădiri şi echipamente necesar a fi construite.* ***Solicitare:*** ***Având în vedere ordinea de precedență a documentelor contractuale, vă rugăm să confirmați faptul că se vor respecta cerințele din documentul "Cerintele***

	Beneficiarului", sau in caz contrar, să specificați clar ce tip de construcții se vor considera pentru Spatiile de servicii.
Raspuns 295	A se vedea **Raspunsul 294** din prezenta Clarificare.
Intrebare 296	*In Documentația de Atribuire, volumul „0.2.4.T1S2-Dotari" – „Arhitectura", documentul având codul „MN-T1-S2-DO-PS-01" – „Centru de întreținere si coordonare km 8+550 Planșa tip" ne sunt specificate clădirile si dotările aferente Centrului de întreținere si coordonare, conform legendei, fiecărui obiect fiindu-i repartizat un cod care ulterior apare pe planul de situație al incintei.* *Analizând însă partea desenata, se observa ca același cod apare de mai multe ori in poziții puțin probabil sa fie cele corecte.* *Exemplu:* *Cod 17 – Depozite deschise si acoperite - Acesta apare de cel puțin 5 ori pe planul de situație, odată in ceea ce mai mult ca sigur este Clădirea Operațională, clădirea in stânga intrării in incinta cu zonele de parcare si instalațiile de încărcat mașini electrice, odată in zona înierbata , odată pe platforma din incinta, odată in zona stânga superioara a planului de situație si odată in dreapta care probabil este poziția corecta a depozitului. Identificarea clara a fiecărui obiect si poziția acestora este foarte importanta pentru proiectanți pentru a evalua rețeaua de instalații in incinta.* *O alta diferența observata este in ceea ce privește suprafețele clădirilor din CIC si SPS. Spre exemplu, consideram Clădirea Operațională. Suprafața măsurată in planul dwg este egala cu 898.18 mp. Suprafața din Legenda planșei indica 778.35 mp iar in Cerințele Beneficiarului, pagina 33 din fișierul pdf. specifica o valoare de 798 mp.* ***<u>Solicitare</u>: Având in vedere cele menționate mai sus, vă rugăm sa puneți la dispoziția Ofertanților un plan de situație cu poziționarea si etichetarea corectă a clădirilor și dotărilor, precum și să specificați clar suprafețele pentru fiecare, atât pentru Centrul de întreținere și coordonare cat și zona Parcărilor de scurta durată.*** ***De asemenea, vă rugăm să confirmați faptul că Centrul de Monitorizare și Informare se va amenaja in interiorul Clădirii Operaționale, respectând Cerințele Beneficiarului.***
Raspuns 296	A se vedea **Raspunsul 294** din prezenta Clarificare.
Intrebare 297	*Facem referire la documentul Cerințele Beneficiarului, punctul „3.DESCRIEREA PROIECTULUI", subpunctul „3.1.10 Intersecții cu calea ferată" .* *Acest subpunct face referire la intersecțiile secțiunii de autostrada Targu Mures – Miercurea Nirajului cu linia de cale ferată și sunt menționate 2 puncte de intersecție.* 1. *Pasaj superior pe bretea, CF Ingusta 3001 km CF 17+900;* 2. *Trecere la nivel cu DN13, CF Ingusta 3001 km CF 8+700;* *In Avizul nr. 223 emis de Compania Națională de Căi Ferate „CFR" S.A., pentru sectorul km 0+000 – km 22+000, avem la punctul „9.Prezentare generală" : „Lucrări proiectate in zona căii ferate" prezentate următoarele puncte de intersecție:* 1. *Pasaj superior bretea peste linia cf Ingusta 3001 Targu Mures – Sovata la km 17+900 – înființare pasaj superior;* 2. *Infiintare trecere la nivel – cu DN13. Linia cf 3001 Targu Mures – Sovata km cf 8+700;* 3. *Pod pe bretea 3 peste CF ingusta 3001 Targu Mures – Sovata la km cf 34+300 intre st Miercurea Nirajului – Sovata;* 4. *Pod pe bretea 4 peste CF ingusta 3001 Targu Mures – Sovata la km cf 34+414 intre st Miercurea Nirajului – Sovata;* 5. *Pod pe bretea 3 peste CF ingusta 3001 Targu Mures – Sovata la km cf 34+650 intre st Miercurea Nirajului – Sovata;* *Analizând însă planul de situație din cadrul Documentației de Atribuire se observă următoarele puncte de intersecție ale Autostrăzii cu linia de cale ferată.*

	1. *Pasaj pe autostradă peste CF îngusta Târgu Mures – Sovata și drum local km 4+000;* 2. *Înființare trecere la nivel – cu DN13. Linia cf 3001 Târgu Mureş – Sovata km cf 8+700;* 3. *Pasaj pe bretea 1 peste autostradă, canal Vetca şi CF ingusta km 1+250;* 4. *Pod pe bretea 3 peste CF ingusta km 0+107;* 5. *Pasaj pe bretea 4 peste CF ingusta km 0+318;* ***<u>Solicitare</u>: Având in vedere cele menționate mai sus, vă rugăm să clarificați clar şi fără echivoc care sunt trecerile la nivel cu cale ferată care trebuie cotate in ofertă și să puneți la dispoziție mai multe detalii legate de trecerea la nivel cu DN13.***
Raspuns 297	Trecerea la nivel este "*Infiintare trecere la nivel – cu DN13. Linia cf 3001 Targu Mures – Sovata km cf 22+566, km pe autostrada 8+700*". Anexam plansa de plan de situatie in care sunt figurate limitele cadastrale de cale ferata – a se vedea **Anexa 16** la prezenta Clarificare.
Intrebare 298	*Facem referire la documentul „Cerințele Beneficiarului”, pagina 188, punctul „7.1 Garanție”, aferent sistemului ITS al Autostrăzii. La acest punct se specifică faptul că „Antreprenorul va oferi o garanție similară tuturor Lucrărilor din cadrul contractului, pentru toate componentele hardware și software livrate in cadrul acestui contract”.* ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să clarificați ce înseamnă „...garanție similară tuturor Lucrărilor din cadrul contractului...” sau dacă garanția acordată acestor lucrări este egală cu perioada de garanție a lucrărilor din Contract.***
Raspuns 298	Perioada de garantie este perioada de garantie a lucrarilor ofertate, in conformitate cu prevederile din Instructiunile catre ofertanti, **sectiunea II.2.5 Criterii de atribuire**.
Intrebare 299	*Facem referire la documentul „Cerințele Beneficiarului”, punctul „3.1.7. Lucrări de colectarea și evacuarea apelor” – „Podețe:”. La acest punct se specifică faptul că „Podețele prefabricate prevăzute sunt podețe din cadre prefabricate de tip C2,D3,D4,L2 şi L3”. Nu se face nici o mențiune legat de utilizarea podețelor metalice.* *Cu toate acestea, Documentația de Atribuire conține planșa cu număr cod: „MN-T-S-D-DET-003” – „Podeț metalic din tabla ondulata Ø2.00 m – Ø5.00 m”.* ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să specificați Ofertanților dacă este posibilă utilizarea structurilor metalice pentru podețe, respectând toate cerințele din Documentația de Atribuire.***
Raspuns 299	Nu se vor accepta solutii de podete din tabla ondulata. In acest sens, Ofertantii nu vor avea in vedere plansa "MN-T-S-D-DET-003" - "PODET METALIC DIN TABLA ONDULATA Ø2.00 m - Ø5.00 m" din cadrul documentatiei tehnice pusa la dispozitie..
Intrebare 300	*In documentatia pusa la dispozitie se regaseste plansa MN-T1-S2-STR-P42-DG-001 aferenta unui ecoduct situat la km 10+000, peste DN13 in zona Acatari, dar in cerintele beneficiarului, cap. 3.1.13, in tabelul centralizator cu structuri acest ecoduct nu este mentionat. Va rugam clarificati daca aceasta structura/ecoduct face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica si daca da, va rugam sa detaliați pozitia acestuia*
Raspuns 300	Ecoductul situat la km 10+000, peste DN13 zona Acataru, nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. A se vedea si **Raspunsul 125** din prezenta Clarificare.
Intrebare 301	*Avand in vedere ca in Romania nu exista in vigoare normative de proiectare specifice referitoare la structurile de tip ecoduct din care sa rezulte incarcari specifice de proiectare si ipoteze de calcul, va rugam sa puneti la dispozitia participantilor la procedura incarcarile ce trebuie considerate, ipotezele de calcul si alte informatii relevante (tip de umplutura, grosimea acestuia, detalii legate de vegetatie, etc.).*
Raspuns 301	La proiectarea ecoductului se vor avea in vedere cele mai bune practici utilizate in Uniunea Europeana. Forma si materialele utilizate trebuie sa asigure caracteristicile necesare,

	respectiv grosimea umpluturii pentru asigurarea vegetatiei si realizarea conexiunii cu terenul adiacent. Inaltimea umpluturii de pamant trebuie sa asigure plantarea si asigurarea vegetatiei de pe ecoduct, avand in vedere radacinile arborilor care pot crea probleme de intretinere a ecoductului. In literatura de specialitate sunt indicate acoperiri de pamant pentru plantarea vegetatiei, astfel: • Iarba/ ierburi: 0,3 m; • Tufisuri/ arbusti: 0,6 m; • Copaci: 1,5 m. Precizari privind realizarea ecoductelor sunt cuprinse in Acordul de mediu. De asemenea, trebuie asigurate etanseitatea cuvei in care se realizeaza umplutura de pamant si asigurarea drenarii apelor pluviale fara afectarea infrastructurii de transport traversate, vegetatia trebuie prevazuta astfel incat aceasta sa fie mentinuta in conformitate cu obiectivele initiale ale ecoductului, pe intreaga durata de viata a ecoductului. Trebuie avut grija ca intretinerea vegetatiei sa nu dauneze functionarii tehnice a ecoductului. Avand in vedere ca este o structura aferenta autostrazii, durata acesteia de viata trebuie sa fie similara celei pentru lucrarile de arta aferente corpului autostrazii.
Intrebare 302	*In documentatia pusa la dispozitie de Beneficiar se regasesc structurile "Pasaj pe bretea 1 peste DN13A, CF si raul Tarnava Mica, km 0+500" (cod plansa MN-T1-S2-STR-N´DN13A´01-DG-001), "Viaduct pe bretea 1 si bretea 2 peste Vale, km 1+680" (cod plansa MN-T1-S2-STR-N´DN13A´02/04-DG-001) si "Pasaj pe bretea 1 peste autostrada, km 1+900" (cod plansa MN-T1-S2-STR-N´DN13A´03-DG-001) aferente nodului de la DN13A, nod rutier care se afla pe sectiunea 2: Miercurea Nirajuli - Leghin. Va rugam sa clarificati daca aceste structuri fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica.*
Raspuns 302	Tinand cont de faptul ca structurile mentionate, aferente nodului rutier de la DN13A, se afla pe sectiunea II Miercurea Nirajului – Leghin, iar prezenta procedura de atribuire, este pentru: ***PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures - Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3,*** mentionam ca aceste structuri nu fac parte din documentatia de licitatie aferenta Sectiunii I.
Intrebare 303	*In documentatia pusa la dispozitie de Beneficiar se regăsesc structurile "Pod pe DL 26+350 peste paraul Nirajul Mic, km 0+070" (cod plansa MN-T1-S2-STR-DEV01-DG-001) si "Pod pe DJ135 peste paraul Nirajul Mic, km 0+330" (cod plansa MN-T1-S2-STR-DEV02-DG-001) aferente devierii paraului Nirajul Mic, deviere care se afla pe sectiunea 2: Miercurea Nirajuli - Leghin. Va rugam sa clarificati daca aceste structuri fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica.*
Raspuns 303	A se vedea **Raspunsul 302** din prezenta Clarificare.
Intrebare 304	*Prin tema de proiectare din Cerintele Beneficiarului, Subcapitolul 4.1 – „Obligatii Generale" de la pagina 46, se cer modele 3D pentru tot proiectul, inclusiv simulari din care sa se poata observa procesul de constructie. Va rugam specificați gradul de detaliere al modelelor pentru fiecare disciplina, modul de livrare catre beneficiar, formatele cerute/acceptate pentru livrabile si scopul pentru care ele sunt cerute de catre Beneficiar.*
Raspuns 304	Pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti la procedura de achizitie publica Autoritatea Contractanta nu impune caracteristici privind simularea 3D.
Intrebare 305	*Conform Cerintelor Beneficiarului subcapitolului 5.2 – „Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor", paginile 71 si 72, lucrarile de arta vor avea lungimea minima*

	a suprastructurilor din documentatie. Va rugam sa confirmati ca aceasta este singura cerinta obligatorie privind proiectarea structurilor.
Raspuns 305	A se vedea **Raspunsurile 58, 100** si **102** din prezenta Clarificare.
Intrebare 306	*Conform prevederilor Programului de proiectare din cerintele beneficiarului, subcapitolul 4.4.3. – „Program de proiectare" de la pagina 49, in termen de 1 luna de la data de incepere a activitatii de proiectare, Antreprenorul trebuie sa predea studiul geotehnic de detaliu. Consideram ca acest termen este nerealist iar Antreprenorul nu poate in mod rezonabil sa întocmească un studiu geotehnic de detaliu. Va rugam sa clarificati daca termenul de 1 luna corespunde Studiului geotehnic final sau Antreprenorul va putea continua activitatea de investigare geotehnica si ulterior acestui termen.*
Raspuns 306	Studiul geotehnic de detaliu se va executa astfel incat sa fie furnizate informatiile geotehnice necesare in cadrul Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si in cadrul Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie), cu respectarea termenelor stabilite ale acestora.
Intrebare 307	*Conform cerintelor beneficiarului, subcapitolul 3.1.9 – „Intersectiile cu drumuri clasificate existente si restabiliri legaturi rutiere" precum si a documentatiei puse la dispozitie, la km 8+680 se va executa un pasaj peste autostrada pe DN13. Avand in vedere executia pasajului si a rampelor de acces, traficul pe drumul existent trebuie deviat. Va rugam sa confirmati ca cheltuielile cu exproprierile temporare sunt in sarcina Beneficiarului. De asemenea, va rugam sa puneti la dispozitie traseul devierii luat in calcul la faza de SF.*
Raspuns 307	Se va avea in vedere respectarea prevederilor art ***12.24 Lucrari provizorii si cerintele privind terenul*** din Cerintele Beneficiarului, unde este precizat; *12.24.1.**Antreprenorul este responsabil** de obtinerea tuturor aprobarilor si autorizatiilor pentru organizarea terenului necesar pentru lucrari temporare, cum ar fi pentru drumuri de acces, **deviere de drumuri**, **variante temporare de circulatie**, drumuri de exploatare, gropi de imprumut, structura santierului, materiale, zonele de depozitare a instalatiilor si utilajelor, facilitati de laborator, si asa mai departe. […].*
Intrebare 308	*Conform Cerintelor beneficiarului pct 5.3 Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii pct 5.3.4 – la taluzurile cu inaltimi mai mari de 6 m se vor prevedea berme si solutii antierozionale, dupa caz. La punctul 5.7 se mentioneaza ca necesitatea si oportunitatea bermelor va rezulta din breviarele de calcul.* *Va solicitam sa clarificati urmatoarele:* *9.1 Realizarea bermelor este obligatorie la toate taluzurile care depasesc 6 m sau oportunitatea realizarii lor va rezulta din breviarele de calcul?* *9.2 Intrucat nu este evident daca suprafetele expropriate tin cont sau nu de realizarea acestor berme, va rugam sa confirmati ca Beneficiarul este responsabil de eventualele exproprieri suplimentare rezultate in urma realizarii acestora.*
Raspuns 308	Ofertantii vor avea in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip Proiectare si Executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 309	*In documentatia pentru legatura A3-A8 pusa la dispozitie se regaseste un pasaj pe bretea peste autostrada (cod plansa A3A8-P-P02-DG-001) care este trecut in Cerintele Beneficiarului si in cartusul plansei aferente pasajului ca fiind la km 1+050, dar in descrierea pasajului din Cerintele Beneficiarului si in sectiunile din plansa aferenta este localizat la km 1+218. Va rugam frumos sa clarificati care este pozitia km corecta pentru acest pasaj.*
Raspuns 309	Pozitia corecta a pasajului este la km 1+218. Anexam prezentei plansa corecta – a se vedea **Anexa 17** la prezenta Clarificare.
Intrebare 310	*Referitor la cerinta privind experienta pe care trebuie sa o demonstreze Inginerul Proiectant Poduri, va rugam sa clarificati daca se accepta experienta in proiectarea la*

	nivel de studiu de fezabilitate si/sau proiecte tehnice in cadrul unor contracte aferente exclusiv unor lucrari de poduri/pasaje/viaducte rutiere cu o lungime de minim 100 m fiecare care apartin de drumuri care se incadreaza in categoria celor indicate in Fisa de Date (autostrazi/drumuri expres/drumuri judetene/strazi urbane). *Precizam ca exista contracte pentru proiectarea de poduri rutiere (fara drumul aferent de care apartin), ca de exemplu poduri urbane de complexitate ridicata (mult mai complexe decat strazile urbane de care apartin).* *De asemenea, exista titulaturi de genul "Inginer proiectant structuri/ Inginer Proiectant lucrari de arta" in proiecte de drum care includ poduri/pasaje/viaducte, fara insa ca rolul inginerului in cauza sa fie acela de a proiecta podurile / pasajele/ viaductele in cauza ci alte structuri din cadrul proiectului (podete/ tuneluri).* *Mai mult, asa cum este definit in documentatia de atribuire, rolul Inginerului Proiectant Poduri este de a "raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de structuri, de solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegerea celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului", deci nu implica responsabilitati de proiectare legate de drum in sine.*
Raspuns 310	Dat fiind obiectul contractului, si anume proiectare si executie autostrada noua in lungime de aprox. 22 km, Autoritatea Contractanta a identificat personalul principal a carui influenta asupra nivelului calitativ al serviciilor si lucrarilor este determinanta, respectiv: Managerul de Proiect, Sef Echipa Proiectare si **<u>Inginerul proiectant de poduri.</u>** Factorii de evaluare includ aspecte calitative (prin raportare la rezultatul asteptat - proiectarea si executia unei autostrazi noi **cu 36 de structuri**) si vizeaza experienta personalului desemnat pentru realizarea contractului, deoarece personalul in speta are un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor. Acordarea punctajului pentru detinerea unei experiente profesionale in domeniul proiectarii de autostrazi/ drumuri nationale/ drumuri expres **<u>care au inclus poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 100 metri</u> reprezinta un avantaj** pentru Autoritatea Contractanta deoarece va incuraja ofertantii sa propuna personal cu o experienta cat mai vasta, familiarizati cu reglementarile specifice domeniului, cu riscurile asociate activitatii de proiectare, precum si cu secventialitatea activitatilor si punctele critice ale unui contract de proiectare. Totodata, aceasta experienta se va transfera si in etapa de executie a lucrarilor prin calitatea Proiectului Tehnic intocmit de Antreprenorul General. Va rugam sa aveti in vedere prezentarea unei experiente similare in proiectarea la nivel de studiu de fezabilitate si/sau proiecte tehnice in cadrul unor contracte aferente **exclusiv unor lucrari de poduri/pasaje/viaducte <u>nu poate fi luata in calcul</u> de Autoritatea Contractanta deoarece, asa cum am precizat anterior, <u>obiectul principal al contractului este reprezentat de constructie noua de autostrada (care include si un drum de legatura)</u>, si nu de contructia de poduri/pasaje/viaducte.** **Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire.**
Intrebare 311	*Referitor la cerinta privind tipul de diploma universitara pe care trebuie sa o detina Inginerul Proiectant Poduri, va rugam sa confirmati ca sunt acceptate si Diplome de Inginer cu specializarea in inginerie civila (constructii civile, geotehnice, alte infrastructuri complexe etc.). Asa cum este formulata cerinta (specializarea in constructii de drumuri **<u>si/sau</u>** poduri sau similar acestora), aceasta va permite accesul unor ingineri specializati doar in constructii de drum, fara sa fie specializati in lucrari mai complexe. De asemenea, limiteaza accesul inginerilor care nu sunt specializati exclusiv in constructii*

	de drumuri/poduri, dar care sunt specializati in constructii mai complexe (tuneluri, baraje circulabile, etc.).
Raspuns 311	Pentru *Inginerul Proiectant Poduri* Autoritatea Contractanta a solicitat Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri **<u>sau similar acestora</u>** emisa de catre o Facultate/Universitate. Va rugam sa aveti in vedere ca tocmai pentru asigurarea tratamentului egal si pentru respectarea principiului recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractanta a utilizat in cadrul Cerintelor Beneficiarului, in legatura cu calificarile educationale, sintagma *"sau similar"*. Prin urmare, diploma de Inginer poate fi emisa de orice institutie de invatamant superior (Facultate/ Universitate) a carei specializare este similara specializarilor solicitate de catre Autoritatea Contractanta prin Documentatia de Atribuire.
Intrebare 312	*Referitor la programul de proiectare definit in diverse parti ale documentatiei de atribuire, va rugam sa clarificati/ confirmati urmatoarele termene:* • *4 luni de la Data de Începere a Activitatii de Proiectare: include perioada de pregatire a PAC de catre Antreprenor si perioada de aprobare a PAC de catre Supervizor si de catre Beneficiar (20 zile =10 + 10), respectiv data de predare a PAC de catre Antreprenor (verificata de verificatori atestati) este* ***de 3 luni si 10 zile.*** • *6 luni de la Data de Începere a Activitatii de Proiectare: include perioada de pregatire a PTE de catre Antreprenor si perioada de aprobare a PTE de catre Supervizor si de catre Beneficiar (20 zile =10 + 10), respectiv data de predare a PTE de catre Antreprenor (verificata de verificatori atestati) este de* ***5 luni si 10 zile.***
Raspuns 312	A se vedea **Raspunsurile 81, 83** si **85** din prezenta Clarificare. Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului privind Programul de proiectare.
Intrebare 313	*Referitor la lucrarile de consolidare, in zona bretelelor 3 si 4 de la Nodul Rutier DJ 151D 2 km21+320 planul de situatie prezinta structuri de sprijin rambleu din pamant armat cu geogrile cu paramentul din gabioane. Planurile de detalii nu prevad astfel de structuri in zona mentionata. Va rugam sa clarificati daca aceste lucrari sunt sau nu aplicabile zonei bretelelor 3 si 4 – Nod Rutier DJ 151D 2 km21+320.*
Raspuns 313	Pentru Nodul rutier DJ151D de la Km 21 au fost prevazute structuri de sprijin rambleu din pamant armat cu geogrile cu paramentul din gabioane conform planului de situatie si profilelor tip plansa MN-T1-S2-C-DET-012.
Intrebare 314	*In conformitate cu documentatia tehnica, intre Km 8+000 si km 8+800, sunt aplicabile doua tipuri de solutie de consolidare:* - *imbunatatirea terenului natural cu perna din material local h=1.00m se aplica la ramblee < 3.00 m,* - *imbunatatirea terenului de fundare cu piloti din pamant stabilizat se aplica la ramblee > 6.00 m* *Va rugam sa clarificati aplicabilitatea fiecareia dintre aceste solutii pentru intregul sector.*
Raspuns 314	Aplicabilitatile din plansa MN-T1-S2-C-DET-004 au fost prevazute pentru imbunatatirea terenului de fundare cu piloti din pamant stabilizat. Pentru Km 8+000 - 8+800 se aplica solutile din plansele MN-T1-S2-C-DET-001 si MN-T1-S2-C-DET-004.
Intrebare 315	*Conform tabelului de aplicabilitate pentru podete, la km 19+813 este prevazut un podet cu L=14m / H=2m care insa nu se regaseste in planul de situatie. In schimb, la km 19+985 este prevazuta o subtraversare pentru mamifere cu L=14m.* *Va rugam clarificati daca podetul de la km 19+813 este intr-adevar aplicabil, sau daca este o greseala in tabelul de aplicabilitate si se refera in schimb la subtraversarea de la km 19+985.*

Raspuns 315	Podetul de la km 19+813 nu este aplicabil., acesta aflandu-se la km 19+985.
Intrebare 316	*Conform planului de detaliu, podetele sunt de tip C2, C2' si C2''. In memoriu sunt prezentate mai multe tipuri de podete, respectiv de tip C2, D3, D4, L2 si L3, fara indicarea aplicabilitatii in functie de pozitia kilometrica. Va rugam clarificati tipurile de podete aplicabile si pozitiile acestora.*
Raspuns 316	Podetele tip si aplicabilitatile sunt incluse in setul de planse MN-T-S-D-DET-004 - 006. Publicam plansele in revizie 5 cu aplicabilitatile actualizate. In acest sens, a se vedea **Anexa 18** la prezenta Clarificare.
Intrebare 317	*Documentatia tehnica nu include volumul de semnalizare si marcaje. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor acest volum.* *In cazul in care acest volum nu este disponibil, va rugam sa confirmati ca ofertantii vor stabili singuri proiectul necesar si totodată vă rugăm să decalați, în consecință, termenul limita de depunere a ofertelor.*
Raspuns 317	In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, ***4.4 Programul de proiectare si predarea proiectului,*** acest proiect face parte din documentele de proiectare ce sunt in sarcina Antreprenorului : ***[...]****Amenajarea racordurilor si intersectiilor la nivel, precum si elementele de siguranta circulatiei se vor prezenta in Comisia Tehnica de Siguranta Circulatiei a Beneficiarului, in vederea analizarii si avizarii, acestea trebuind a fi realizate in conformitate cu recomandarile din Auditul de Siguranta.* Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 318	*Pentru curbele care necesita convertire/ suprainaltare, documentatia tehnica nu indica rigole pe zona mediana, dren, camine vizitare canalizare, etc.* *Va rugam sa clarificati solutiile aplicabile in aceste zone sau sa clarificati daca ofertantii pot propune solutii proprii aplicabile.*
Raspuns 318	Proiectantul nu este limitat in alegerea unei solutii pentru preluarea scurgerii apelor meteorice de pe suprafata asfaltica in zone convertite/suprainaltate. Solutia trebuie sa fie viabila, iar dispozitivul de preluare a apelor trebuie sa permita captarea si descarcarea debitelor. Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. Reamintim ca in conformitate cu Cerintele Beneficiarului Cap. 4 TEMA DE PROIECTARE, Antreprenorul va realiza Studiul hidrogeologic (cap. 4.17) si va proiecta elementele de drenaj/ scurgerea apelor (cap. 4.13.5.14).
Intrebare 319	*In cazul profilelor de debleu (sapatura), solutiile prezentate in documentatia tehnica nu includ dren la margine pentru preluarea apelor de infiltratii.* *Va rugam sa clarificati solutia pentru preluarea apelor de infiltratii sau sa clarificati daca ofertantii pot propune solutii proprii aplicabile.*
Raspuns 319	Drenurile longitudinale se regasec in plansele de consolidari pentru fiecare sector in parte. Aplicabilitatile acestora sunt minime, insa nu sunt limitative.
Intrebare 320	*Documentatia tehnica nu prezinta date referitoare la tipul si dimensiunea elementelor de epurare ape (separatoare de hidrocarburi etc.). Va rugam sa clarificati tipul si dimensiunile unor astfel de elemente sau sa clarificati daca ofertantii trebuie sa ofere solutii proprii.*
Raspuns 320	La faza Studiu de Fezabilitate nu au fost realizate breviare de calcul hidraulic pentru dispozitive de preluarea si evacuare a apelor. Acestea vor fi realizate si insusite de Proiectant.
Intrebare 321	*Vă rugăm să ne comunicați unde se găsesc limitele de expropriere/ coridorul de exproprieri;*


Raspuns 321	Coridorul de exproprieri este inglobat in planul de situatie, parte a documentatiei pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta.
Intrebare 322	*Vă rugăm să ne comunicați care este stadiul exproprierilor realizate prin grija Autorității contractante/Beneficiarului;*
Raspuns 322	A se vedea **Raspunsul 275** din prezenta Clarificare.
Intrebare 323	*Vă rugăm să clarificați cât timp, în cadrul duratei contractului, a fost estimat de către autoritatea contractantă pentru efectuarea exproprierilor. Totodată, vă rugăm să clarificați în ce măsură va afecta realizarea exproprierilor momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor și cum va fi considerată în cadrul contractului perioada de timp, relativ incertă, necesară pentru îndeplinirea acestor demersuri (va conduce la suspendarea duratei contractuale /cheltuieli suplimentare?);*
Raspuns 323	Perioada de la initierea proiectului Hotararii de Guvern pentru declansarea procedurilor de expropriere si emiterea Deciziei de Expropriere este de aproximativ 120 de zile calendaristice. In momentul emiterii Deciziei de Expropriere suprafetele de teren din coridorul de expropriere sunt proprietatea Statului Roman si in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin C.N.A.I.R. S.A.. Realizarea procedurilor de expropriere nu afecteaza derularea contractului de proiectare si executie.
Intrebare 324	*În Fișa de date "Cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat" debutează cu Cerința 2. Vă rugăm să clarificați dacă există și o cerință 1. pentru acea secțiune.*
Raspuns 324	A se vedea sectiunea III.1.3.a) *Capacitatea tehnica si/sau profesionala* din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, pct. 2.) *Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat:* ***„Cerinta 1:*** *Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* **in ultimii 3 ani**** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres **in valoare cumulata de minim 10.000.000 Lei.*** **) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:* *- servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent;* *- servicii receptionate la sfarsitul prestarii.* *Serviciile vor fi luate in calcul pentru indeplinirea prezentei cerinte numai in situatia in care acestea au fost prestate pana la termenul limita de depunere a ofertelor.* ***) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13)."* Totodata, a se vedea si **Raspunsul 11** din prezenta Clarificare.
Intrebare 325	*Prin documentația de atribuire s-a stabilit în sarcina antreprenorului activitatea de verificare a proiectului prin verificatori de proiecte atestați. Întrucât marea majoritate a verificatorilor de proiect activează în mod independent, ca persoane fizice autorizate, fără a deține un cont activ în SEAP, vă rugăm să confirmați că aceste persoane nu trebuie declarate subcontractanți în cadrul procedurii de achiziție. În susținerea acestor argumente vă rugăm să luați în considerare și prevederile Notificării ANAP cu privire la interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică /sectorial, potrivit căreia activitatea verificatorului de proiect este asimilată unei furnizări/prestări de serviciu și nu intră sub incidența definiției subcontractorului.*



Raspuns 325	Precizam faptul ca prin Documentatia de Atribuire Autoritatea Contractanta nu a solicitat nominalizarea verificatorilor de proiect in cadrul ofertei. In conformitate cu prevederile Art. 4.3.5 din Cerintele Beneficiarului "*[….]* ***Antreprenorul va contracta in mod separat Verificatori atestati, va estima costurile cu verificarea proiectelor si le va include in propunerea sa financiara.*** *Antreprenorul va stabili un program de verificare a Proiectului Tehnic de executie (inclusiv a Proiectului Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire si a Detaliilor de Executie) si il va transmite Beneficiarului, spre monitorizare. Proiectul tehnic de executie si Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire vor fi inaintate catre aprobare numai dupa ce vor fi verificate si stampilate de catre Verificatorii autorizati, angajati de catre Antreprenor".*
Intrebare 326	*Vă rugăm să clarificați dacă activitatea specifică măsurării nivelului de gaze explozive pe șantier poate fi asimilată unei furnizări de servicii, ce nu implică declararea operatorului respectiv drept subcontractant.*
Raspuns 326	Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare, Autoritatea Contractanta nu se poate antepronunta cu privire la acest aspect. A se vedea si **Raspunsul 2** din prezenta Clarificare.
Intrebare 327	*Vă rugăm să confirmați dacă modelul de CV regăsit în secțiunea formulare are rol de îndrumare, ofertanții având dreptul de a încorpora în conținutul ofertei CV-uri reale, personalizate, așa cum provin acestea de la persoanele care le-au elaborat.*
Raspuns 327	In vederea elaborarii ofertelor, se va utiliza modelul de CV pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, sectiunea Formulare. In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice corecte, competitive si comparabile, **nu este permisa utilizarea altui format de CV.**
Intrebare 328	*Vă rugăm să confirmați că în situația participării la mai multe proceduri de achiziție, derulate concomitent de CNAIR, ofertantul are obligația de a invoca resurse (lista minimă de utilaje și personalul cheie) distincte pentru fiecare procedură în parte.*
Raspuns 328	A se vedea **Raspunsul 202** din prezenta Clarificare.
Intrebare 329	*Precizările din cadrul formularului 1A, privitoare la împuternicirea unei persoane care să semneze documentele (altele decât cele pentru care s-a solicitat în mod expres în Documentația de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal), constituie o formă de restrângere a dreptului de a fi reprezentat, conferit prin lege tuturor persoanelor fizice sau juridice. Totodată se creează circumstanțele unui efort administrativ inutil, documentațiile fiind transmise, spre semnare, prin curierat, la mari distanțe (în cazul companiilor cu structuri complexe sau internaționale), înregistrându-se cheltuieli semnificative, întârzieri în pregătirea documentației și alte riscuri. Prin acest demers al autorității se poate chiar concluziona că în mod indirect pot fi favorizate companiile cu structuri suple sau companiile locale. Acest fapt contravine principiului cheltuirii eficiente a banului public potrivit căruia autoritatea contractantă ar trebui să stimuleze mediul concurențial pentru reducerea riscului de ofertare și primirea cât mai multor oferte admisibile.* *În consecință, pentru a evita orice impediment sau efort suplimentar în elaborarea ofertelor și pentru a evita orice îngrădire a unor drepturi, precum și pentru a saluta politica de simplificare a procesului de derulare a achizițiilor publice și implicit a tendințelor continue de digitalizare a acestuia, vă rugăm să permiteți ca semnarea olografă a tuturor documentelor să se poată realiza de către persoana împuternicită să semneze digital oferta, sau de altă persoană împuternicită corespunzător de reprezentanții legali.* *Precizăm că indiferent cine semnează olograf documentele, lipsa semnăturii electronice extinse (bazate pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) lasă lipsite de eficacitate respectivele documente în orice*

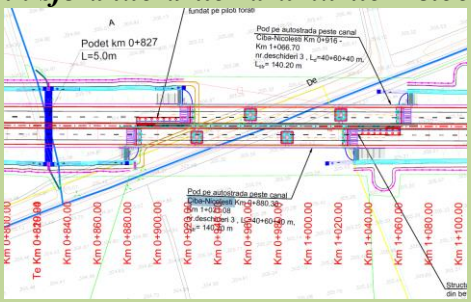
	procedură de achiziție publică. Deci numai prezența semnăturii electronice le conferă caracterul de document original (așa cum prevede legea achizițiilor) chiar dacă sunt sau nu semnate olograf. *Dorim să amintim și faptul că garanția de participare se execută în situația în care ofertanții încearcă să își retragă oferta sau refuză să semneze contractul de achiziție publică, fapt prin care autoritatea contractantă e protejată suficient în situația în care un operator economic ar avea un comportament nepotrivit raportat la autenticitatea propriilor semnături.*
Raspuns 329	A se vedea **Raspunsul 33** din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza prevederile Documentatiei de atribuire nemodificate.
Intrebare 330	*Având în vedere că prin acordul de asociere ofertanții asociați decid să depună o ofertă comună și selectează un lider care să elaboreze oferta comună și să îi reprezinte în relația cu autoritatea contractantă/terții, considerăm că este lipsită de eficacitate cerința de semnare a acordurilor de subcontractare; angajamentelor de susținere; formularelor de ofertă și sau a altor anexe și formulare **de către reprezentanții legali ai fiecărui membru al asocierii**. Această practică ar putea conduce la concluzia că prevederile acordului de asociere au o valoare pur formală, trebuind întărite prin contrasemnarea, de către toți asociații, a tuturor documentelor mai însemnate.* *Similar raționamentelor de la răspunsul anterior, vă rugăm să permiteți ca oferta și documentele ce țin de acorduri de subcontractare și alte angajamente sau formulare care nu sunt proprii fiecărui operator ofertant, să poată fii semnate strict de către liderul asocierii și/sau emitentul acestuia.*
Raspuns 330	A se vedea **Raspunsul 33** din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza prevederile Documentatiei de atribuire nemodificate.
Intrebare 331	*Vă rugăm să clarificați dacă formularele 1A și 1B (împuternicire) trebuie redactate și de către subcontractanți, având în vedere că aceștia nu depun ofertă comună.*
Raspuns 331	Va rugam sa aveti in vedere prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 *Modul de prezentare al ofertei*, pct. 6. *Oferta si documentele insotitoare:* "***Oferta** va contine in mod obligatoriu: […]* *c) alte documente solicitate prin documentatia de atribuire, dupa cum urmeaza: […]* ***Formularul nr. 1A** "Imputernicire", conform modelului prezentat in Documentatia de Atribuire, prin care ofertantul/ ofertantul asociat/ **subcontractantul**/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contrctanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.* ***Formularul 1B** "Imputernicire", conform modelului prezentat in Documentatia de Atribuire, prin care ofertantul desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente**:** Garantia de Participare, Oferta, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire. […] »* Prin urmare, formularele 1A si 1B trebuie redactate si de catre subcontractanti.
Intrebare 332	*Referitor la formularul D – formular de ofertă vă rugăm să eliminați cerințele regăsite în cuprinsul acestuia privitoare la **anexarea** clarificărilor/ modificărilor/ completărilor/ măsurilor de remediere ulterioare, a Acordului Contractual, Condițiilor Generale si Condițiilor Specifice de Contract. Aceste documente vor reprezenta câteva sute de pagini anexate inutil fiecărei oferte, în condițiile în care condițiile generale ale contractului reprezintă textul unei legi (care prin natura sa trebuie respectată), iar celelalte clarificări și modificări ale documentației vor fi incluse în dosarul procedurii și totodată constituie*

	elemente ale Acordului Contractual, citǎm din art. 2: ”Toate clarificările / completările / modificările şi/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea candidaturilor/ofertelor, precum şi clarificările, completările şi modificările realizate în perioada evaluării candidaturii/ofertei fac parte din prezentul Contract şi clarifică şi/sau completează şi/sau modifică documentele la care fac referire”. Prin urmare acest formular C ar trebui să fie suficient pentru declararea însuşirii, recunoaşterea şi asumarea de către ofertanţi a acestor documente, care în mod obişnuit stau la baza formulării fiecărei oferte.
Raspuns 332	Cerinta autoritatii contractante referitoare la prezentarea anexelor formularui D conform punctelor 1 si 2.1 din cadrul acestuia **rezulta din necesitatea instituirii unor garantii cu privire la faptul ca ofertantii parcurg, inteleg si isi asuma principalele documente ale achizitiei publice**, fiind astfel asigurat un nivel superior al ofertelor. Mai mult decat atat, Autoritatea Contractanta solicita asumarea doar a acelor documente (parte din documentatia de atribuire) care vor deveni parte integranta din contract, in conformitate cu Art. 2 din Acordul Contractual*:* ***2.*** *Contractul are un caracter de contract administrativ şi include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adiţional* ***şi următoarele anexe:*** ***(a) Formularul de Ofertă completat şi după caz corectat,*** ***(b) Condiţiile Speciale,*** ***(c) Condiţiile Generale pentru Proiectare şi Execuţie de Lucrări, prevăzute în Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare,*** ***(d) Cerinţele Beneficiarului,*** ***(e) Graficul de Eşalonare a Plăţilor,*** *(f) Oferta Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract:* - *Propunerea Financiară a Antreprenorului (după corecţiile aritmetice - daca este cazul);* - *Propunerea Tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor);* - *Angajamentul ferm al fiecărui terţ susţinător (dacă este cazul);* - *Acordul de Asociere autentificat (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane);* - *Contractul de subcontractare incheiat de Antreprenor cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);* - *Garanţia de Bună Execuţie;* - *Documentul Unic de Achiziţii Europene depus ofertant/ofertant asociat şi, după caz, de subcontractanţii şi terţii susţinători declaraţi în ofertă, inclusiv revizuiri din perioada de evaluare a ofertelor;* - *Documente justificative prezentate în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare, inclusiv completări/ clarificări din perioada de evaluare a candidaturilor/ofertelor;* - *Formulare solicitate prin documentaţia de atribuire şi prezentate în Oferta, inclusiv completări/clarificări din perioada de evaluare a candidaturilor/ofertelor; alte documente relevante; alte documente transmise pe parcursul procesului de semnare a contractului.* *Actele Adiţionale au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică.* ***Toate clarificările / completările / modificările şi/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea candidaturilor/ofertelor, precum şi clarificările, completările şi modificările realizate în perioada evaluării candidaturii/ofertei fac parte din prezentul Contract şi clarifică şi/sau completează şi/sau modifică documentele la care fac referire.***

	În cazul în care, pe parcursul executării prezentului Contract, se constată că anumite elemente ale Propunerii Tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Cerințele Beneficiarului, prevalează prevederile din Cerințele Beneficiarului. *În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate mai sus, se aplică ordinea de precedență enunțată mai sus.* Aceasta cerinta a fost utilizata in cadrul a zeci de documentatii de Proiectare si executie lucrari, atribuite cu succes, nefiind de natura sa genereze niciun impediment in etapa de depunere a ofertelor, cu ocazia derularii procesului de evaluare a acestora sau ulterior, in faza de implementare a contractelor de prestari servicii. In consecinta, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Formularului D.
Intrebare 333	*Vă rugăm să renunțați la cerința ca Angajamentul ferm să fie semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii. Angajamentul ferm, prin natura sa, este un act unilateral și nu ar trebui să fie afectat de un formalism inutil de recunoaștere din partea tuturor membrilor asocierii. Totodată este limpede că liderul însărcinat cu pregătirea ofertei nu va depune în conținutul acesteia și semna cu semnătură electronică documente care nu reprezintă interesul asocierii sau nu-i folosesc.*
Raspuns 333	A se vedea **Raspunsul 33** din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza prevederile Documentatiei de atribuire nemodificate.
Intrebare 334	*Având în vedere prevederile OUG nr. 64/2022, respectiv opțiunea de la art. 30 privind utilizarea formulei de ajustare regăsite la art. 31, dar și tipologia modelului de contract HG 1/2018, utilizat în prezenta procedură, vă rugăm să precizați dacă Beneficiarul acceptă și utilizarea formulei polinomiale de la clauza 48.4 din condițiile generale.*
Raspus 334	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca formula de ajustare a preturilor care va fi utilizata pe parcursul implementarii Contractului este cea prevazuta la Clauza 48 - *Ajustarea Prețurilor* – subclauza 48.3 *Aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea contractului este mai mare de 365 de zile* din cadrul Acordului Contractual.
Intrebare 335	*În cazul unui contract executat de 2 firme în asociere, vă rugăm să confirmați că în situația în care cele 2 firme participă ca terți susținători, pentru același ofertant, contractul respectiv, invocat drept experiență similară, se va lua în calcul drept unul singur, raportat la nivelul maxim de 5 contracte impus de autoritatea contractantă în vederea dovedirii experienței similare a ofertanților.*
Raspuns 335	Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in situatia descrisa de catre operatorul economic in cadrul solicitarii de clarificari, se va la in calcul drept un singur contract, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 14 din cadrul Instructiunii ANAP nr. 2/2017.
Intrebare 336	*Referitor la experiență similară a personalului cheie punctat, vă rugăm să confirmați că prin cerința de: "modernizare si/ sau lărgire drumuri naționale si/sau drumuri expres si/sau autostrăzi," se înțelege și "reabilitarea" acestor obiective. Similar vă rugăm să confirmați dacă lucrările de reabilitare a respectivelor obiective pot fi acceptate pentru îndeplinirea cerinței de experiență similară a ofertantului conf. Cap III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fișa de date.*
Raspuns 336	In conformitate cu modalitatea de enuntare a cerintelor de calificare privind experienta similara in proiectare si executie, precum si a factorilor de evaluare privind experienta personalului cheie, Autoritatea Contractanta nu va lua in considerare serviciile de proiectare pentru lucrarile de reabilitare sau, dupa caz, lucrarile de reabilitare, avand in vedere ca **lucrarile de reabilitare reprezinta lucrari de interventie punctuale asupra unui drum construit, aflat in exploatare**. Proiectul intocmit pentru o lucrare de reabilitare consta intr-un ansamblul de operaţiuni necesar a fi efectuate in vederea restabilirii starii tehnice a drumului respectiv la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial.

	Pe de alta parte, **lucrarile de modernizare se refera la imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai obiectivului**, respectiv clasa de incarcare (cazul podurilor), clasa tehnica a drumului, viteza de proiectare, latimea platformei, latimea partii carosabile, latimea acostamentelor, etc. Exemple de lucrari de modernizare pot fi, fara a se limita la acestea: lucrari de supralargire, realizare casete, extinderea platformei, realizare banda a 3-a, reamenajare curbe si intersectii, modificare profil longitudinal, etc. Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta constructia noua a unei autostrazi, similar serviciilor de proiectare si/ sau executie a lucrarilor pentru o constructie noua vor fi acceptate doar serviciile de proiectare pentru lucrari de modernizare si/sau largire, respectiv lucrarile de modernizare si/sau largire, intrucat aceste tipuri de servicii/lucrari contin elemente de imbunatatire a parametrilor tehnici initiali ai obiectivului. Cu toate acesta, precizam ca Autoritatea Contractanta va avea in vedere determinarea obiectului contractului prin raportare la activitatile desfasurate in cadrul acestuia, si nu doar prin titlul contractului sau denumirea lucrarilor.
Intrebare 337	*Referitor la secțiunea 3.1.11. din Cerințele Beneficiarului vă rugăm să ne comunicați dacă este imperativă montarea de parapete în zona de debleu,*
Raspuns 337	Cerintele imperative sunt descrise in cadrul capitolului 5. *CERINTE IMPERATIVE* din cadrul Cerintelor Beneficiarului. La articolul 4.13.4. *Parapete de siguranta* din Cerinetele Beneficiarului este detaliat faptul ca se va monta parapet pe toata lungimea autostrazii: *"4.13.4.3. Se vor prevedea parapete de siguranta* ***<u>pe toata lungimea autostrazii</u>****, atat pe zona mediana cat si pe zonele laterale pentru delimitarea platformei autostrazii, pe toate structurile ce supratraverseaza autostrada, in conformitate cu standardele si bunele practici in materie de siguranta traficului."*
Intrebare 338	*Raportat la ilustrația de mai jos vă rugăm să confirmați că se dorește realizarea unei articulări rigide cu BA16, fapt ce nu constituie o practică obișnuită.* 
Raspuns 338	Confirmam faptul ca Autoritatea contractanta doreste realizarea acestei solutii. Solutia in cauza faciliteaza intretinerea ulterioara a zonei de lucru a parapetului.
Intrebare 339	*Având în vedere modificările intervenite în domeniu, vă rugăm să confirmați standardele pentru betoane de ciment regăsite în cadrul documentației de atribuire.*
Raspuns 339	A se vedea definitia *„Standarde Aplicabile"* din *Anexa Nr 1 DEFINITII* a Cerintelor Beneficiarului, *„se refera la standardele, normele, normativele conform legislatiei,* ***<u>in vigoare la Data de Referinta</u>*** *".*
Intrebare 340	*Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între Cerințele Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica ordinea de precedent enunțată la punctul 2 din Acordul Contractual.*
Raspuns 340	A se vedea **Raspunsul 212** din prezenta Clarificare.
Intrebare 341	*Ca urmare a numărului mare de aspecte ce trebuie clarificate și ținând seama de necesitatea implementării în viitoarea ofertă a răspunsurilor asociate acestora, vă rugăm să analizați posibilitatea extinderii termenului de depunere a ofertelor cu cel puțin 20 de zile lucrătoare.*
Raspuns 341	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 342	***Schema statica raportata in documentul MN-T1-S1-STR-P02-DG-001 nu corespunde viaductului reprezentat in desen. Va rugam clarificati.***

Raspuns 342	Autoritatea Contractanta publica plansa revizuita. In acest sens a se vedea **Anexa 19** la prezenta Clarificare.
Intrebare 343	***Din studiul documentului MN-T1-S1-STR-P05-DG-001, se constată că fundația pilonilor ambelor axe de drum ale celor două carosabile sunt prevăzute în apropierea malului râului Niraj, nefiind clar din desene dacă se respectă distanța minimă de la piciorul terasamentului. Va rugam clarificati.***
Raspuns 343	Distanta minima de la piciorul terasamentului, aflat in apropierea malului raului Niraj a fost respectata, fiind de asemenea obtinut avizul AGA Mures.
Intrebare 344	***Din studiul documentului MN-T1-S1-STR-P06-DG-001, din vedere în plan, se constată că ambele axe rutiere ale celor două căi carosabile interferează cu amplasamentul căii ferate, în special fundațiile pilonilor ,ca poziționare ,ar necesita o posibilă întrerupere a liniei ferate în timpul fazelor de construcție, în plus, capacul pilonilor, așa cum este desenat în document, ar părea să interfereze cu forma unui tren tipic. Va rugam clarificati.***
Raspuns 344	Autoritatea Contractanta publica plansa revizuita in care este respectat gabaritul minim pe orizontala de 3.00m. In acest sens, a se vedea **Anexa 20** la prezenta Clarificare.
Intrebare 345	***Schema statica raportata in documentul MN-T1-S1-STR-P10-DG-001 nu corespunde viaductului reprezentat in desen. Va rugam clarificati.***
Raspuns 345	Autoritatea Contractanta publica plansa revizuita. In acest sens a se vedea **Anexa 21** la prezenta Clarificare.
Intrebare 346	***Din studiul documentului MN-T1-S2-STR-P08-DG-001,dupa cum reiese din vedere in plan carosabilul 2 aferent axului drumului in directia Ditrau are fundatia digului in corespondenta cu malul Dormei. Va rugam clarificati.***
Raspuns 346	Distantele minime impuse au fost respectate, fiind de asemenea obtinut avizul AGA Mures.
Intrebare 347	***Lipsesc înălțimile și lățimile canalelor de irigare. În desenul relevant, lățimea este de 1 m, dar nu este oportun cu planul general. Va rugam clarificati.***  
Raspuns 347	În cadrul Studiului de Fezabilitate a fost considerată constructiv, o lățime de 1,0 m. La faza următoare de proiectare se vor detalia dimensiunile pentru fiecare canal în parte.
Intrebare 348	***Vă rugăm să confirmați tipurile de consolidare date și domeniile de aplicare ale secțiunilor de umplere pentru punctele de joncțiune care nu sunt indicate în lista din Cerintele Beneficiarului „Restabilire DJ 151D, Restabilire DC 38A, Restabilire DC 67, NOD DN 13, Nod DJ 151D, Restabilire DN 13'' .***
Raspuns 348	Pentru Restabilire DJ 151D, Restabilire DC 68A, Restabilire DC 67, NOD DN 13, Nod DJ 151D, Restabilire DN 13 se vor folosi tipurile de consolidari din studiul de fezabilitate. Mentionam faptul ca dintr-o eroare de redactare, in loc de DC68A este mentionat DC38A.
Intrebare 349	***Vă rugăm să ne comunicati, în caracteristicile tehnice (specificații) de mai jos, unde sunt fișele cu consolidari „MN-T1-S1-C-DET-001 / MN-T1-S2-C-DET-001 / MN-T1-S1-C - DET-002/ MN-T1-S2-C-DET-002 / MN-T1-S1-C-DET-003 / MN-T1-S2-C-DET-003” şi anume secțiuni de terasament?*** ***- Umplutura din material local stabilizat cu ciment*** ***- Perna din material local*** ***- Saltea din balast ranforsata*** ***- Umplutura rambleu***

Raspuns 349	Pentru lucrarile de consolidari vor fi aplicate solutiile si pozitiile kilometrice de aplicabilitate din plansele MN-T1-S1-C-DET-001 / MN-T1-S2-C-DET-001 / MN-T1-S1-C -DET-002/ MN-T1-S2-C-DET-002 / MN-T1-S1-C-DET-003 / MN-T1-S2-C-DET-003.
Intrebare 350	***Cu referire la „Cerintele Beneficiarului”, la paragraful 3.1.9 „ Intersecții cu Drumuri Clasificate Existente și Refacerea Legăturilor Rutiere” se pune la dispoziție un tabel cu listele naționale, județene, comunale care urmează a fi restaurate în cadrul construcției autostrăzii. Din lista sunt excluse drumurile clasificate ca DE, 'Drum de Exploatare'. Deoarece în traseele autostrăzii sunt prezentate mai multe intervenții despre drumurile DE, vă rugăm să furnizați o listă a drumurilor DE care urmează să fie restaurate în cadrul proiectului, împreună cu lungimea intervenției, lanțul autostrăzii de referință și soluția de restaurare.***
Raspuns 350	Se va avea in vedere ca toate legaturile rutiere afectate sa fie restabilite. Legaturile minime necesare sunt mentionate pe planul de situatie.
Intrebare 351	***Cu referire la desenul MN-T1-S1-D-PS-002.pdf, la lanțul 0+920 există un drum local DE care pare a necesita reconfigurare în cadrul lucrărilor de construcție a podului peste canalul Ciba- Nicolesti. Cu toate acestea, drumul nu este marcat ca drum de restaurat (Restabilire DE) ca în cazuri similare. Vă rugăm să confirmați că acest drum va fi inclus în sfera lucrărilor drumurilor relocate.*** 
Raspuns 351	Confirmam faptul ca acest drum va fi inclus in lucrarile de drumuri necesar a fi relocate.
Intrebare 352	***Cu referire la documentul Vol1_Memoriu_Tehnic_A3A8_HG907_rev2.pdf, paragraful 4.5 „ Organizari de Santier”, vă rugăm să confirmați că zona situată între km 1+350 și km 1+750 și propusă pentru organizarea șantierului va fi pusă la dispoziția Antreprenorului in mod gratuit.***
Raspuns 352	A se vedea **Raspunsurile 9** si **63** din prezenta Clarificare.
Intrebare 353	***Autoritatea contractanta a ales ca modalitate de prezentare a DUAE: completarea sectiunii Criterii de selectie , punctul A “Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", dar se pare ca nu intelege sensul si rostul acestei “indicatii” pentru ca transfera de fapt intr-un sir de noi formulare datele care ar fi putut fi prezentate sintetic in DUAE. Singura explicatie ar putea fi disconfortul si greutatea comisiilor de evaluare cu privire la accesarea, si intelegerea DUAE, in detrimentul evident al ofertantilor.*** ***Va rugam sa clarificati si sa justificati alegerea facuta, eventul sa precizati cand se va renunta la DUAE, pentru ca datele ramase pentru care se completeaza nu mai merita complicatiile prezente (accesare, completare, salvare, editare pdf, semnare pdf, revizuire) si pot fi prezentate pe o simpla foaie de hartie.*** ***Raspunsul nu poate face referire la prevederi legale, pentru ca autoritatea contractanta le rastalmaceste si le interpreteaza in maniera proprie.***
Raspuns 353	Modalitatea de prezentare a DUAE prin completarea sectiunii Criterii de selectie, punctul A *“Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie"* **reprezinta o obligatie legala** impusa prin Legea nr. 208 din 11.07.2022, publicata in Monitorul oficial nr. 697 din 12.07.2022, **dat fiind faptul ca prezenta procedura de achizitie publica este finantata prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)**, asa cum reiese si din cadrul

	Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.13) *Informatii despre fondurile Uniunii Europene:* *„Program/Proiect:Planul National de Redresare si Rezilienta – PNRR”* Astfel, in cadrul art. 193 din Legea 98/2016 a fost introdus alin. (6) cu urmatorul continut: *„(6)* ***În cadrul*** *procedurii simplificate și al* ***procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract/acord-cadru finanțat din Planul național de redresare și reziliență, autoritățile contractante sunt obligate să selecteze în DUAE «a: indicația globală pentru toate criteriile de selecție”*** Prin urmare, raspunsul tocmai ca este justificat de modificarile legislative intervenite in scopul accelerarii procedurilor de achizitie publica, si nu de presupusa maniera proprie de interpretare a Autoritatii Contractante asupra legislatiei.
Intrebare 354	Conform Art. 193. din Legea 98/2016: *“(1) Autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor DUAE, constând într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:* ***a)*** *nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167;* ***b)*** *îndeplineşte* ***criteriile privind capacitatea****, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;* ***c) dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie*** *stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi”.* “Criteriile privind capacitatea” sunt de fapt “cerintele de calificare”. Asadar DUAE se completeaza cu (i) indeplinirea **cerintelor de calificare** si, daca este cazul (ii) indeplinirea **criteriilor de selectie.** Notiunile sunt evident diferite si greu de confundat, in conditiile folosirii corecte a Limbii Romane. **Pentru prezenta procedura nu au fost enuntate criterii de selectie (proprii procedurilor in doua etape).** Operatorii economici nu sunt raspunzatori pentru diferentele lingvistice si necorelarea DUAE cu limbajul corect al achizitiilor, iar autoritatea contractanta trebuie sa faca referire la documentatia de atribuire, nu la un formular (DUAE) agramat. Va rugam sa clarificati care sunt **criteriile de selectie** pentru care se solicita “indicatie globala” pentru ca nu au putut fi identificate nici in documentatie, nici in anuntul de participare, acolo unde ar trebui sa fie, desi procedura aleasa de autoritatea contractanta este incompatibila cu notiunea de “criterii de selectie”.
Raspuns 354	Autoritatea Contractanta nu este responsabila de implementarea din punct de vedere tehnic a DUAE in platforma SEAP, prin urmare recomandam operatorului economic sa se adreseze institutiei responsabile cu gestionarea SEAP, in speta Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), in cazul in care considera ca exista necorelari intre legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice si platforma informatica. Prevederile art. 193 din Legea 98/2016 sunt intocmai respectate prin prezentarea DUAE-ului insotit Anexa la Formularul D - *Indicatie Globala privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie.*

	A se vedea si **Raspunsul 353** din prezenta Clarificare.
Intrebare 355	***In fisa de date se precizeaza ca (pe scurt): "acordul/ acordurile de subcontractare se prezinta de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire".*** ***Nu este clar daca indicatia are legatura cu optiunea privind "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", sau doar o coincidenta ambele fiind "noutati" pentru autoritatea contractanta.*** ***a/ indicatia incalca dispozitiile Notificarii ANAP nr. 258/2017 cu privire la fișa de date - erata). si anume:*** ***Formularea atenționării nr. 2 se va citi:*** ***„Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.*** ***Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări (…)"*** ***b/ in cazul in care are legatura cu "indicatia globala", precizam ca acordul de subcontractare nu este nici cerinta de calificare si, in niciun caz, nici "criteriu de selectie" ca sa fie acoperit de acesta indicatie, ci un simplu suport de informatii, iar Notificarea ANAP este oricum incalcata.*** ***Va rugam sa clarificati cerinta si modul de respectare a reglementarilor legale.***
Raspuns 355	Asa cum s-a precizat si in **Raspunsul 353**, aceasta modalitate de prezentare a DUAE a fost impusa prin modificarile aduse Legii nr. 98/2016, **care reprezinta legislatie primara, in timp ce Notificarea ANAP invocata are cel mult caracter de legislatie tertiara.** In cazul in care operatorului economic ii este straina ierarhia normelor de drept, legislația este clasificată în funcție de criteriul cunoscut sub denumirea de „forță juridică". Forța juridică se referă la caracteristicile legislației, un act legislativ fiind subordonat altui act legislativ (respectiv, un act legislativ cu forță juridică superioară) sau un act legislativ derivând dintr-un alt act legislativ care are o forță juridică mai mare. În situații care implică acte legislative cu forță juridică diferită, dispoziția cu o forță juridică inferioară nu trebuie să contravină celei cu o forță juridică superioară, în timp ce dispoziția cu forță juridică superioară poate avea preeminență asupra celei dintâi. Prin urmare, **Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, are prioritate in aplicare** fata de Notificarea ANAP amintinta in cadrul solicitarii de clarificari.
Intrebare 356	***Va rugam sa clarificati*** ***a/ de ce acordurile de subcontractare trebuie sa fie emise inainte de data de depunere , daca tot nu se prezinta in oferta, iar ofertantul nu are nevoie de fapt de acorduri pentru a elabora si a depune oferta;*** ***b/ Neprezentarea Acordurilor impreuna cu DUAE in oferta este oricum o neconformitate pe care autoritatea contractanta o ignora cu seninatate, dar daca tot se solicita numai ofertantului de pe primul loc de ce i se mai solicita Acorduri si nu CONTRACTE de subcontractare ("pentru conformitate" ar fi un raspuns caraghios, iar pentru aceasta initiativa nu exista temei legal)***
Raspuns 356	a. Necesitatea emiterii acordurilor de subcontractare inainte de data limita de depunere a ofertelor vine ca urmare a faptului ca Autoritatea Contractanta a solicitat prin Cerinta 5 din cadrul sectiunii III.1.3.a) *Capacitatea tehnica si/sau profesionala* din Instructiunile catre Ofertanti ca Ofertantii sa precizeze categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care intentioneaza sa o/le **subcontracteze inca de la momentul depunerii ofertelor.** Prin urmare, avand in vedere ca subcontractantii care participa alaturi de un ofertant la prezenta procedura de achizitie publica trebuie sa completeze DUAE pana la data limita de

	depunere a ofertelor, **rezulta fara putinta de tagada ca si angajamentul legal care reglementeaza relatia dintre subcontractant si ofertant, in speta acordul de subcontractare, este emis inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor.** b. Contrar interpretarii operatorului economic, asa cum am precizat si in cadrul Raspunsului 353 din prezenta Clarificare, Autoritatea Contractanta a respectat in integralitate legislatia in vigoare aplicabila prezentei proceduri de achizitie publica, data fiind sursa de finantate a acesteia, si anume PNRR. Mentionam faptul ca **contractele** de subcontractare se solicita numai inainte de semnarea contractului atunci cand deja a fost emisa comunicarea de rezultat si doar dupa expirarea perioadei de depunere a contestatiilor, adica in concret, atunci cand Autoritatea Contractanta are certitudinea ca rezultatul procedurii de achizitie publica a ramas definitiv. Acordurile de subcontractare reprezinta documente care trebuie sa certifice pentru comisiile de evaluare, inaintea stabilirii rezultatului procedurii, informatiile prezentate in propunerea tehnica cu privire la activitatile subcontractate.
Intrebare 357	***In Centralizatorul privind "indeplinirea criteriilor (nr."cerintelor") de calificare si selectie" (nr. nu exista in procedura criterii de selectie) la punctul 9 textul trebuie completat si cu mentiunea indeplinirii cerintelor (nr. de data asta este corect) de catre SUBCONTRACTANT, cf. art.48 (1) si (2), lit. b). Chiar daca acesta este considerat in acest caz "si tert sutinator", calitatea este formala, iar diferenta de documente de prezentat in procedura este considerabila.***
Raspuns 357	Ramane la latitudinea fiecarui ofertant modalitatea de indeplinire a cerintei privind capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnica, Autoritatea Contractanta neimpunand ca in cazul in care demonstrarea indeplinirii acestor cerinte se face printr-un tert sustinator, acesta sa fie obligatoriu si subcontractant in cadrul procedurii. Prin urmare, tinand cont de prevederile Documentatiei de Atribuire, care a fost cat se poate de clara, coroborat cu prevederile art. 48 alin. (1) si (2) din HG 395/2016, solicitarea operatorului economic este lipsita de obiect.
Intrebare 358	*Va rugam sa precizati data la care va incepe Contractul care face obiectul achizitiei. Solicitarea se face cu referire la prezentarea Anexei nr. 2 la Formularul nr.4 "Declaratie de Disponibilitate, asa ca un raspuns care trimite la clauze din formularul de Contract sau alte mentiuni cu privire la grafice va fi considerat ca fiind lipsit de respect pentru operatorii economici.* ***Clarificarea se va repeta pana la renuntarea la un document absurd si abuziv, devenit inutil prin Decizia CNSC, care a anulat tentativa de control a achizitiei initiata de autoritatea contractanta.***
Raspuns 358	Data estimativa de incepere a Contractului este cea prevazuta in cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica: „*In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca* ***Data de Incepere a activitatii de proiectare data de 04.04.2023.*** *Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii contractante. Data efectiva de Incepere* ***a Activitatii de Proiectare*** *in cadrul contractului va fi notificata Antreprenorului prin* ***Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare*** *in conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Inceperea" din HG nr. 1/2018."* Decizia la care faceti referire a fost pronuntata in cadrul unei contestatii formulate cu privire la o documentatie de atribuire aferenta unui contract de servicii de supervizare, fiind obligatorie pentru parti doar pentru procedura in cauza.

	Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca prezentul contract este unul administrativ, în lumina definiţiei contractului de achiziţie publică şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Astfel, regimul juridic al contractului în discuţie este unul special, preponderent de drept public. Prerogativele de drept public la îndemana Autorităţii Contractante constau în faptul că se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale interesului public, ceea ce pune autoritatea contractantă într-o poziţie privilegiată cu posibilitatea de a impune unele clauze în documentatie, de a controla modul de executare şi chiar de reziliere a contractului. Fiind încheiat în vederea realizării unei competenţe a administraţiei publice, acest contract are o natura juridică preponderent de adeziune. În consecinţă, contractul de achiziţie publică presupune anumite rigori pe care trebuie să le accepte cei care doresc să se implice într-o relație contractuală cu statul sau entitățile publice ale sale, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituind regula conform căreia principiul libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului public. La finalul Anexei nr. 2 a Formularului nr. 4, expertul trebuie sa mentioneze data la care a fost completata declaratia. Prin urmare, informatiile inscrise in cadrul Declaratiei trebuie sa reflecte realitatea existenta la data completarii acesteia.
Intrebare 359	***Avand in vedere:*** ***a. complexitatea proiectului si volumul mare de informatii publicate de Autoritatea Contractanta;*** ***b. conjunctura nefavorabila cauzata de razboiul din Ucraina care face ca furnizorii sa transmita ofertele de pret pentru materialele de constructii cu mare intarziere,*** ***c. conditiile meteo nefavorabile din ultima perioada care a facut dificila o inspectie eficienta a santierului;*** ***Va rugam sa decalati termenul de depunere a ofertelor cu cel putin 30 zile pentru a elabora o oferta competitiva care indeplineste toate cerintele Autoritatii Contractante.***
Raspuns 359	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 360	***Avand in vedere prevederile Documentatiei de Atribuire -Fisa de date pentru Autostrada Targu Mures- Targu Neamt , punctul << V. Persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico – economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea Proiectantului) – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA>>, va rugam sa ne precizati/clarificati daca subcontractorii proiectantului INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA, implicati in elaborarea documentatiilor incluse in Documentatia de Atribuire, pot participa in aceasta procedura de achizitie publica in calitate de subcontractori nominalizati sau participarea lor " reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese" .***
Raspuns 360	Autoritatea Contractanta va analiza prevederile referitoare **la existenta unui posibil conflict de interese, respectiv art. 58-63 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,** in conditiile in care elaboratorul SF-ului si/sau subcontractantii acestuia va/vor participa in orice calitate (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator/etc) in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica. De asemenea, a se vedea si prevederile art. 59 din Legea 98/2016, unde prin conflict de interese se înțelege **orice situație** în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes

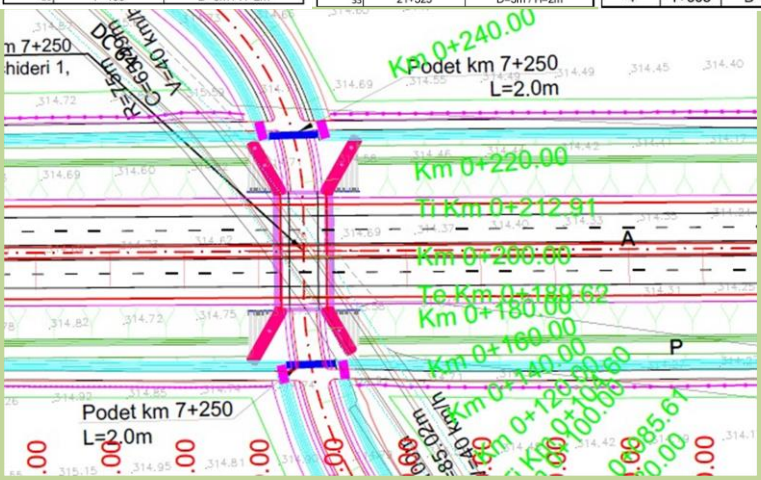
	personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire. Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea participarii operatorilor economici la procedurile de achizitie organizate de aceasta, **<u>insa prin eventuala participare la prezenta procedura de achizitie a Prestatorului care a livrat Studiul de Fezabilitate si/sau a subcontractantilor acestuia, Autoritatea Contractanta are obligatia de a analiza si de a lua toate masurile necesare pentru a evita o situatie potential generatoare de conflict de interese, in sensul art. 60 din Legea 98/2016.</u>** Asa cum precizeaza si legiuitorul, lista prezentata in lege prevede doar cateva situatii reglementate cu titlu exemplificativ, si nu totalitatea circumstantelor care stau la baza existentei unui conflict de interese. Astfel, **Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a remedia posibila situatie de conflict de interese, in scopul respectarii principiului tratamentului egal pentru toti operatorii economici si a evitarii denaturarii concurentei.**
Intrebare 361	***Ca urmare a fenomenelor meteorologice extreme inregistrate in ultima perioada atat in Turcia cat si in Romania, care nu permit deplasarea si realizarea vizitei pe santier, ne aflam in imposibilitate de a elabora o oferta tehnica si financiara competitiva, adaptata conditiilor de pe teren, de aceea, va solicitam o decalare a termenului de depunere a ofertelor de minim 30 de zile.***
Raspuns 361	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 362	***Avand in vedere prevederile Acordului de Mediu nr. 2/17.10.2022 cu privire la locatiile organizarilor de Santier, respectiv:*** <table><tr><td>1</td><td>1+350</td><td>1+750</td><td>dreapta</td></tr><tr><td>2</td><td>19+200</td><td>20+500</td><td>stânga</td></tr></table> ***precum si prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv:*** ***„12.17.1. Antreprenorul va identifica zonele potrivite pentru șantierul care urmeaza sa fie stabilit si unde vor fi amplasate birourile, atelierele, magaziile, utilajele, rezervele de materiale, etc., inclusiv accesul adecvat la si de la șantier si facilitați.”*** ***Va rugam sa ne comunicati /clarificati daca zonele din interiorul Nodurilor rutiere prevazute pe aceasta Sectiune pot fi folosite de catre Antreprenor pentru stabilirea locatiilor Organizarilor de Santier .***
Raspuns 362	A se vedea **Raspunsurile 9** si **63** din prezenta Clarificare.
Intrebare 363	***În vederea întocmirii unei oferte conforme, trebuie sa pregătim documentația detaliată de proiectare, alături de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Ofertantul.*** ***Prin urmare, vă solicităm respectuos să prelungiți cu o lună termenul de depunere a ofertelor.*** ***Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere.***
Raspuns 363	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 364	***Cerinta 1:*** ***Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de***

	autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 10.000.000 Lei. ***Solicitare de clarificări 1*** ***Intrucat Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) reprezinta un extras din proiectul tehnic de executie (PTE), va rugam sa confirmati ca la calculul valorii pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara pentru servicii proiectare, se accepta si realizarea fazei Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) aceasta fiind practic parte a Proiectului Tehnic si o continuare a Studiului de fezabilitate.***
Raspuns 364	A se vedea **Raspunsurile 5**, **11** si **12** din prezenta Clarificare.
Intrebare 365	***Cerinta 1:*** ***Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 10.000.000 Lei.*** ***Solicitare de clarificări 2*** ***Va rugam sa ne confirmati ca poate fi luata in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara pentru servicii proiectare elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de drumuri urbane (care in majoritatea cazurilor pot avea o complexitate cel putin egala cu a autostrazilor si/ sau drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si in cele mai multe cazuri complexitatea generata de retelele de utilitati fiind mult mai mare.***
Raspuns 365	Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta asa cum este formulata in Documentatia de Atribuire, respectiv: *[...]servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de* ***autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres[...]*** A se vedea si **Raspunsurile 5**, **11** si **12** din prezenta Clarificare.
Intrebare 366	***Lista de canale prevăzută în Acordul de Mediu nu are o corespondență unu la unu cu cele enumerate în documentația proiectului ce a fost furnizată. Vă rugăm să clarificați faptul că lista de canale care trebuie luată în considerare nu se limitează la cele enumerate în Acordul de mediu.***
Raspuns 366	Autoritatea Contractanta nu intelege la ce se refera Ofertantul prin mentiunea *"lista de canale"* din cadrul Acordului de mediu. Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte corecte si complete din toate punctele de vedere.
Intrebare 367	***Informația din documentația pusă la dispoziție, referitor la dispunerea și detaliile podurilor, corespunde cu lista podurilor și a pasajelor prevăzute în Acordul de Mediu. Se observă că majoritatea podurilor și pasajelor se încadrează în limitele prevăzute în listă. Cu toate acestea, în cazul podului hidraulic aflat la km 13+400 peste râul Pâdurea, acesta este, de asemenea, listat în porțiunea care desemnează trecerea DC42, care este cu 1km înainte de punctul enumerat.*** ***Vă rugăm să verificați dacă trecerea pe autostrada DC42 este, de asemenea, în domeniul de aplicare al Acordului de Mediu.***

Raspuns 367	Pasajul pe DC42 peste autostrada se va proiecta conform Cerințelor Beneficiarului la poziția kilometrică 14+408.
Intrebare 368	***Lista drumurilor de exploatare prevăzută în Acordul de Mediu nu are o corespondență unu la unu cu cele enumerate în documentația proiectului ce a fost furnizată. Vă rugăm să clarificați faptul că lista de canale care trebuie luată în considerare nu se limitează la cele enumerate în Acordul de mediu.***
Raspuns 368	Autoritatea Contractanta nu intelege la ce se refera Ofertantul prin mentiunea *"lista de canale"* din cadrul Acordului de mediu. Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte corecte si complete din toate punctele de vedere.
Intrebare 369	***Vă rugăm să ne informați cu privire la faptul că lista materiilor prime și a materialelor necesare pentru realizarea proiectului în Acordul de Mediu desemnează cantitățile estimate, ci nu se limitează la acestea.***
Raspuns 369	Confirmam faptul ca lista materiilor prime și a materialelor necesare pentru realizarea proiectului mentionata în Acordul de Mediu desemnează cantitățile estimate si nu se limitează la acestea.
Intrebare 370	***Proiectul include structuri de subtrecere (subtreceri pentru faună) și treceri peste (ecoducte) pentru a asigura permeabilitatea pentru speciile de faună. Lista dată în Acordul de Mediu este în mare parte coerentă cu documentele proiectului, cu excepția celei listate la km 19+810, care se află la km 20+000. Vă rugăm să ne informați cu privire la caracterul adecvat al schimbării.***
Raspuns 370	Podetul de la km 19+813 nu este aplicabil. A fost prevazuta o structura casetata pentru permeabilitate fauna la km 19+993 cu latime de 14m, proiectat in intervalul km 19+985.10 - km 20+000.90, conform Cerintelor Beneficiarului.
Intrebare 371	***Referitor la drumul de legătură cu Autostrada A3 (2,4 km), vă rugăm să verificați dispunerea intersecției A3 - A8.*** ***Documentele prevăzute fac referire la două tipuri diferite de proiectare. În timp ce proiectul menționat în documentele Beneficiarului utilizează bucla R = 175 m pentru legătura Road-1 (PS TGM-Di S1- A3-A8 .dwg), documentele proiectului presupun o raza de 300 m (PS TGM-Di S1 -A3-A8 final.dwg).***
Raspuns 371	Clarificam faptul ca raza Bretelei 1 a nodului A3-A8 are valoare de 175m.
Intrebare 372	***Referitor la drumul de legătură cu Autostrada A3 (2,4 km), pentru ambele modele, viteza de proiectare (pentru V=60 km/h) și supraelevațiile aplicate (i=5%) nu respectă normativele STAS. Vă rugăm să clarificați dacă trebuie făcute corecții ale proiectării sau acceptate conform celor furnizate.***
Raspuns 372	Se vor respecta elementele geometrice din proiect, semnalizarea rutiera adaptandu-se in consecinta.
Intrebare 373	***Referitor la Sectoarele 1 și 2, aspectul și detaliile furnizate împreună cu documentele nu sunt conforme cu normativele STAS în anumite domenii în ceea ce privește viteza de proiectare, supraelevațiile și tranzițiile. Vă rugăm să clarificați dacă trebuie făcute corecții ale proiectării sau acceptate conform celor furnizate.***
Raspuns 373	Se vor respecta elementele geometrice din proiect, semnalizarea rutiera adaptandu-se in consecinta.
Intrebare 374	***Documentele Beneficiarului oferă secțiuni transversale critice numai pentru de intersecții. Vă rugăm să ne informați cu privire la disponibilitatea secțiunilor transversale critice pentru autostradă și drumurile de relocare pentru utilizare.***
Raspuns 374	Autoritatea contractanta nu intelege la ce se refera ofertantul prin mentiunea *„sectiuni transversale critice pentru autostrada"* sau prin mentiunea „drumuri de relocare pentru utilizare".

<table>
<tr><td>Intrebare 375</td><td>Documentele Beneficiarului oferă detalii tipice pentru reprofilarea albiilor râurilor și a diversiunilor canalelor de irigare. Vă rugăm să ne informați cu privire la disponibilitatea profilurilor pentru utilizare.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 375</td><td>Pentru etapa de proiectare Studiu de Fezabilitate nu au fost realizate profile transversale pentru reprofilarea albiilor râurilor și a diversiunilor canalelor de irigare.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 376</td><td>Conform celor menționate în Documentele Beneficiarului, calea ferată intersectează DN13. Atunci când imaginile din satelit din documente și alte surse au fost examinate, nu au fost găsite informații suplimentare, vă rugăm să informați cu privire la locația căii ferate (CF Ingusta 3001).
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">TIP</th><th rowspan="2">CF</th><th>Km</th></tr>
<tr><th>CF</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pasaj</td><td>CF Ingusta 3001</td><td>17+900</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Trecere la nivel cu calea ferată pe DN13</td><td>CF Ingusta 3001</td><td>8+700</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Raspuns 376</td><td>Pentru clarificare anexam Planurile cadastrale CF pentru aceste doua puncte de intersectie – a se vedea Anexa 22 la prezenta Clarificare.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 377</td><td>La examinarea tipurilor de consolidari din Documentul de Cerinte al Beneficiarului “partea 3.1.11 Lucrări de Consolidare” sunt specificate denumirile joncțiunilor care trebuie aplicate pentru tipul 1, tip 2, tip 3, tip 4 si tip 7, dar nu se specifica la ce intervale de km se va aplica astfel. Informații despre aceste intervale nu au fost găsite în Documentul de Cerințe al Beneficiarului și, de asemenea, nici în documentul „Vol. 02,1.4.T2. Lucrari de Consolidari”. Rugăm Administrația să ne informeze cu privire la intervalele de aplicare a acestor tipuri de consolidari pentru intersecții. (Secțiunea 1)</td></tr>
<tr><td>Raspuns 377</td><td>Lucrarile de consolidari prevazute pentru intersectii au fost:
Nod DN13
- tip 1 - Bretea1-1689m, Bretea 3-290m, Bretea 5-100m
- tip2 - Bretea1-1350m, Bretea 2-185m, Bretea 3-440m, Bretea 4-550m, Bretea 5-90m, Bretea 6-260m, Bretea 7-140m
- tip 3 - Bretea1-604m
Nod DJ151D
- tip 1 - Bretea1-736m
- tip2 - Bretea1-226m, Bretea 2-125m, Bretea 3-120m, Bretea 4-80m
- tip3 - Bretea1-774m, Bretea 3-30m</td></tr>
<tr><td>Intrebare 378</td><td>În Documentele de Cerințe ale Beneficiarului, declarația pentru Tipul 3 (Perna din balast ranforsata cu geogrile) este următoarea:
În cazul rambleelor mai înalte de 6m, se va realiza în baza acestora o pernă din balast ranforsată cu geogrile.
„În cazul unor terasamente mai mari de 6m, sub ele va fi construită o pernă de balast întărită cu geogrile.”
Cu toate acestea, atunci când se examinează intervalele de aplicare indicate în tabele, se observă că aceste tipuri nu sunt aplicate pe întregul traseu pentru toate terasamentele care sunt mai mari de 6m. De exemplu, pentru secțiunea 1 – sector A3 - A8, în intervalul dintre km 2+100 și km 1+560, în mod normal, documentul de cerințe al beneficiarului nu recomandă niciun tip, deși în acest interval se observă terasamente mai mari de 6 m. Rugăm Administrația să ne informeze dacă aceste tipuri de aplicații trebuie aplicate pe întreaga rută pentru terasamente mai mari de 6 m, sau dacă trebuie să se bazeze pe intervalele de aplicare specificate în documentul de cerințe al beneficiarului. (Secțiunea 1)</td></tr>
<tr><td>Raspuns 378</td><td>Pe sectorul cuprins intre Km 2+100 - 1+560, pentru conexiuna A3-A8, drumul este in debleu.
Perna de balast este prevazuta pe zona rambleurilor cu inaltime mai mare de 6.00m.</td></tr>
</table>

	Pe zona indicata in clarificare terasamentul este in sectiune de debleu, drept urmare cerinta nu are aplicabilitate.
Intrebare 379	***Atunci când sunt examinate tipurile de consolidari indicate în Documentul de Cerințe al Beneficiarului „partea 3.1.11 Lucrări de Consolidare" și planul de autostradă, unele intervale de aplicare a tipurilor de consolidare specificate pentru terasamente și tăieturi ale rutei de autostradă nu se potrivesc cu schița planului de autostradă. De exemplu, pentru sectiunea 1 – sector 1, în intervalul dintre km 5+344 și km 5+813, în mod normal, documentul de cerințe al beneficiarului recomandă Tipul 1. Dar în desenele planului, secțiunile tăiate sunt observate în acest interval, deși nu există tăieturi de Tip 1. Rugăm Administrația să ne informeze cu privire la lucrările de consolidare care trebuie aplicate pentru aceste intervale de-a lungul traseului. (Secțiunea 1)***
Raspuns 379	Pe intervalul mentionat s-a prevazut imbunatatirea terenului de fundare cu perna din material local h=1.00m. Solutia de imbunatatire cu perna din material local este prevazuta intre km 5+110 - km 6+550 in cadrul profilul tip de conSolidari nr MN-T1-S1-C-DET-001.
Intrebare 380	***La examinarea tipurilor de consolidari indicate in Documentul de Cerinte al Beneficiarului "partea 3.1.11 Lucrari de Consolidare", nu se specifica niciun tip de consolidare pentru terasamentele si taieturile drumului local. Rugăm Administrația să ne informeze cu privire la lucrările de consolidare care trebuie aplicate pentru drumurile locale de-a lungul traseului. (Secțiunea 1)***
Raspuns 380	Solicitarea de clarificare nu este clara. Autoritatea Contractanta nu intelege la ce se refera Ofertantul prin mentiunea *"niciun tip de consolidare pentru terasamentele si taieturile drumului local"*.
Intrebare 381	***La examinarea tipurilor de consolidari indicate in Documentul de Cerinte al Beneficiarului "partea 3.1.11 lucrari de consolidare" se specifica tipul 1 pentru terasamentul drumului rutier intre km 5+110 și km 6+550. Cu toate acestea, nu corespunde niciunui tip de consolidare specificat pentru sectorul 1. Având în vedere geometria secțiunii, acest interval pare similar cu consolidarea de tip 4 în Documentul de Cerințe al Beneficiarului „A3-A8 partea 3.1.11 Lucrări de Consolidare". Rugăm Administrația să ne informeze cu privire la lucrările de consolidare care trebuie aplicate pentru intervalul km 5+110 și km 6+550. (Secțiunea 1)***
Raspuns 381	Lucrările de consolidare ce trebuie aplicate pentru intervalul km 5+110 și km 6+550 consta in imbunatatire cu perna din material local h=1.00.
Intrebare 382	***Referitor la pasaje, trecători, subtrecători, canale, există o neconcordanță între numărul de canale din documentele de licitație și fișierele de profil de plan partajate. Există mai multe canale în fișierele plan-profil decât kilometrii specificați în documentele de licitație. Conform documentului „MN-T-S-D-DET 004 Aplicabilitati Podete", există 47 de canale în total pentru Secțiunea 1. Cu toate acestea, există mai multe în planul documentului de licitație. Vor fi incluse acestea în proiect? Dacă este răspunsul este unul afirmativ, solicităm dimensiunile acestuia. De asemenea, vă rugăm să confirmați numărul de bucăți. Puteți vedea în imaginile de mai jos un exemplu.***

	AUTOSTRADA TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ T1 - SECTORUL 1 Nr. Crt. | Pozitie | Tip podet 1 | 0+250 | D=3m / H=2m 2 | 0+827 | D=5m / H=2m 3 | 2+005 | D=3m / H=2m 4 | 2+790 | D=3m / H=2m 5 | 3+436 | D=5m / H=5m 6 | 4+435 | D=5m / H=5m 7 | 4+450 | D=2m / H=2m 8 | 4+665 | D=3m / H=2m 9 | 6+290 | D=2m / H=2m 10 | 7+435 | D=3m / H=2m AUTOSTRADA TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ T1 - SECTORUL 2 Nr. Crt. | Pozitie | Tip podet 1 | 8+900 | D=3m / H=2m 2 | 9+310 | D=3m / H=2m 3 | 9+875 | D=3m / H=2m 4 | 10+290 | D=3m / H=2m 5 | 10+470 | D=3m / H=2m 6 | 10+615 | D=3m / H=2m 7 | 11+270 | D=3m / H=2m 8 | 11+315 | D=3m / H=2m 9 | 11+385 | D=3m / H=2m 10 | 11+785 | D=5m / H=2m 11 | 11+890 | D=3m / H=2m 12 | 11+950 | D=3m / H=2m 13 | 12+010 | D=3m / H=2m 14 | 12+190 | D=3m / H=2m 15 | 12+865 | D=3m / H=2m 16 | 13+020 | D=3m / H=2m 17 | 13+165 | D=3m / H=2m 18 | 13+465 | D=3m / H=2m 19 | 13+750 | D=3m / H=2m 20 | 14+085 | D=3m / H=2m 21 | 14+540 | D=3m / H=2m 22 | 14+925 | D=3m / H=2m 23 | 15+500 | D=3m / H=2m 24 | 15+560 | D=3m / H=2m 25 | 16+080 | D=3m / H=2m 26 | 16+280 | D=3m / H=2m 27 | 16+460 | D=3m / H=2m 28 | 17+050 | D=3m / H=2m 29 | 17+665 | D=3m / H=2m 30 | 18+830 | D=3m / H=2m 31 | 19+000 | D=3m / H=2m 32 | 20+800 | D=3m / H=2m 33 | 21+525 | D=3m / H=2m AUTOSTRADA TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ T1 - A3-A8 Nr. Crt. | Pozitie | Tip podet 1 | 0+630 | D=2m / H=2m 2 | 1+025 | D=2m / H=2m 3 | 1+175 | D=2m / H=2m 4 | 1+303 | D=2m / H=2m 
Raspuns 382	Autoritatea Contractanta pune la dispozitie seria de planse "MN-T-S-D-DET-004-006" revizuite, pentru clarificarea aspectelor mentionate – a se vedea **Anexa 18** la prezenta Clarificare.
Intrebare 383	***Referitor la poduri, pentru podul de la km 3+070 kilometrii început sunt diferiți în conformitate cu documentul „Cerintele Beneficiarului”, desenele „MN-T1-S1-D-PS” și desenele „02,2.1.T1S1-structuri”. Vă rugăm să confirmați ce informații trebuie adoptate.***
Raspuns 383	Partea desenata coincide cu partea scrisa. Dintr-o eroare de tehnoredactare, km de inceput pentru structura de la km 3+070 cale dreapta (din plansa „MN-T1-S1-D-PS”) este 2+946.32 in loc de 2+496.32.
Intrebare 384	***In Cerintele Beneficiarului la paginile 35-36/213 este introdusa o “Lista cu utilajele si echipamentele care vor deservi Centrul de Intretinere si Coordonare”, avand si un total necesar pentru fiecare pozitie din tabel. Va rugam sa confirmati ca aceasta lista este cu titlu informativ, ofertantul neavand obligatia de a furniza utilajele si echipamentele mentionate.***

LISTA CU UTILAJELE SI ECHIPAMENTELE CARE VOR DESERVI CENTRUL DE INTRETINERE SI COORDONARE (CIC)

Nr. crt.	Tipul utilajului sau echipamentului	UM	Activitate				Total necesar
			Intretinere vara	Intretinere iarna	Inundatii	Inspectie	
1	Autoturism de teren jeep	buc.	2	1	1		**2**
2	Autoutilitara cu dotare pt. interventie	buc.	2	2	2		**2**
3	Autobasculanta	buc.	2	2	2		**2**
4	Aparat electric sudura/grup	buc.	2	2	2		**2**
5	Aparat autogen de sudura	buc.	2	2	2		**2**
6	Buldoexcavator tip	buc.	2	2	1		**2**
7	Carucioare semnalizare rutiera	buc.	6				**6**
8	Compresor de aer	buc.	2				**2**
9	Echipament de balizare luminoasa pentru zone periculoase	buc.	2				**2**
10	Generator electric multifunctional	buc.	2	2			**2**
11	Instalatie de pornire autovehicule la rece	buc.	2	2	2		**2**
12	Instalatie de colmatat rosturi si fisuri	buc.	2				**2**
13	Masina multifunctionala cu echipamente (uni-mog)	buc.	2	2			**2**
14	Compactor vibrator 1.5t cu remorca de transportat	buc.	2		1		**2**
15	Perie mecanica	buc.	4	2			**4**
16	Utilaj de verificare si reparare poduri	buc.	1			1	**1**
17	Masina de marcaj	buc.	2				**2**
18	Autocamion muncitori si materiale	buc.	1	1			**1**
19	Incarcator frontal	buc.	1	1	1		**1**
20	Ciocan pneumatic 14kg	buc.	4				**4**
21	Vibrator pentru beton	buc.	4		2		**4**
22	Autofreze	buc.		2			**2**
23	Autogreder	buc.		3			**3**
24	Sonete mecanice DB 45	buc.			1		**1**
25	Fierastrau mecanic (motofierastrau)	buc.			2		**2**
26	Fierastraie circulare (50 cm)	buc.			1		**1**
27	Troliu mecanic portabil (1500 kg)	buc.			2		**2**
28	Barci de interventie	buc.			2		**2**
29	Trolii manuale (1- 5t)	buc.			5		**5**
30	Grup electrogen	buc.			2		**2**

31	Grup sudura electric cu motor termic	buc.			1		1
32	Prese hidraulice (20-100t)	buc.			4		4
33	Palane diferentiale (1- 5t)	buc.			3		3
34	Vinciuri manuale 5-10t	buc.			3		3
35	Betoniera (125 -150 l)	buc.			1		1
36	Motopompa desecare 4"	buc.			3		3
37	Exacvator 0.6mc	buc.			1		1
38	Ferastrau pentru gheata	buc.			1		1
39	Automacara 40 t	buc.			1		1
40	Remorcher auto	buc.			1		1
41	Remorca trailer 20t	buc.			1		1
42	Autoatelier	buc.			1		1
43	Pompa torcret	buc.			1		1
44	Reflector 1500W	buc.			4		4
45	Roata masurat lungimi	buc.				2	2
46	Instalatie GERPHO	buc.				1	1
47	Viagraf APL 72	buc.				1	1
48	Poliograph	buc.				1	1
49	Deflectometru Benkelman	buc.				1	1
50	Cantar electronic dinamic	buc.				1	1
51	Statie detectie si previziuni meteo	buc.				1	1
52	Sclerometru	buc.				1	1
53	Binoclu	buc.				2	2
54	Barca cu motor	buc.				1	1
55	Statie radiotelefon	buc.				2	2
56	Telefoane mobile	buc.				4	4
57	Calculatoare	buc.				8	8
58	Autovidanje	buc.	2				2
59	Inspector poduri MOOG - MBI 110	buc.				1	1
60	Echipamente necesare pentru atelierul de intretinere	set.				1	1
61	Cositoare mecanica	buc.	4				4
62	Autoaspirator	buc	2				2

Raspuns 384	Centrul de Intretinere si Coordonare (CIC) are rolul de mentinere a starii corespunzatoare de exploatare a autostrazii si de asigurare a securitatii circulatiei rutiere, sustinând si reparatia utilajelor din dotare. Drept urmare trebuie asigurate spatiile pentru parcarea / manipularea si repararea utilajelor prevazute in dotarea CIC. Confirmam astfel faptul ca **Ofertantii nu au obligatia de a furniza utilajele si echipamentele ce vor deservi Centrul de Intretinere si Coordonare (CIC)**, conform listei din cadrul Cerintelor Beneficiarului, aceasta fiind pusa la dispozitie pentru a oferi o imagine asupra spatiilor/functiunilor necesare pentru operarea echipamentelor in cauza.
Intrebare 385	***Facem referire la planșa „MN-T-S-D-DET-012" – „Detaliu panouri anticoliziune" şi Acordul de Mediu Nr. 2 din 17.10.2022, pagina 21, unde se specifică „Pentru evitarea coliziunii faunei cu traficul auto in perioada de operare, in cadrul proiectului vor fi prevăzute panouri anticoliziune in locațiile sensibile din punct de vedere al biodiversității. Principalele locații vizate sunt cele de intersecție sau de învecinare cu Arii Speciale de Protecție Avifaunistica sau Situri de Importanta Comunitara. Acestea vor fi realizate din plasă deasă (ochiuri mai mici de 5 cm) și vor avea o înălțime de 3 m". In continuare, este prezentat un tabel cu locațiile propuse pentru instalarea panourilor anticoliziune de unde rezultă o lungime totală de 16.650,00 ml de panouri.*** ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să confirmați faptul că ofertanții trebuie sa includă in oferta lor aceste panouri anticoliziune conform cantităților și înălțimii specificate in Acordul de Mediu Nr. 2 din 17.10.2022***
Raspuns 385	Confirmam faptul ca Ofertanții trebuie sa includă in oferta lor panourile anticoliziune, conform cantităților și înălțimilor specificate in cadrul Acordului de Mediu nr. 2 din 17.10.2022.

Intrebare 386	***Având in vedere necesitatea realizării conexiunii Autostrăzii A8 cu Autostrada A3, lucrări care presupun demolarea unui sector de drum de legătura existent, aflat in circulație, vă rugăm să confirmați faptul că Beneficiarul va sista temporar traficul pe sectorul afectat de lucrări pană la finalizarea conexiunii.***
Raspuns 386	In conformitate cu prevederile art. ***12.19 Managementul Traficului*** din Cerintele Beneficiarului, este in sarcina Antreprenorului intocmirea unui un *"Plan de management al traficului"* , care va fi supus aprobarii de catre Supervizor si Beneficiar. In baza *Planului de management al traficului* se va decide, punctual, inchiderea circulatiei si instituirea de restrictii de circulatie, conform reglementarilor si legislatiei in vigoare.
Intrebare 387	***Facem referire la documentul „Anexa nr.1 la Formularul nr. 7" – „PRETURILE ACTIVITATILOR / CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3" , „2 Categorie de lucrari : Preconstructie, Mediu [2.1+2.2]". „2.2.4 Perdele forestiere". În urma analizării Documentației de Atribuire, s-a constatat faptul că nu există nici un proiect din faza elaborării Studiului de Fezabilitate în baza căruia Ofertanții să își poată elabora oferta tehnică si financiară.*** ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să puneți la dispoziția Ofertanților aceste documente şi să specificați dacă acest tip de lucrări duc la exproprieri suplimentare şi dacă ele sunt suportate de Beneficiar.***
Raspuns 387	A se vedea **Raspunsul 41** din prezenta Clarificare.
Intrebare 388	***Ca urmare a intrării în vigoare a noului normativ "NORMATIV PRIVIND MIXTURILE ASFALTICE EXECUTATE LA CALD. CONDIȚII TEHNICE DE PROIECTARE, PREPARARE ŞI PUNERE ÎN OPERĂ A MIXTURILOR ASFALTICE - INDICATIV AND 605", se prevede a se utiliza cribluri cât și agregate naturale concasate – pietriș concasat la fabricarea mixturilor asfaltice, care se vor include în lucrările de construcții de autostrăzi și drumuri expres.*** ***<u>Solicitare:</u> Vă rugăm să puneți la dispoziția Ofertanților informația care stipulează la care din straturile de mixturi asfaltice este acceptată utilizarea pietrișului concasat ?***
Raspuns 388	Autoritatea contractanta atrage atentia ofertantilor ca la acest moment, este in vigoare *Normativul privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice – AND 605-2016,* publicat in Monitorul Oficial 126 / 09.02.2018. Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Documentatia de atribuire privind realizarea mixturilor asfaltice conform Normativ AND 605-2016.
Intrebare 389	***Dorim să vă înștiințăm faptul că, din cauza vremii reci și a condițiilor grele de iarnă, nu este posibilă vizitarea sitului și efectuarea inspecției necesare pentru pregătirea licitației. În plus, din cauza condițiilor meteorologice, furnizorii de materiale, cum ar fi balastierele, nu pot funcționa, astfel încât nu este posibilă colectarea informațiilor corecte și/sau prețul pentru pregătirea unei licitații. Având în vedere toate acestea, solicităm ca licitația să fie amânată pentru o dată ulterioară.***
Raspuns 389	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 390	***In urma studierii documentatiei avute la dispozitie pentru elaborarea listelor de cantitati in vederea intocmirii ofertei de pret, s-au constatat neconcordante intre informatiile mentionate pe diferite documente, sau lipsa totala a infomatiilor necesare pentru demersul nostru.*** ***Enumeram mai jos observatiile si solicitarile noastre, defalcate in functie de corpurile de cladire ce intra in componenta ansamblului propus, cu rugămintea de a clarifica fiecare situație semnalată:***

	0. OBSERVATII CU CARACTER GENERAL ***• Legenda din plansa MN-T1-S2-DO-PS-01 nu este corelata cu numerotarea corpurilor de cladire din plan, fiind imposibila identificarea acestora.*** ***• Identificarea corpurilor de cladire s-a facut in baza PLANULUI COORDONATOR DE RETELE SUBTERANE (cod MN-T1-S2-RE-CIC-001), dar nu exista nicio garantie ca pe acest plan informatiile sunt corecte. Urmatoarele observatii sunt bazate totusi pe numerotarea din aceasta plansa, pentru a fi mai clara identitatea corpului mentionat.*** ***1. CLADIRE OPERATIONALA*** ***• Suprafata construita si cea desfasurata sunt mentionate in doua documente, si anume in legenda PLANULUI DE SITUATIE din cadrul documentatiei SF (cod plansa MN-T1-S2-DO-PS-01) si in CERINTELE BENEFICIARULUI. Valorile din cele doua surse prezinta diferente semnificative. Suprafata construita este Sc = 778,35 mp in PLANUL DE SITUATIE si Sc = 798 mp in CERINTELE BENEFICIARULUI. Suprafata desfasurata este Sd = 1267,5 in primul document si Sd = 1730 mp in al doilea.*** ***• Nu exista piese scrise sau desenate care sa detalieze acest corp de cladire. Singurul indiciu este conturul din planul de situatie mentionat mai sus.*** ***• Identificarea acestui corp de cladire pe planul de situatie se face cu numarul "17", lucru ce nu este conform cu legenda acestei planse, unde cladirea este identificata cu numarul "1".*** ***Va rugam sa ne puneti la dispozitie piesele desenate (planuri, sectiuni si fatade) necesare pentru realizarea unor calcule exacte ale lucrarilor necesare. De asemenea va rugam sa indicati valorile corecte ale suprafetelor construite si desfasurate pentru acest corp de cladire.***
Raspuns 390	Referitor la punctul **0. OBSERVATII CU CARACTER GENERAL** gasiti anexat prezentei PLANUL DE SITUATIE, cod plansa MN-T1-S2-DO-PS-01, revizuit. In acest sens, a se vedea **Anexa 15** la prezenta Clarificare. Referitor la punctul **1. CLADIRE OPERATIONALA** va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de către Beneficiar. Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta si punand in opera **cantitatile pe care acesta le determina prin Proiectul tehnic**. Piesele desenate solicitate de dumneavoastra (planuri, sectiuni si fatade) sunt *Planse pe specialitati*, aferente a Proiectului Tehnic de Executie, respectiv a Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (P.A.C. / D.T.A.C.), responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 391	***2. ATELIER INTRETINERE***

	• Si la acest corp de cladire sunt diferente intre valorile indicate in cele doua surse (Sc = 1267.6 mp in planul de situatie si Sc = 1260 mp in cerintele beneficiarului)/ ***• Identificarea acestui corp de cladire pe planul de situatie se face cu numerele "2", "14" si "19", lucru ce nu este conform cu legenda acestei planse, unde cladirea este identificata cu numarul "2".*** ***3. DEPOZIT MATERIALE CHIMICE*** ***• La acest corp de cladire suprafata construita indicata in legenda planului de situatie este Sc = 237.5 mp. In partea scrisa nu s-au gasit informatii referitoare la suprafata construita si cea desfasurata.*** ***• Conform cotelor din planul de situatie, suprafata construita a acestui corp de cladire este 25 m x 19 m = 475 mp, valoare sensibil diferita fata de cea mentionata in legenda.*** ***• Identificarea acestui corp de cladire pe planul de situatie se face cu numarul "17", lucru ce nu este conform cu legenda acestei planse, unde cladirea este identificata cu numarul "3".*** ***Va rugam sa ne puneti la dispozitie piesele desenate (planuri, sectiuni si fatade) necesare pentru realizarea unor calcule exacte ale lucrarilor necesare. De asemenea va rugam sa indicati valorile corecte ale suprafetelor construite si desfasurate pentru acest corp de cladire.***
Raspuns 391	A se vedea **Raspunsul 390** din prezenta Clarificare.
Intrebare 392	***4. DEPOZITE DESCHISE SI ACOPERITE*** ***• La aceste corpuri de cladire suprafata construita insumata indicata in legenda planului de situatie este Sc = 2767.2 mp. In partea scrisa nu s-au gasit informatii referitoare la suprafata construita si cea desfasurata.*** ***• Conform cotelor din planul de situatie, suprafata construita insumata a acestor ar fi formata din amprenta a 4 corpuri de cladire identice cu dimensiunile in plan 49 m x 13 m (637 mp) si un corp cu dimensiunile in plan 25 m x 12 m. Astfe, suprafata construita totala a celor 5 corpuri de cladire ar fi (49 x 13) x 4 + 25 x 12 = 2548 + 300 = 2848 mp.*** ***• Identificarea acestor corpuri de cladire pe planul de situatie se face cu numerele "3, ""17", "18", "22" si "25", lucru ce nu este conform cu legenda acestei planse, unde aceste cladiri sunt identificate doar cu numarul "17".*** ***Va rugam sa ne puneti la dispozitie piesele desenate (planuri, sectiuni si fatade) necesare pentru realizarea unor calcule exacte ale lucrarilor necesare. De asemenea va rugam sa indicati valorile corecte ale suprafetelor construite si desfasurate pentru aceste corpuri de cladire.***
Raspuns 392	A se vedea **Raspunsul 390** din prezenta Clarificare.
Intrebare 393	***5. CABINA PORTAR*** ***• La acest corp de cladire suprafata construita indicata in legenda planului de situatie este Sc = 22.75 mp. In partea scrisa nu s-au gasit informatii referitoare la suprafata construita si cea desfasurata.*** ***• Conform cotelor din planul de situatie, suprafata construita a acestui corp de cladire este 6 m x 3 m = 18 mp.*** ***• Identificarea acestui corp de cladire pe planul de situatie nu se face deloc. Conform legendei acestei planse, cladirea este identificata cu numarul "22".***

	Va rugam sa ne puneti la dispozitie piesele desenate (planuri, sectiuni si fatade) necesare pentru realizarea unor calcule exacte ale lucrarilor necesare. De asemenea va rugam sa indicati valorile corecte ale suprafetelor construite si desfasurate pentru aceste corpuri de cladire.
Raspuns 393	A se vedea **Raspunsul 390** din prezenta Clarificare.
Intrebare 394	***Vă rugăm să ne comunicații unde se regăsesc, în cadrul documentației de atribuire, informațiile privitoare la perdelele forestiere indicate spre cotare în anexa la formularul de ofertă.***
Raspuns 394	A se vedea **Raspunsul 41** din prezenta Clarificare.
Intrebare 395	***Va rugam sa ne comunicati care este necesarul de putere absorbita pentru statiile de incarcare auto ce se vor monta in spatii de servicii S1 si S3 stanga / dreapta in vederea dimensionarii bransamentelor electrice.***
Raspuns 395	Puterea pentru statia de incarcare rapida este de 82 kW, iar pentru statia de incarcare lenta este de 22 kW.
Intrebare 396	***Conform SR EN 13201-2 Iluminat Public_cerinte de performanta:*** ***- Stabilirea dimensiunii zonei de risc trebuie sa fie de 150m inaintea punctului de formare a benzii de decelare si 150m dupa inchiderea benzii de accelerare pe artera de circulatie*** ***- Poduri şi viaducte cu o lungime mai mare de 100 m trebuie iluminate*** ***- Parametrii luminotehnici trebuie sa se incadreze in gama de valori afernta claselor de iluminat specifice fiecarei zone.*** ***Tinand cont de faptul ca proiectul de iluminat din SF nu respecta SR EN 13201-2 si de faptul ca licitatia este proiectare + executie va solicitam ca la intocmirea ofertelor toti ofertatii sa tina cont de SR EN 13201-2, iar proiectul de iluminat din documentatie sa fie considerat doar informativ.***
Raspuns 396	- Cei 150 m, care reprezinta dimensiunea zonei de risc, au fost luati in considerare in cadrul proiectului de iluminat, atat pentru nodul rutier cat si pentru poduri/pasaje. Atasat regasiti Planurile de situatie pe care au fost marcate cu rosu zonele aferente – a se vedea **Anexa 23** la prezenta Clarificare. - Podurile si viaductele cu o lungime mai mare de 100 m sunt iluminate (a se vedea Planurile anexate - **Anexa 23** la prezenta Clarificare). Dintr-o eroare de editare, din documentatie, lipseste pasajul de la km 0+827. (atasat PS-005) - Atasat va transmitem calculele luminotehnice pentru fiecare din zonele iluminate (pod / pasaj, bretele nod rutier si autostrada) – a se vedea **Anexa 24** la prezenta Clarificare. Proiectul de iluminat a fost intocmit tinand cont de normativele si standardele in vigoare , inclusiv de Ghidul CNAIR /2012. Calculele luminotehnice s-au intocmit in conformitate cu SR EN 13201-2. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de către Beneficiar. Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi

	executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.