

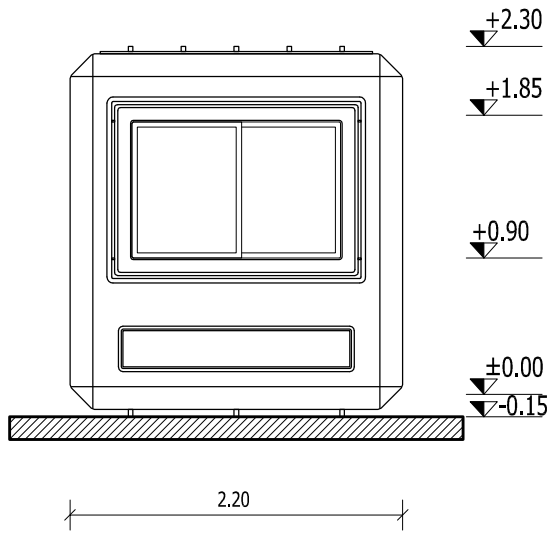



FATADA PRINCIPALA

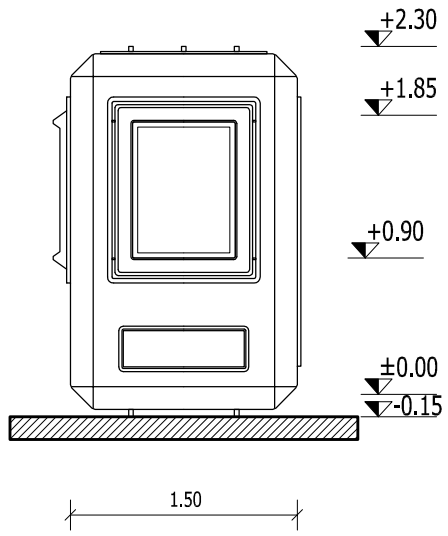


FATADA LAT. DREAPTA

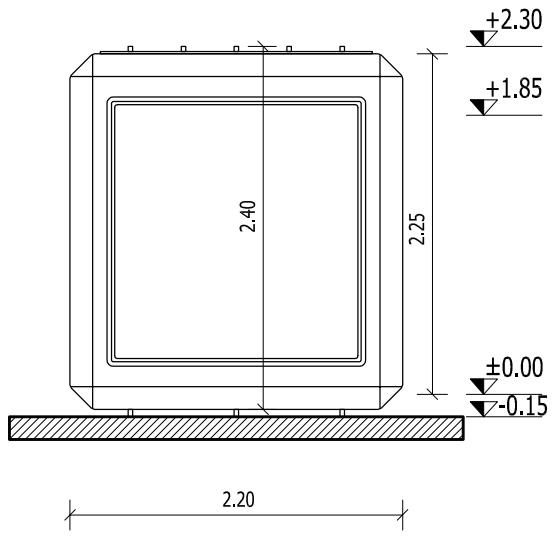

FATADA POSTERIOARA

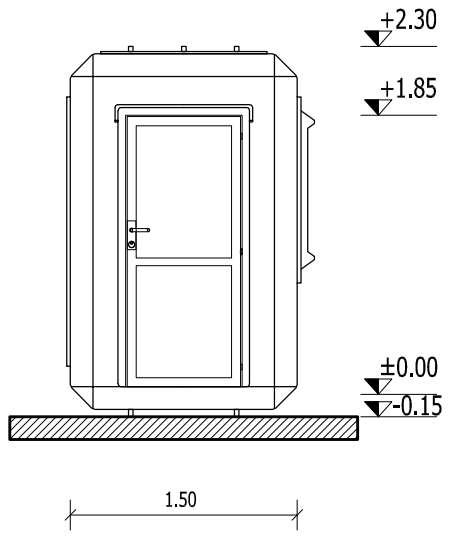


FATADA LAT. STANGA

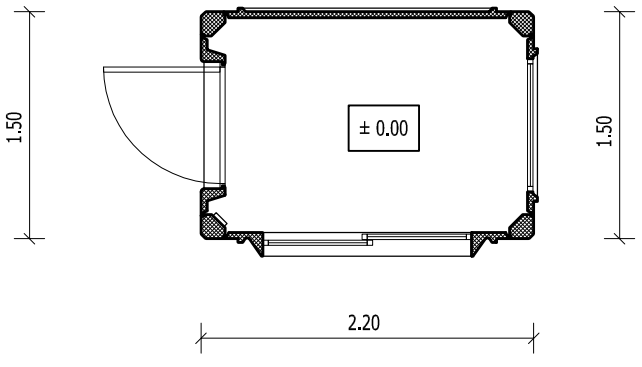

PLAN
CABINA POARTA
Sc = Sd = 3.30 mp.
Su = 3.00 mp.

FINISAJE

- **panourile**
  Fiecare panou este confectionat din placi duble de poliester cu fibra de sticla iar la interior este injectata spuma poliuretanica pentru izolatie rezultand astfel o structura de tip "sandwich". In acest mod se ofera un grad ridicat de izolare termica si fonica, o protectie anticoroziva si impiedica depunerile de praf si alte impuritati.
  Fata exterioara este protejata cu un invelis ce contine un pigment special, asigurand o protectie suplimentara impotriva razelor solare.
- **usile si ferestrele**
  Sunt confectionate din profil dfe aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- **cabina**
  Este prevazuta cu sigurante automate, priza, intrerupator, lampa, armaturi precum si instalatie de telefonie.

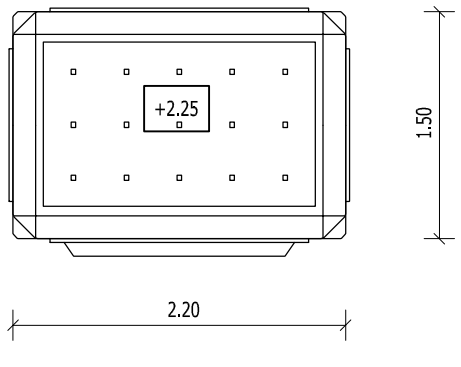

PLAN INVELITOARE
CABINA POARTA

CLASA DE IMPORTANTA: III - importanta normala , conform p100-1/2013, cap.4 , tabelul 4.2
IMPORTANCE CLASS*: III- normal importance , according to p100-1/2013 , cap.4 , table 4.2*
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C - constructii de importanta normala , conform H.G.R. 766/97
IMPORTANCE CATEGORY B - normal importance constructions according to H.G. 766/97
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II conf.P118/99
FIRE RESSISTANCE RATING - II according to P118/99
CATEGORIA DE PERICOL LA INCENDIU : E - Risc mic de incendiu , conform P118/1999
FIRE HAZARD CATEGORY : E - *low fire risk according to P118/99*
NUMAR DE UTILIZATORI/USERS = 1 PERS.

NOTE

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

Proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 /
Project co-financed by the European Union through the Large Infrastructure Operational Program (POIM) 2014-2020

BENEFICIAR / *BENEFICIARY*

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
NATIONAL COMPANY FOR ROAD INFRASTRUCTURE ADMINISTRATION

PROIECTANT ASOCIEREA / *DESIGNER ASSOCIATION*

SEARCH CORPORATION SRL EGIS ROMANIA SA

INVESTITIA / *INVESTMENT*

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Execuție pentru Autostrada Suceava - DN2H si Drum Expres DN2H - Frontiera Siret/
Elaboration of Feasibility Study and Technical Execution Project for the Suceava - DN2H Highway and the DN2H Expressway - Siret Frontier

FAZA DE PROIECTARE/ *DESIGN STAGE*
S.F. / *F.S.*

SUBSECTIUNEA Km 43+300 / SUBSECTION 43+300 km

CENTRU DE INTRETINERE SI COORDONARE/ *MAINTENANCE AND COORDINATION CENTER*

CABINA POARTA/ *GATE CABIN*
PLAN PARTER/ *GROUND FLOOR*
PLAN INVELITOARE/ *ROOF PLAN*
FATADE/ *FACADES*

ARHITECTURA / *ARCHITECTURE*

COORDONATOR DE PROIECT/ *PROJECT MANAGER*	V. GIURA
PROIECTANT / *DESIGNER*	M. RADULESCU
DESENAT / *DRAWN*	P. CSETERKY
VERIFICATOR INTERN / *INTERNAL CHECHER*	M. RADULESCU
Contract Nr/ *Contract Nb.* 92/61803/2020	Revizia Nr. *Revision no.*
Data/ *Date*: IULIE 2023	Scara/ *Scale*: 1:100

Cod desen/ *Drawing Code:* 20047-SF-CIC-Ob.09-ARH-01